



LeaksProtect Jeweller

Бездротовий адресний датчик протікання

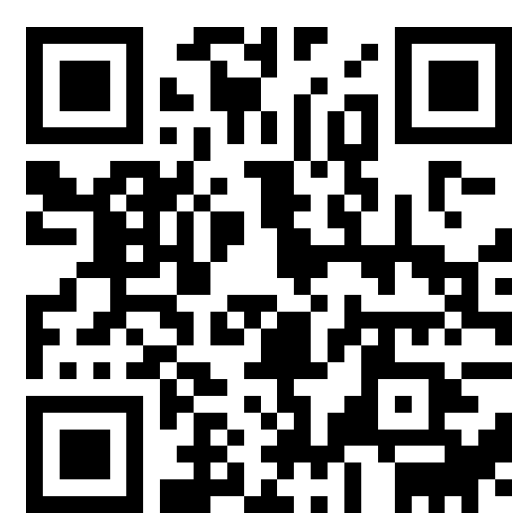


Для роботи необхідний хаб Ajax.
Детальна інформація про пристрій
доступна за посиланням:




<http://ajax.systems/support/devices/leaksprotect/>




Ключові можливості




4 пари контактів для виявлення
затоплення з перших крапель



Встановлення та заміна без
інструментів




Дальність двостороннього
захищеного бездротового зв'язку між
хабом та датчиком до 1300 м




Швидке додавання до системи через
QR-код




Детектування протікань 24/7/365



До 5 років роботи від попередньо
встановлених батарей



Регульований період опитування



Дистанційне керування та
налаштування у застосунку



Завжди на варті

На чотирьох гранях корпусу розміщено контактні пари. Якщо хоча б на одну потрапить вода, LeaksProtect повідомляє про затоплення.

Сповіщення про тривогу доставляється за 0,15 секунди, як тільки вода торкнеться датчика з будь-якого боку.



Jeweller

технологія зв'язку



Jeweller — це **радіопротокол**, що забезпечує **швидкий та надійний двосторонній зв'язок** між хабом та пристроями. Протокол миттєво доставляє інформативні сповіщення про тривоги: охоронні компанії та користувачі знають, який пристрій спрацював, коли та де це сталося.

Jeweller підтримує **шифрування** та **автентифікацію** для захисту від підміни, а також **опитування пристроїв** для зображення їхніх станів. З дальністю бездротового зв'язку **до 1300 м**, Jeweller захищає об'єкти та забезпечує **найкращий досвід користування** як власникам систем, так і інженерам монтажу.

Встановлення без інструментів

Достатньо розмістити LeaksProtect на підлозі біля пральної або посудомийної машини, під ванною або радіатором опалення.

Мініатюрний пристрій можна встановити навіть у важкодоступному місці. Корпус із класом захисту IP65 впорається із завданням.



Технічні характеристики

Зв'язок з централлю або ретранслятором



Технологія зв'язку Jeweller

Діапазони частот

866,0 – 866,5 МГц

868,0 – 868,6 МГц

868,7 – 869,2 МГц

905,0 – 926,5 МГц

915,85 – 926,5 МГц

921,0 – 922,0 МГц

Залежить від регіону продажу

Сумісність

Централі

Hub (2G) Jeweller

Hub (4G) Jeweller

Hub Plus Jeweller

Hub 2 (2G) Jeweller

Hub 2 (4G) Jeweller

Hub 2 Plus Jeweller

Hub Hybrid (2G)

Hub Hybrid (4G)

Ретранслятори

ReX

ReX 2

Зв'язок з централлю або ретранслятором	Максимальна ефективна випромінювана потужність (ERP) до 20 мВт Дальність зв'язку до 1300 м За відсутності перешкод Період опитування 12–300 с Налаштовується PRO або користувачем з правами адміністратора у застосунку Ajax Захист від підміни Автентифікація пристрою	Встановлення	Діапазон робочих температур від 0°C до +50°C Допустима вологість до 100% Клас захисту IP65
Живлення	Елемент живлення 2 батареї AAA Попередньо встановлені Термін роботи від батарей до 5 років	Корпус	Колір білий, чорний Розміри 56 × 56 × 14 мм Вага 40 г
Комплектація	LeaksProtect Jeweller 2 батареї AAA Попередньо встановлені Коротка інструкція		