АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ 12V38Ah/20Hr TRINIX LiFePo4

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга	**12.8 В**
Термін роботи (25 °C)	**до 12 років**
Номінальна ємність (25°C)	**38 Аг**
Розміри	**195x165x175 мм**
Вага	**2.0 ± 1% кг**
Тип клем	**T11 (під болт M8)**
Внутрішній опір	**7.5 мОм (заряджений при 25°C)**
Максимальна потужність	**486.4 Вт/г**
Максимальний струм заряду	**19 А**
Максимальний струм розряду	**38 А**
Струм саморозряду	**3% в місяць (при 25°C)**
Температура навколишнього середовища	**Розряд: -15-60°C Заряд: 0-60°C Зберігання: -15-50°C**
Напруга завершення заряду	**14.60 В**
Матеріал корпусу	**ABS пластик**

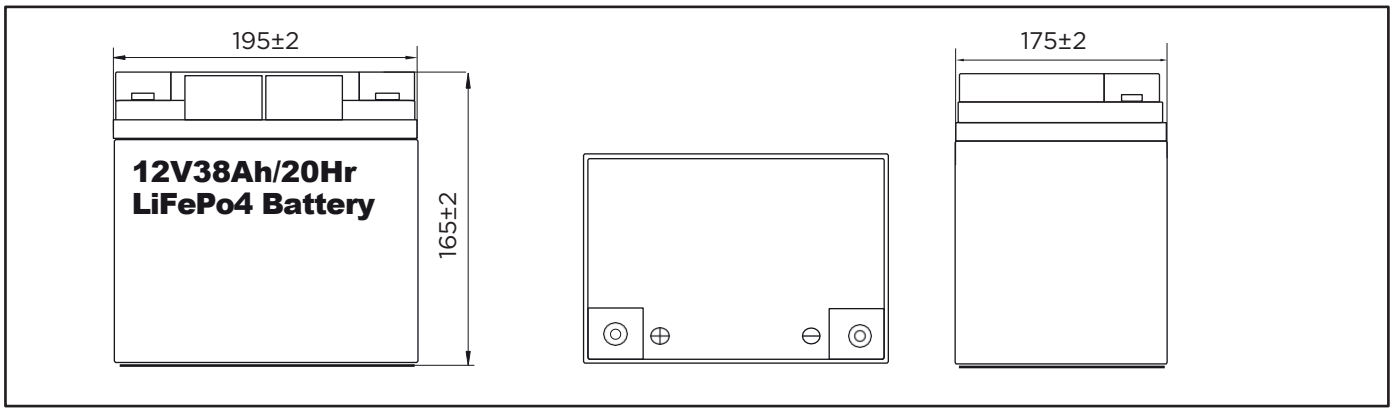

СТРУМ РОЗРЯДУ / НАПРУГА РОЗРЯДУ

Струм розряду	Кінцева напруга розряду	Фактична ємність
0.2C	(3.6 А до 10.0 В)	7.5 Аг
0.5C	(9.0 А до 10.0 В)	19.0 Аг
1C	(38.0 А до 10.4 В)	38.0 Аг

Заряджайте батареї принаймні раз на 6 місяців, якщо вони зберігаються при 25 °C.

Цикл використання: 100% DOD: 2000 циклів, у режимі очікування: 6 -10 років.

ЧАСОВА ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД СТРУМУ РОЗРЯДУ

Крива розряду при 25°C

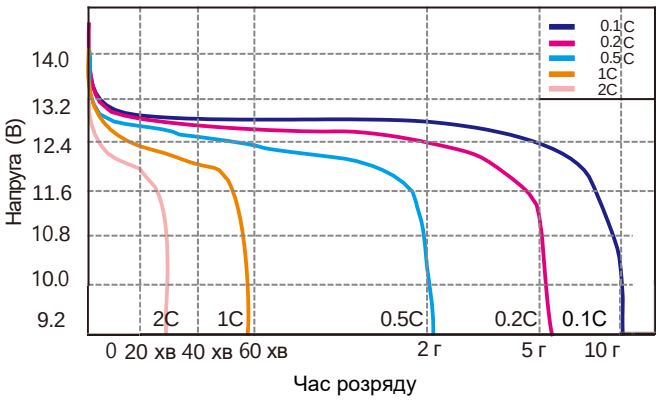

ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРЯДУ

Температурна залежність кривої розряду

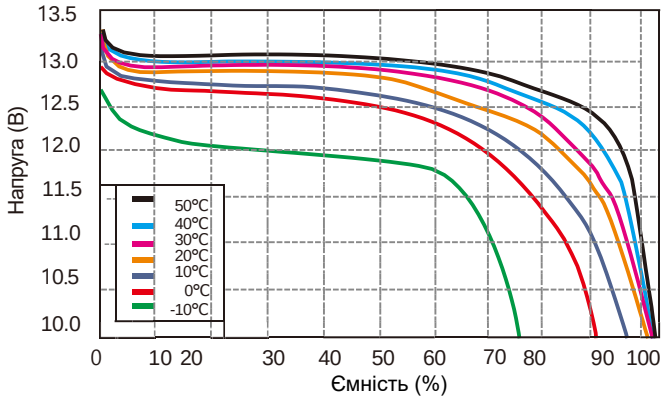

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДУ ПРИ 25°C

Крива стану заряду при 0.5C (25°C)

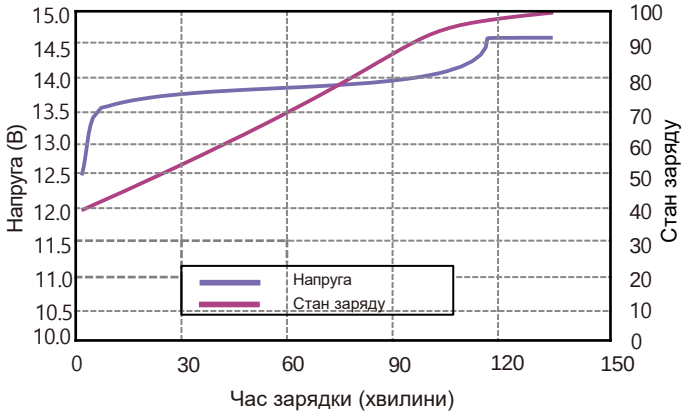

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДУ

Характеристики зарядки при 0.5C 25°C

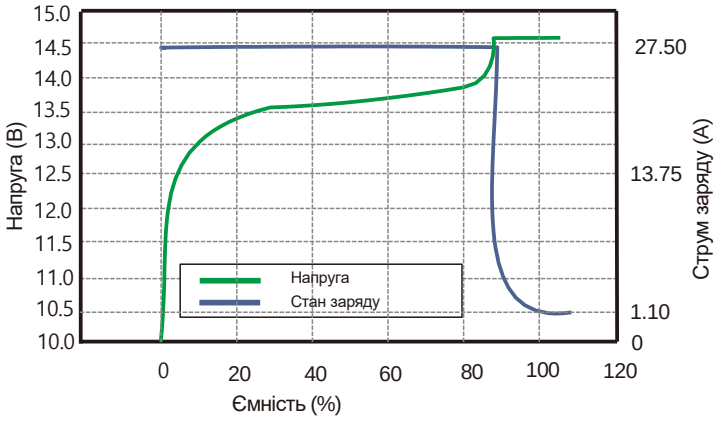

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ / ГЛИБИНА РОЗРЯДУ

Криві життєвого циклу розрядки DOD @1C

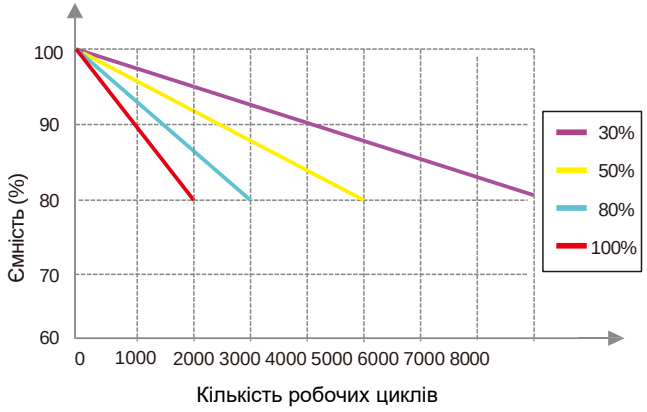

ГРАФІК САМОРОЗРЯДУ
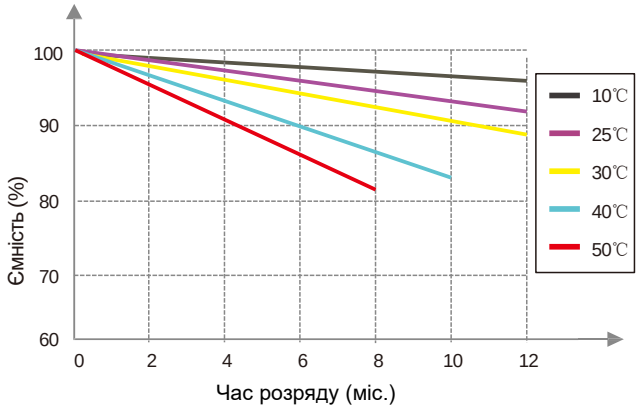
Крива саморозряду при різних температурах