


4G відеокамера SCM-2L6MF-20X-G


Посібник користувача

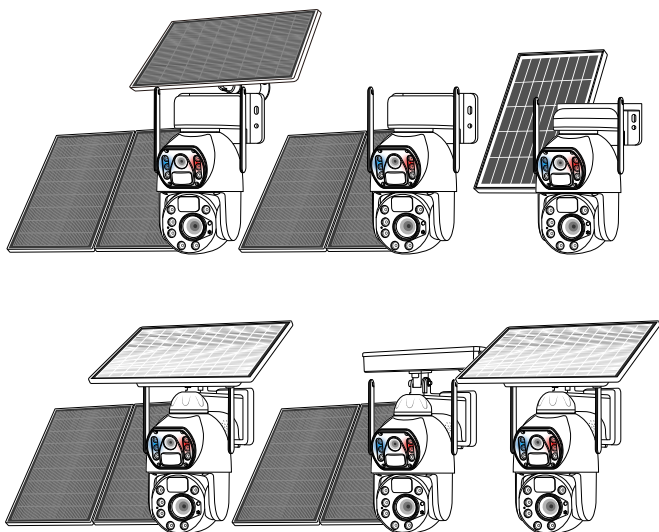


Версія 1.6

1. ОПИС ПРИСТРОЮ

1.1 Схема камери:

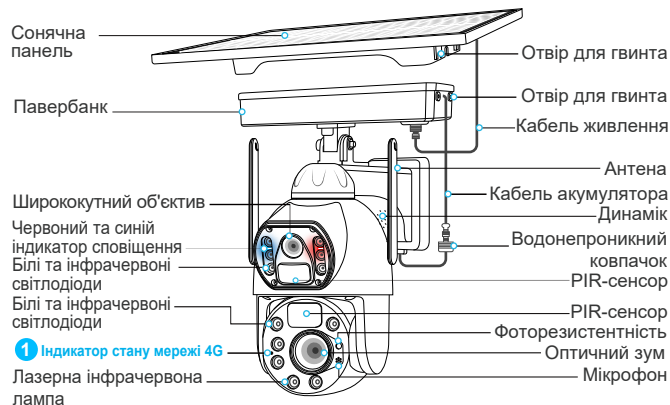

Перший варіант

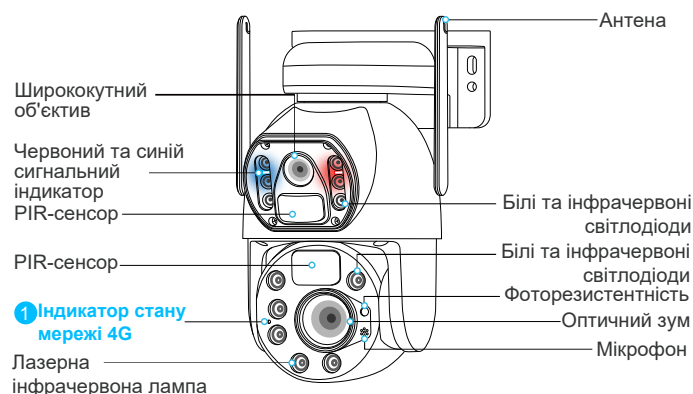


Другий варіант

- 1 -

1 Індикатор стану мережі 4G (Увімкнення/вимкнення в застосунку)

Червоний індикатор увімкнено: Живлення увімкнено
Червоний та синій індикатори повільно блимають по черзі: SIM-картку 4G не розпізнано.
Червоний та синій індикатори швидко блимають: Пошук мережі 4G
Синій індикатор постійно горить: Підключення 4G успішне.


Якщо мережа не налаштовується більше п'яти хвилин, камера переходить у режим сну, а синій індикатор вимикається. Вам потрібно знову увімкнути живлення, щоб переналаштувати мережу.

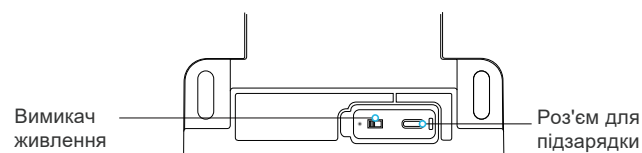

Поради: Повна зарядка акумуляторів триває близько 7 годин

Другий варіант

1.2. Слот для карти 4G:

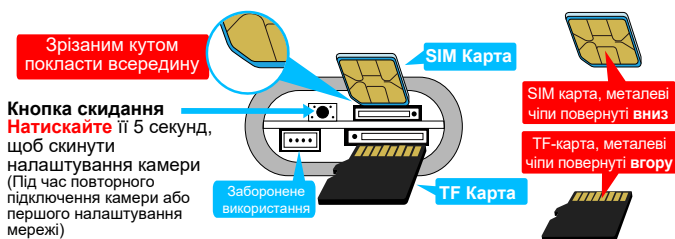

1.3. Інтерфейс батарей:



Поради: Повна зарядка акумуляторів 6 шт. триває близько 7 годин

Перший варіант

- 2 -



УВАГА:
Перед використанням зніміть усі захисні плівки.

УВАГА:

Повністю зарядіть акумулятор перед першим використанням камери.

3. РЕЄСТРАЦІЯ В ДОДАТКУ

3.1. Відскануйте наступний QR-код або знайдіть «UBoxPro» в App Store (для пристроїв iOS) або Google Play Store (для смартфонів Android), щоб завантажити та встановити додаток.



iOS / Android

3.2. Відкрийте додаток, введіть адресу своєї електронної пошти та натисніть «Register» (Реєстрація).


Погодьтеся з умовами — на вашу пошту прийде код підтвердження. (Для кращої роботи додатку надайте всі дозволи, щоб не пропустити сповіщення.)

- 3 -


4. ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖИ 4G

Примітка: Якщо Bluetooth-конфігурація недоступна або не вдалася — виконайте налаштування вручну.

- 4.1. Натисніть «Add Family» (Додати родину) та задайте приміщення або місце.
- 4.2. Введіть назву родини та натисніть «Next» (Далі).
- 4.3. Введіть країну, область та інші дані, потім натисніть «Finish» (Завершити).

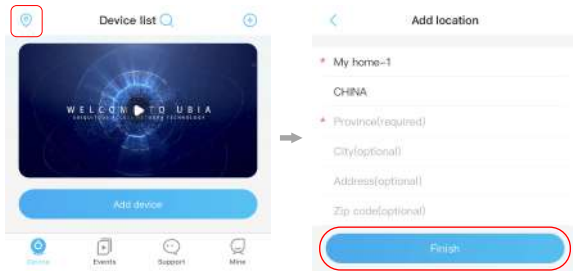

- 4.4. Будь ласка, вставте SIM-картку 4G перед увімкненням пристрою. Деякі моделі вимагають встановлення антени 4G.
- 4.5. Після увімкнення пристрою зачекайте приблизно 1 хвилину, поки синій світлодіодний індикатор пристрою не світитиметься постійно, а потім підключіть камеру.
- 4.6. Натисніть «Add device» (Додати пристрій) або натисніть «+» у верхньому правому куті, щоб додати пристрій.

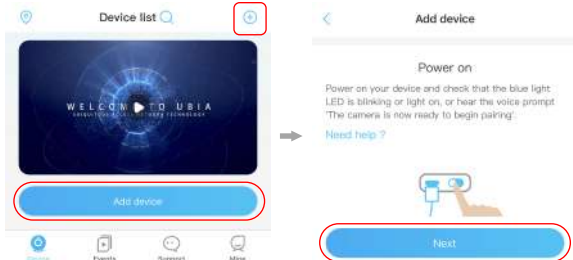

- 4 -

5. НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ


Примітки щодо PIR-сенсора:

- * Користувач може змінити чутливість виявлення PIR-сенсора у налаштуваннях пристрою. Ми рекомендуємо встановити чутливість на "Вимкнено" або "Низька", щоб зменшити кількість хибних сповіщень та заощадити заряд батареї в активному середовищі.
- * Вимкнено: виявлення PIR вимкнено.
- * Низький: затримка 7 секунд, PIR виявляє рух.
- * Середній: затримка 5 секунд, PIR виявляє рух.
- * Високий: затримка 1 секунда, PIR виявляє рух.




- 6 -

- 4.7. Натисніть «Scan the QR code» (Відсканувати QR-код), щоб перейти до наступного кроку.
- 4.8. Знайдіть QR-код з UID на пристрої, скористайтесь застосунком, щоб відсканувати QR-код.

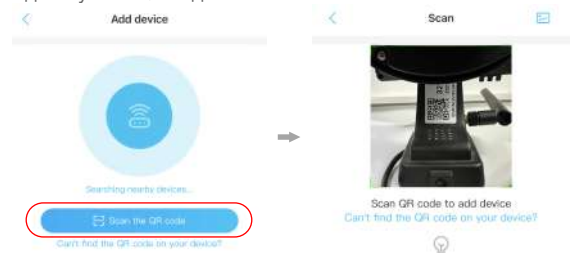

- 4.9. Якщо синій світлодіод пристрою не світиться, будь ласка, перевірте наведені нижче примітки до конфігурації.
- 4.10. Виберіть назву та розташування пристрою, а потім натисніть «Next» (Далі).

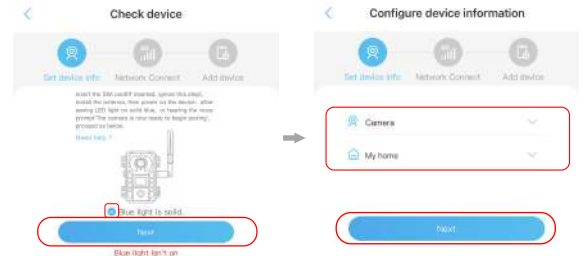

- 4.11. Застосунок шукає пристрій в інтернеті, це може зайняти близько хвилини.
- 4.12. Підключення успішне, натисніть кнопку «OK», щоб завершити підключення.



- 5 -

6. ПРИМІТКИ ЩОДО КОНФІГУРАЦІЇ



DC 5V ✓

Поради:
Потрібно близько 7 годин для повної зарядки батареї з джерелом живлення постійного струму **5V 2A**



DC 5V~9V/12V/20V ✗

Forbiddance:
НЕ заряджайте акумулятори за допомогою порту Type-C, коли камера працює

6.1 Будь ласка, повністю зарядіть акумулятор перед використанням пристрою. Термін служби акумулятора залежить від часу активності пристрою та кількості вмикань. Тому функція виявлення тривоги за допомогою PIR-сенсора використовується в середовищі з великою кількістю людей. Рекомендується вимикати пристрій або встановлювати низьку чутливість, щоб зменшити час активності та дзвінків, а також продовжити термін служби акумулятора. **Коли заряд акумулятора низький, негайно зарядіть його.**

6.2 Це делікатний пристрій з низьким енергоспоживанням. Щоразу при ввімкненні пристрій працює кілька секунд. Після цього пристрій переходить у режим очікування для економії енергії. Ви можете встановити час роботи в налаштуваннях застосунку.

6.3 Спочатку вставте SIM-картку 4G, потім увімкніть камеру. Якщо червоний індикатор камери 4G світиться постійно **Дія:** не хвилюйтеся, перевірте інформацію "Назва APN, MNC, MCC" у налаштуваннях вашого мобільного телефону (точка доступу), а потім зв'яжіться з продавцем. Ми перевіримо, чи збігається сигнал 4G місцевого оператора зв'язку з камерою, після чого продавець запропонує вам рішення.

- 7 -