



AGM LPM-MG 12V-65Ah

12V 65Ah



Характеристики

- Акумулятори виготовлені за технологією AGM (Absorbent Glass Mat).
- Акумулятори цієї серії здатні витримувати тривалий розряд, циклічний розряд, глибокий розряд і розряд високими струмами.
- Вони не вимагають поповнення або заміни електроліту.
- Вони можуть працювати у будь-якому положенні.
- Акумулятори цієї серії можна встановлювати в житлових приміщеннях, бо технологія їх виготовлення гарантує відсутність шкідливих випарів.
- Ці акумулятори при практичному використанні показують стабільні результати під час роботи в умовах низьких (-15°C) та високих ($+50^{\circ}\text{C}$) температур навколишнього середовища.



ISO 9001



Застосування



ДБЖ



АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ



ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА




СИСТЕМА БЕЗПЕКИ



ФІСКАЛЬНИЙ АПАРАТ



ТЕЛЕКОМ



МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ



ТРЕЙЛЕРИ



ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ



ПОСТІЙНА НАПРУГА



СОНЯЧНА ЕНЕРГІЯ




VRLA

Технічні дані

Напруга		12 V
Ємність		65 Ah
Внутрішній опір		7 mΩ
Ємність при заданій температурі	-15°C	65 %
	0°C	85 %
	+25°C	100 %
Саморозряд (25°C)	3 місяці	91 %
	6 місяців	82 %
	12 місяців	64 %
Оптимальна робоча температура		25°C ± 3°C
Діапазон робочої температури	Розряд	-15°C ~ +50°C
	Заряд	-10°C ~ +50°C
	Зберігання	-20°C ~ +50°C
Зарядна напруга (25°C)	Напруга буферного заряду	13.5 V - 13.8 V
	Напруга циклічного заряду	14.5 V - 14.9 V
Максимальний струм розряду		650 A (5 s)
Розрахунковий термін служби (25 °C), років		7-8
Тип клеми		T6
Вага, кг		18.7
Габаритні розміри (± 2%) (довжина * ширина * висота), мм		331*173*170

Габарити

Одиниця вимірювання: mm

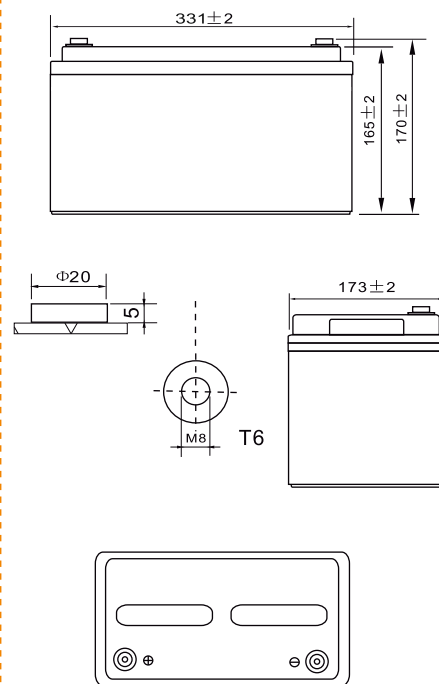


Характеристики постійного струму розряду: А (25°C, 77°F)

Кінц. нап/Час	5 хв	10 хв	15 хв	30 хв	45 хв	1 год	3 год	5 год	10 год	20 год
1.60 V/комірка	230.3	158.1	114.1	68.9	50.4	36.6	16.6	11.2	6.71	3.49
1.65 V/комірка	221.0	143.2	111.6	67.7	49.9	36.2	16.5	11.2	6.66	3.41
1.70 V/комірка	200.6	138.2	110.0	67.2	49.3	35.9	16.4	11.1	6.58	3.38
1.75 V/комірка	181.1	127.3	106.9	66.7	47.7	35.8	16.3	11.1	6.50	3.33
1.80 V/комірка	164.7	118.2	99.2	62.7	47.2	34.0	15.4	10.6	5.69	3.09

Характеристики постійної потужності розряду: Вт (25°C, 77°F)

Кінц. нап/Час	5 хв	10 хв	15 хв	30 хв	45 хв	1 год	3 год	5 год	10 год	20 год
1.60 V/комірка	380.2	261.4	205.9	130.7	98.5	65.9	32.6	20.2	12.0	6.05
1.65 V/комірка	364.3	259.8	204.6	126.7	97.7	65.3	32.3	20.1	11.9	6.00
1.70 V/комірка	340.6	253.4	200.6	124.1	95.0	65.0	32.1	20.0	11.8	5.95
1.75 V/комірка	316.8	237.6	187.4	117.5	94.2	64.3	32.0	19.9	11.7	5.90
1.80 V/комірка	285.1	221.8	176.9	116.2	91.5	61.1	29.7	18.9	10.3	5.58

ЗАЛЕЖНІСТЬ ЧАСУ РОЗРЯДУ ВІД СТРУМУ (25°C)

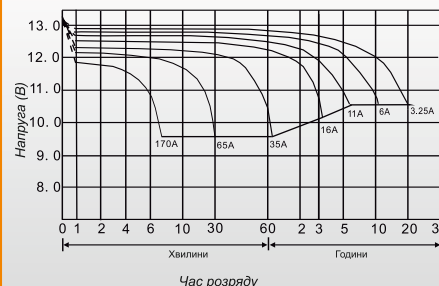

info@logicpower.ua



logicpower.ua



AGM LPM-MG 12V-65Ah

12V 65Ah

Characteristics

- The batteries are manufactured using AGM (Absorbent Glass Mat) technology.
- This type of batteries are able to withstand long discharge, cyclic discharge, deep discharge and high current discharge.
- They don't require replenishment or replacement of the electrolyte. They can work in any position.
- Batteries of this series can be installed in living spaces, because their manufacturing technology guarantees the absence of harmful fumes.
- In use these batteries show stable results when working in conditions of low (-15°C) and high (+50°C) ambient temperatures.



Application




Technical data

Voltage	12 V						
Capacity	65 Ah						
Internal resistance	7 mΩ						
Capacity at a given temperature	<table> <tr> <td>-15°C</td><td>65 %</td></tr> <tr> <td>0°C</td><td>85 %</td></tr> <tr> <td>+25°C</td><td>100 %</td></tr> </table>	-15°C	65 %	0°C	85 %	+25°C	100 %
-15°C	65 %						
0°C	85 %						
+25°C	100 %						
Self discharge (at 25 °C)	<table> <tr> <td>3 months</td><td>91 %</td></tr> <tr> <td>6 months</td><td>82 %</td></tr> <tr> <td>12 months</td><td>64 %</td></tr> </table>	3 months	91 %	6 months	82 %	12 months	64 %
3 months	91 %						
6 months	82 %						
12 months	64 %						
Recommended operating temperature	25°C ± 3°C						
Operating temperature range	<table> <tr> <td>Discharging</td><td>-15°C ~ +50°C</td></tr> <tr> <td>Charging</td><td>-10°C ~ +50°C</td></tr> <tr> <td>Storage</td><td>-20°C ~ +50°C</td></tr> </table>	Discharging	-15°C ~ +50°C	Charging	-10°C ~ +50°C	Storage	-20°C ~ +50°C
Discharging	-15°C ~ +50°C						
Charging	-10°C ~ +50°C						
Storage	-20°C ~ +50°C						
Charging voltage (25 °C)	<table> <tr> <td>Buffer work</td><td>13.5 V - 13.8 V</td></tr> <tr> <td>Cyclical work</td><td>14.5 V - 14.9 V</td></tr> </table>	Buffer work	13.5 V - 13.8 V	Cyclical work	14.5 V - 14.9 V		
Buffer work	13.5 V - 13.8 V						
Cyclical work	14.5 V - 14.9 V						
Maximum discharge current	650 A (5 s)						
Predicted lifetime (25 °C), years	7-8						
Terminal type	T6						
Weight, kg	18.7						
Dimensions (+/- 2%) (length * width * height), mm	331*173*170						

Dimensions

Unit: mm

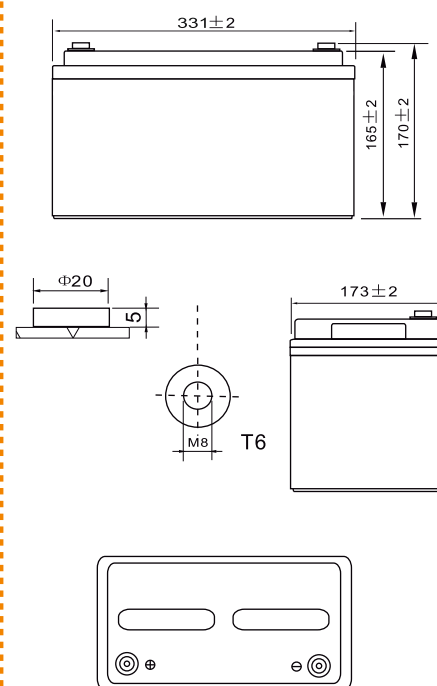


Constant current discharge characteristics Unit: A (25°C, 77°F)

F.V/Time	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 hr	3 hr	5 hr	10 hr	20 hr
1.60V/cell	230.3	158.1	114.1	68.9	50.4	36.6	16.6	11.2	6.71	3.49
1.65V/cell	221.0	143.2	111.6	67.7	49.9	36.2	16.5	11.2	6.66	3.41
1.70V/cell	200.6	138.2	110.0	67.2	49.3	35.9	16.4	11.1	6.58	3.38
1.75V/cell	181.1	127.3	106.9	66.7	47.7	35.8	16.3	11.1	6.50	3.33
1.80V/cell	164.7	118.2	99.2	62.7	47.2	34.0	15.4	10.6	5.69	3.09

Constant power discharge characteristics Unit: W (25°C, 77°F)

F.V/Time	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 hr	3 hr	5 hr	10 hr	20 hr
1.60V/cell	380.2	261.4	205.9	130.7	98.5	65.9	32.6	20.2	12.0	6.05
1.65V/cell	364.3	259.8	204.6	126.7	97.7	65.3	32.3	20.1	11.9	6.00
1.70V/cell	340.6	253.4	200.6	124.1	95.0	65.0	32.1	20.0	11.8	5.95
1.75V/cell	316.8	237.6	187.4	117.5	94.2	64.3	32.0	19.9	11.7	5.90
1.80V/cell	285.1	221.8	176.9	116.2	91.5	61.1	29.7	18.9	10.3	5.58

DISCHARGE TIME VS. DISCHARGE CURRENT (25°C)

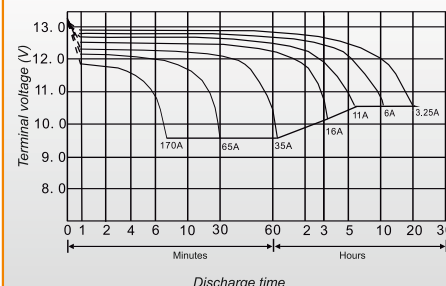

Note: The above characteristics data was obtained within three charge or discharge cycles.