


4G відеокамера SCM-3L9M-F-AOV-G


Посібник користувача

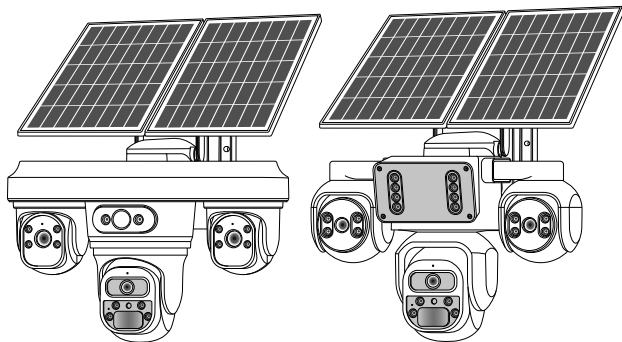

Версія 1.0

1. ОПИС ПРИСТРОЮ

1.1 Схема камери:

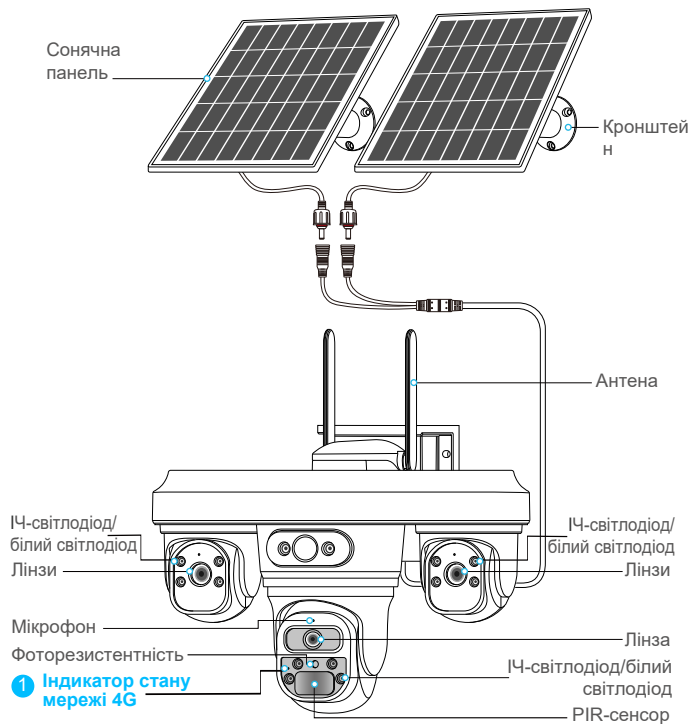


1. Індикатор стану мережі 4G (Увімкнення/вимкнення в застосунку)

Червоний індикатор увімкнено: Живлення увімкнено
Червоний та синій індикатори повільно блимають по черзі: SIM-картку 4G не розпізнано.
Червоний та синій індикатори швидко блимають: Пошук мережі 4G
Синій індикатор постійно горить: Підключення 4G успішне.


Якщо мережа не налаштується більше п'яти хвилин, камера переходить у режим сну, а синій індикатор вимикається.
 Вам потрібно знову увімкнути живлення, щоб переналаштувати мережу.

- 1 -

1.2. Слот для карти 4G:

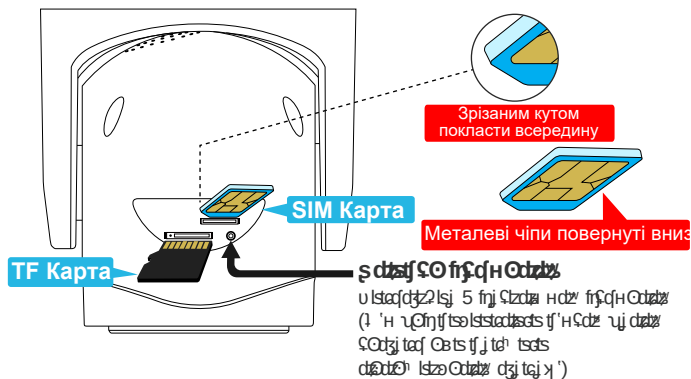

1.3. Інтерфейс батареї:

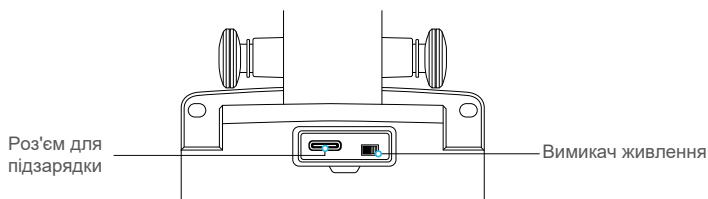


Поради: Повна зарядка акумуляторів триває близько 7 годин


Увага: Не намагайтеся заряджати акумулятор безпосередньо від мережі.

2. Установка та налаштування

2.1. Установка камери:



2.2. Установка антенны:



3. Скачивание приложения

3.1. Для скачивания приложения QR-код отсканируйте в «UBoxPro» в App Store (для устройств iOS) или Google Play Store (для устройств Android), и следуйте инструкциям на экране.




iOS / Android

Погодьтеся з умовами — на вашу пошту прийде код підтвердження. (Для кращої роботи додатку надайте всі дозволи, щоб не пропустити сповіщення.)

Примітка: Якщо Bluetooth-конфігурація недоступна або не вдалася— виконайте налаштування вручну.


4.3. Введіть країну, область та інші дані, потім натисніть «Finish» (Завершити).

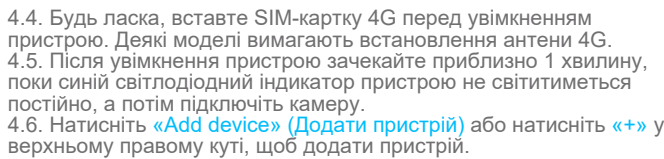

– 4 –



4.9. Якщо синій світлодіод пристрою не світиться, перевірте наведені нижче примітки до конфігурації.

4.10. Виберіть назву та розташування пристрою, а потім натисніть «Next» (Далі).



Примітки щодо PIR-сенсора:

- * Користувач може змінити чутливість виявлення PIR у налаштуваннях пристрою. Ми рекомендуємо встановити чутливість на "Вимкнено" або "Низька", щоб зменшити кількість хибних сповіщень та заощадити заряд батареї в активному середовищі.
- * Вимкнено: виявлення PIR вимкнено.
- * Низький: затримка 7 секунд, PIR виявляє рух.
- * Середній: затримка 5 секунд, PIR виявляє рух.
- * Високий: затримка 1 секунда, PIR виявляє рух.

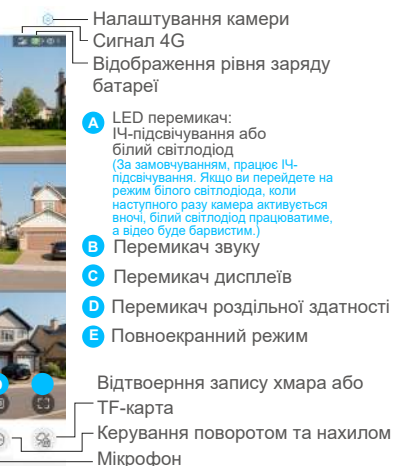

Запитання: Камера не може обернутися в жодному напрямку або активуватися за допомогою PIR, відео можна переглядати лише дистанційно через мобільний телефон, схоже, що акумулятор також повністю заряджений.

Дія: Знову увімкніть схему захисту акумулятора: Використовуйте кабель Type-C для заряджання камери від джерела живлення постійного струму 5V приблизно 2-5 секунд, камера знову обертатиметься. (Схему захисту можна увімкнути лише через порт Type-C)



Поради:
Потрібно близько 7 годин
для повної зарядки
батареї з джерелом живлення
постійного струму **5V 2A**

⚠ Заборона:
НЕ заряджайте акумулятори за допомогою порту Туре-С, коли камера працює

6.1 Будь ласка, повністю зарядіть акумулятор перед використанням пристрою. Термін служби акумулятора залежить від часу активності пристрою. Тому функція виявлення тривоги за допомогою PIR-сенсора використовується в середовищі з великою кількістю людей. Рекомендується вимикати пристрій або встановлювати низьку чутливість, щоб зменшити час активності та дзвінків, а також продовжити термін служби акумулятора. **Коли заряд акумулятора низький, негайно зарядіть його.**

6.2 Це делікатний пристрій з низьким енергоспоживанням. Щоразу, коли пристрій активується, він працює кілька секунд. Після цього пристрій переходить у режим очікування для економії енергії. Ви можете встановити час роботи в налаштуваннях застосунка.

6.3 Спочатку вставте SIM-картку 4G, потім увімкніть камеру. Якщо червоний індикатор камери 4G світиться постійно.

Дія: Не хвилюйтеся, будь ласка, перевірте інформацію «Назва APN, MNC, MCC» у налаштуваннях вашого мобільного телефону (точка доступу), а потім зв'яжіться з продавцем. Ми перевіримо, чи збігається сигнал 4G місцевого оператора зв'язку з камерою, і продавець запропонує вам рішення.