



Продуктова лінійка Baseline


Bypass (Dimmer) [55]

Байпас для димерного вимикача світла

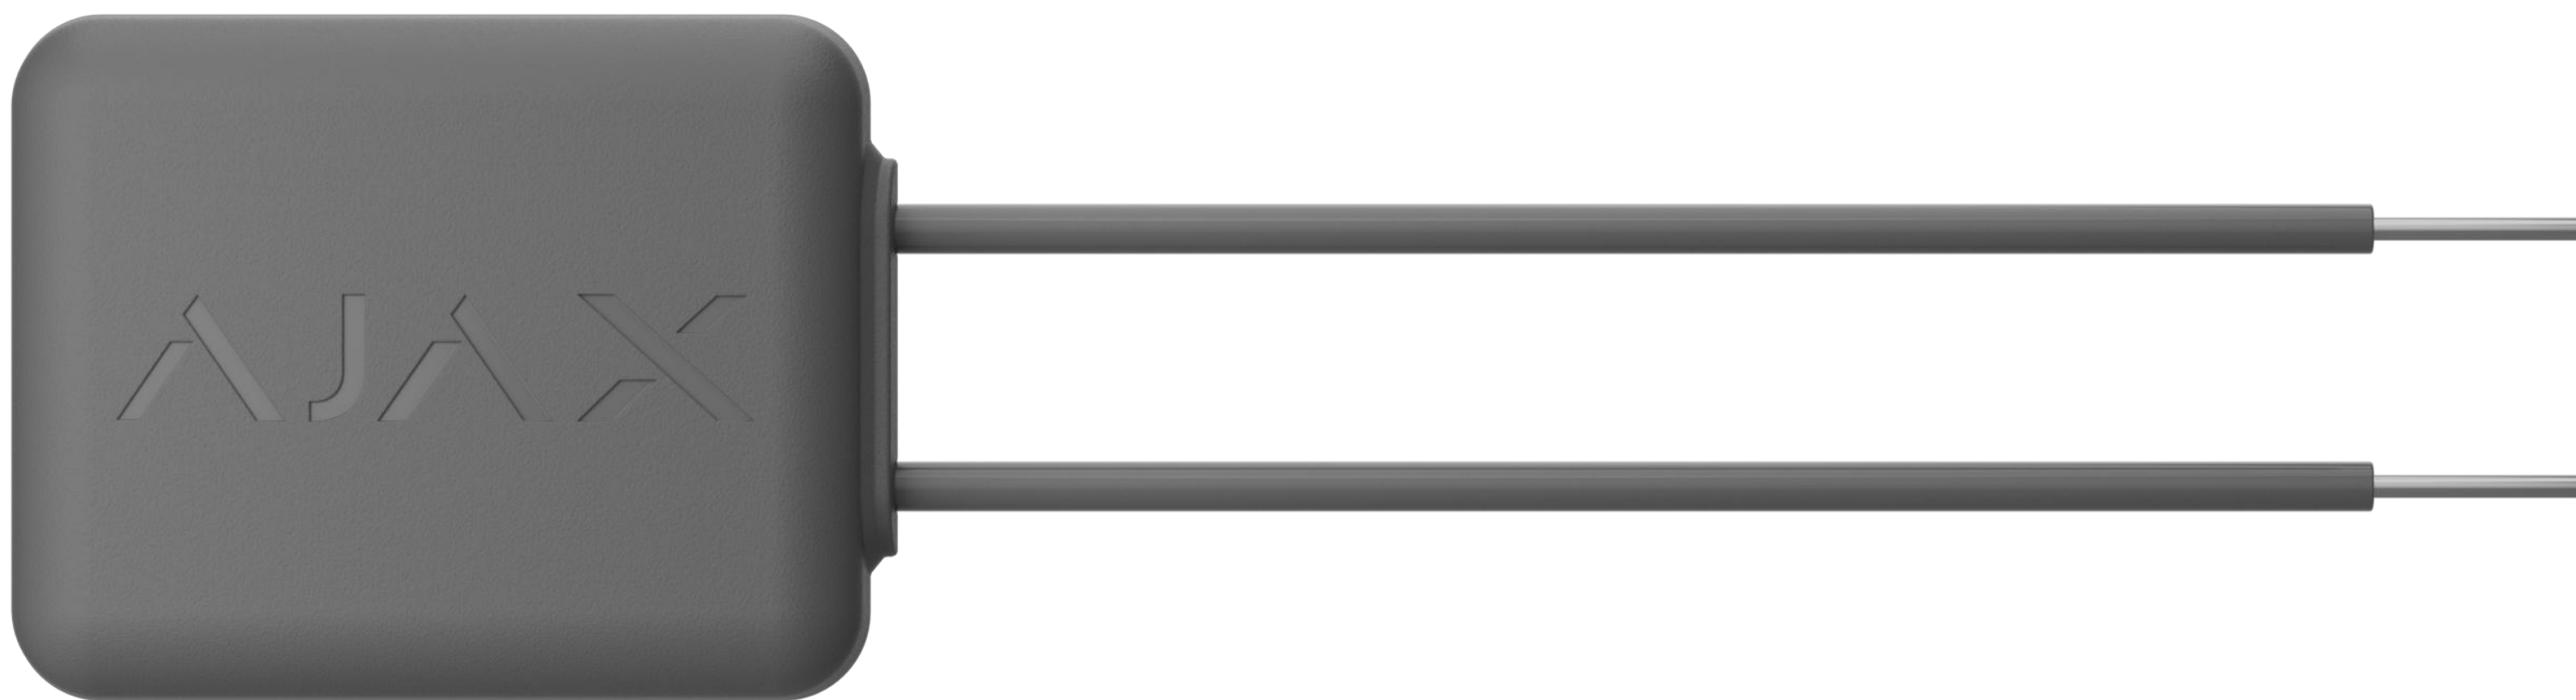

Приклади використання


- Забезпечує безперебійну роботу ламп, що споживають менше ніж 8 В·А
- Усуває мерехтіння світлодіодних ламп
- Зменшує мінімальну потужність навантаження, необхідну для коректної роботи димера з лампами



Сумісність


- LightSwitch (Dimmer) Jeweller
- Сторонні димери¹

Bypass (Dimmer) [55] продається окремо від LightSwitch (Dimmer) Jeweller.



Швидке встановлення

- Компактний розмір дає змогу розмістити байпас у монтажній коробці у стіні чи в монтажній коробці освітлювального приладу
- Довгі дроти для зручного під'єднання
- Під'єднується паралельно до освітлювального приладу

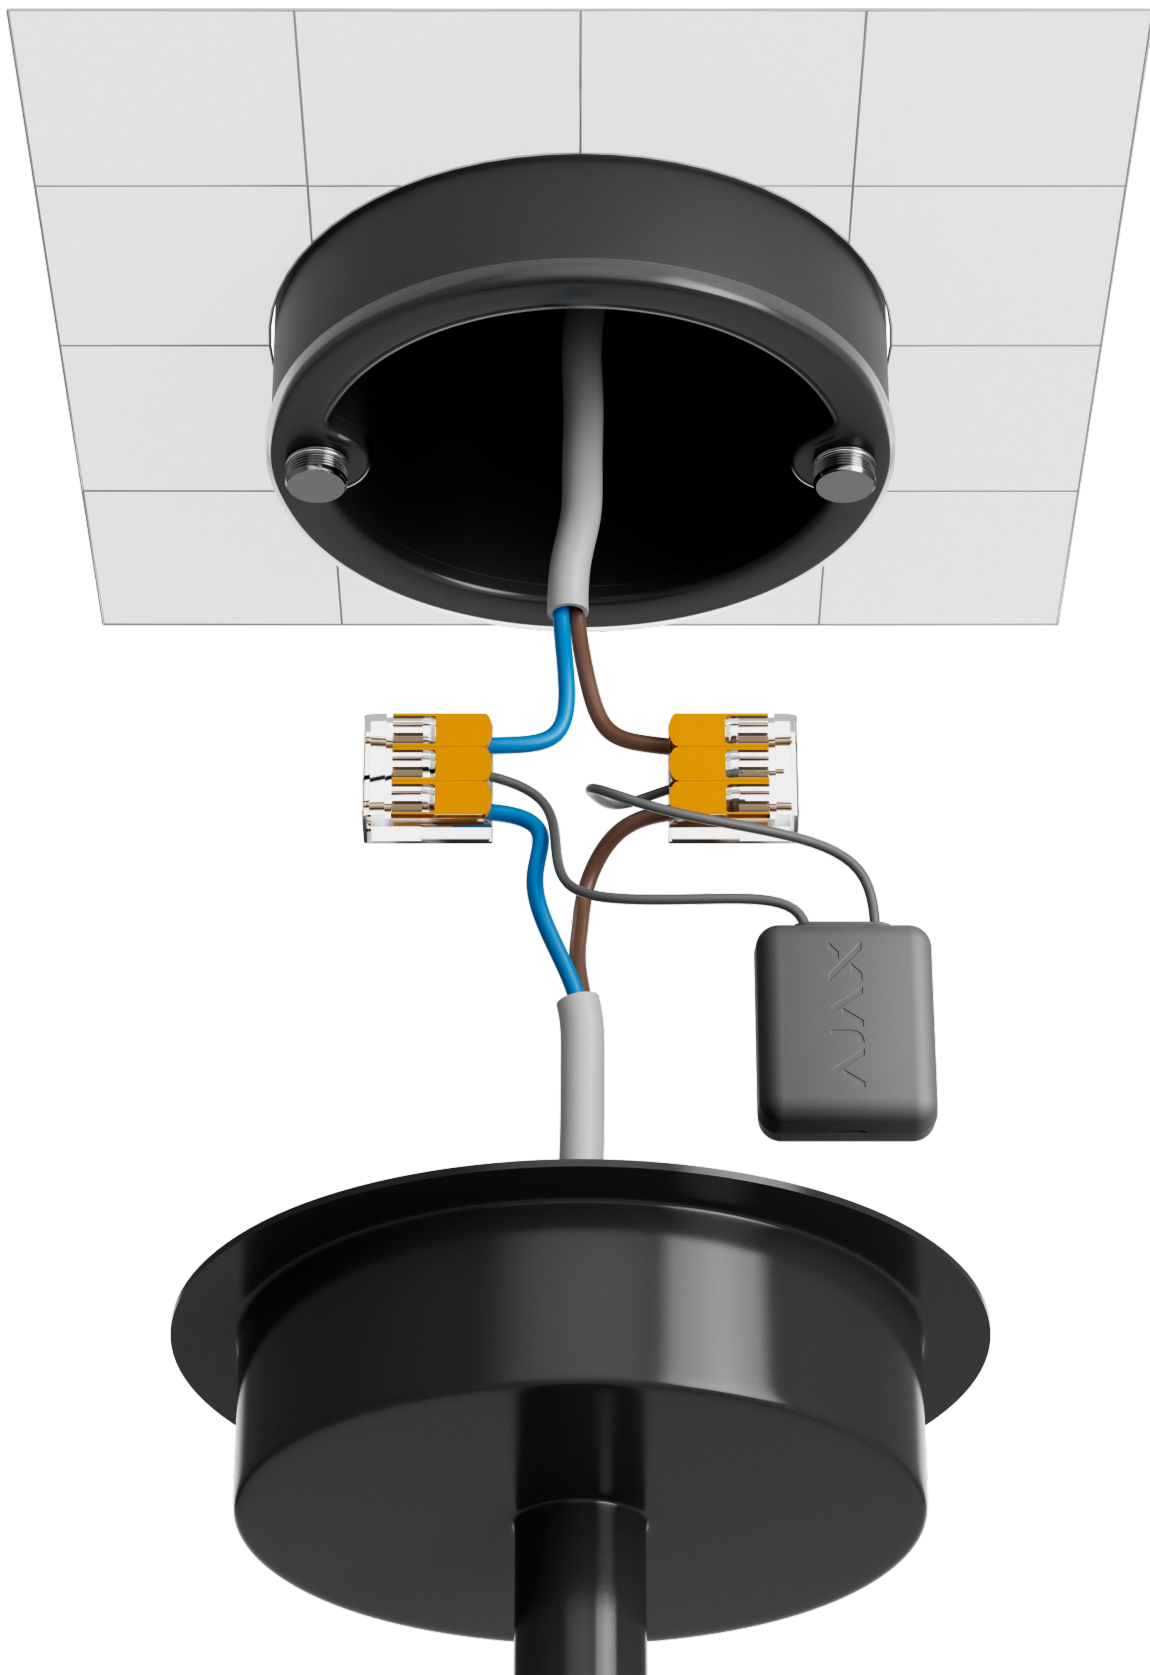

Bypass (Dimmer) [55] не під'єднується до хаба, тому не відображається в застосунках Ajax.

Живлення	Корпус		Комплектація
Напруга 230 В, 50 Гц	Колір сірий	Діапазон робочих температур від -10 °C до +40 °C	Bypass (Dimmer) [55] Коротка інструкція
Середнє споживання до 1 Вт	Розміри 31 × 24 × 11 мм	Допустима вологість до 75% без утворення конденсату	
	Довжина дротів 90 ± 5 мм	Формфактор сумісного димера європейського типу (55)	
	Вага 7 г		

¹ Вивчіть інструкцію від виробника стороннього димера, перш ніж під'єднувати Bypass (Dimmer) [55].



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:
ajax.systems/support/devices/bypass-dimmer-55/

- ✉ support@ajax.systems
- 📧 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems