


Curtain Outdoor Mini Jeweller


Бездротовий датчик руху «штора» з технологією подвійного виявлення для використання на вулиці та в приміщенні





Вертикальний кут виявлення – Основний режим

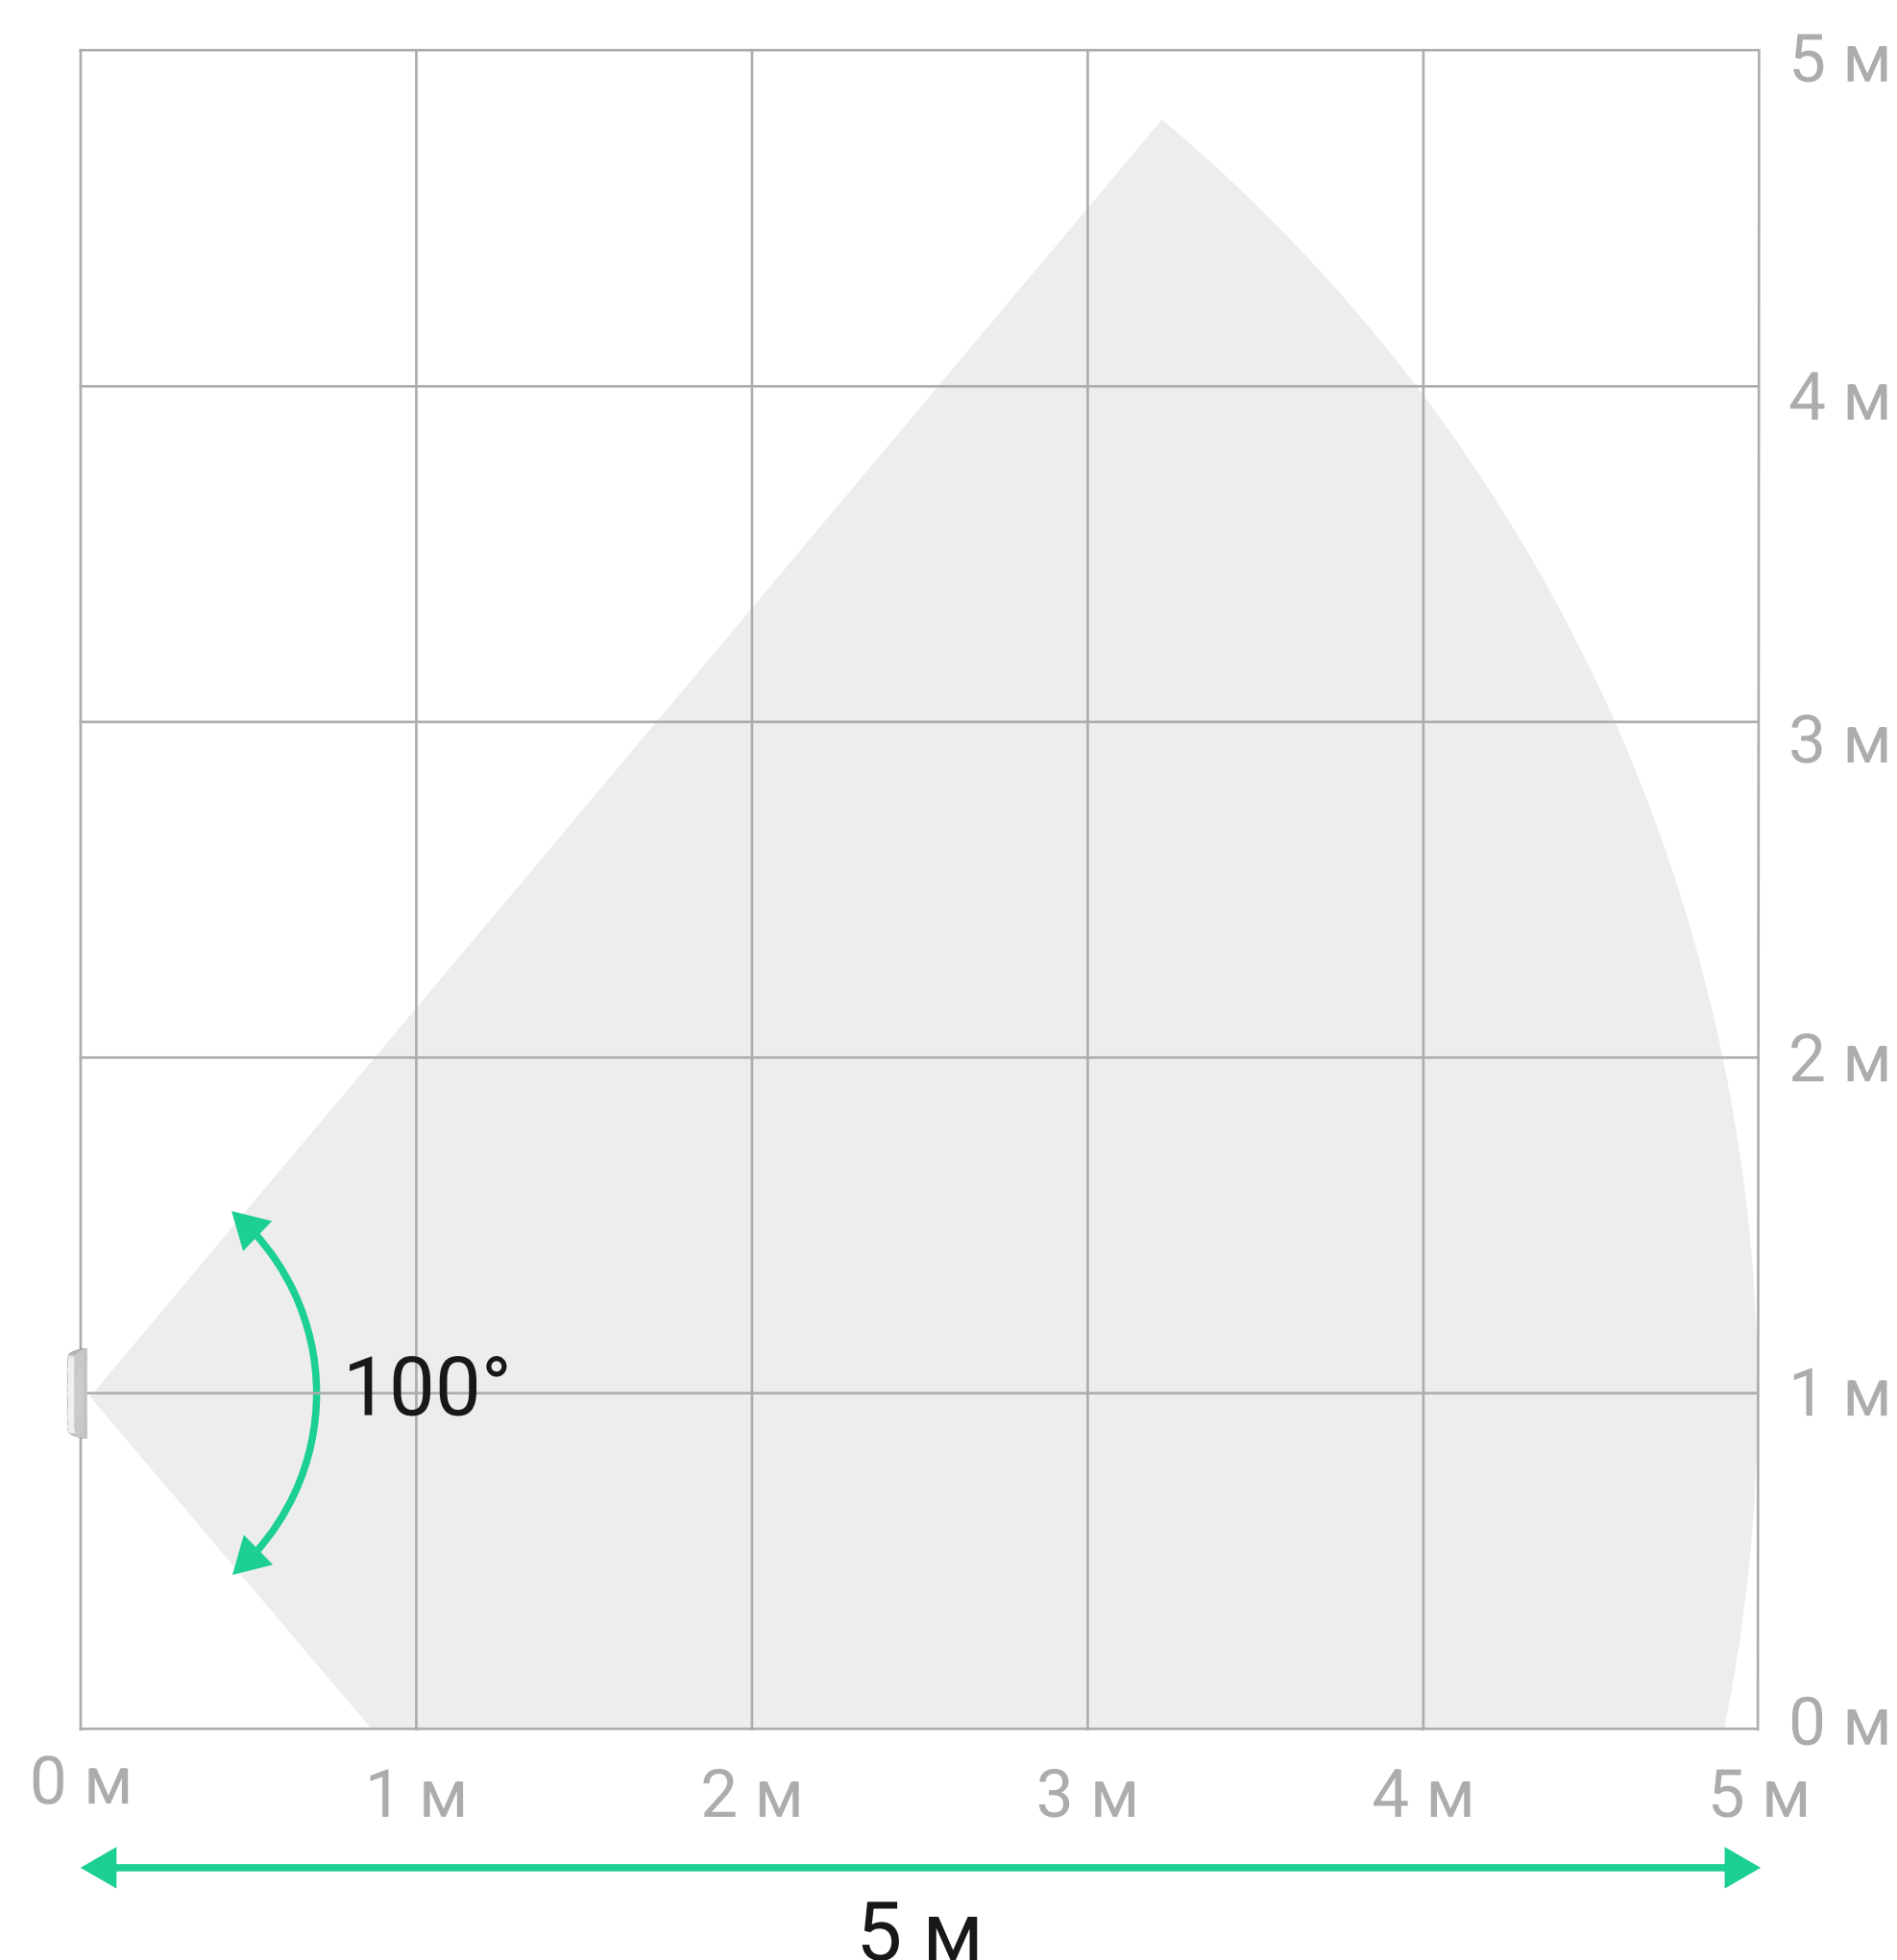

Вертикальний кут виявлення – Режим

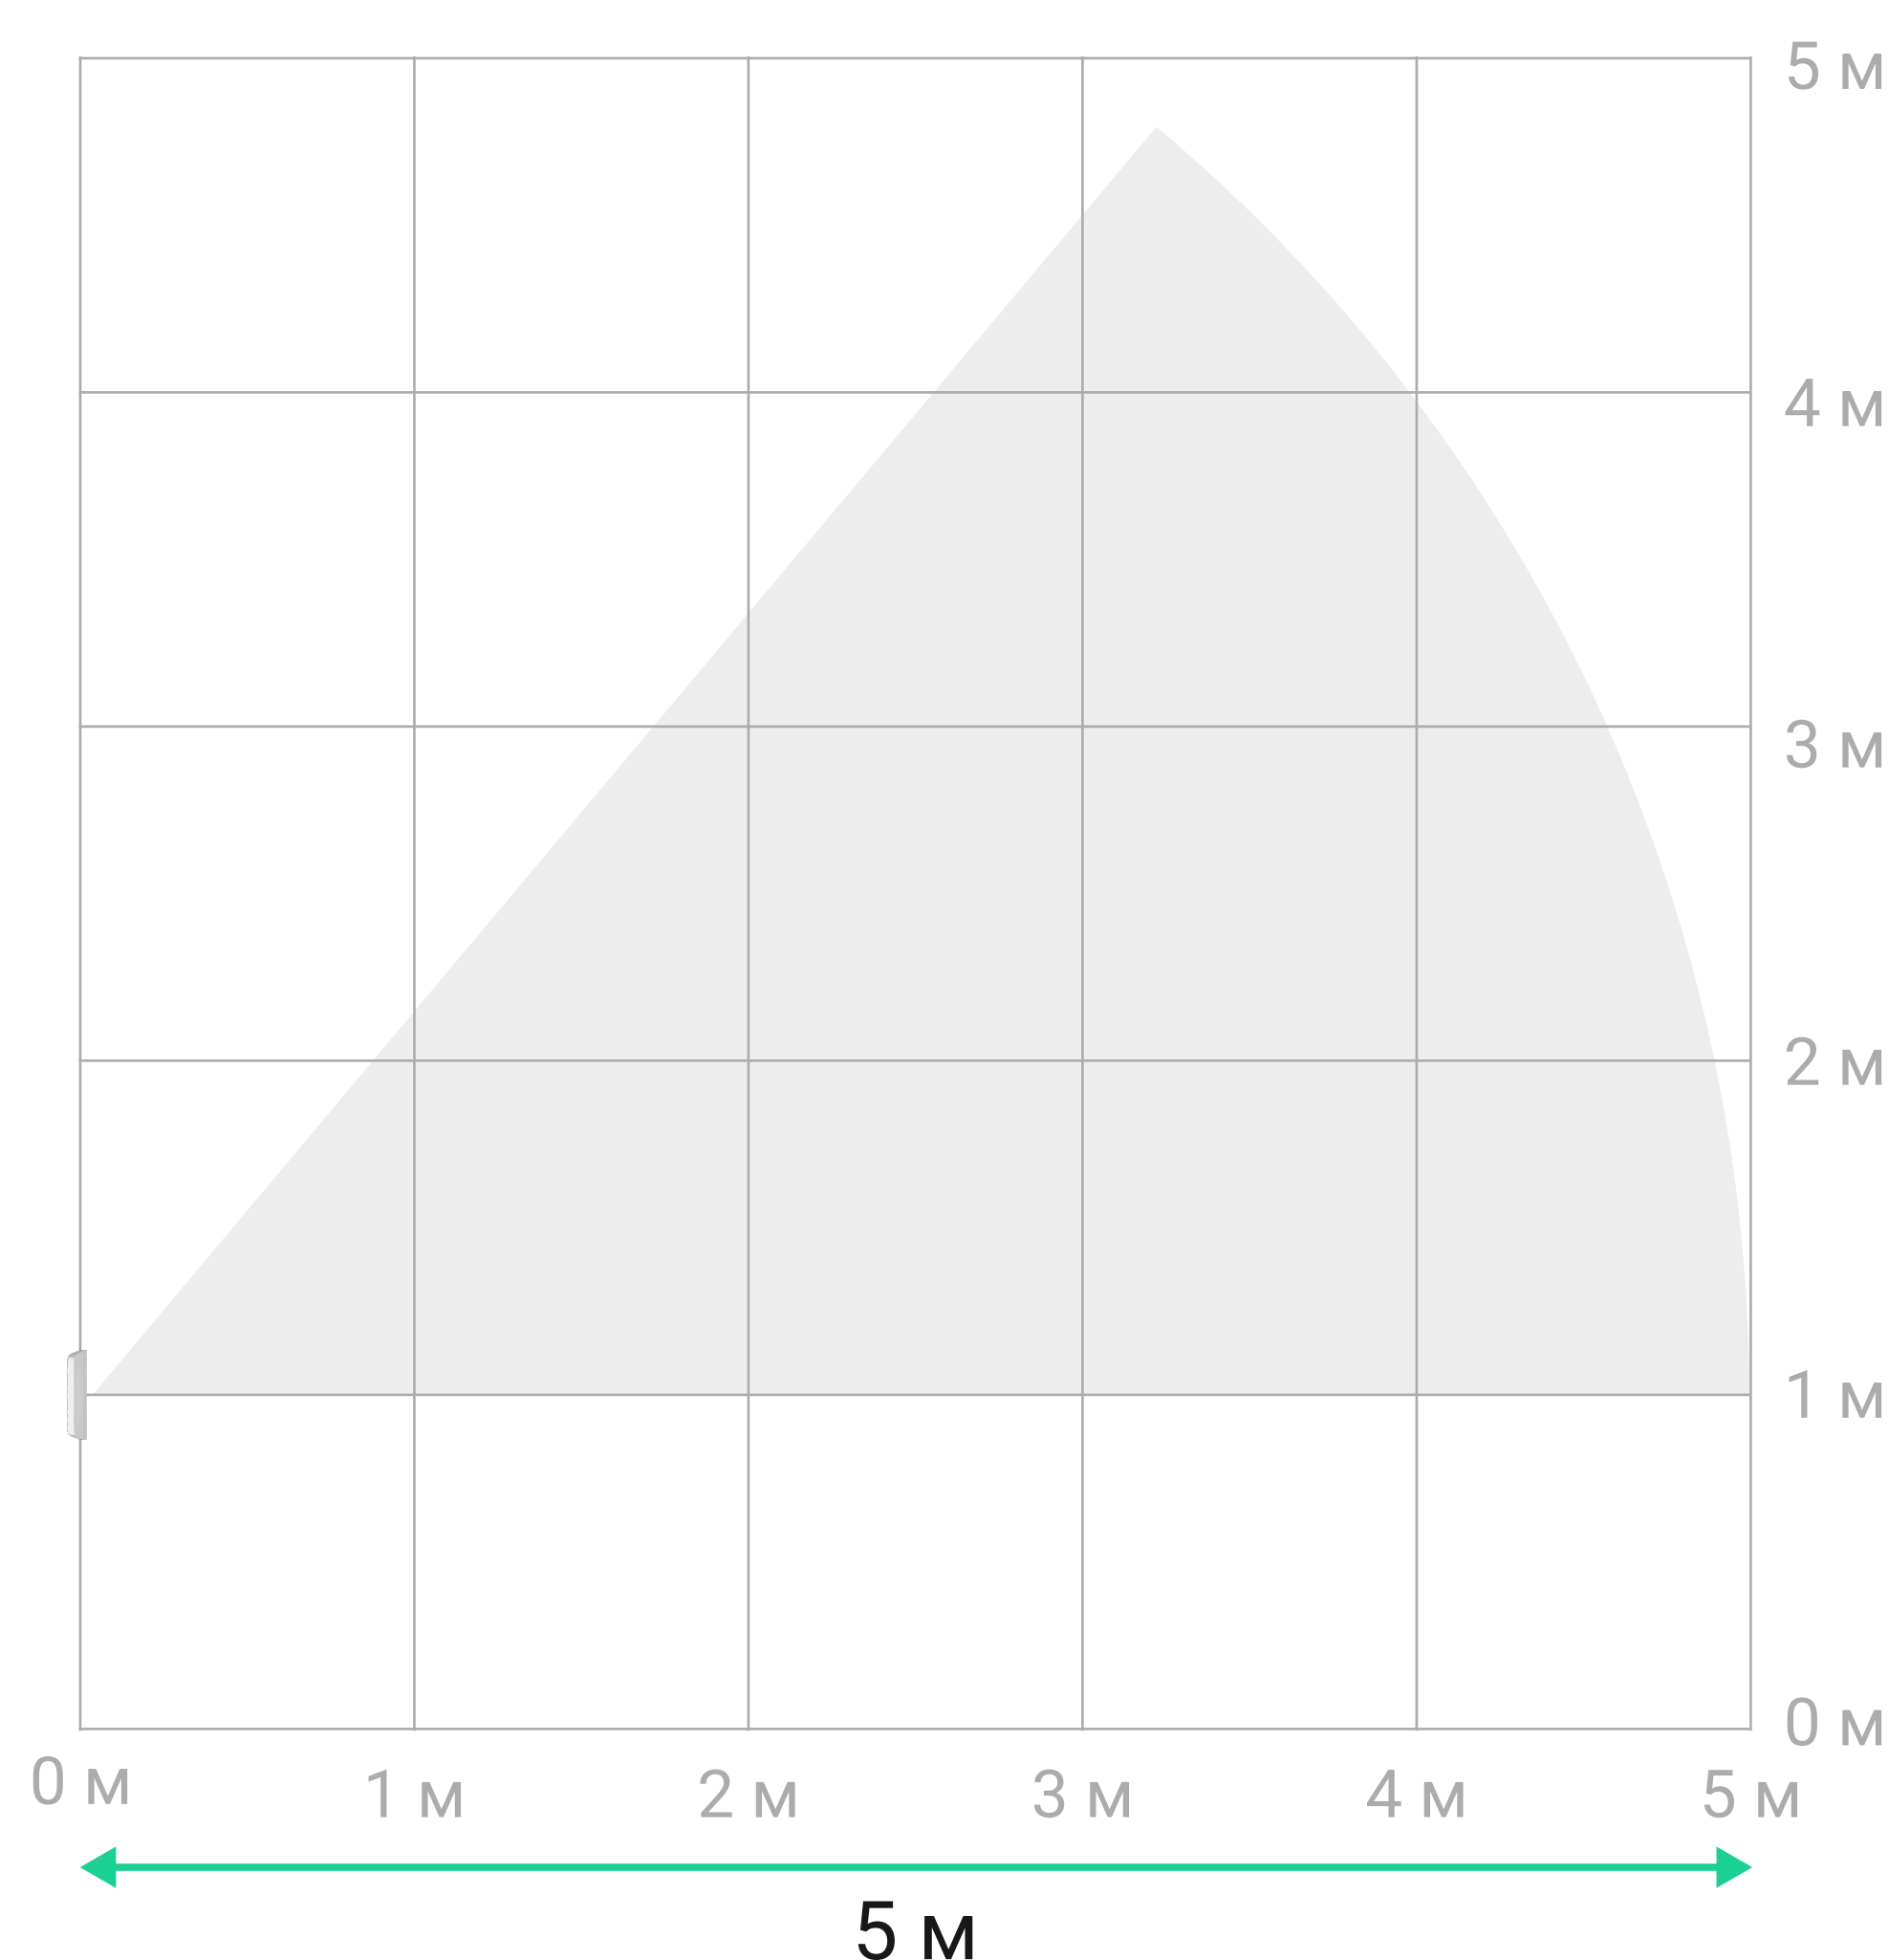

Горизонтальний кут виявлення

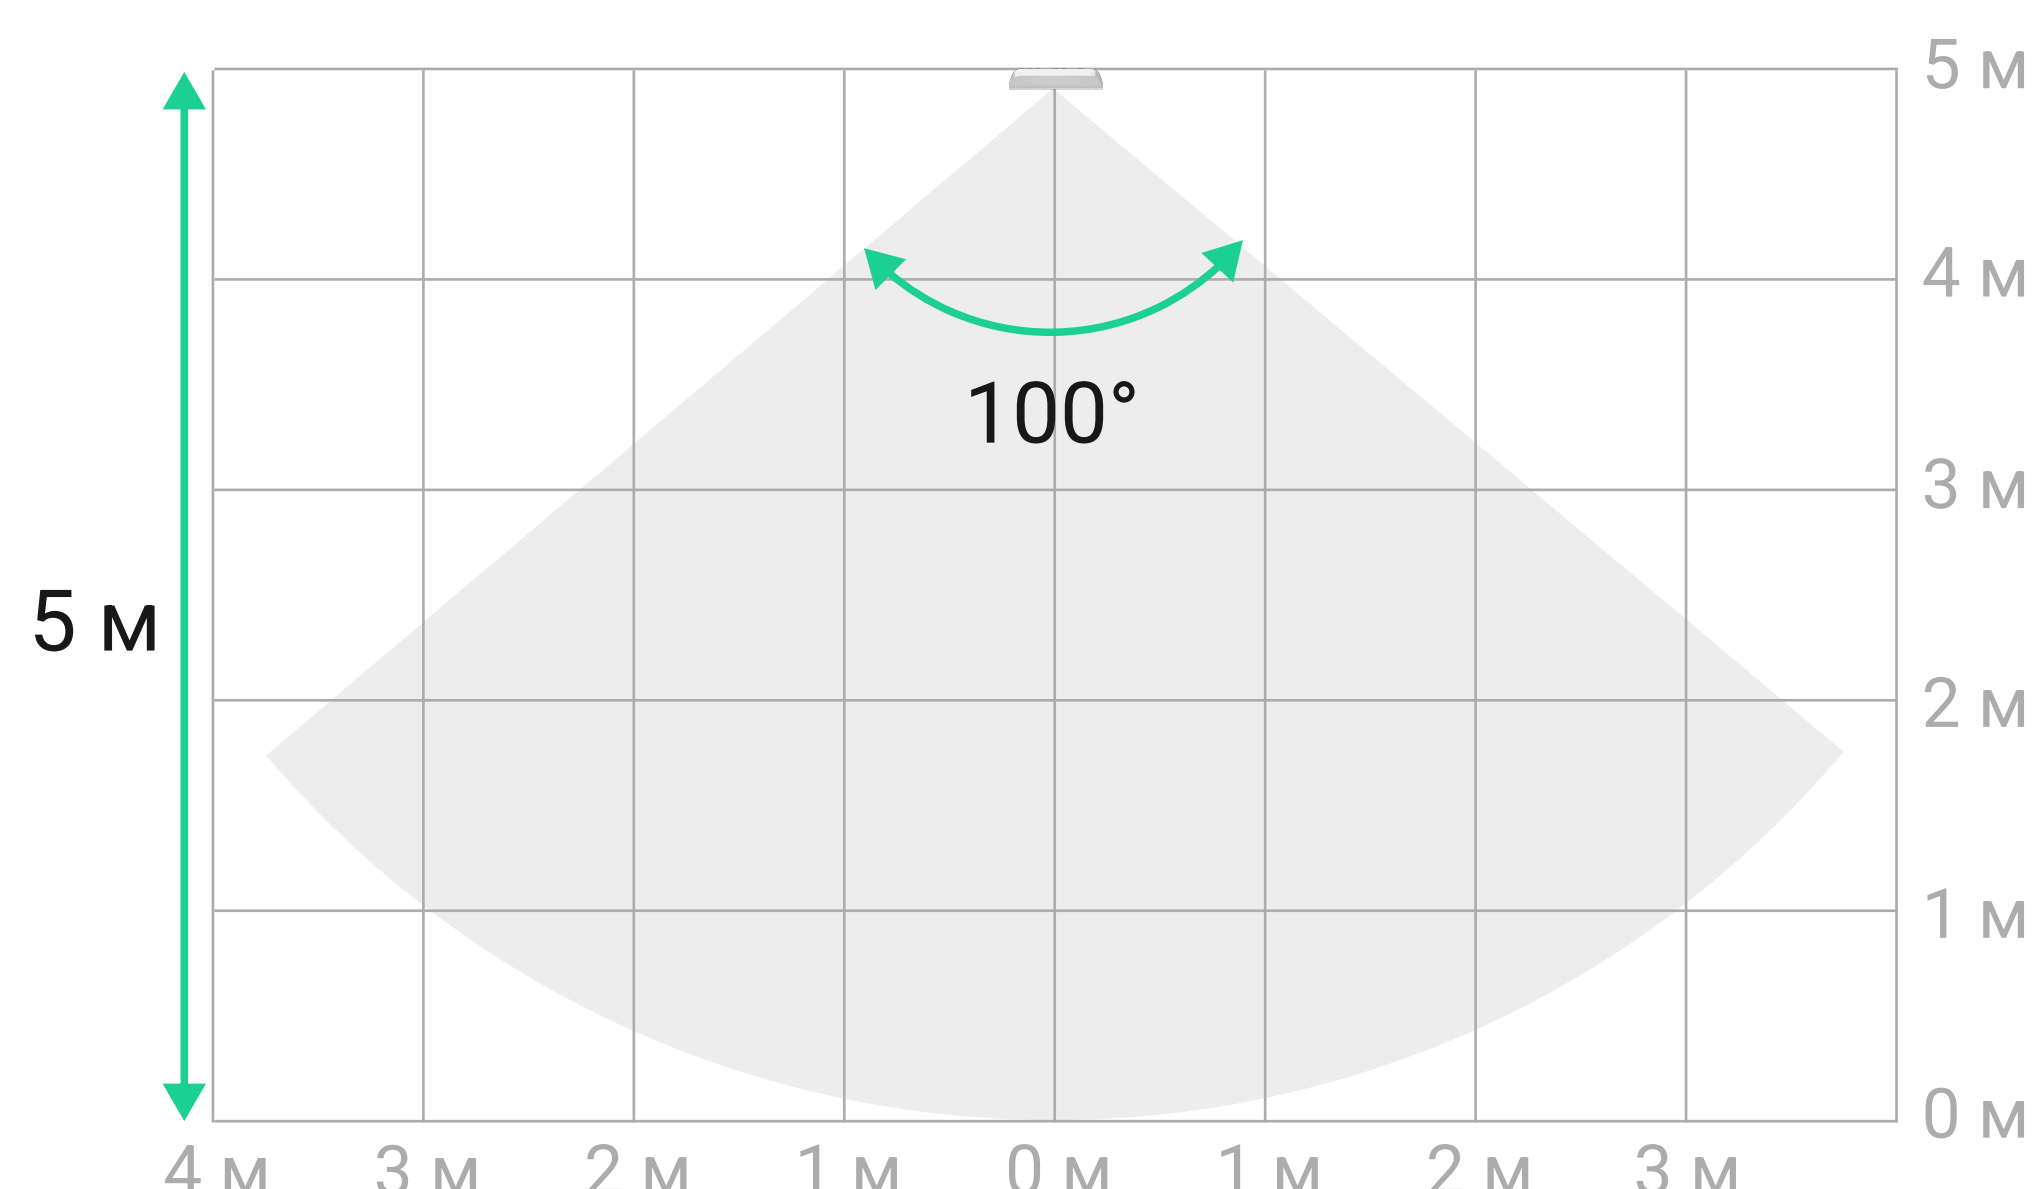


Вдосконалена технологія виявлення

- ІЧ сенсор і мікрохвильовий сенсор К-діапазону
- Дальність виявлення руху: до 5 м (16 футів)
- Вертикальний кут огляду: 100° без сліпих зон під датчиком
- Горизонтальний кут огляду: 15°



Запобігання хибним тривогам

- Три рівні чутливості: вибираються в застосунку
- Технологія подвійного виявлення руху дає змогу відсіювати хибні тривоги, спричинені тепловими перешкодами, тваринами чи рослинами
- Алгоритм SmartDetect аналізує дані температури, щоб точно визначати рух людини та ігнорувати хибні тривоги
- Завдяки функції імунітету до тварин датчик ігнорує птахів і тварин висотою до 100 см (3,3 фута)
- Температурна компенсація забезпечує ефективне виявлення руху за температури від -25 °C до +60 °C (від -13 °F до 140 °F)




Jeweller i Wings

бездротовий зв'язок

- Дальність бездротового зв'язку: до 1700 м (5550 футів)
- Шифрування даних під час передавання
- Регулярні опитування для перевірки поточного стану пристрою
- Радіочастотний гопінг для запобігання радіозавадам і глушінню

Кут виявлення за встановлення зверху

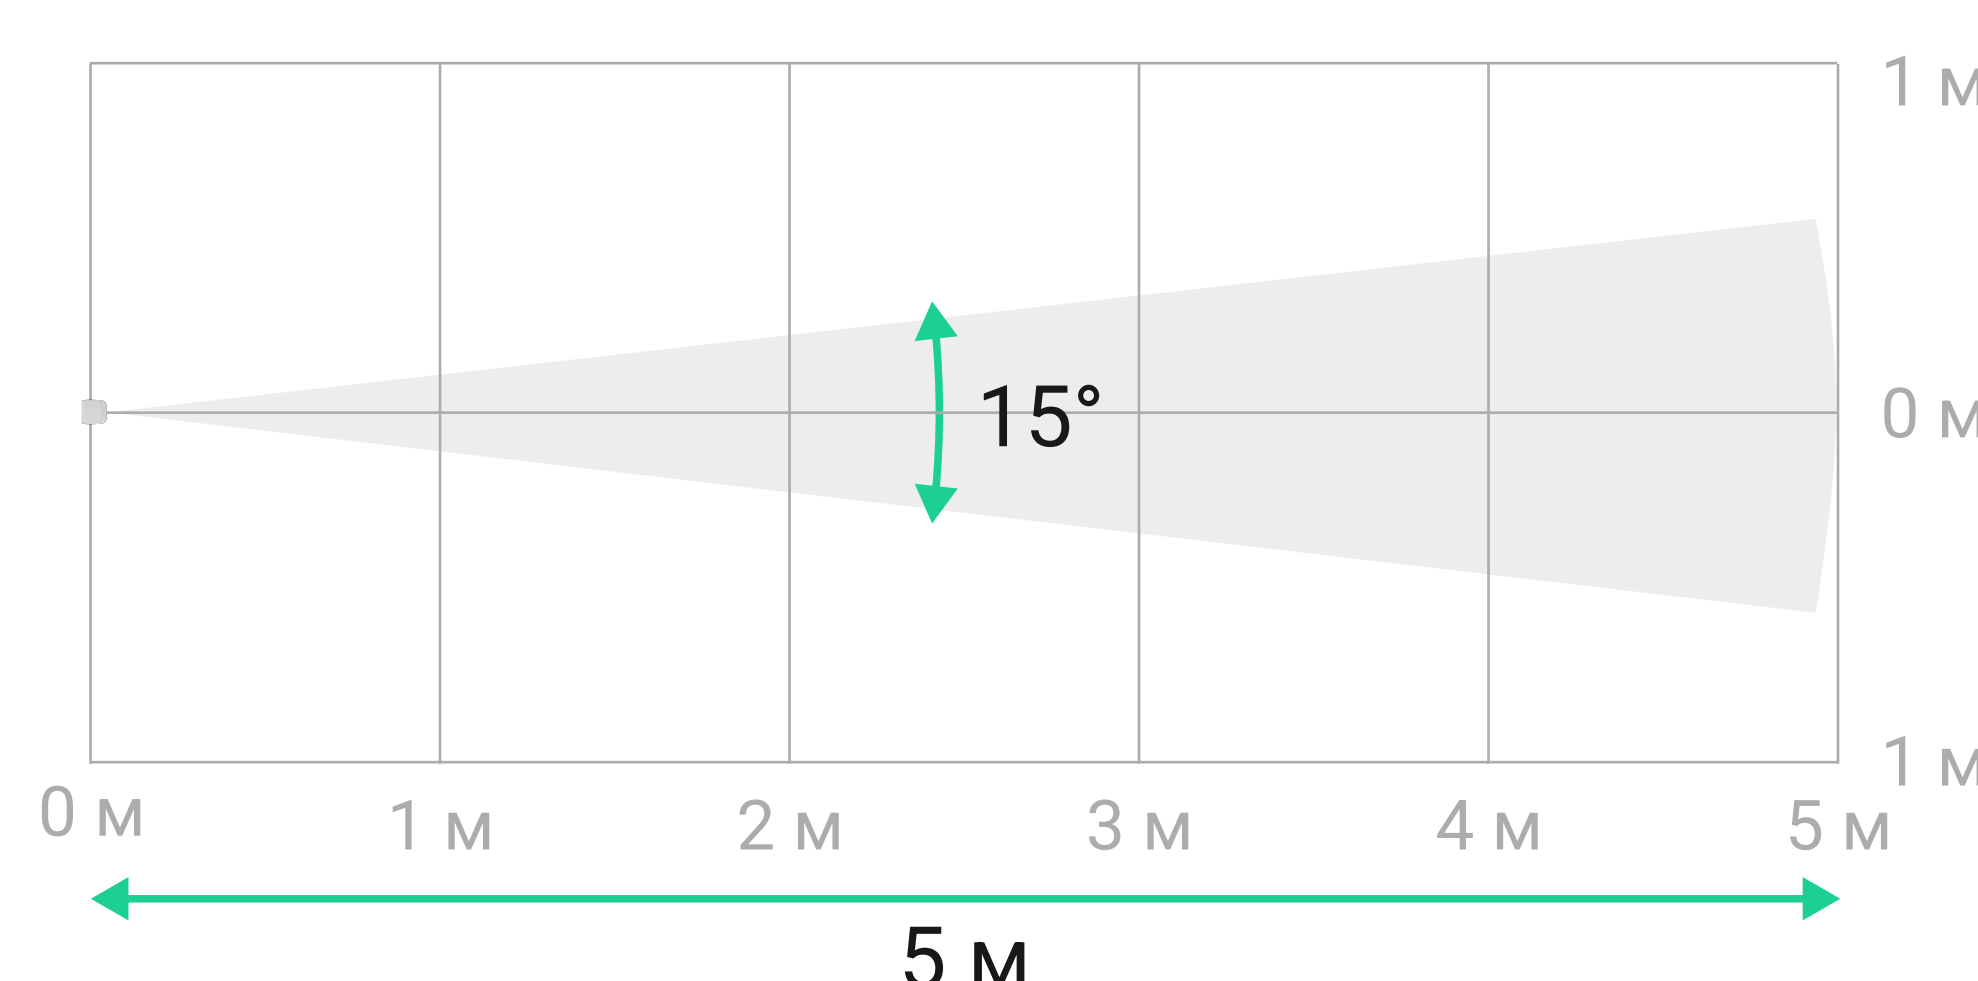

Захист від саботажу

- Система антимаскування, що відповідає вимогам Grade 2 ¹
- Кнопка тампера та вбудований акселерометр для сповіщення про спробу демонтажу пристрою
- Автентифікація датчика для захисту від підміни
- Утримувальний гвинт для фіксації датчика на кріпильній панелі SmartBracket

Просте встановлення та обслуговування

- Додавання на хаб за допомогою сканування QR-коду
- Дистанційне керування та налаштування в застосунках Ajax
- Строк роботи від батарей: до 3 років
- Не потрібно розбирати корпус під час встановлення
- Два варіанти встановлення: на кріпильну панель SmartBracket або кутовий кронштейн

Відповідність стандартам EN 50131 (Grade 2)	Сумісність із хабами й ретрансляторами Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:  ajax.systems/ua/tools/devices-compatibility/?models=CO.M.J	Зв'язок із хабом або ретранслятором Технологія зв'язку Jeweller Технологія зв'язку Wings Діапазони частот 866,0–866,5 МГц 868,0–868,6 МГц 868,7–869,2 МГц 905,0–926,5 МГц 915,85–926,5 МГц 921,0–922,0 МГц Залежить від регіону продажу Дальність зв'язку до 1700 м до 5550 футів За відсутності перешкод	Виявлення Чутливі елементи 1 × ІЧ сенсор 1 × мікрохвильовий сенсор К-діапазону Технологія подвійного виявлення руху Дальність виявлення руху до 5 м до 16 футів Кути виявлення руху вертикальний: 100° горизонтальний: 15° Швидкість виявлення руху від 0,3 до 2,0 м/с від 1 до 6,6 фут/с Напрямок лінзи датчика має бути перпендикулярним ймовірному шляху проникнення у приміщення.
Живлення Батарея 2 × CR123A (попередньо встановлені) Строк роботи від батарей до 3 років	Корпус Колір білий Розміри 43 × 32 × 145 мм 1,69" × 1,26" × 5,71" (без кутового кронштейна) 54 × 44 × 145 мм 2,13" × 1,73" × 5,71" (з кутовим кронштейном) Вага 130 г 4,59 унції (без кутового кронштейна) 150 г 5,29 унції (з кутовим кронштейном) Клас захисту IP55	Встановлення Діапазон робочої температури від –25 °C до +60 °C від –13 °F до 140 °F Допустима вологість до 95% Висота встановлення 2,4 м (7,9 фута) 1 м (3,3 фута) — якщо ввімкнено режим Імунітет до тварин	Комплектація Curtain Outdoor Mini Jeweller Кріпильна панель SmartBracket 2 батареї CR123A (попередньо встановлені) Кутовий кронштейн Монтажний комплект Коротка інструкція

¹ Пристрій виявляє маскування ІЧ сенсора, але не розпізнає маскування мікрохвильового сенсора.