



DomeCam Mini HL

Дротова IP-камера відеоспостереження з можливостями ШІ, гібридним підсвічуванням, TrueWDR, мікрофоном і PoE/12 В. Для вулиці та приміщення.



ONVIF

NDAA
Compliant

Версії продукту

DomeCam Mini HL (5 Mp/2.8 mm)

5 Мп

f/2,8 мм

до 2880 × 1620 пікселів

25 fps (3K UHD)

100°–110°

DomeCam Mini HL (8 Mp/2.8 mm)

8 Мп

f/2,8 мм

до 3840 × 2160 пікселів

20 fps (4K UHD)

100°–110°

DomeCam Mini HL (5 Mp/4 mm)

5 Мп

f/4 мм

до 2880 × 1620 пікселів

25 fps (3K UHD)

75°–85°

DomeCam Mini HL (8 Mp/4 mm)

8 Мп

f/4 мм


до 3840 × 2160 пікселів

20 fps (4K UHD)


75°–85°

Чітке повноколірне зображення — і вдень, і вночі


Гібридне підсвічування в камерах DomeCam Mini HL автоматично перемикається між інфрачервоним і білим світлом під час розпізнавання об'єктів або виявлення руху. Це гарантує високу якість зображення за слабого освітлення та вночі. Функція забезпечує повноколірну картинку для кращого розпізнавання об'єктів і допомагає відлякувати зловмисників, коли увімкнено біле світло.



до 15 м (49,2 фути)


Дальність
ІЧ підсвічування

до 15 м (49,2 фути)

Дальність підсвічування
білим світлом


Безпека та приватність без компромісів

- Безпарольна автентифікація камери за методом mTLS
- Відеопотік із шифруванням TLS
- Контроль доступу до відеоматеріалів користувачем
- Захищений експорт відео з верифікацією цифрового підпису
- Багаторівневий захист облікового запису: коди доступу, біометричні дані та двофакторна автентифікація
- Керування сеансами для додаткового захисту облікового запису
- Відповідність компонентів і протоколів вимогам NDAA




Зручна взаємодія із системою

- Розпізнавання людей, домашніх тварин і транспортних засобів за допомогою ШІ¹
- Візуальна верифікація тривоги у високій роздільній здатності за допомогою відеосценаріїв¹
- Миттєвий перехід від сповіщень до відеозаписів з об'єкта¹
- Синхронізація камер із режимами охорони системи
- Моніторинг у реальному часі за допомогою відеостіни з можливістю налаштування
- Технологія True WDR для високої якості зображення



Плавна навігація архівом

- Пропріетарна технологія JetSparrow для швидкого й захищеного передавання відео та зручної навігації архівом
- Миттєвий доступ до перегляду відео наживо
- Часова шкала, вибір потрібної дати в календарі та налаштування фільтра подій — усе для швидкого пошуку в архіві
- Технологія подвійного потоку для миттєвого перегляду й оптимізованого використання пропускну здатності
- Експорт відео в декілька кліків




Просте встановлення й обслуговування

- Додавання в систему Ajax за допомогою QR-коду
- Дистанційне керування та налаштування в застосунках Ajax
- Підтримка авторизації за протоколом ONVIF/RTSP
- Налаштування зон виявлення руху в застосунках Ajax
- Моніторинг системи в режимі реального часу з автоматичною перевіркою станів

Гнучке відеоспостереження для будь-яких сценаріїв

Камери DomeCam Mini HL використовують хмарний сервер Ajax Cloud для передавання подій у системі, а технологію JetSparrow — для швидкого й захищеного P2P-передавання відеоданих. Завдяки розпізнаванню об’єктів за допомогою ШІ камера виявляє людей, домашніх тварин і транспортні засоби й записує лише потрібні події. Ретельне фільтрування подій запобігає переповненню сховища та спрощує навігацію архівом.

Гібридне підсвічування забезпечує чітке повноколірне зображення вдень і вночі. Камеру можна активувати залежно від режиму охорони, що робить відеоспостереження точним і ефективним.

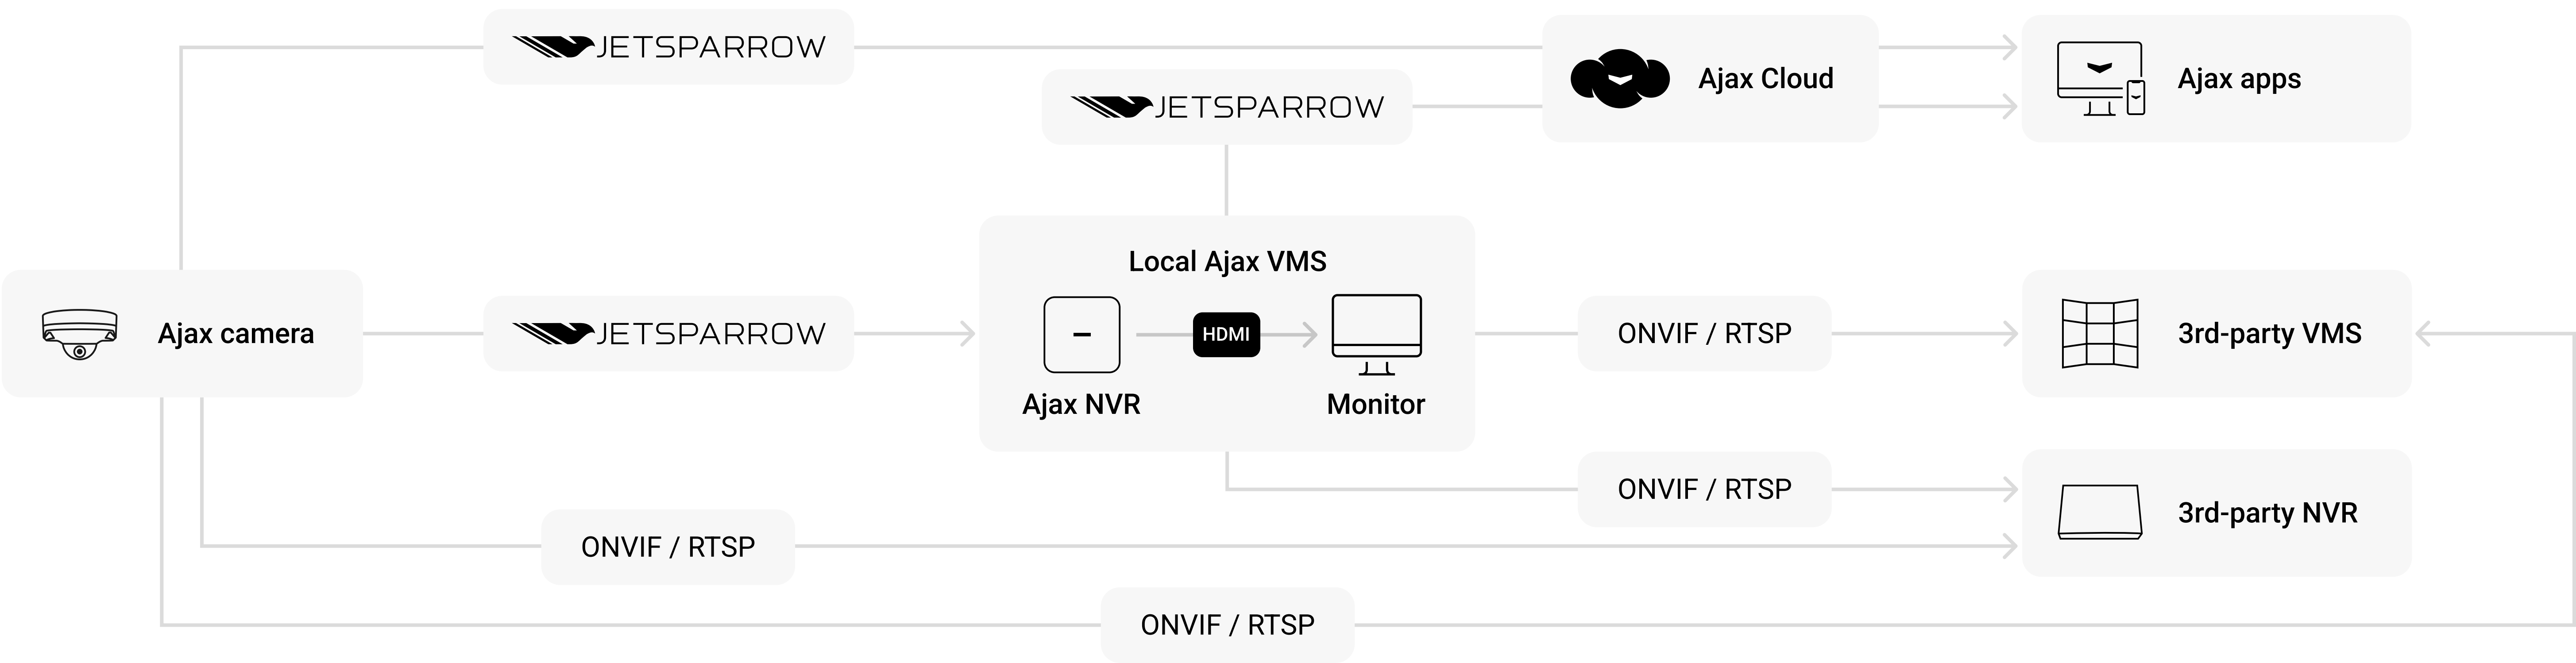

Камери DomeCam Mini HL можуть працювати без Ajax NVR: відеоархів зберігається локально на карті microSD, якщо її встановлено.

Відповідність стандартам CE RoHS NDAА Ключові можливості JetSparrow Пропріетарний протокол Ajax для швидкого та безпечного передавання відео Виявлення руху Вбудований софт для виявлення руху в кадрі Розпізнавання об’єктів за допомогою ШІ Люди Домашні тварини Транспортні засоби Візуальна верифікація тривог системи Ajax Вбудований цифровий мікрофон Функція Активувати сирени на виявлений рух Верифікація тривог Виявлення руху Розпізнавання за допомогою ШІ Тривога датчиків Сценарії автоматизації	Відео й оптика Роздільна здатність версія 5 Мп: до 2880 × 1620 пікселів за частоти кадрів 25 fps (3K UHD) версія 8 Мп: до 3840 × 2160 пікселів за частоти кадрів 20 fps (4K UHD) Об’єктив 2,8 мм: кут огляду 100°–110° 4 мм: кут огляду 75°–85° Оброблення зображень True WDR (залізо й софт) Стиснення відео H.265, H.264 Бітова швидкість 100 Мбіт/с, повнодуплексний режим Одночасний перегляд наживо До п’яти каналів Підсвічування ІЧ підсвічування Підсвічування білим світлом Відеопотік ONVIF ¹ RTSP	Живлення Блок живлення 8–14 В== Ethernet 10/100 Мбіт/с (RJ-45) Порт Ethernet стандарт PoE 802.3at/af Енергоспоживання до 8,5 Вт Корпус Розміри 114 × 114 × 67 мм 4,49" × 4,49" × 2,64" Вага 430 г 15,17 унції Колір чорний, білий Клас захисту IP65 IK08	Встановлення Діапазон робочої температури від –30 °С до +60 °С від –22 °F до 140 °F Допустима вологість до 90% Комплектація DomeCam Mini HL Монтажний шаблон Монтажний комплект Коротка інструкція
--	--	---	--

¹ Повна підтримка профілю S, часткова підтримка профілів T і M.



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:
ajax.systems/support/devices/domecam-mini-hl/

- support@ajax.systems
- @AjaxSystemsSupport_Bot
- ajax.systems