

Superior CombiProtect Jeweller

Бездротовий ІЧ датчик руху
й розбиття скла з мікрофоном




Що нового

BASELINE CombiProtect Jeweller	SUPERIOR Superior CombiProtect Jeweller
Кріпильна панель SmartBracket без утримувального гвинта	Кріпильна панель SmartBracket з утримувальним гвинтом
Звичайна батарея	Посилена батарея
Глянцевий корпус	Матовий корпус
Продукт доступний для всіх PRO	Продукт доступний лише для акредитованих партнерів


Це пристрій з лінійки продуктів Superior. Тільки акредитовані партнери Ajax Systems можуть продавати, встановлювати та адмініструвати продукти Superior.

Виявлення руху

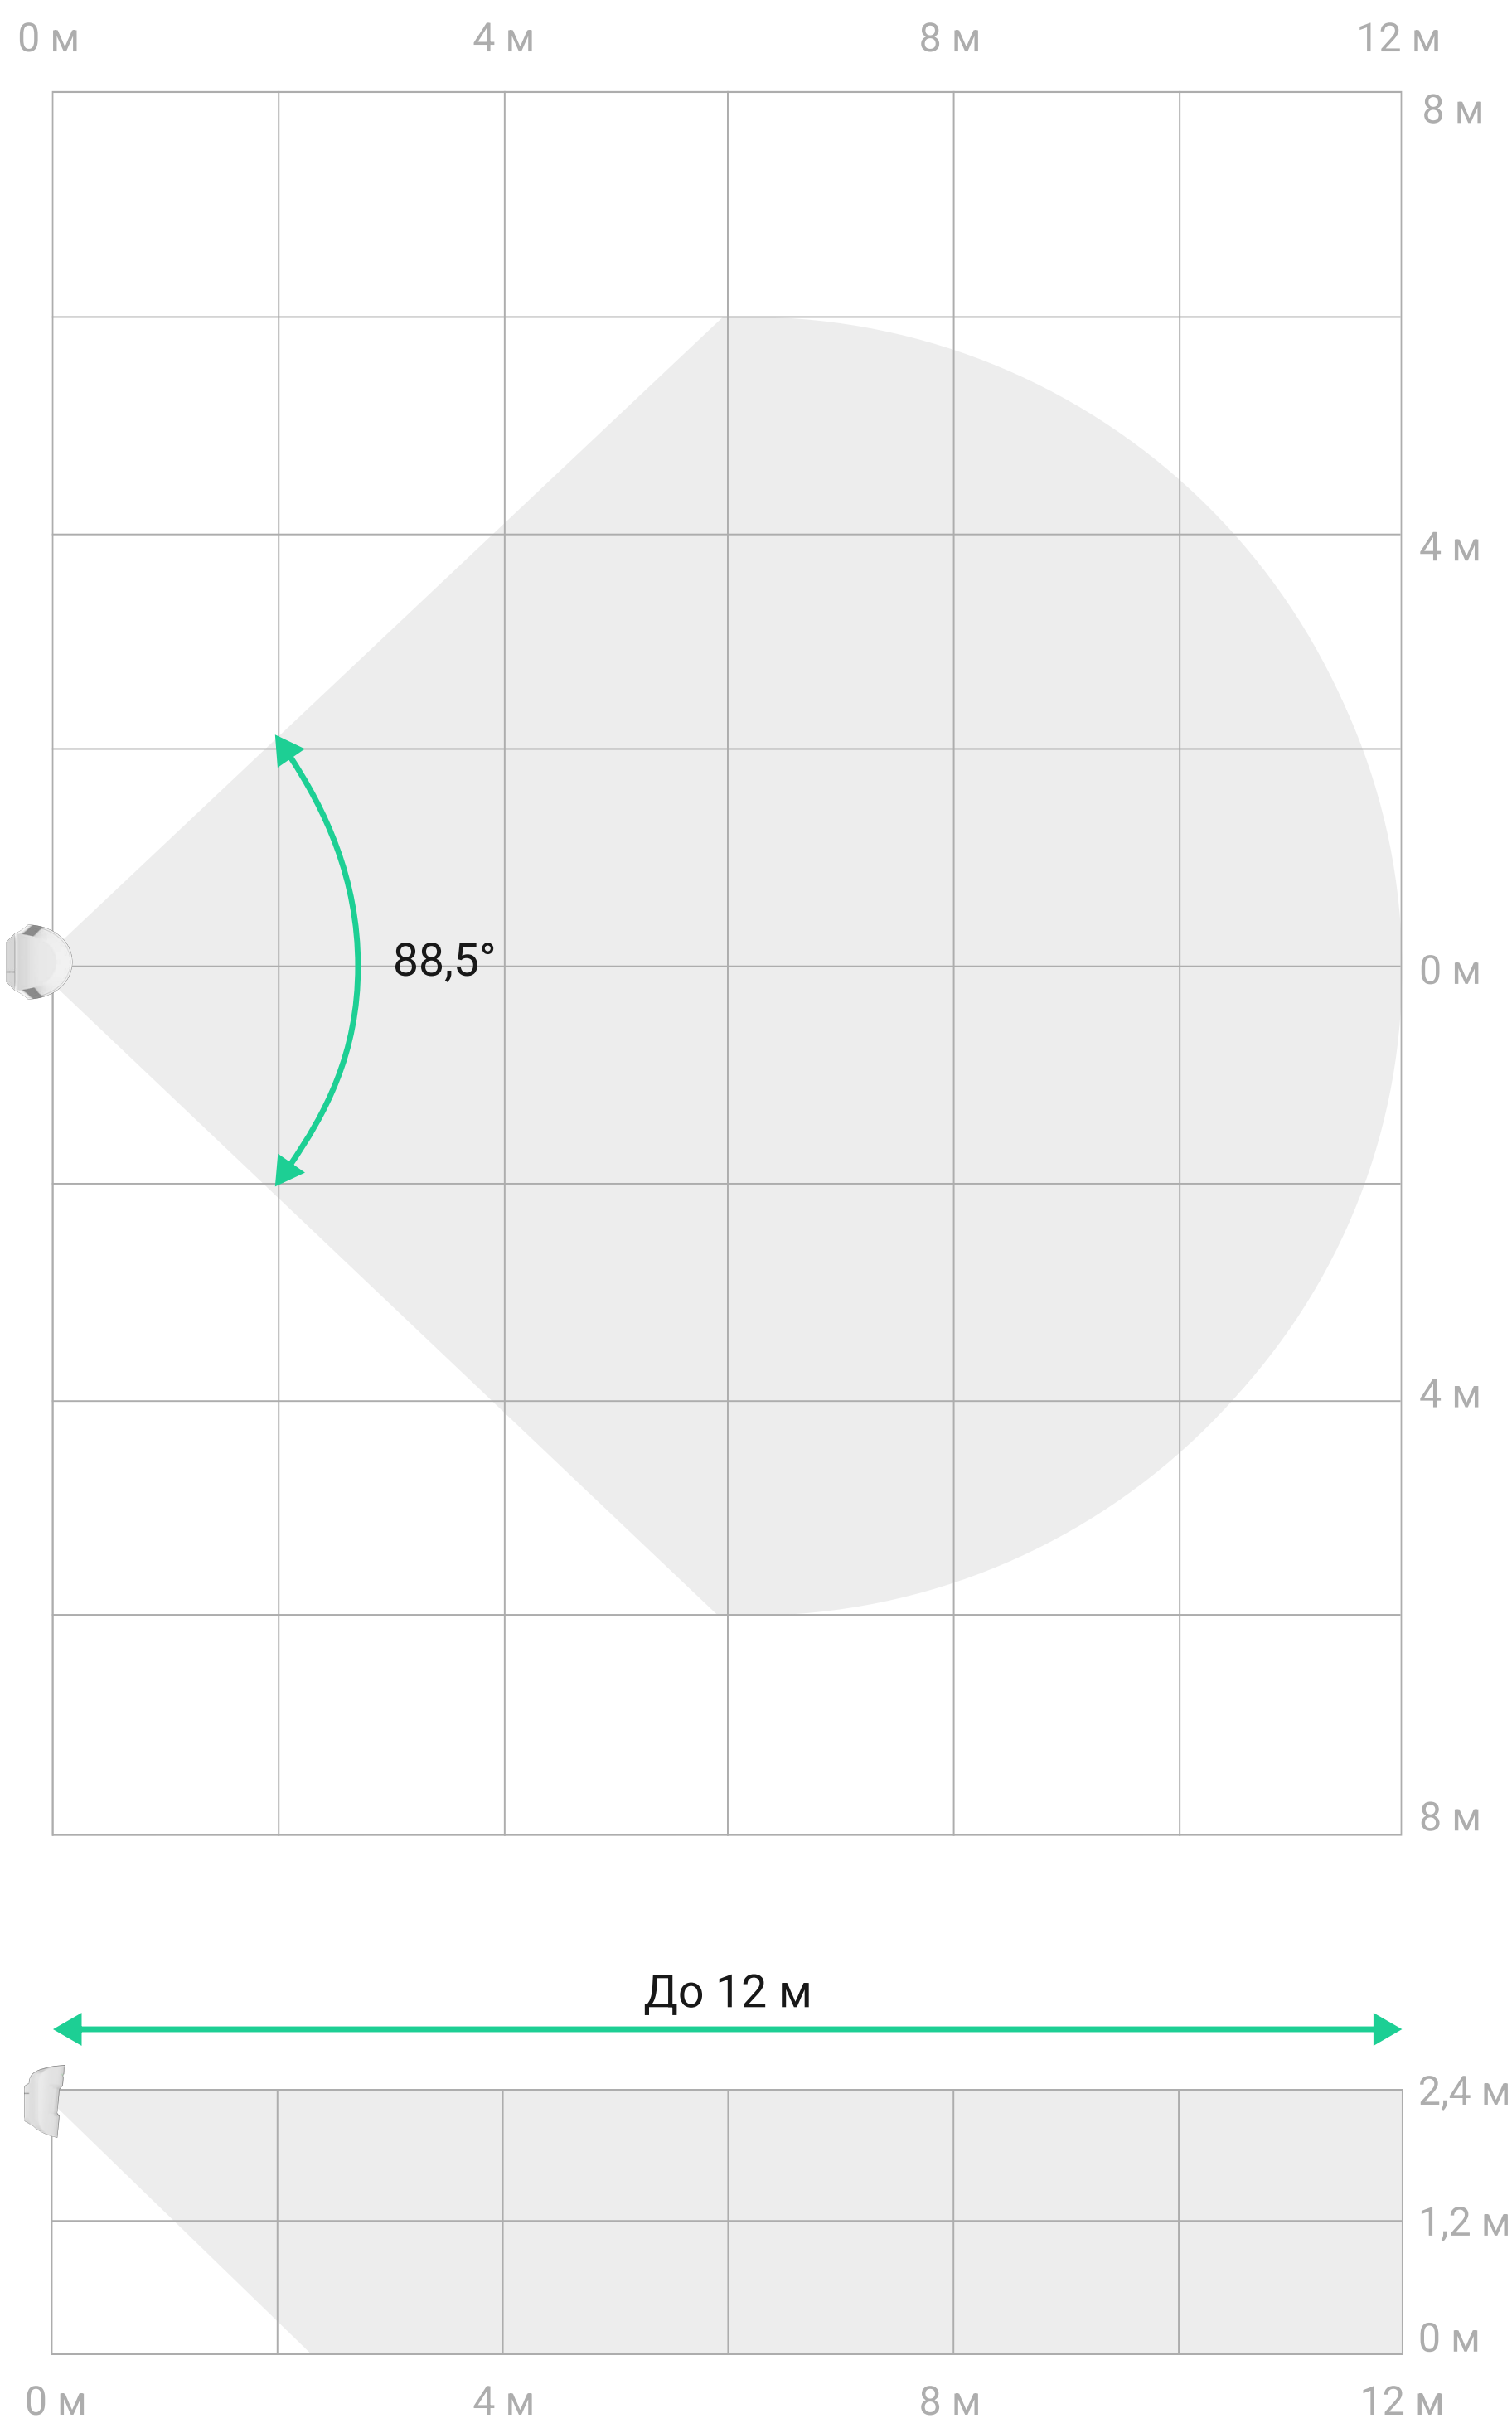


- Програмний алгоритм SmartDetect проти хибних тривог
- Температурна компенсація
- Імунітет до тварин

Виявлення розбиття скла

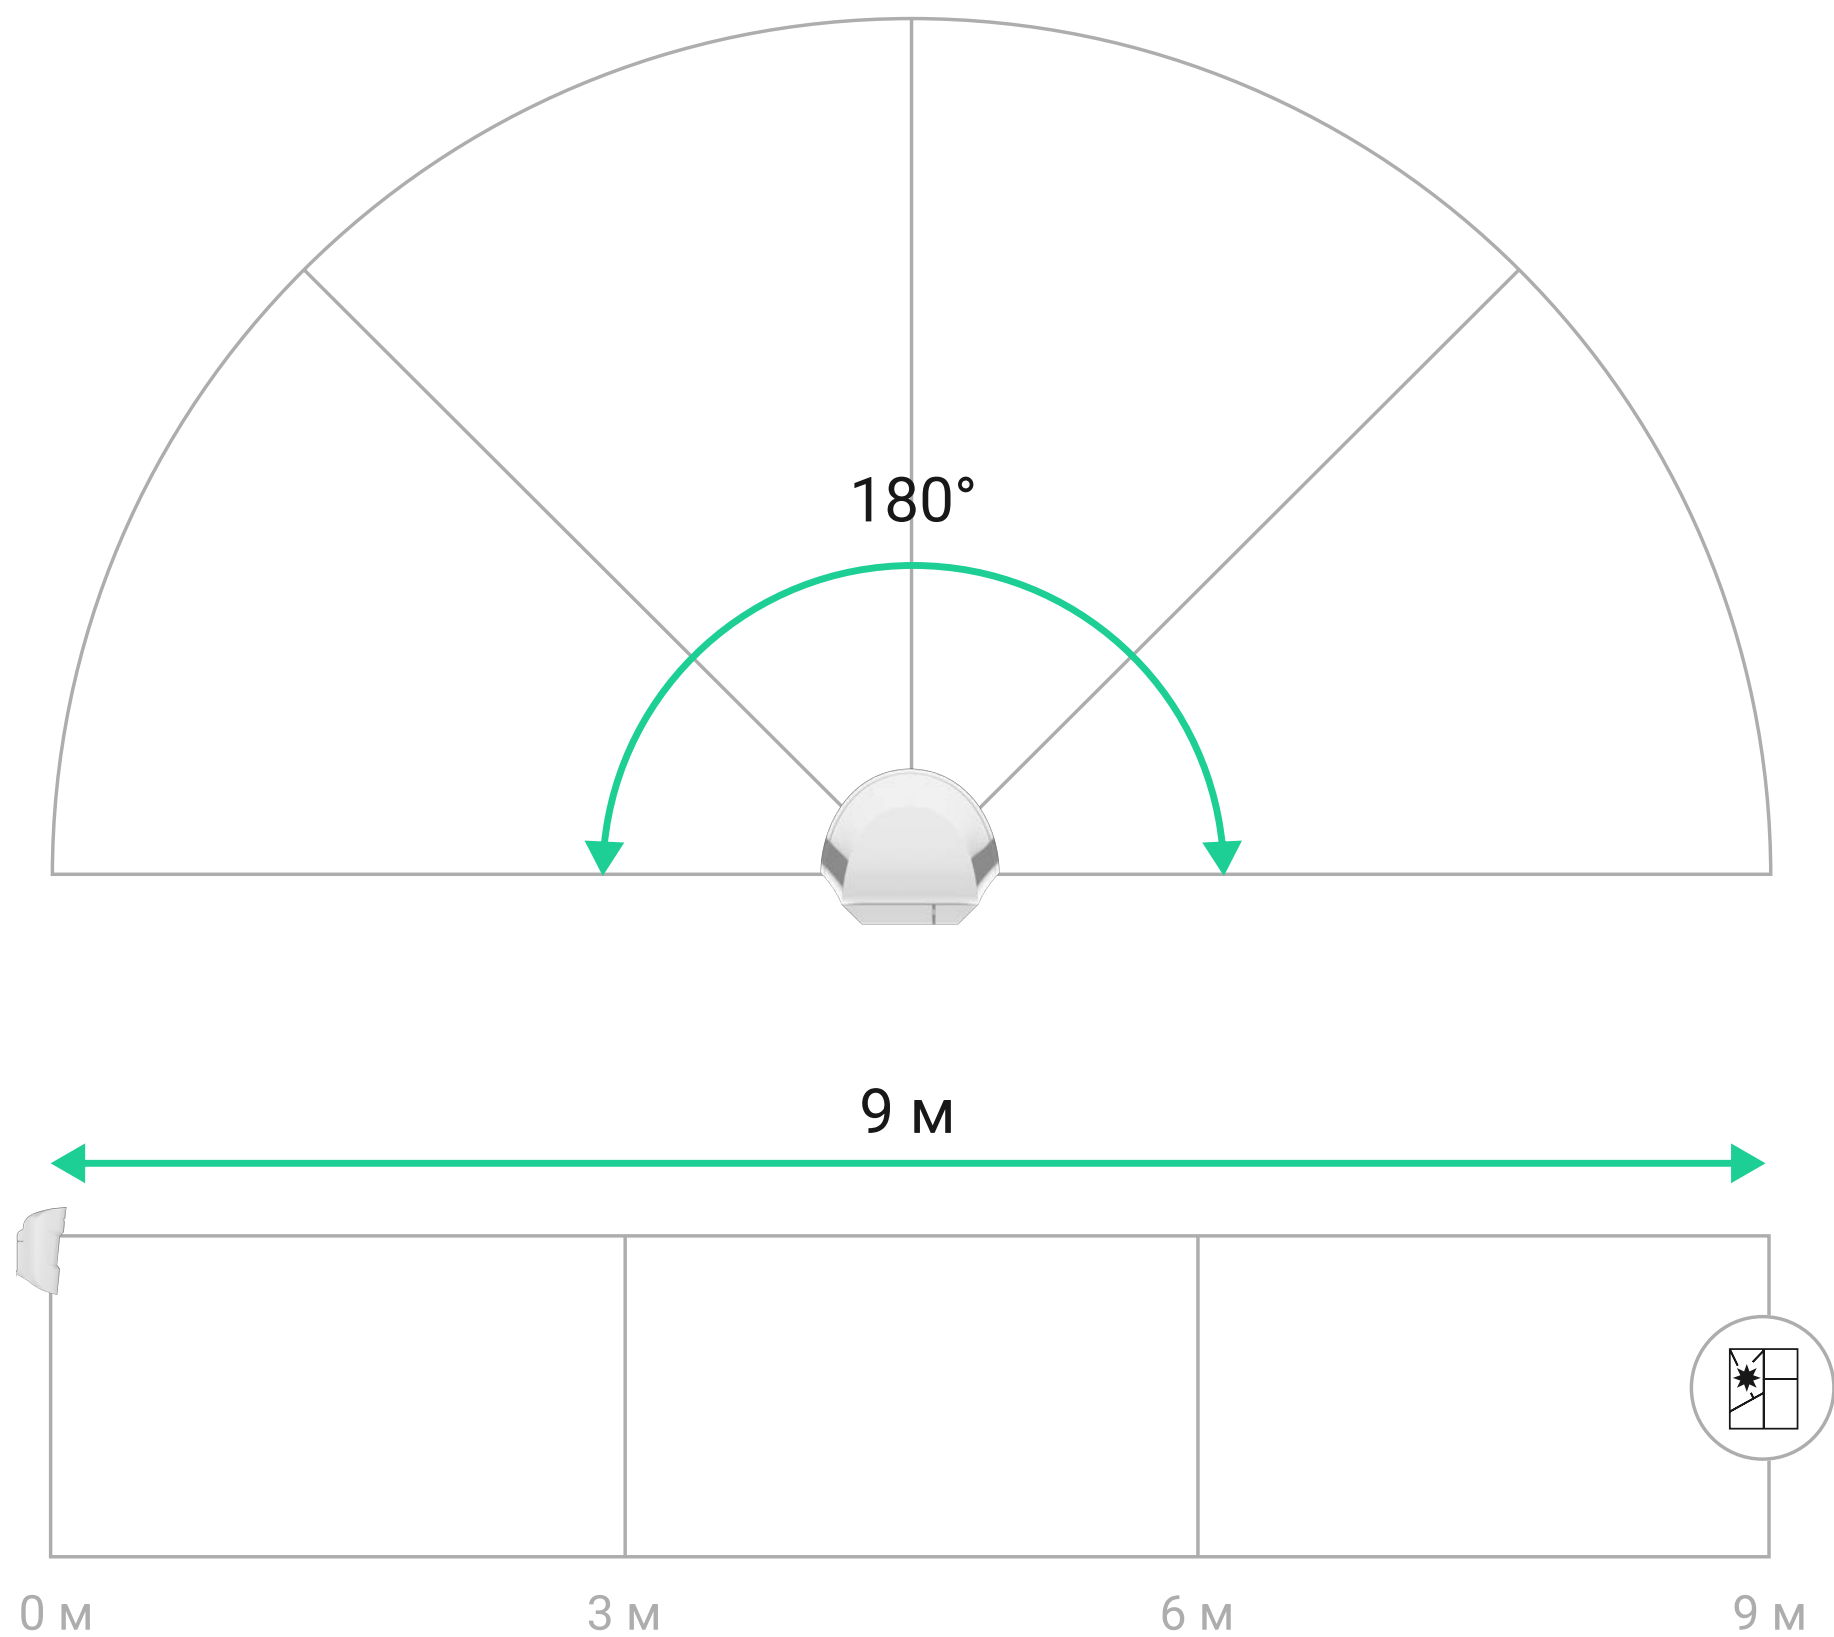


- Алгоритм DualTone для двофакторної верифікації розбиття скла: за низьких та високих частот
- Фільтр хибних тривог, спричинених гавкотом собак або звуком вантажівок, що проїжджають повз



Jeweller


технологія зв'язку

- До 1200 м (3900 футів) радіозв'язку за відсутності перешкод
- Шифрування для захисту даних на кожному етапі передавання
- Регулярні опитування для визначення поточного стану пристрою




Висока автономність

- Строк роботи від батареї — до 5 років
- Сповіщення про низький заряд батареї
- Попередньо встановлена батарея Panasonic



Стійкість до саботажу

- Тривога тампера
- Автентифікація пристрою для захисту від підміни
- Виявлення глушіння
- Утримувальний гвинт, щоб надійно закріпити пристрій на SmartBracket



Швидке встановлення і налаштування

- Додавання на хаб за допомогою QR-коду
- Дистанційне керування і налаштування в застосунку
- Зручний монтаж та заміна

Відповідність стандартам EN 50131-2-2 (Grade 2) EN 50131-2-7-1 PD 6662:2017 SSF NFA2P Сумісність із хабами й ретрансляторами  Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням: ajax.systems/ua/tools/devices-compatibility/?models=CP.S.J	Зв'язок із хабом чи ретранслятором Технологія зв'язку Jeweller Діапазон частот 868,0–868,6 МГц Дальність зв'язку до 1200 м до 3900 футів за відсутності перешкод	Виявлення руху Чутливий елемент один ІЧ сенсор Дальність виявлення до 12 м до 39 футів Кут виявлення горизонтальний — 88,5° Імунітет до тварин вага: до 20 кг (44 фунтів) висота: до 50 см (1,6 фута)	Виявлення розбиття скла Чутливий елемент 1 електретний мікрофон Дальність виявлення розбиття скла до 9 м до 29,5 футів Горизонтальний кут виявлення розбиття скла 180°
Живлення Батарея 1 × CR123A Строк автономної роботи до 5 років	Встановлення Діапазон робочої температури від −10°C до +40°C від 14°F до 104°F Допустима вологість до 75% Клас захисту IP50	Корпус Колір білий, чорний Розміри 110 × 65 × 50 мм 4,33" × 2,56" × 1,97" Вага 92 г 3,24 унції	Комплектація Superior CombiProtect Jeweller 1 елемент живлення CR123A (попередньо встановлений) Кріпильна панель SmartBracket з утримувальним гвинтом Монтажний комплект Коротка інструкція



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:
ajax.systems/support/devices/superior-combiprotect-jeweller/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems