




Продуктова лінійка Baseline


Outlet [type F] Jeweller

Бездротова розумна вбудована розетка з лічильником енергоспоживання




Новий рівень комфорту

- Керування зі смартфона
- Сенсорна кнопка для ручного керування
- Працює без з'єднання з інтернетом
- Сценарії автоматизації



Швидкий монтаж і налаштування

- Встановлюється замість старої розетки без заміни підрозетника¹ та проводки
- Додавання на хаб через QR-код
- Дистанційне керування і налаштування в застосунку



Пасує до будь-якого інтер'єру

Ми передбачили 8 кольорів розеток, що підійдуть для встановлення будь-де: вдома, в офісі, на виробництві тощо.



Чорний
(Black)



Графіт
(Graphite)



Сірий
(Grey)



Димний
(Fog)



Оливковий
(Olive)




Устричний
(Oyster)



Слонова кістка
(Ivory)



Білий
(White)




Керування та свідоме споживання

- Лічильник енергоспоживання
- Захист від перегріву та перевантаження за струмом
- Світлодіодна індикація стану роботи



Jeweller технологія зв'язку

- До 1100 м бездротового зв'язку
- Шифрування для захисту даних на кожному етапі передавання
- Регулярні опитування для визначення поточного стану пристрою



Компоненти Outlet

Outlet — збірний пристрій. Усі компоненти продаються окремо та з'єднуються між собою під час встановлення.

Реле

Керує живленням Outlet




Кришка

Передня панель та кришка розетки




Рамка

Пластиковая рамка з місцями для розміщення від 2 до 5 пристроїв поспіль

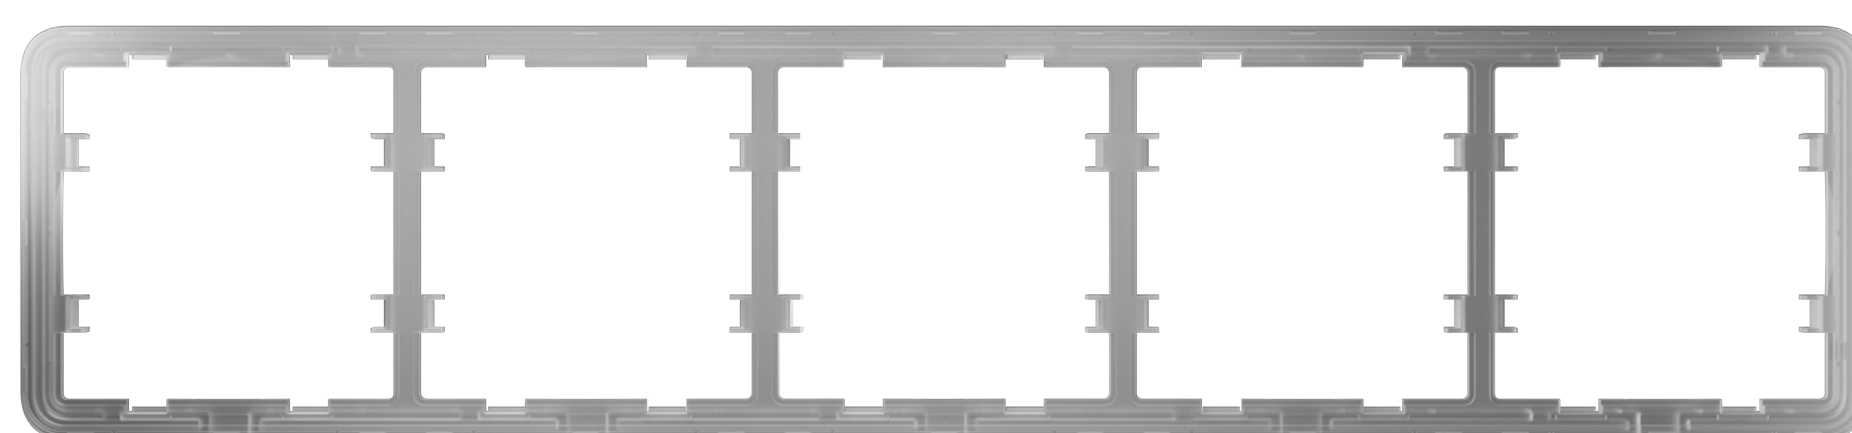

Якщо розетка встановлюється як окремий пристрій, то передня панель і рамка є одним компонентом. Щоб установити декілька пристроїв поспіль, необхідно придбати рамку та відповідні кришки для розеток.



Варіативність конфігурацій

Outlet встановлюється окремо або в рамці як частина набору разом з іншими розетками чи вимикачами LightSwitch. Пристрої мають однаковий дизайн рамки та кольори.



Outlet



Рамка з 2 Outlet



Рамка з 2 Outlet
та 2 LightSwitch

Лінійки продуктів Superior, Fibra та Baseline повністю сумісні. Це відкриває можливість побудувати системи майже будь-якої конфігурації та реалізовувати проекти з найрізноманітнішими вимогами.

Сумісність Хаби Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) Ретранслятори ReX, ReX 2	Зв'язок з хабом Технологія зв'язку Jeweller Діапазони частот 866,0–866,5 МГц 868,0–868,6 МГц 868,7–869,2 МГц 905,0–926,5 МГц 915,85–926,5 МГц 921,0–922,0 МГц Залежно від регіону продажу Дальність зв'язку до 1100 м Без перешкод	Компоненти Одинарна розетка Встановлюється як окремий пристрій Реле OutletCore (smart) [type F] Jeweller Кришка SoloCover (smart) [type F]	Компоненти Комбінована розетка Встановлюється з декількома пристроями поруч в одній рамці Реле OutletCore (smart) [type F] Jeweller Кришка SideCover (smart) [type F] CenterCover (smart) [type F] Рамка Frame (2 seats) Frame (3 seats) Frame (4 seats) Frame (5 seats)
Живлення Напруга живлення 230 В~, 50 Гц Максимальна вихідна потужність 3 кВт Захист від перевантаження за струмом більше ніж 13 А У разі спрацювання захисту Outlet вимикає живлення та надсилає сповіщення в застосунки Ajax Захист від перегріву більше ніж +95 °С У разі спрацювання захисту Outlet вимикає живлення та надсилає сповіщення в застосунки Ajax	Монтаж Діапазон робочих температур від 0°С до +40°С Допустима вологість до 75%	Корпус Колір чорний (black), білий (white), димний (fog), сірий (gray), графіт (graphite), слонова кістка (ivory), устричний (oyster), оливковий (olive) Вага OutletCore (smart) [type F] Jeweller 75 г SoloCover (smart) [type F] Передня панель: 37 г Кришка розетки: 8 г SideCover (smart) [type F] Передня панель: 26 г Кришка розетки: 8 г CenterCover (smart) [type F] Передня панель: 25 г Кришка розетки: 8 г Frame 2 seats: 16 г 3 seats: 22 г 4 seats: 28 г 5 seats: 34 г	Комплектація Розміри OutletCore (smart) [type F] Jeweller 72,5 × 76 × 44,4 мм SoloCover (smart) [type F] Передня панель: 82,3 × 82,3 × 10,1 мм Кришка розетки: 42,5 × 21,5 мм SideCover (smart) [type F] Передня панель: 82,3 × 76,2 × 10,1 мм Кришка розетки: 42,5 × 21,5 мм CenterCover (smart) [type F] Передня панель: 82,3 × 70,4 × 10,1 мм Кришка розетки: 42,5 × 21,5 мм Frame 2 seats: 82,8 × 153,5 × 6,3 мм 3 seats: 82,8 × 224,5 × 6,3 мм 4 seats: 82,8 × 295,5 × 6,3 мм 5 seats: 82,8 × 366,5 × 6,3 мм

1 — Реле має глибину 38 мм. Рекомендуємо використовувати підрозетник глибиною від 50 мм для зручної комутації кабелів.



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:
support.ajax.systems/manuals/outlet-type-f-jeweller

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems