
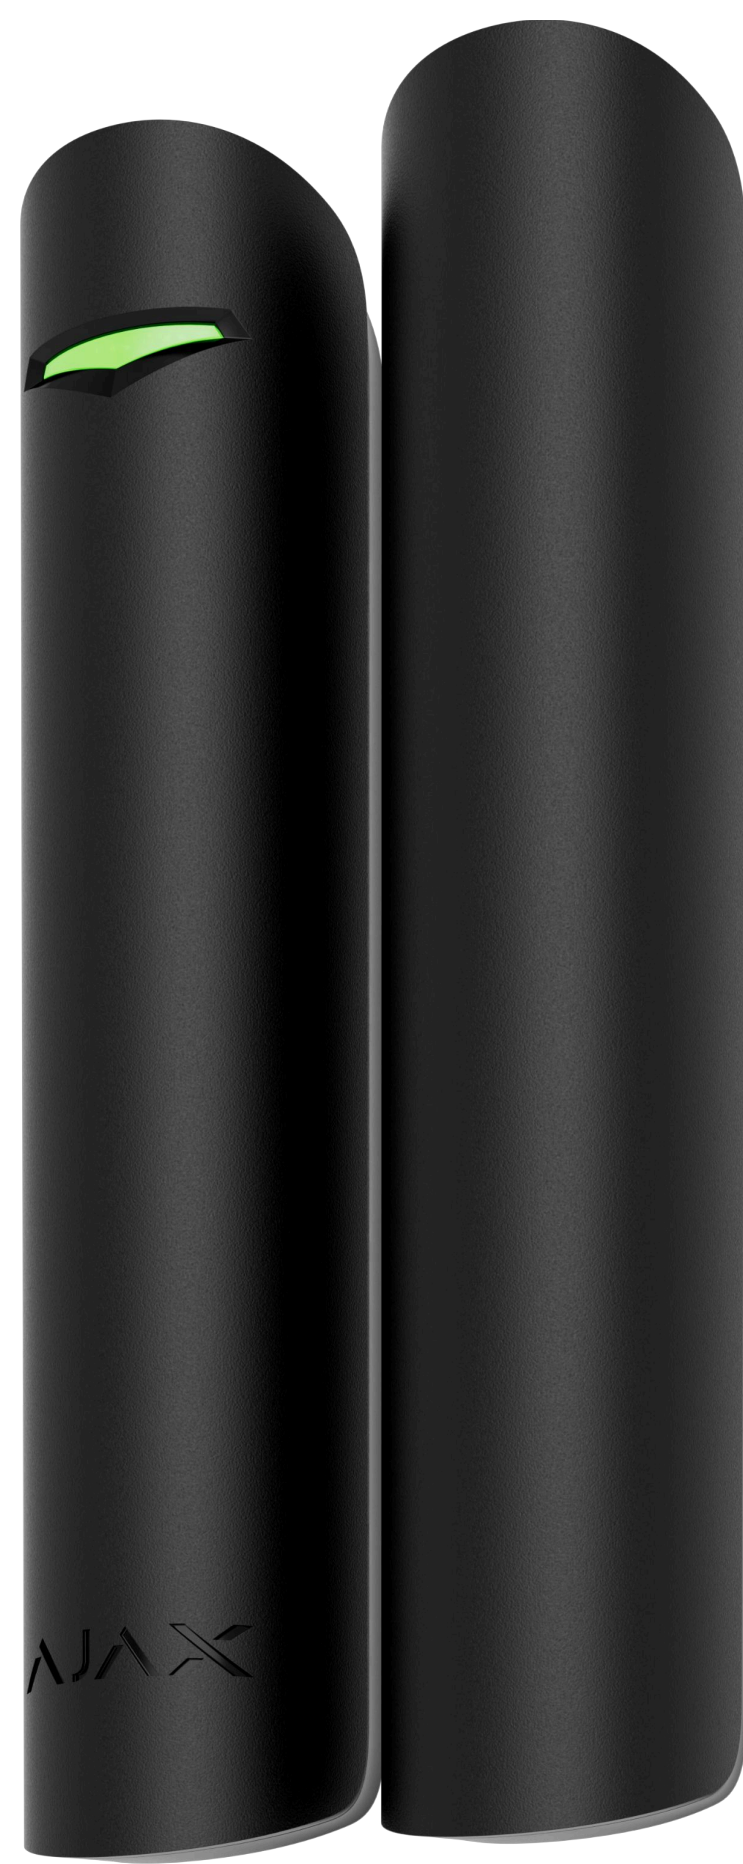



Superior DoorProtect Jeweller

Бездротовий датчик відчинення з герконом

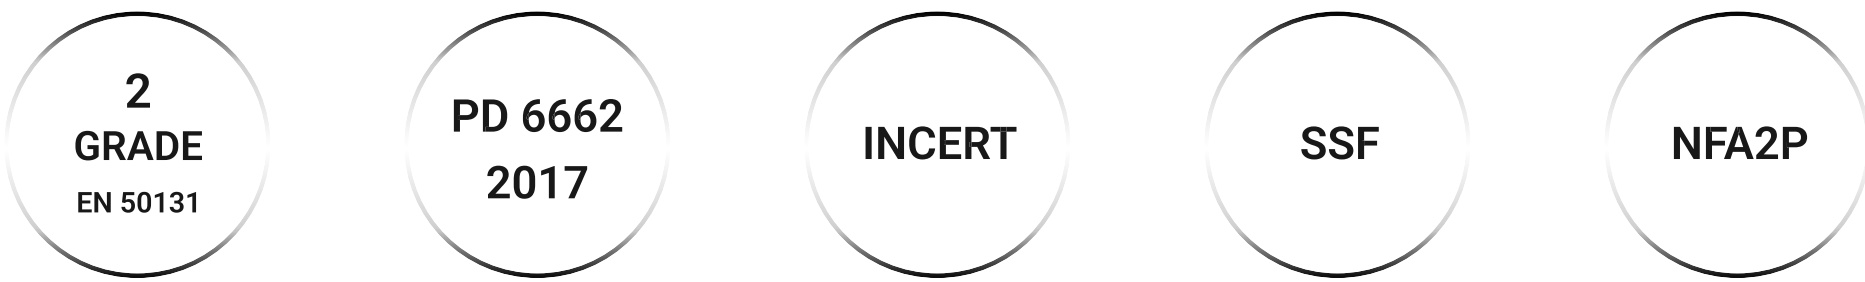


BASELINE DoorProtect Jeweller	SUPERIOR Superior DoorProtect Jeweller
1 геркон	2 геркони
Кріпильна панель SmartBracket без утримувального гвинта	Кріпильна панель SmartBracket з утримувальним гвинтом
Звичайна батарея	Посилена батарея
Глянцевий корпус	Матовий корпус
Доступний для всіх PRO	Доступний лише для акредитованих партнерів

Це пристрій з лінійки продуктів Superior. Тільки акредитовані партнери Ajax Systems можуть продавати, встановлювати та адмініструвати продукти Superior.




Надійне виявлення відчинення

- Зносостійкі пластикові геркони
- Можливість встановити магніт з лівого або або правого боку датчика завдяки двом герконам
- Гнучке встановлення завдяки магнітам двох розмірів




Додаткові можливості

- Під'єднання стороннього датчика із типом контакту НЗ (нормально закритий, NC)
- Сповіщення про відчинення: сирени Ajax повідомляють про відчинення дверей




Jeweller Технологія зв'язку

- До 1200 м (3900 футів) радіозв'язку за відсутності перешкод
- Шифрування для захисту даних на кожному етапі передавання
- Регулярні опитування для визначення поточного стану пристрою




Висока автономність

- Строк роботи від батареї — до 5 років
- Сповіщення про низький заряд батареї
- Попередньо встановлена батарея Panasonic



Стійкість до саботажу

- Тривога тампера для сповіщення про спроби демонтувати пристрій
- Автентифікація пристрою для захисту від підміни
- Утримувальний гвинт, щоб надійно закріпити пристрій на кріпильній панелі SmartBracket



Швидке встановлення і налаштування

- Додавання на хаб через QR-код
- Дистанційне керування і налаштування в застосунках Ajax
- Кріпильна панель SmartBracket для встановлення без розбирання корпусу

Відповідність стандартам EN 50131-2-6 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P	Сумісність з хабами й ретрансляторами  Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням: ajax.systems/ua/tools/devices-compatibility/?models=DP.S.J	Зв'язок з хабом або ретранслятором Технологія зв'язку Jeweller Діапазон частот 868,0–868,6 МГц Дальність зв'язку до 1200 м до 3900 футів за відсутності перешкод	Виявлення відчинення Чутливий елемент 2 геркони Під'єднання стороннього датчика Дротовий датчик з типом контакту НЗ (NC)
Живлення Батарея 1 × CR123A Строк автономної роботи до 5 років	Встановлення Діапазон робочих температур від −10 °C до +40 °C від 14 °F до 104 °F Допустима вологість до 75% Клас захисту IP50	Корпус Колір білий, чорний Розміри 103 × 22 × 21 мм 4,05" × 0,87" × 0,83" Вага 37 г 1,31 унції	Комплектація Superior DoorProtect Jeweller 1 батарея CR123A (попередньо встановлена) Великий магніт Малий магніт Кріпильна панель SmartBracket з утримувальним гвинтом Монтажний комплект Виносна клема Коротка інструкція



For detailed information, scan the QR code or follow the link:
ajax.systems/support/devices/superior-doorprotect-jeweller/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems