


Superior DoorProtect Plus Jeweller

Бездротовий датчик відчинення з герконом і сенсорами удару та нахилу

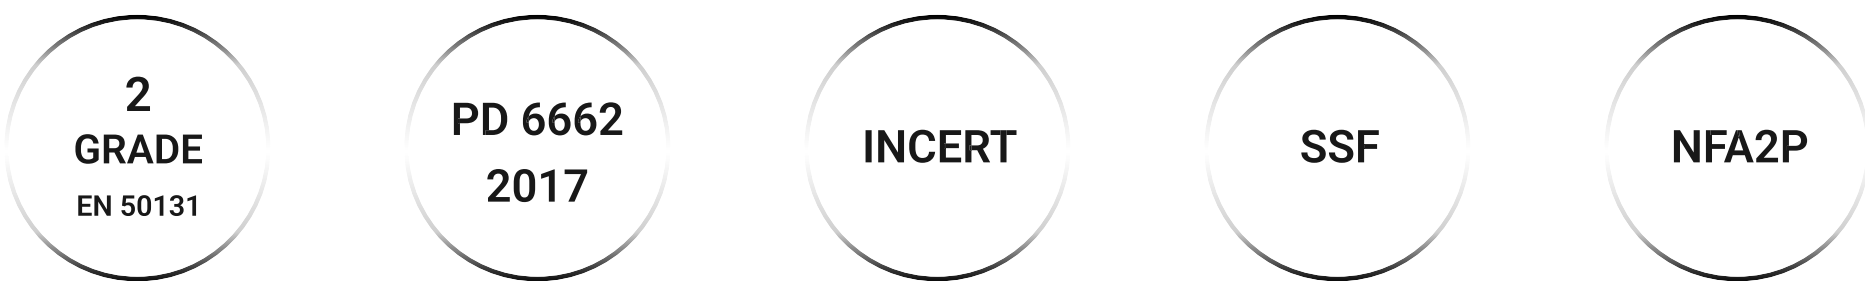

BASELINE DoorProtect Plus Jeweller	SUPERIOR Superior DoorProtect Plus Jeweller
1 геркон	2 геркони
Кріпильна панель SmartBracket без утримувального гвинта	Кріпильна панель SmartBracket з утримувальним гвинтом
Звичайна батарея	Посилена батарея
Глянцевий корпус	Матовий корпус
Доступний для всіх PRO	Доступний лише для акредитованих партнерів

Це пристрій з лінійки продуктів Superior. Тільки акредитовані партнери Ajax Systems можуть продавати, встановлювати та адмініструвати продукти Superior.

Безліч можливостей в одному пристрої

- 2 геркони для виявлення відчинення
- Акселерометр для виявлення удару, вібрації та зміни кута нахилу

Додаткові можливості


- Роз'єм для під'єднання стороннього датчика з нормально закритим типом контактів (NC)
- Сповіщення про відчинення: сирени Ajax спеціальним звуком повідомляють про відчинення дверей

Надійне виявлення

- Датчик має 2 геркони і 2 магніти різних розмірів
- Геркони з пластику: міцніші за скляні
- Сенсори удару й нахилу налаштовуються в застосунку


Jeweller Технологія зв'язку

- До 1200 м (3900 футів) радіозв'язку за відсутності перешкод
- Шифрування для захисту даних на кожному етапі передавання
- Регулярні опитування для визначення поточного стану пристрою




Висока автономність

- Строк роботи від батареї — до 5 років
- Сповіщення про низький заряд батареї
- Попередньо встановлена батарея Panasonic



Стійкість до саботажу

- Тривога тампера
- Автентифікація пристрою для захисту від підміни
- Утримувальний гвинт, щоб надійно закріпити пристрій на SmartBracket



Швидке встановлення і налаштування

- Додавання на хаб через QR-код
- Дистанційне керування і налаштування в застосунку
- Зручний монтаж та заміна пристрою

Відповідність стандартам EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P	Сумісність із хабами й ретрансляторами  Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням: ajax.systems/ua/tools/devices-compatibility/?models=DP.SP.J	Зв'язок із хабом чи ретранслятором Технологія зв'язку Jeweller Діапазон частот 868,0–868,6 МГц Дальність зв'язку до 1200 м до 3900 футів за відсутності перешкод	Виявлення Чутливі елементи 2 геркони 1 акселерометр Чутливість сенсора удару 3 рівні Налаштовує PRO або користувач з правами адміністратора в застосунку Ajax Поріг спрацювання сенсора нахилу від 5° до 25° Налаштовує PRO або користувач з правами адміністратора в застосунку Ajax Під'єднання стороннього датчика датчик з нормально закритим типом контактів
Живлення Батарея 1 × CR123A Строк автономної роботи до 5 років	Встановлення Діапазон робочої температури від −10°C до +40°C від 14°F до 104°F Допустима вологість до 75% Клас захисту IP50	Корпус Колір білий, чорний Розміри 103 × 22 × 21 мм 4.06" × 0.87" × 0.83" Вага 37 г 1,31 унції	Комплектація Superior DoorProtect Plus Jeweller 2 магніти (малий і великий) 1 елемент живлення CR123A (попередньо встановлений) Кріпильна панель SmartBracket з утримувальним гвинтом Монтажний комплект Виносна клема Коротка інструкція



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:
ajax.systems/support/devices/superior-doorprotect-plus-jeweller



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems