


Superior GlassProtect Jeweller

Бездротовий датчик розбиття скла з мікрофоном




Це пристрій лінійки продуктів Superior. Тільки акредитовані партнери Ajax Systems можуть встановлювати, продавати й адмініструвати продукти Superior.

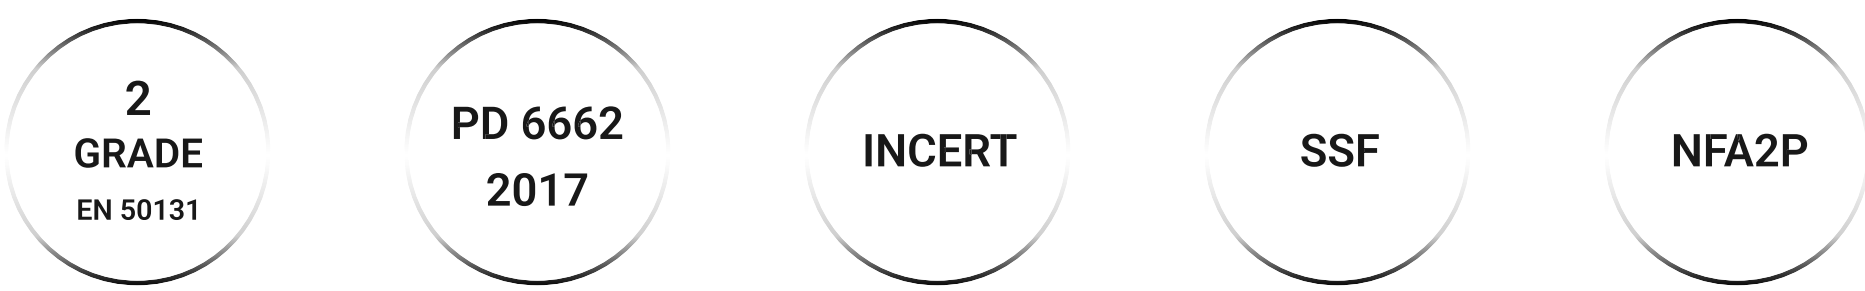


BASELINE GlassProtect Jeweller	SUPERIOR Superior GlassProtect Jeweller
Кріпильна панель SmartBracket без утримувального гвинта	Кріпильна панель SmartBracket з утримуючим гвинтом
Звичайна батарея	Посилена батарея
Глянцевий корпус	Матовий корпус
Продукт доступний для всіх PRO	Продукт доступний лише для акредитованих партнерів

Датчик розбиття скла

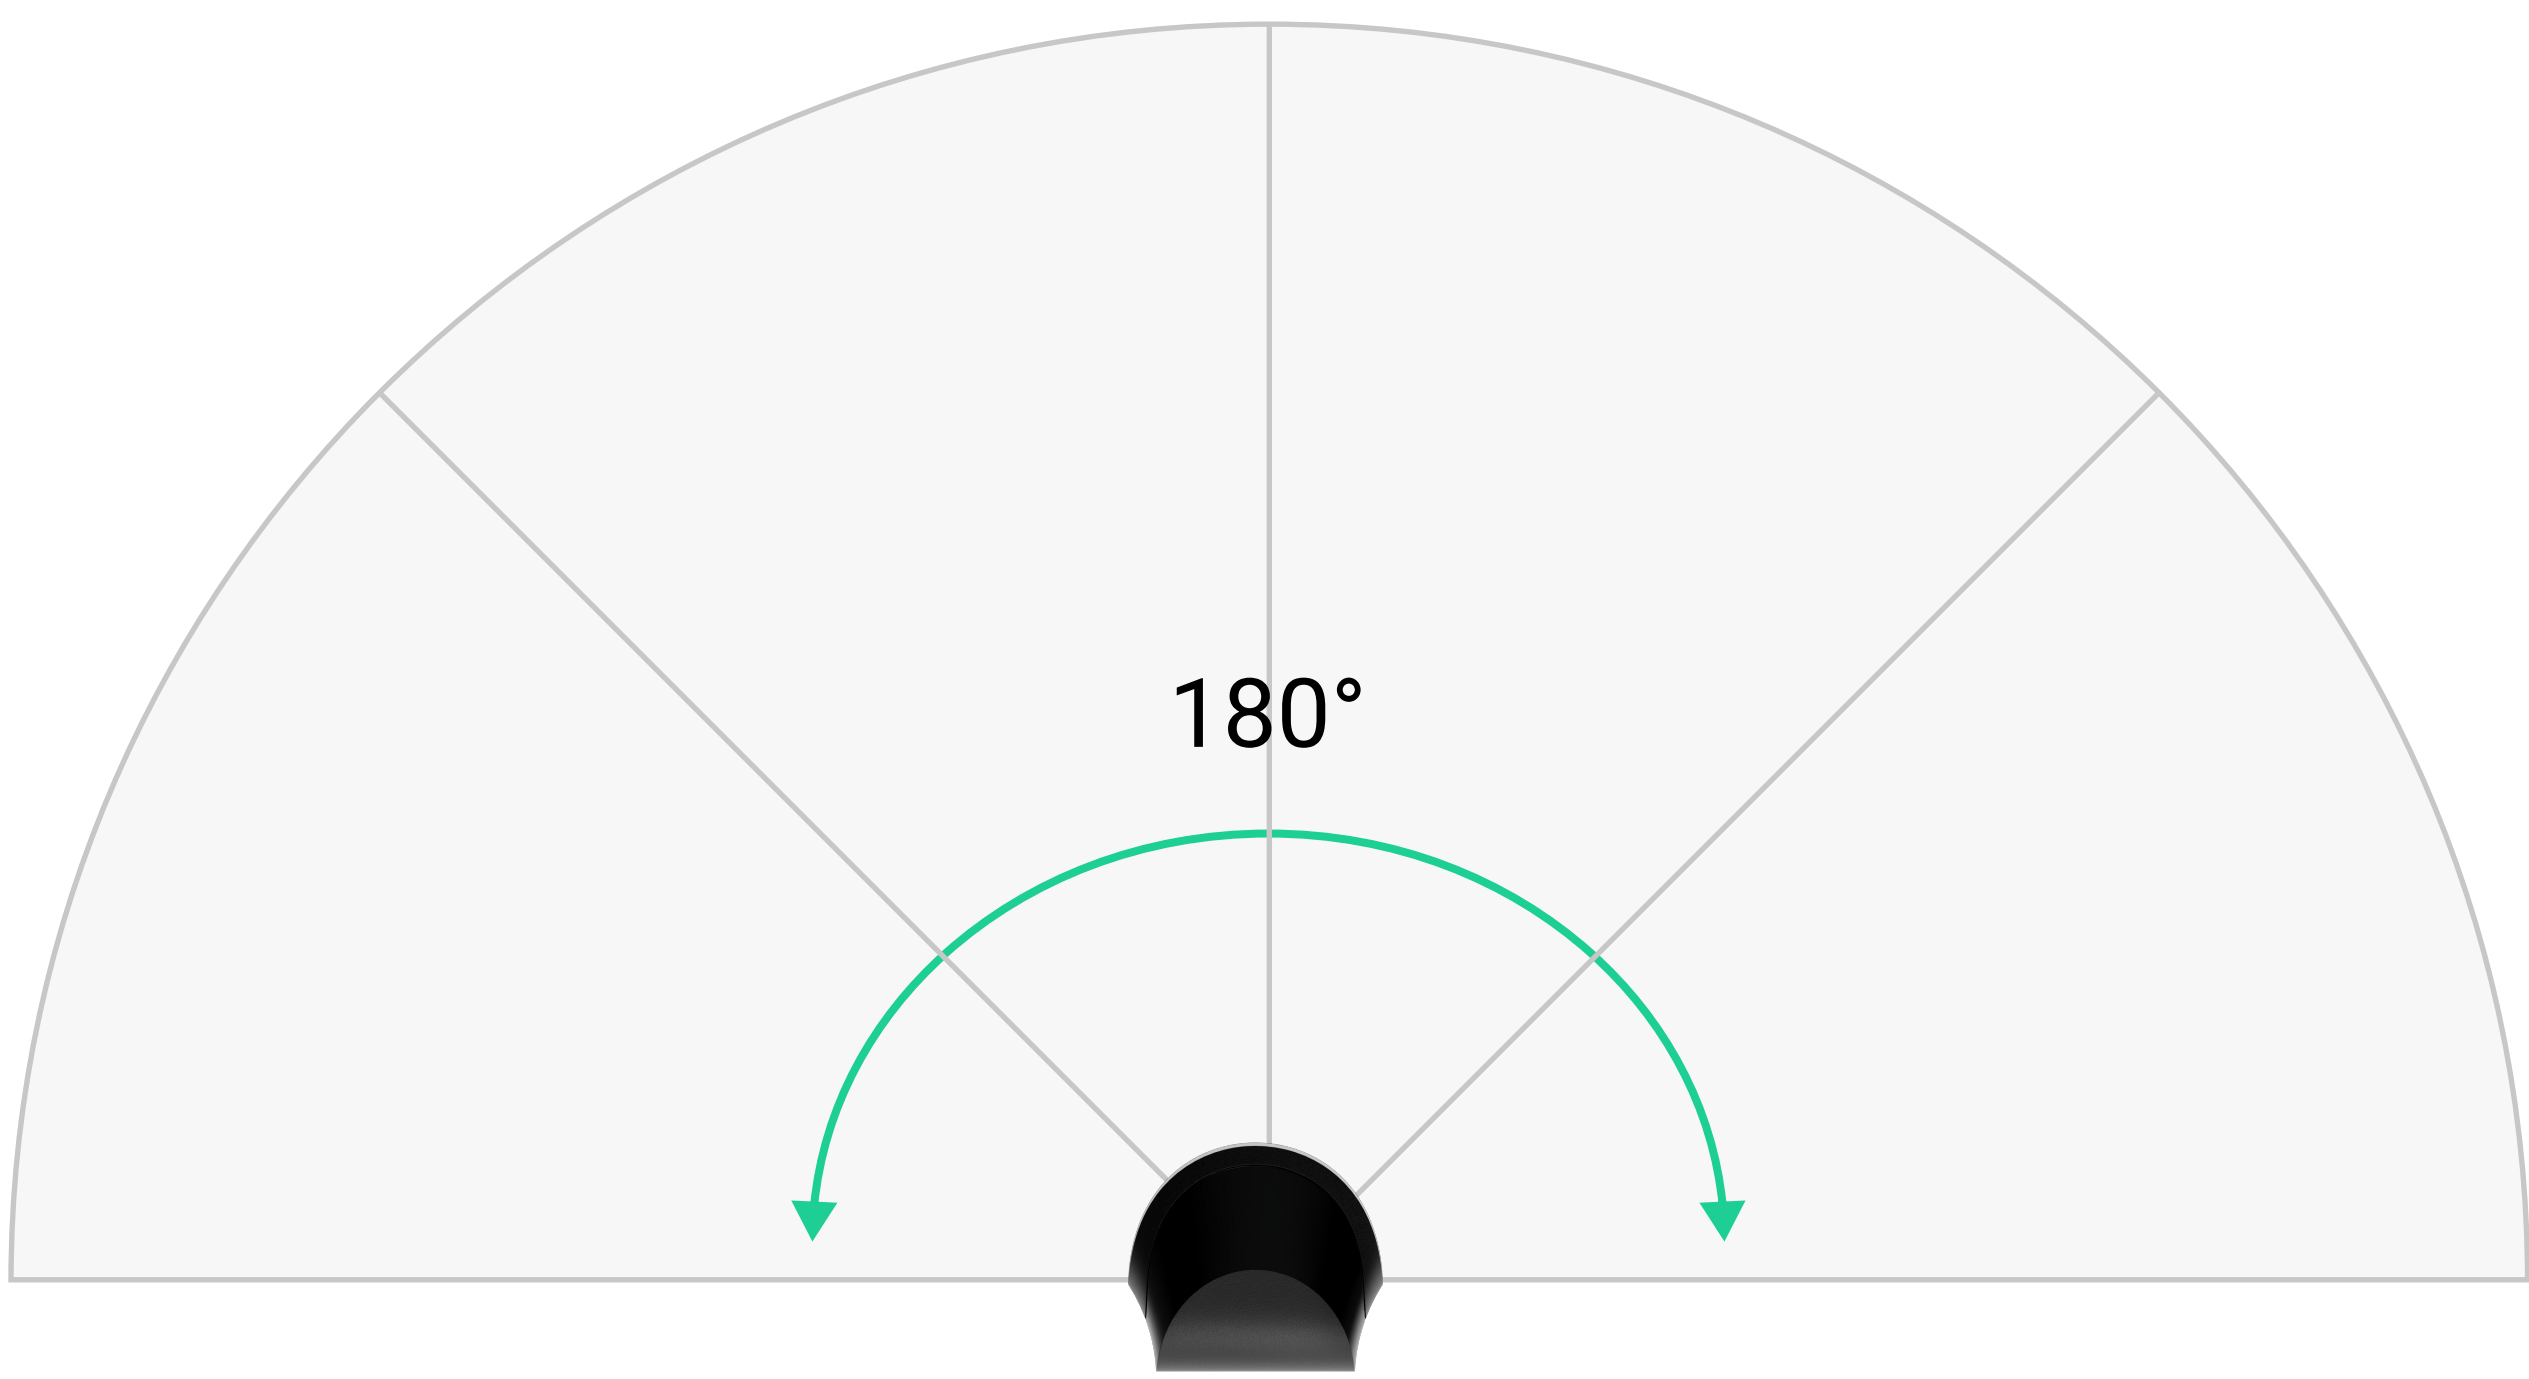

- Алгоритм DualTone для двофакторної верифікації розбиття скла: за низьких та високих частот

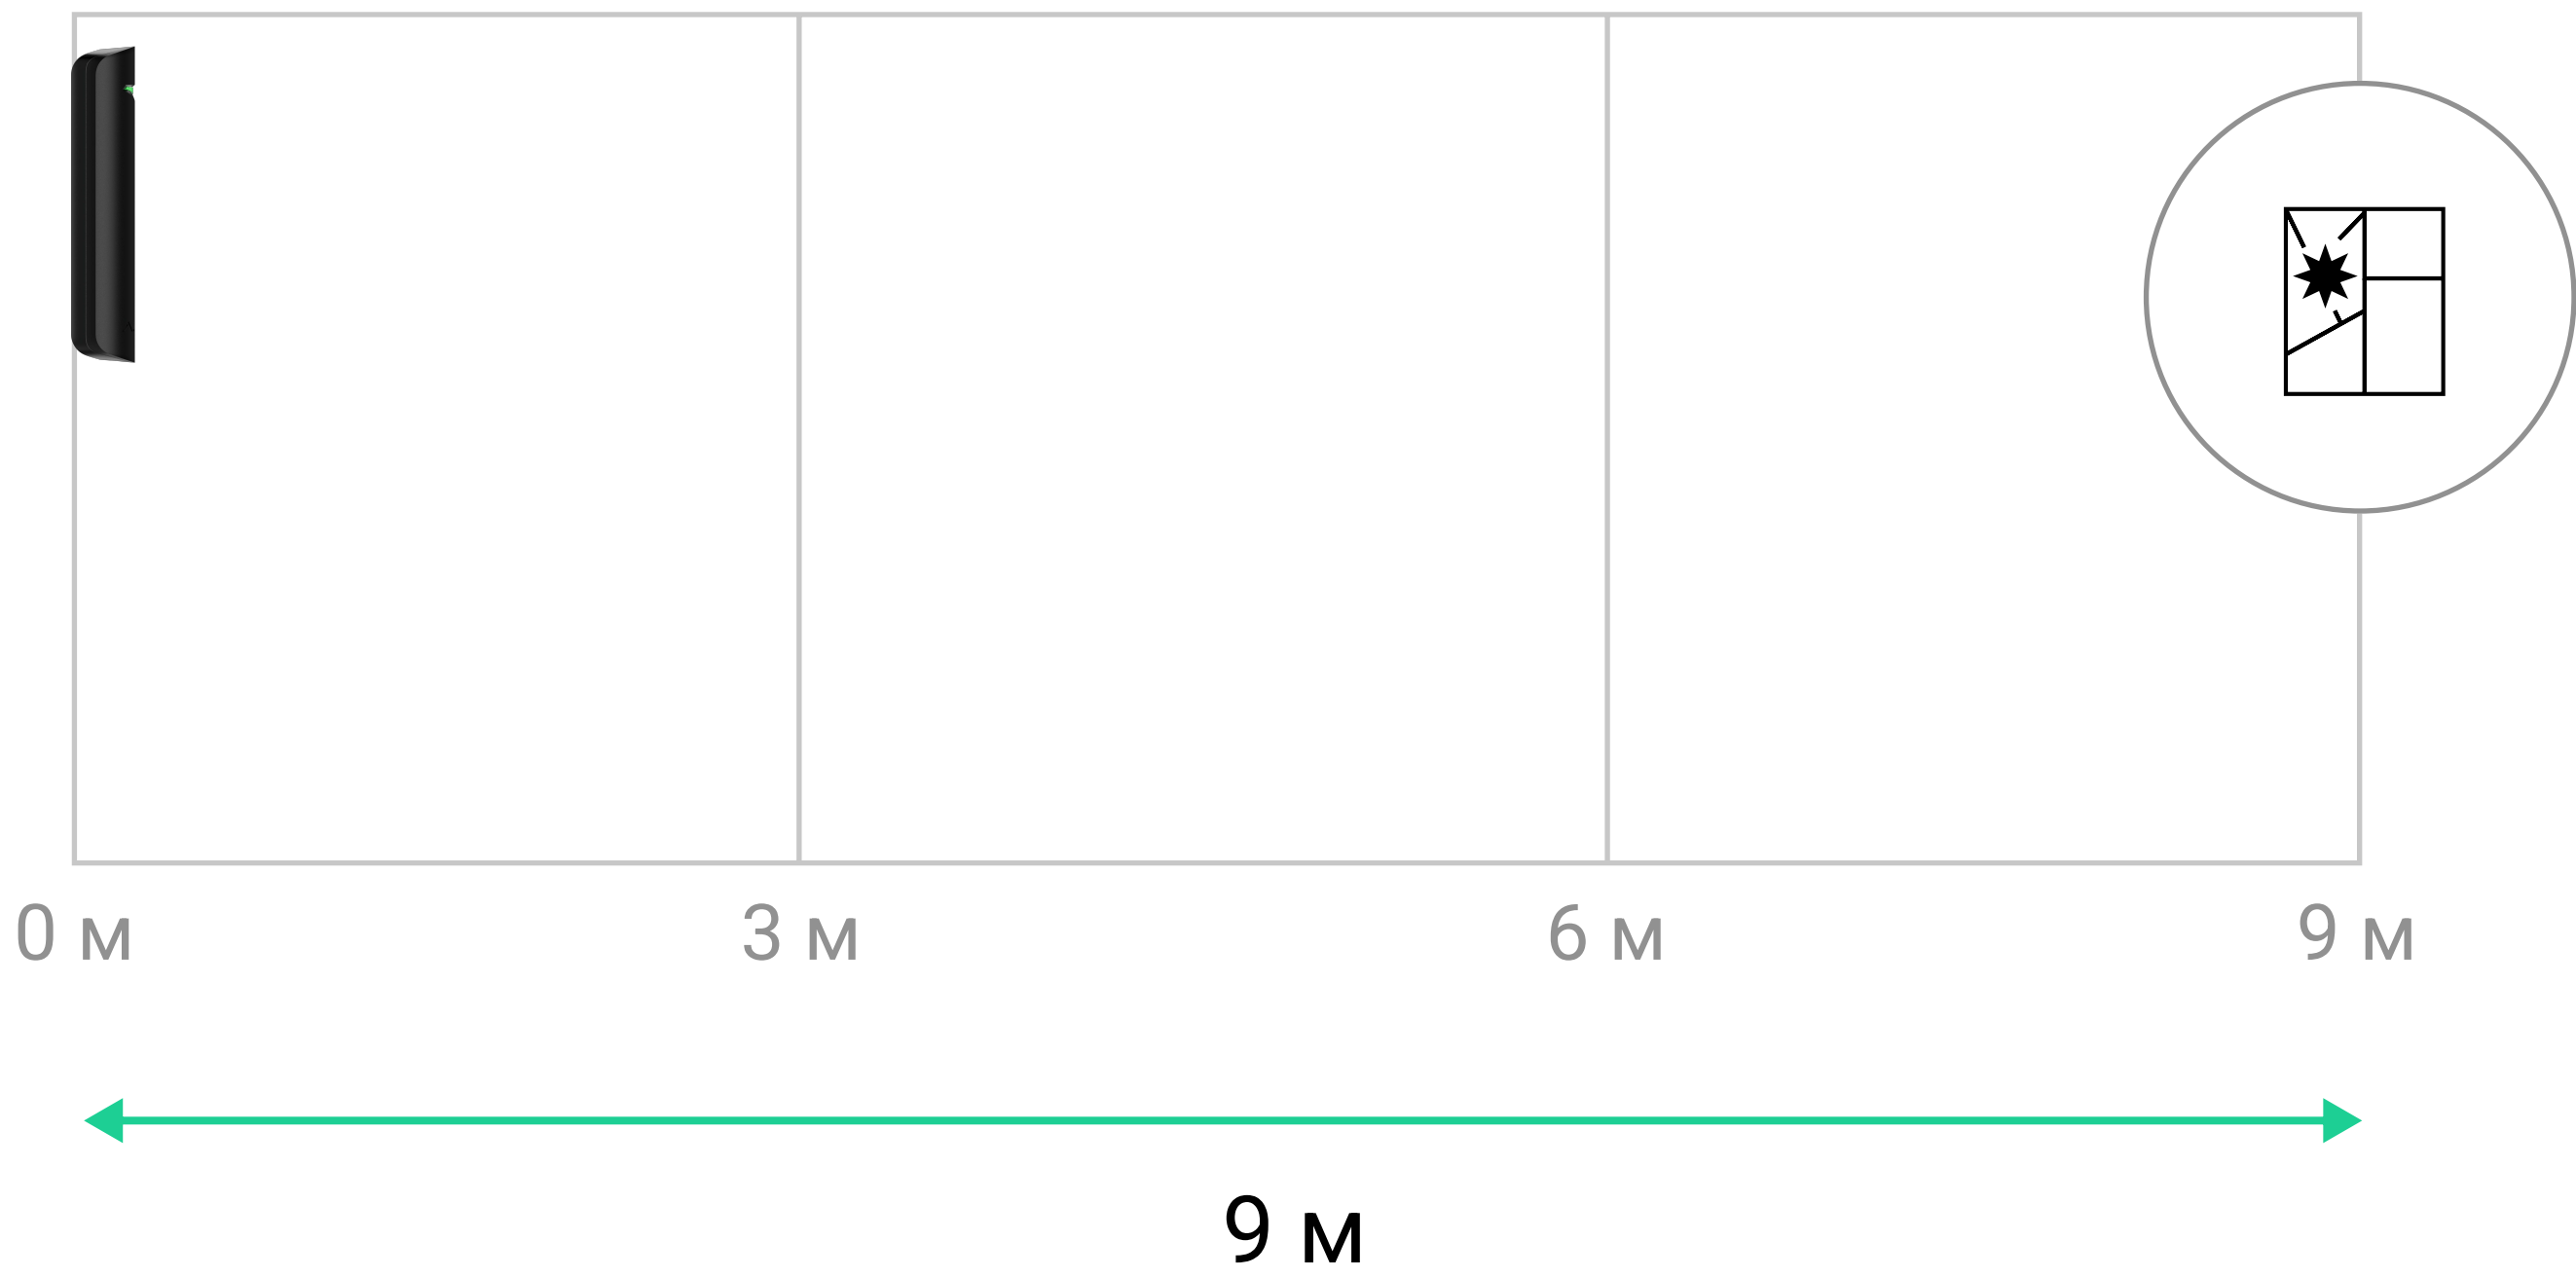

- Фільтр хибних тривог, спричинених гавкотом собак або звуком вантажівок, що проїжджають повз


Jeweller

технологія зв'язку

- До 1000 м (3300 футів) радіозв'язку за відсутності перешкод
- Шифрування для захисту даних на кожному етапі передавання
- Регулярні опитування для визначення поточного стану пристрою


Стійкість до саботажу

- Тривога тампера
- Автентифікація пристрою для захисту від підміни
- Виявлення глушіння
- Утримуючий гвинт, щоб надійно закріпити пристрій на SmartBracket



Висока автономність

- Строк роботи від батареї — до 7 років
- Сповіщення про низький заряд батареї
- Попередньо встановлена батарея Panasonic



Швидке встановлення і налаштування

- Додавання на хаб через QR-код
- Дистанційне керування і налаштування в застосунку
- Зручний монтаж та заміна

Відповідність стандартам EN 50131-2-7-1 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF	Сумісність з хабами й ретрансляторами  Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням: ajax.systems/ua/tools/devices-compatibility/?models=GPS.J	Зв'язок з хабом Технологія зв'язку Jeweller Діапазон частот 868,0–868,6 МГц Дальність зв'язку до 1000 м до 3300 футів за відсутності перешкод	Виявлення розбиття скла Чутливий елемент 1 електретний мікрофон Дальність виявлення розбиття скла до 9 м до 29,5 футів Горизонтальний кут виявлення розбиття скла 180° Під'єднання стороннього датчика датчик з нормально закритим типом контактів
Живлення Батарея 1 × CR123A Строк автономної роботи до 7 років	Встановлення Діапазон робочих температур від −10 °C до +40 °C від 14 °F до 104 °F Допустима вологість до 75% Клас захисту IP50	Корпус Колір білий, чорний Розміри 103 × 22 × 21 мм 4,05" × 0,87" × 0,83" Вага 40 г 1,41 унції	Комплектація Superior GlassProtect Jeweller 1 батарея CR123A (попередньо встановлена) Кріпильна панель SmartBracket з утримуючим гвинтом Виносна клема Монтажний комплект Коротка інструкція



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:
ajax.systems/support/devices/superior-glassprotect-jeweller



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems