

Ajax Superior MotionProtect Plus G3 Jeweller



Бездротовий ІЧ датчик руху з додатковим мікрохвильовим сенсором К-діапазону та системою антимаскування

Лінійка Ajax Superior доступна виключно для акредитованих партнерів Ajax Systems. Продавайте, встановлюйте й обслуговуйте пристрої Ajax Superior, щоб отримувати прогнозований дохід і мати перевагу на ринку.




3
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017


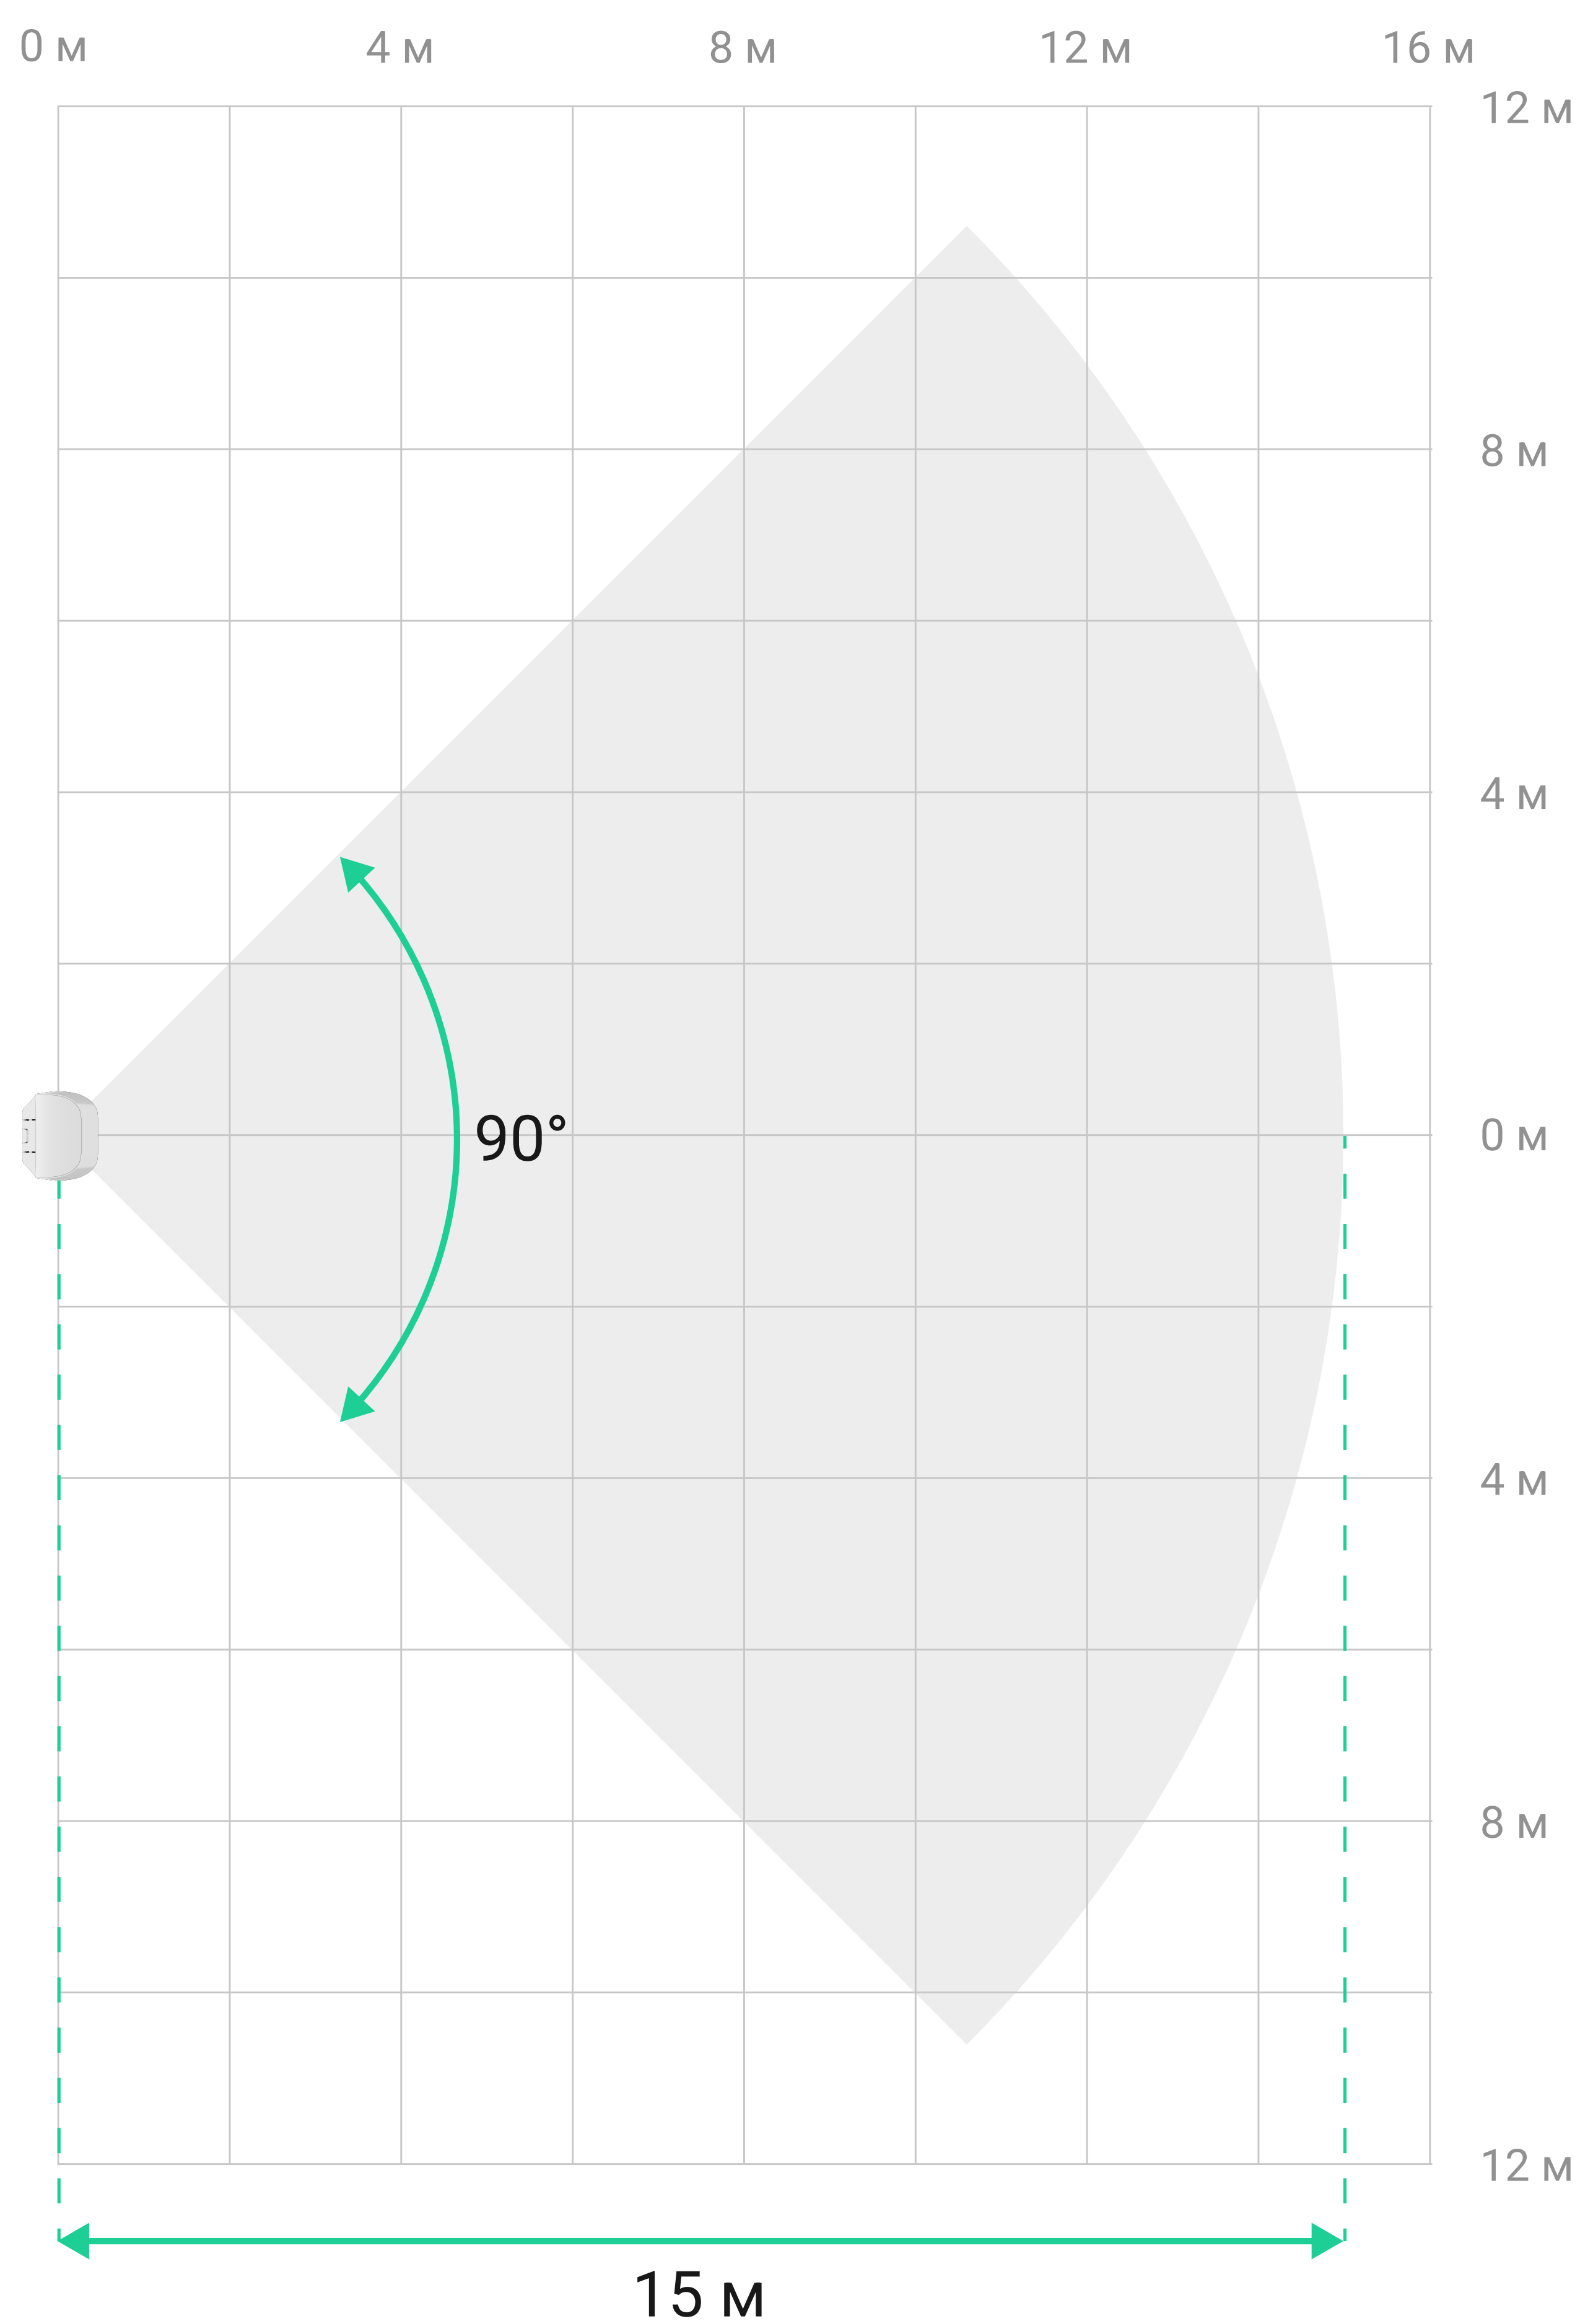


Ajax Superior MotionProtect Plus G3 Jeweller не має функції імунітету до тварин.




Виявлення руху

- Подвійна технологія виявлення руху за допомогою ІЧ сенсора й мікрохвильового сенсора К-діапазону
- Дальність виявлення руху: до 15 м (49 футів)
- Зменшена сліпа зона: 30 см (0,98 фута)
- Пропріетарна оптична система з ІЧ сенсором й багатограним дзеркалом для фокусування ІЧ випромінювання
- Виявлення будь-якого швидкого чи повільного руху, навіть повзання

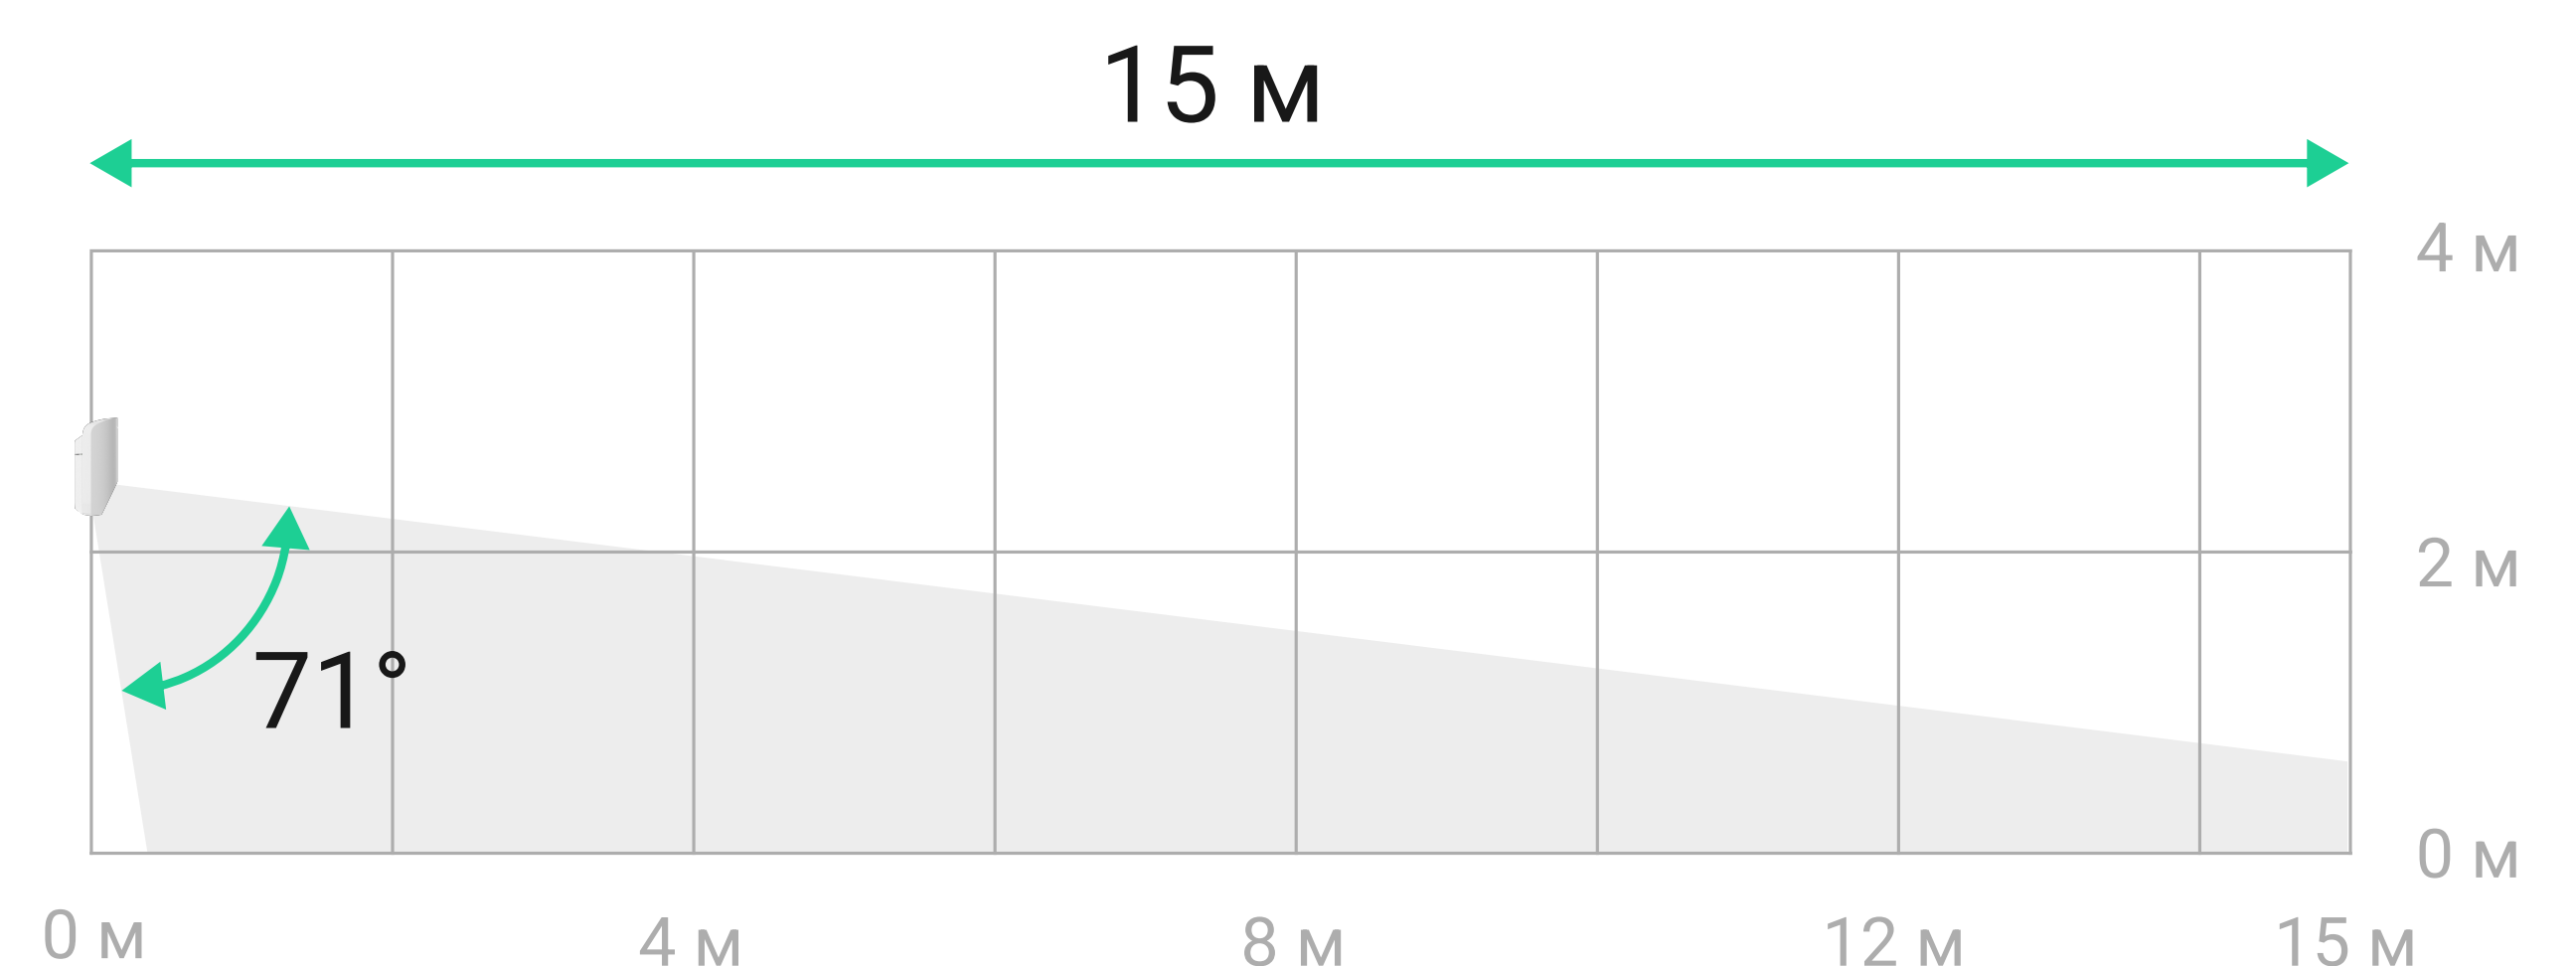


Запобігання хибним тривогам

- Подвійне виявлення завдяки мікрохвильовому сенсору К-діапазону, що відфільтровує ІЧ завади
- Програмний алгоритм SmartDetect для фільтрування джерел хибних тривог, як-от фари, освітлювальні прилади, потоки теплого повітря
- Три рівні чутливості виявлення руху для будь-яких умов і потреб об'єкта
- Три рівні чутливості для виявлення маскування



Технології зв'язку Superior Jeweller і Wings

- Дальність радіозв'язку: до 3000 м (9800 футів) за відсутності перешкод¹
- Надійне шифрування під час передавання даних
- Регулярні опитування для відображення поточного стану пристрою
- Дистанційне оновлення прошивки



Взаємоконтроль елементів системи


- Регулярна самодіагностика усіх сенсорів: ІЧ, мікрохвильового та сенсорів системи антимаскування
- Завчасні сповіщення про низький заряд батарей
- Миттєві сповіщення про несправності

Захист від саботажу

- Три кнопки тампера для запобігання спробам відірвати пристрій від поверхні або зняти з кріпильної панелі
- Скоба для закріплення пристрою на панелі SmartBracket
- Виявлення втрати зв'язку² за 36 секунд
- Радіочастотний гопінг для запобігання завадам і глушінню
- Автентифікація пристрою для захисту від підміни

Просте встановлення

- Додавання в систему за допомогою QR-коду
- До чотирьох років роботи від попередньо встановлених батарей
- Швидке встановлення й заміна батарей без потреби розбирати корпус
- Можливість встановити датчик боком
- Наявність усіх необхідних кріплень у комплекті
- Додавання на хаб за лічені хвилини в застосунку Ajax — не потрібно нічого програмувати
- Дистанційне керування й налаштування в застосунках Ajax для смартфонів і комп'ютерів

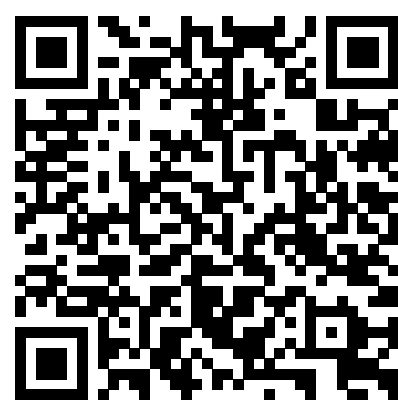Відповідність стандартам EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017	Сумісність із хабами й ретрансляторами Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:  ajax.systems/ua/tools/devices-compatibility/?models=MPP.G3.J	Зв'язок із хабом або ретранслятором Технологія зв'язку Superior Jeweller Технологія зв'язку Wings Діапазони радіочастот 865,0–868,0 МГц 868,0–868,6 МГц 868,7–869,2 МГц 869,4–869,65 МГц Пристрій підтримує всі наведені діапазони Дальність зв'язку¹ до 3000 м до 9800 футів За відсутності перешкод Інтервал опитування 12–300 с Налаштовує PRO або користувач із правами адміністратора в застосунку Ajax Дистанційне оновлення прошивки	Виявлення руху Чутливий елемент 1 × ІЧ сенсор 1 × мікрохвильовий сенсор К-діапазону Дальність виявлення руху до 15 м до 49 футів За умови встановлення на висоті 2,4 м (7,9 фута) Кут виявлення руху горизонтальний: 90° вертикальний: 71° Чутливість виявлення руху 3 рівні Налаштовується в застосунках Ajax Чутливість виявлення маскування 3 рівні Налаштовується в застосунках Ajax
Живлення Батарея 4 × CR123A (попередньо встановлені) Строк роботи від батарей до 4 років	Встановлення Рекомендована висота встановлення 2,4 м 7,9 фута Робоча температура від −10 °C до +40 °C від 14 °F до 104 °F Допустима вологість до 75%	Корпус Колір чорний, білий Розміри 135 × 66 × 60 мм 5,31" × 2,60" × 2,36" Вага 315 г 11,11 унції Клас захисту IP30	Комплект Ajax Superior MotionProtect Plus G3 Jeweller Кріпильна панель SmartBracket 4 × батарея CR123A (попередньо встановлені) Монтажний комплект Коротка інструкція

¹ Дальність зв'язку залежить від моделі хаба.
² Якщо вибрано інтервал опитування, за яким кожні 12 секунд надсилаються три пакети даних.



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:
ajax.systems/support/devices/superior-motionprotect-plus-g3-jeweller

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems