

Пожежні оповіщувачі

EN54 FireProtect Jeweller


Бездротові адресні пожежні оповіщувачі



Версії продукту

EN54 FireProtect (Sounder) Jeweller

Бездротовий адресний пожежний оповіщувач звуковий

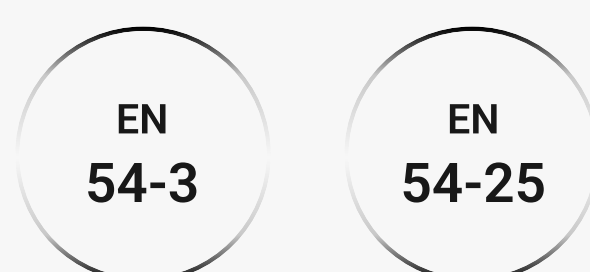


Кольори:



EN54 FireProtect (VAD) Jeweller

Бездротовий адресний пожежний оповіщувач світловий

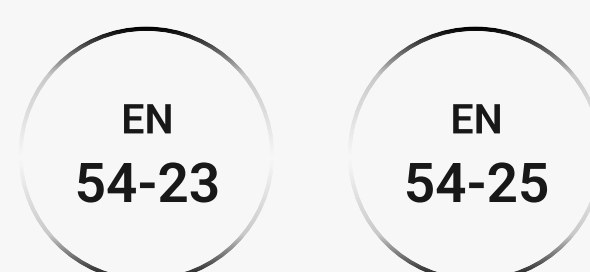


Кольори:



EN54 FireProtect (Sounder/VAD) Jeweller

Бездротовий адресний пожежний оповіщувач світлозвуковий

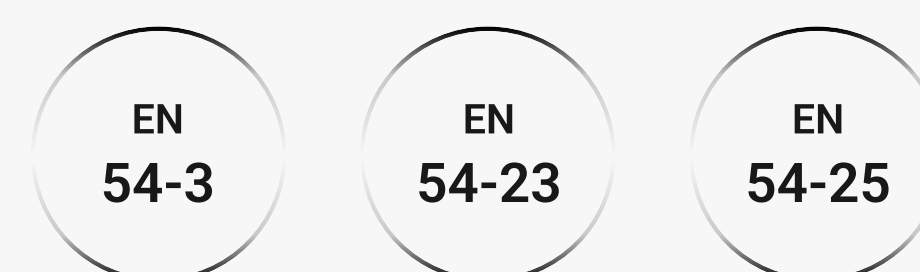


Кольори:




Пожежна безпека за правилами — але не шаблонами

Оповіщувачі EN54 FireProtect Jeweller миттєво повідомляють про пожежу за допомогою звукових, світлодіодних або комбінованих сигналів — згідно з вимогами стандарту EN 54. Пристрої можна встановлювати як на стіну, так і на стелю. Монтаж відбувається швидко й просто: оповіщувачі мають вбудовані бездротові комунікатори та не потребують розбирання корпусу. Налаштовувати й тестувати пристрої можна в інтуїтивно зрозумілих застосунках Ajax. Обслуговування таке ж зручне завдяки моніторингу в реальному часі та завчасному сповіщенню про низький заряд батарей.




Звукова індикація



Гучність¹ — до 100 дБ



32 типи сигналу на вибір




Візуальна індикація світлодіодною рамкою

Встановлення на стіні

Діаметр покриття
8 м


Висота встановлення
3 м

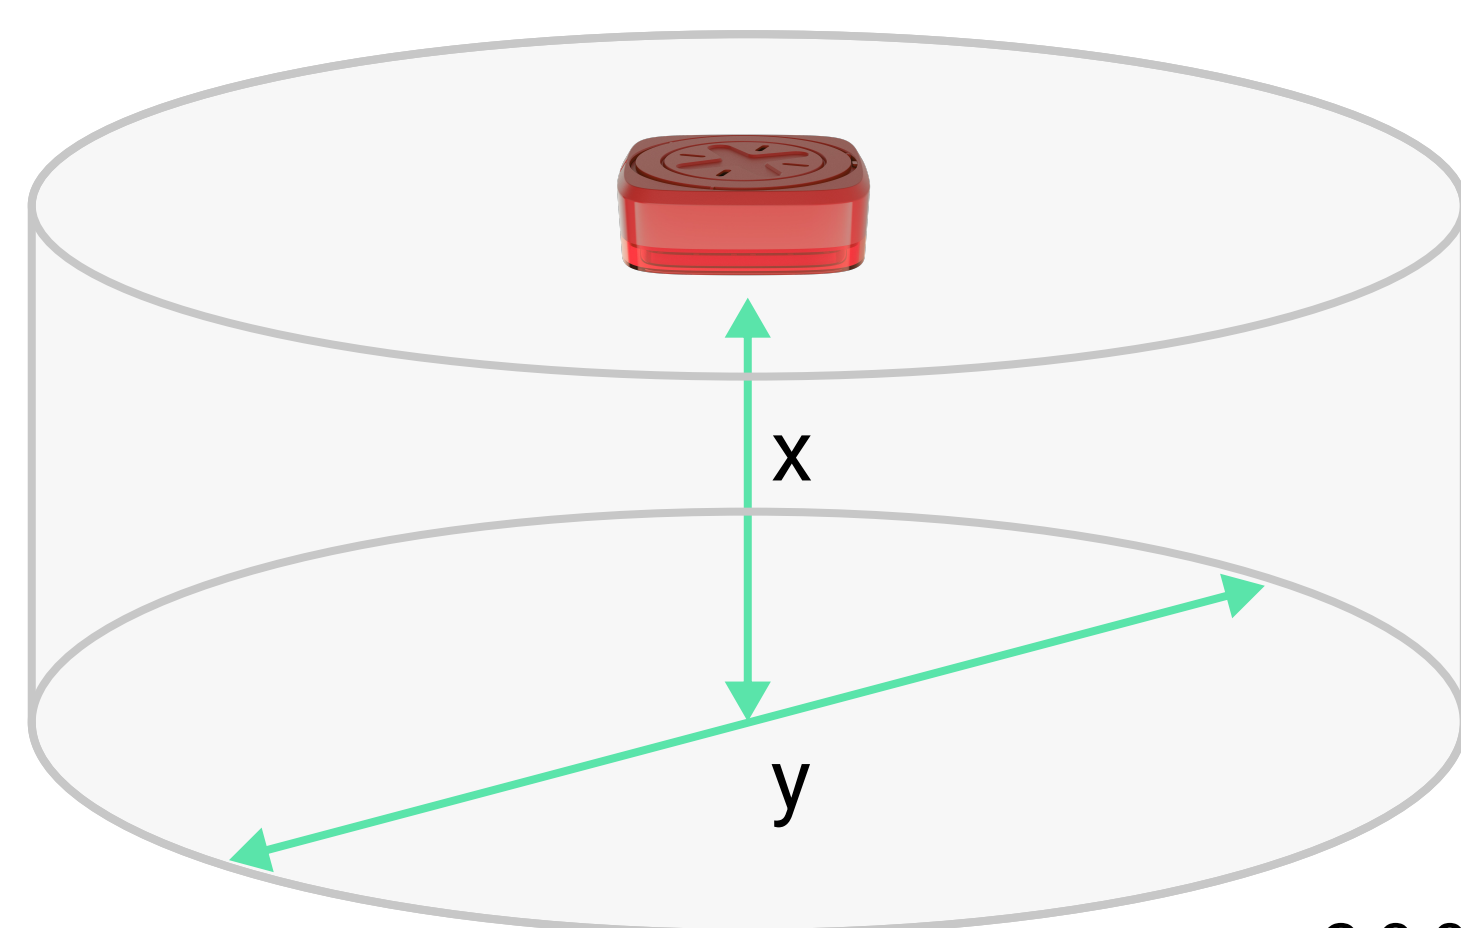


Встановлення на стелі

Об'єм покриття
2,4 м × 8,2 м × 8,2 м


Висота встановлення
2,4 м

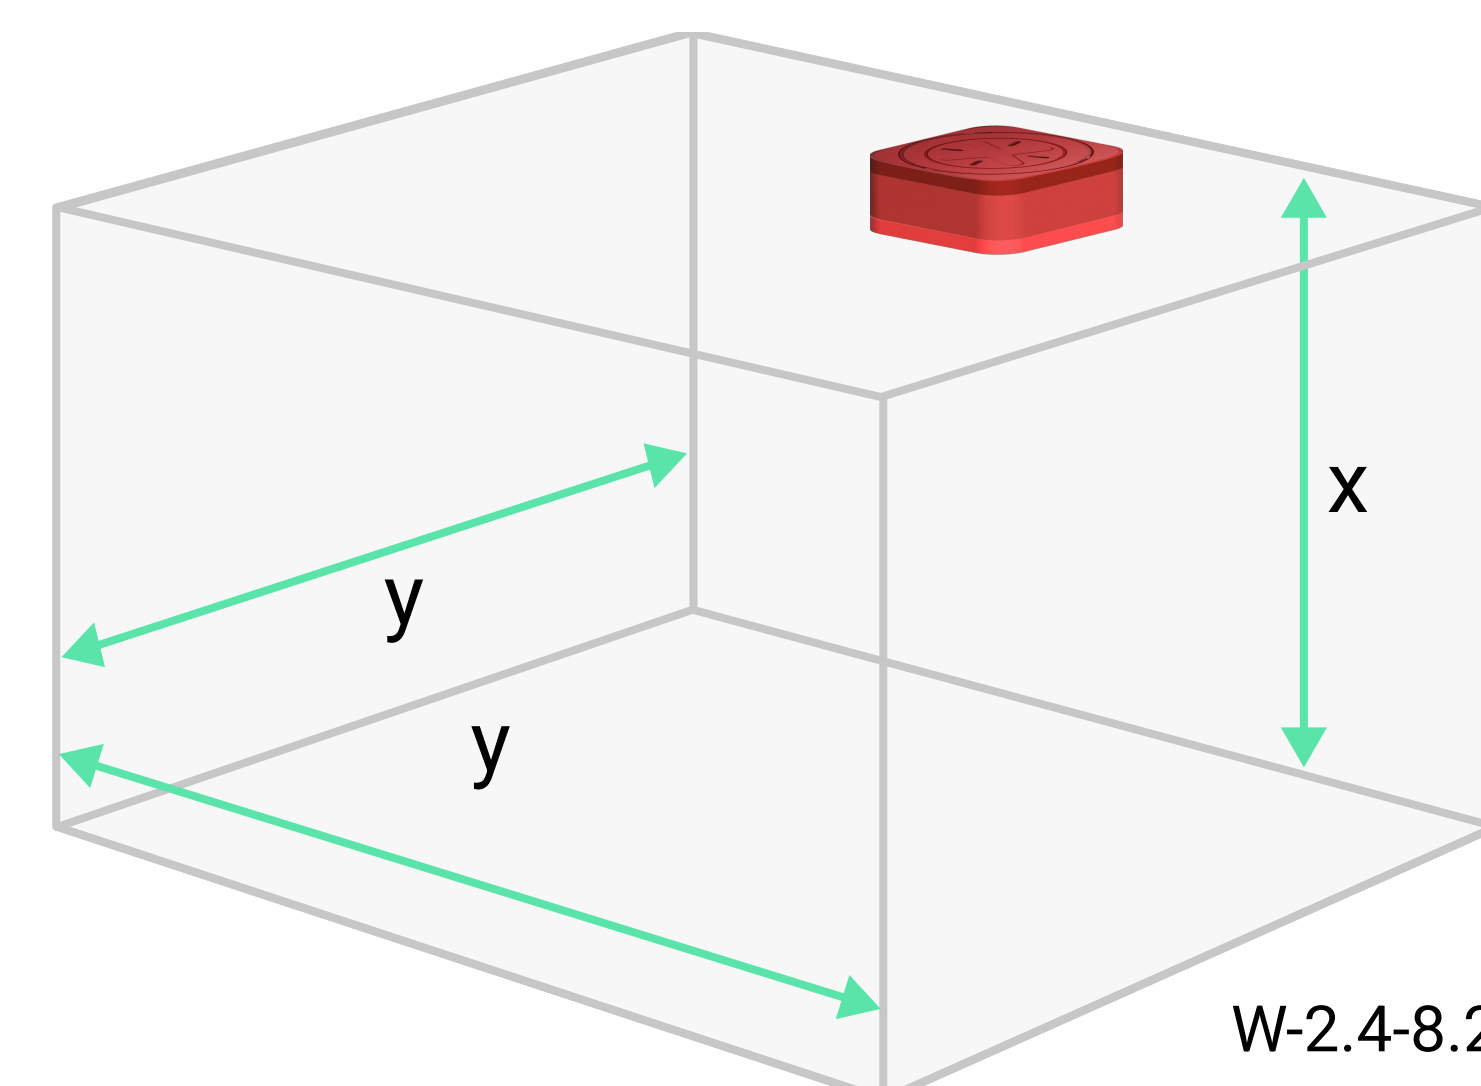




Просте встановлення й обслуговування

- Додавання на ППКП за допомогою QR-коду — без додаткових інструментів чи програмування
- Налаштування й тестування в застосунках Ajax
- Спеціальне поле для уточнення розташування пристрою
- Кріпильна панель SmartBracket для легкого монтажу без розбирання корпусу
- Можливість повороту пристроїв до 90° на кріпильній панелі SmartBracket для оптимального розміщення
- Додатковий замок на SmartBracket для запобігання спробам демонтажу
- Заміна батарей без використання інструментів



Вбудований радіозв'язок за протоколом Jeweller

- До 1700 м бездротового зв'язку з ППКП за відсутності перешкод
- Можливість під'єднати пристрої до ретранслятора радіосигналу (продається окремо)
- Активація пристроїв упродовж 3 секунд після тривоги
- Розумна технологія радіозв'язку: автоматичне регулювання потужності, радіочастотний гопінг і виявлення втрати зв'язку



Ефективна автономність на довгі роки

- До 5 років роботи від попередньо встановлених батарей
- Завчасні сповіщення про низький заряд батарей у застосунках Ajax
- Швидка заміна батарей без розбирання корпусу пристроїв

Сумісність із ППКП чи ретранслятором

Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:

ajax.systems/ua/tools/devices-compatibility/?models=FP.54A.J,FP.54AV.J,FP.54V.J



Зв'язок із ППКП чи ретранслятором	Оповіщення про тривогу	Живлення	Корпус	Комплектація
Технологія зв'язку Jeweller Діапазони частот 866,0–866,5 МГц 868,0–868,6 МГц 868,7–869,2 МГц 905,0–926,5 МГц 915,85–926,5 МГц 921,0–922,0 МГц Залежно від регіону продажу Максимальна ефективна випромінювана потужність (ERP) до 20 мВт Дальність зв'язку до 1700 м За відсутності перешкод	Звукова індикація Гучність оповіщувачів: до 100 дБ на відстані 1 м Звуковий сигнал: 32 типи Світлодіодна індикація Частота спалахів: 90 мс увімк. / 1910 мс вимк. (тривалість циклу: 2000 мс; частота: 0,5 Гц) Синхронізація тривог на всіх пристроях зі звуковим оповіщувачем та світлових оповіщувачах, доданих до одного ППКП	Батарея 4 × CR123A Попередньо встановлені Заміна батарей без використання інструментів Строк роботи від батарей до 5 років Встановлення Діапазон робочої температури від –10 °C до +50 °C Допустима вологість до 80%	Колір чорний, білий, червоний Розміри 145 × 145 × 51 мм Клас захисту IP54 Вага 527 г для EN54 FireProtect (Sounder) Jeweller 509 г для EN54 FireProtect (VAD) Jeweller 561 г для EN54 FireProtect (Sounder/VAD) Jeweller	Пожезний оповіщувач EN54 FireProtect Jeweller 4 батарей CR123A (попередньо встановлені) Кріпильна панель SmartBracket Монтажний комплект Коротка інструкція Відповідність стандартам EN54 FireProtect (Sounder/VAD) Jeweller EU CPR: EN 54-3, EN 54-23, EN 54-25 Директива 2014/53/EU (RED) EN54 FireProtect (Sounder) Jeweller EU CPR: EN 54-3, EN 54-25 Директива 2014/53/EU (RED) EN54 FireProtect (VAD) Jeweller EU CPR: EN 54-23, EN 54-25 Директива 2014/53/EU (RED)

¹ На відстані 1 м.



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:
ajax.systems/products/en54-fireprotect-jeweller-sounders-vads/manuals/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems