



EN54 Internal Battery (24h/72h)

Перезарядна Li-ion батарея
для встановлення в EN54 Fire Hub
Jeweller або EN54 Fire ReX Jeweller

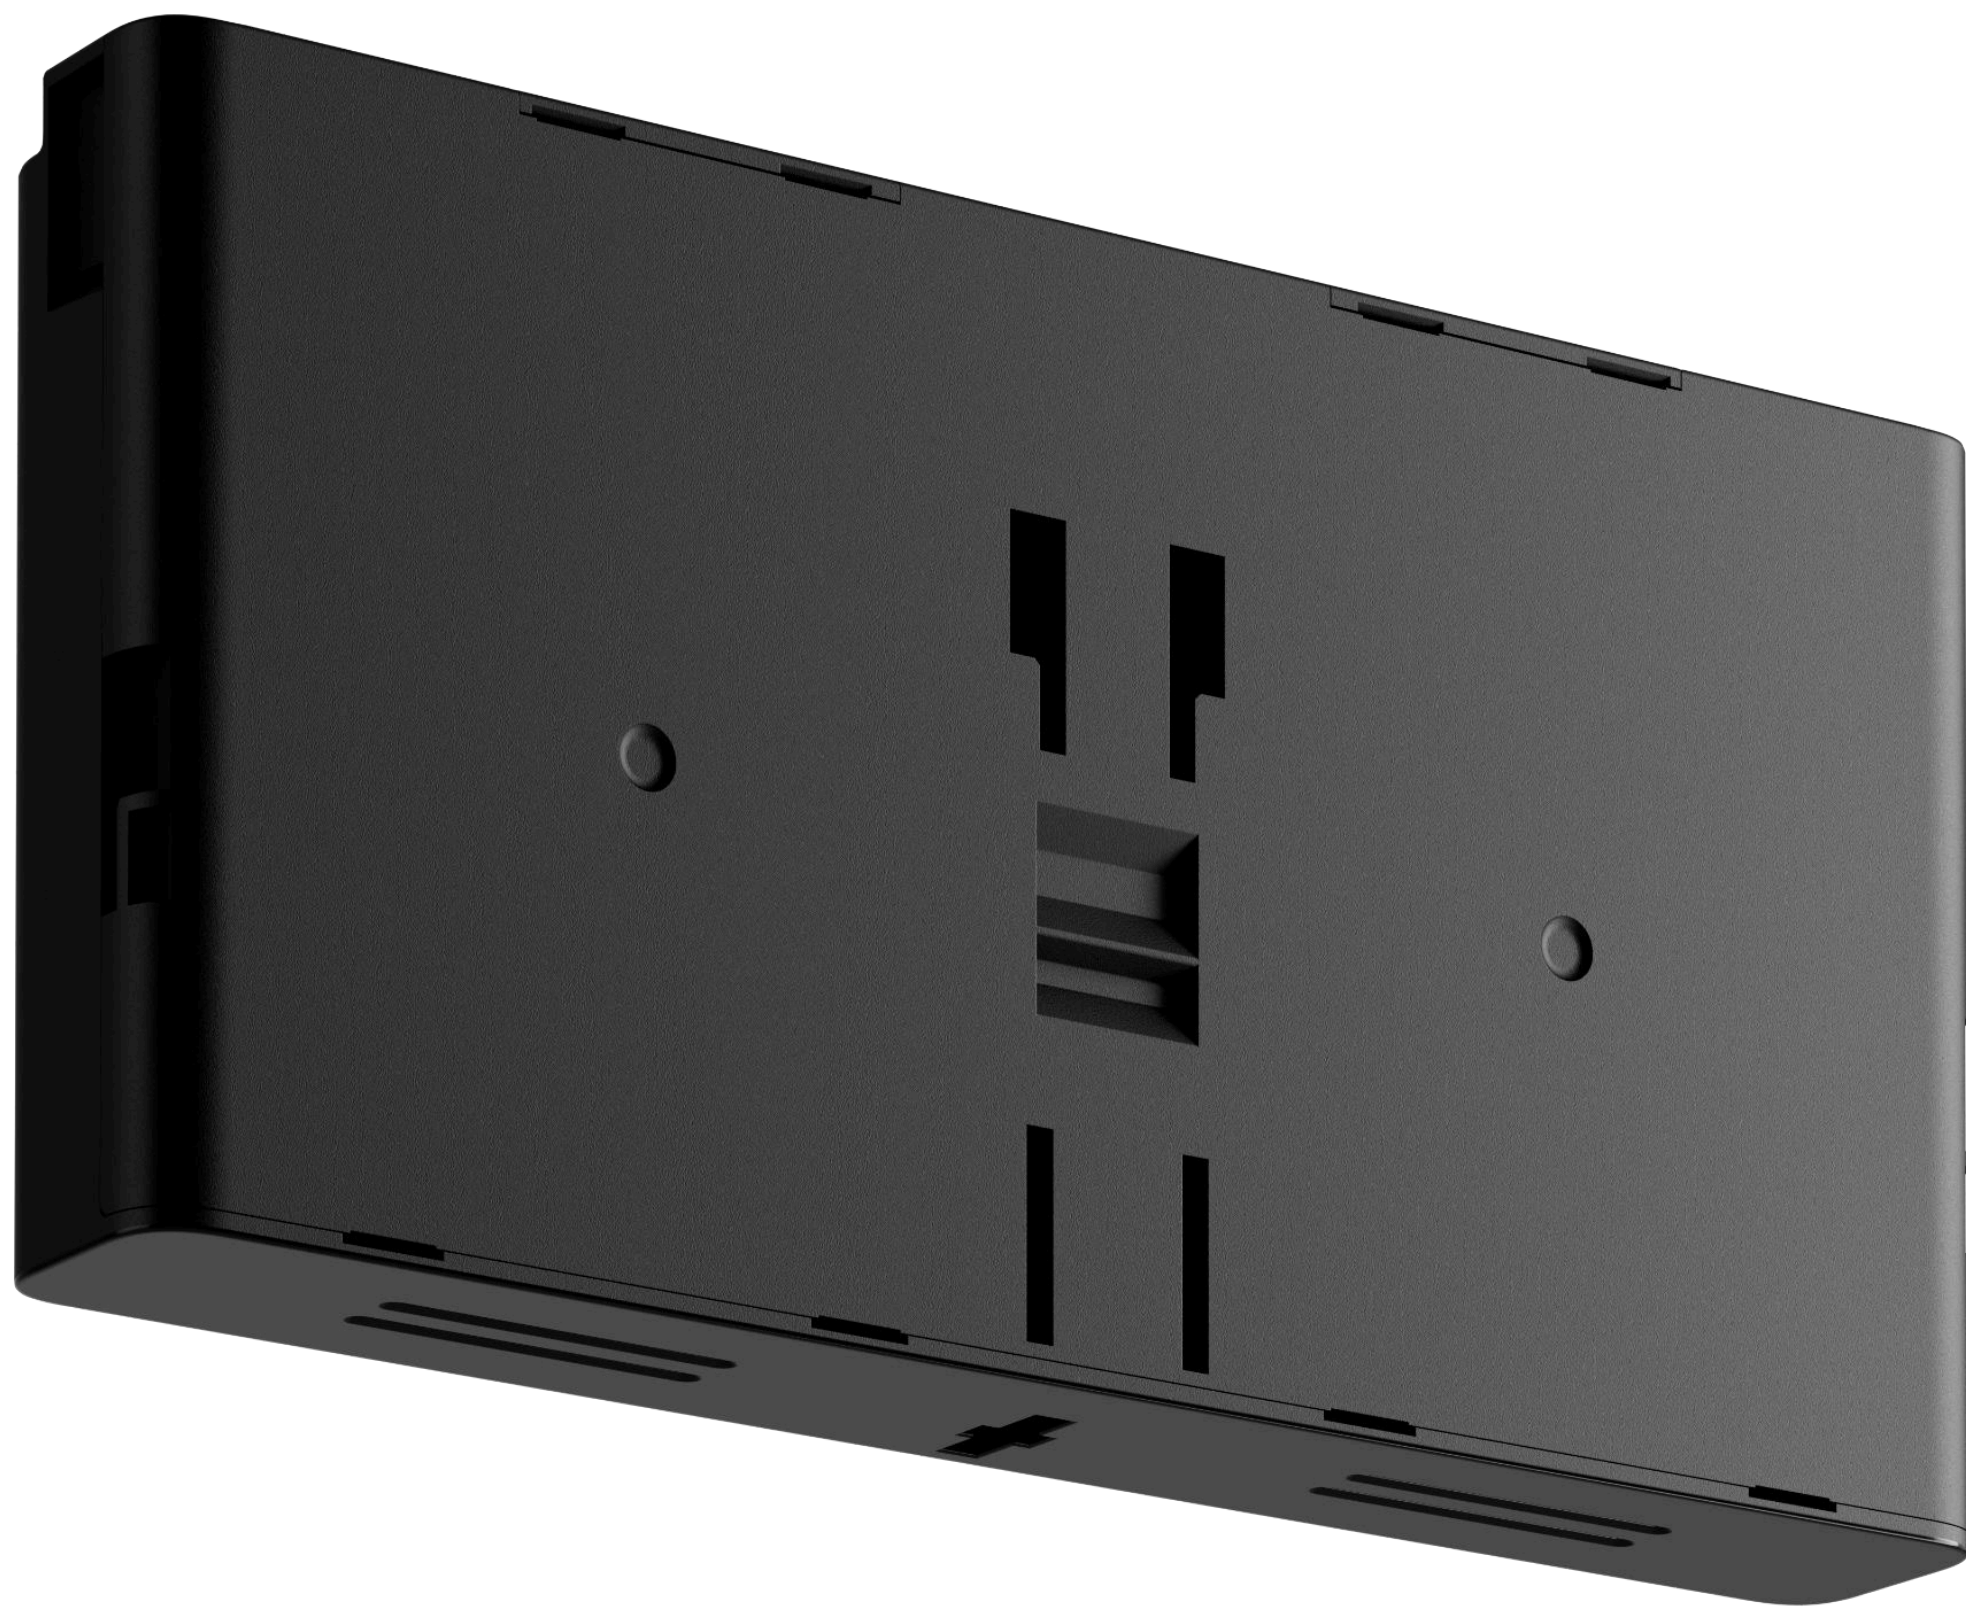


Версії батарей	Тип	Напруга	Ємність	Строк служби батареї відповідно до EN 54-4
EN54 Internal Battery (24h)	Перезарядна Li-ion батарея	7,4 В	5 А·год	24 год
EN54 Internal Battery (72h)	Перезарядна Li-ion батарея	7,4 В	10 А·год	72 год



Надійне резервне живлення для сертифікованої пожежної безпеки

Внутрішні перезарядні батареї для пристроїв EN54 Fire Hub Jeweller та EN54 Fire ReX Jeweller забезпечують автономну роботу системи в разі відключення електропостачання. Батареї гарантують безперебійну роботу систем пожежної сигналізації Ajax в екстрених ситуаціях відповідно до стандарту EN 54-4.



Просте обслуговування та безпечне використання

- Готові до використання відразу з коробки
- Просто та швидко встановлюються в EN54 Fire Hub Jeweller або EN54 Fire ReX Jeweller
- Легко замінюються за допомогою спеціального інструмента

Корпус EN54 Internal Battery (24h) Розміри 166 × 87 × 23 мм Вага 270 г	EN54 Internal Battery (72h) Розміри 166 × 87 × 23 мм Вага 443 г	Живлення Максимальний струм навантаження 3,2 А Напруга відпрацьованої батареї 6 В	Встановлення Діапазон робочої температури від –10 °С до +40 °С Допустима вологість до 75% без конденсації. Захист корпусу IP20
Сумісність із хабами й ретрансляторами Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:  ajax.systems/ua/tools/devices-compatibility/?models=IB.5424.Y%2CIB.5472.Y	Колір чорний, білий	Комплектація Внутрішня батарея	



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:
ajax.systems/support/devices/en54-internal-battery/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems