

Superior MotionProtect Plus Jeweller

Бездротовий ІЧ датчик руху з додатковим мікрохвильовим сенсором К-діапазону

- 2

GRADE



EN 50131
- PD 6662

2017
- INCERT
- SSF
- NFA2P

Це пристрій з лінійки продуктів Superior. Тільки акредитовані партнери Ajax Systems можуть продавати, встановлювати та обслуговувати продукти Superior.




BASELINE MotionProtect Plus Jeweller	SUPERIOR Superior MotionProtect Plus Jeweller
Відповідність міжнародним стандартам безпеки	Відповідність міжнародним і регіональним стандартам безпеки
Кріпильна панель SmartBracket без утримувального гвинта	Кріпильна панель SmartBracket з утримувальним гвинтом
Звичайна батарея	Посилена батарея для стабільної роботи за будь-якої температури
Глянцевий корпус	Матовий корпус
Доступна для всіх PRO	Доступна лише для акредитованих партнерів

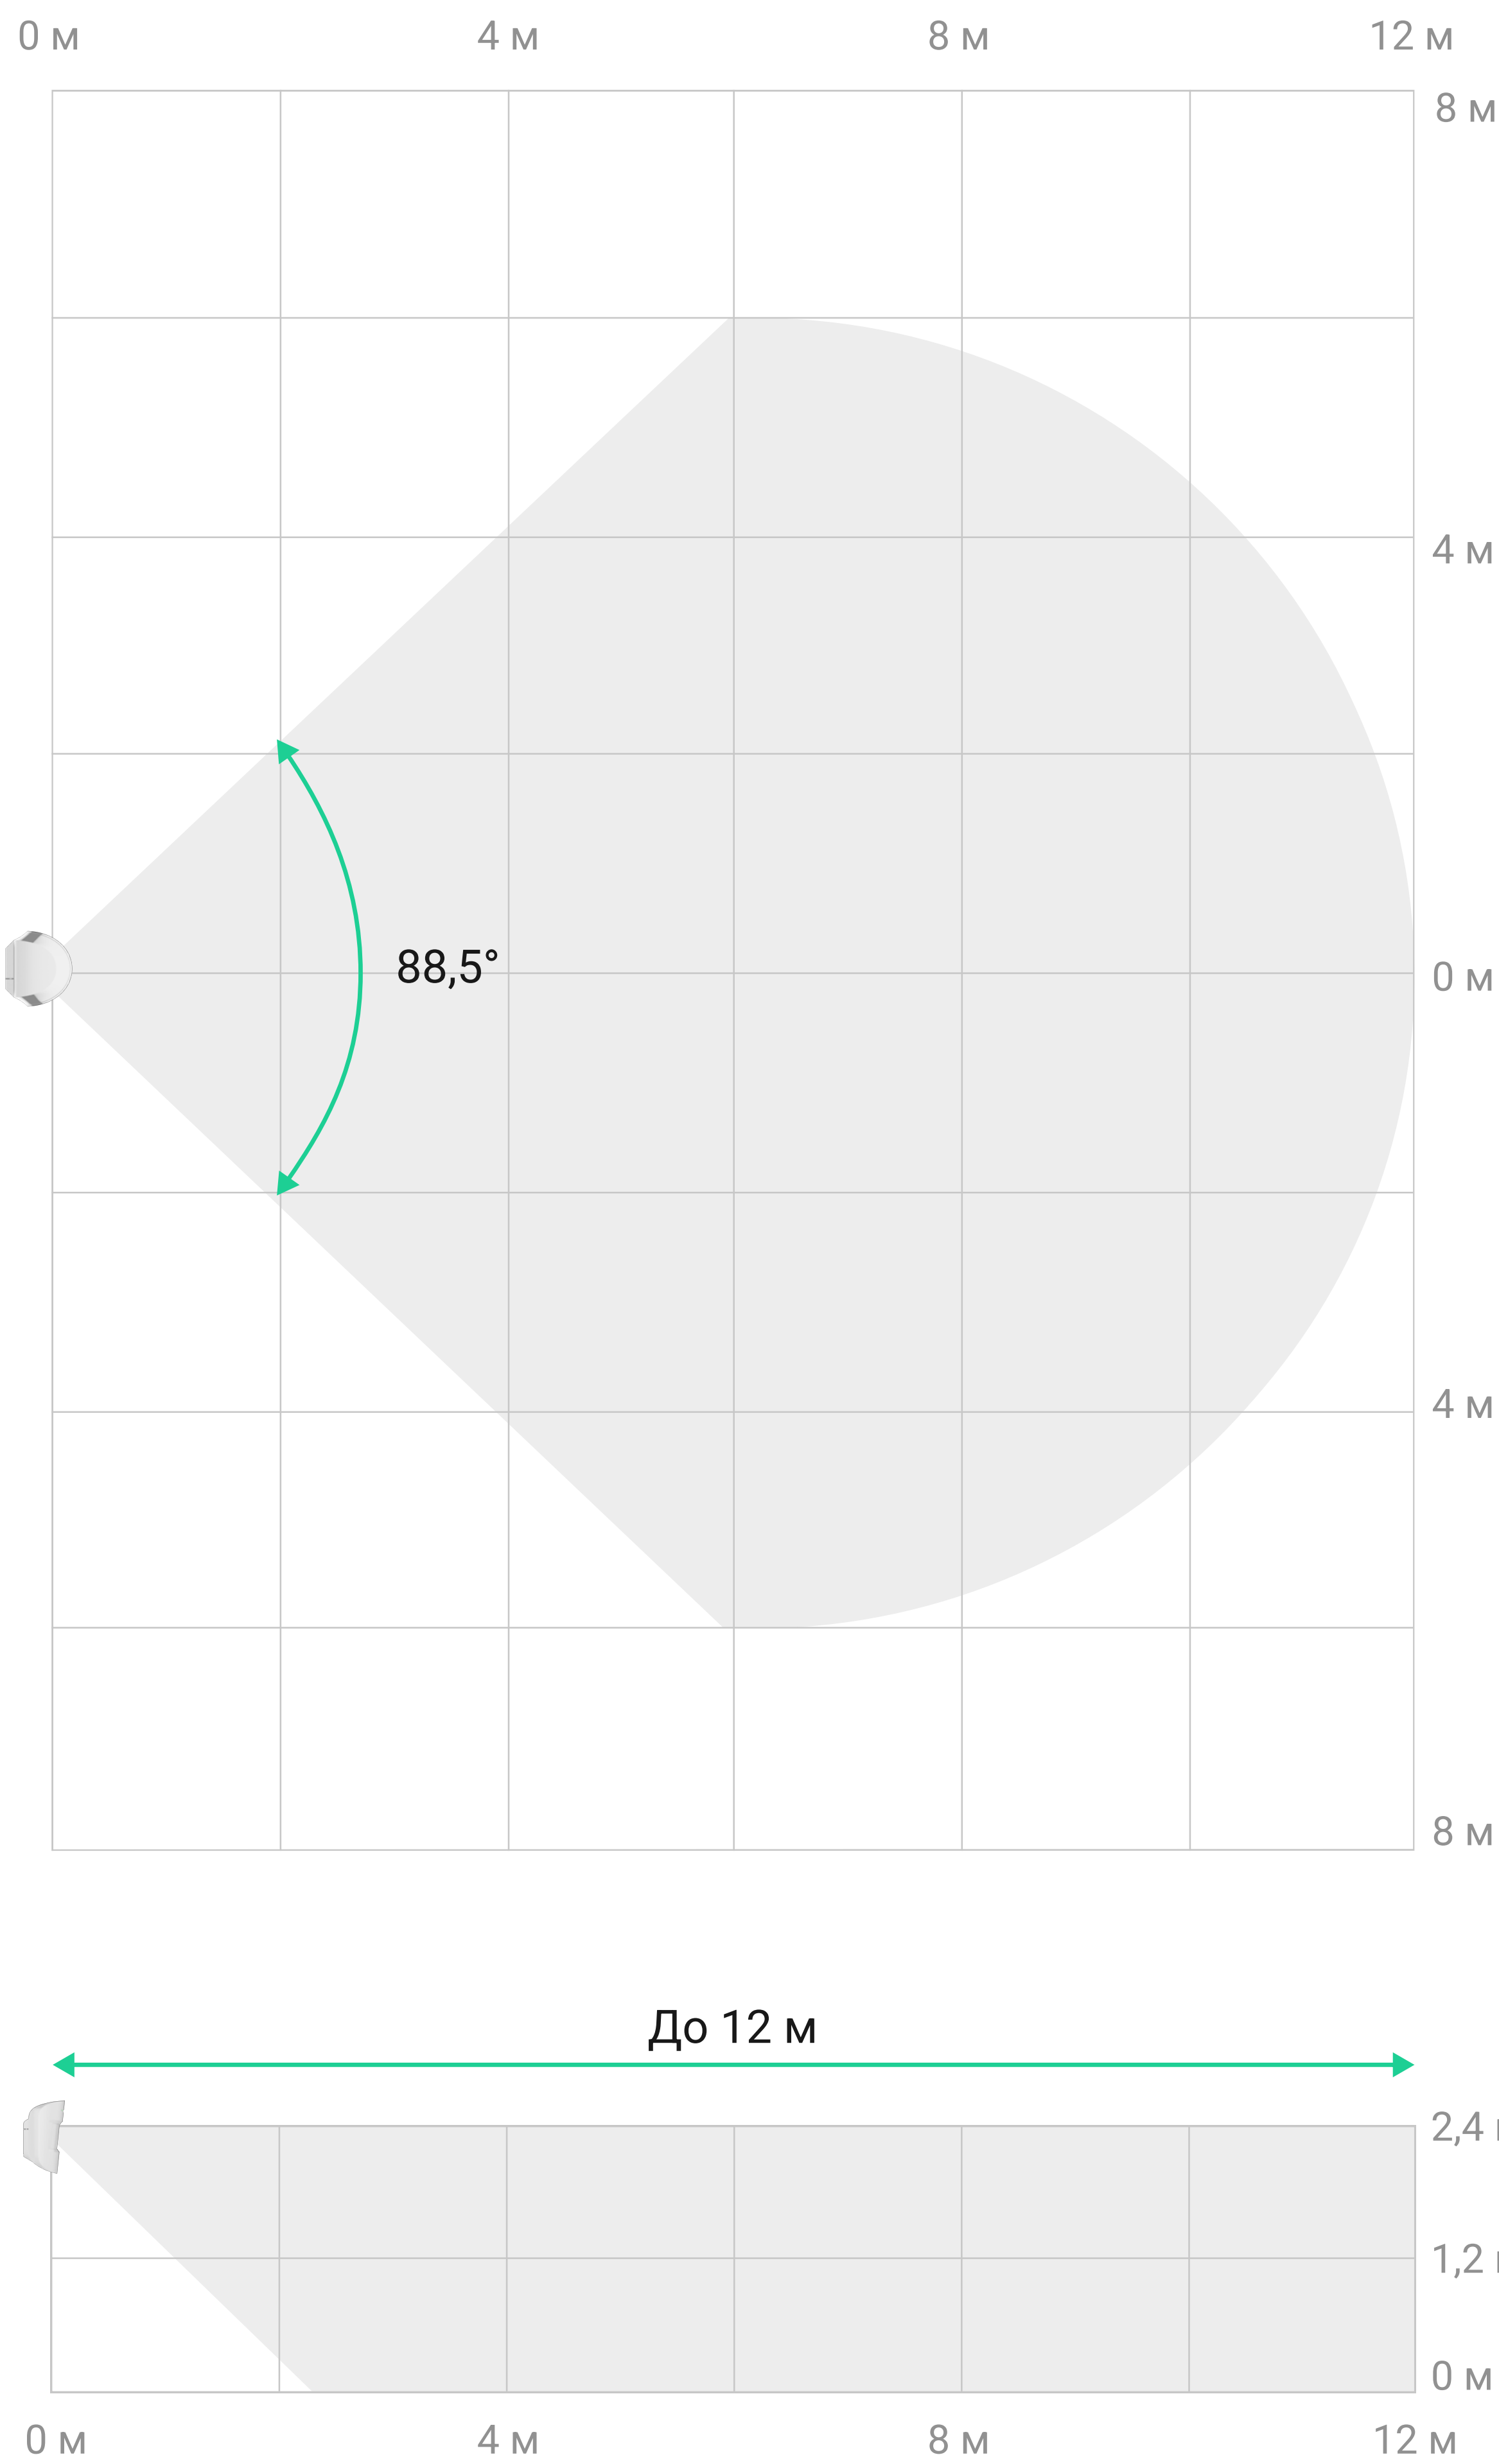


Вдосконалена технологія виявлення

- ІЧ сенсор і мікрохвильовий сенсор К-діапазону
- Горизонтальний кут виявлення руху — 88,5°
- Дальність виявлення руху¹ — до 12 м (39 футів)
- Температурна компенсація для ефективного виявлення руху за температури від −10 °C до +40 °C (від 14 °F до 104 °F).




Запобігання хибним тривогам

- Три рівні чутливості на вибір у застосунках Ajax
- Програмний алгоритм SmartDetect для уникнення хибних тривог
- Імунітет до тварин: датчик не реагує на домашніх тварин вагою до 20 кг (44 фунти) і зростом до 50 см (1,6 фута)




Захист від саботажу

- Автентифікація датчика для захисту від підміни
- Утримувальний гвинт для надійного встановлення на кріпильній панелі SmartBracket
- Кнопка тампера для сповіщення про спробу демонтажу пристрою



Витривала батарея


- Строк роботи від посиленої батареї — до 5 років
- Сповіщення про низький заряд батареї в застосунках Ajax
- Можливість замінити батарею CR123A



Jeweller

Технологія зв'язку

- До 1200 м (3900 футів) бездротового зв'язку за відсутності перешкод
- Шифрування даних під час передавання
- Регулярні опитування для відображення поточного стану пристроїв
- Радіочастотний гопінг для запобігання радіозавадам і глушінню



Швидке встановлення та налаштування

- Кріпильна панель SmartBracket для встановлення пристрою без розбирання корпусу
- Додавання на хаб за допомогою сканування QR-коду
- Дистанційне керування та налаштування в застосунках Ajax

Відповідність стандартам EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P	Сумісність із хабами й ретрансляторами Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:  ajax.systems/ua/tools/devices-compatibility/?models=MP.SP.J	Зв'язок із хабом чи ретранслятором Технологія зв'язку Jeweller Діапазони частот 868,0—868,6 МГц Дальність зв'язку до 1200 м до 3900 футів За відсутності перешкод	Виявлення Чутливий елемент 1 × ІЧ сенсор 1 × мікрохвильовий сенсор К-діапазону Три рівні чутливості налаштовуються у застосунках SmartDetect алгоритм для запобігання хибним тривогам Дальність виявлення руху ¹ до 12 м до 39 футів За умов встановлення на висоті 2,4 м (7,9 фута) Кути виявлення руху горизонтальний: 88,5° Швидкість виявлення руху від 0,3 до 2,0 м/с від 1 до 6,6 фута/с Напрямок лінзи датчика має бути перпендикулярним до ймовірного шляху проникнення до приміщення. Імунітет до тварин вагою до 20 кг (44 фунти) зростом до 50 см (1,6 фута)
Живлення Батарея 1 × CR123A (попередньо встановлена) Строк роботи від батареї до 5 років Комплектація Superior MotionProtect Plus Jeweller Кріпильна панель SmartBracket з утримувальним гвинтом 1 × батарея CR123A (попередньо встановлена) Монтажний комплект Коротка інструкція	Встановлення Діапазон робочої температури від -10 °C до +40 °C від 14 °F до 104 °F Допустима вологість до 75% Рекомендована висота встановлення 2,4 м 7,9 фута	Корпус Колір білий, чорний Розміри 110 × 65 × 50 мм 4,33" × 2,56" × 1,97" Вага 105 г 3,70 унції Клас захисту IP50, IK04	

¹ Відповідно до сертифікації INCERT, дальність виявлення має становити до 10 м (33 фути) за високої чутливості.



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:
ajax.systems/support/devices/superior-motionprotect-plus-jeweller/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems