



Outlet (LAN)

Вбудована інтернет-розетка з двома портами

Outlet (LAN) — це звичайна вбудована розетка з двома портами Ethernet без можливості підключення до системи Ajax або керування в застосунку Ajax. Пристрій гармонійно доповнює розетки та вимикачі Ajax в одній рамці завдяки ідентичному дизайну й колірній палітрі.

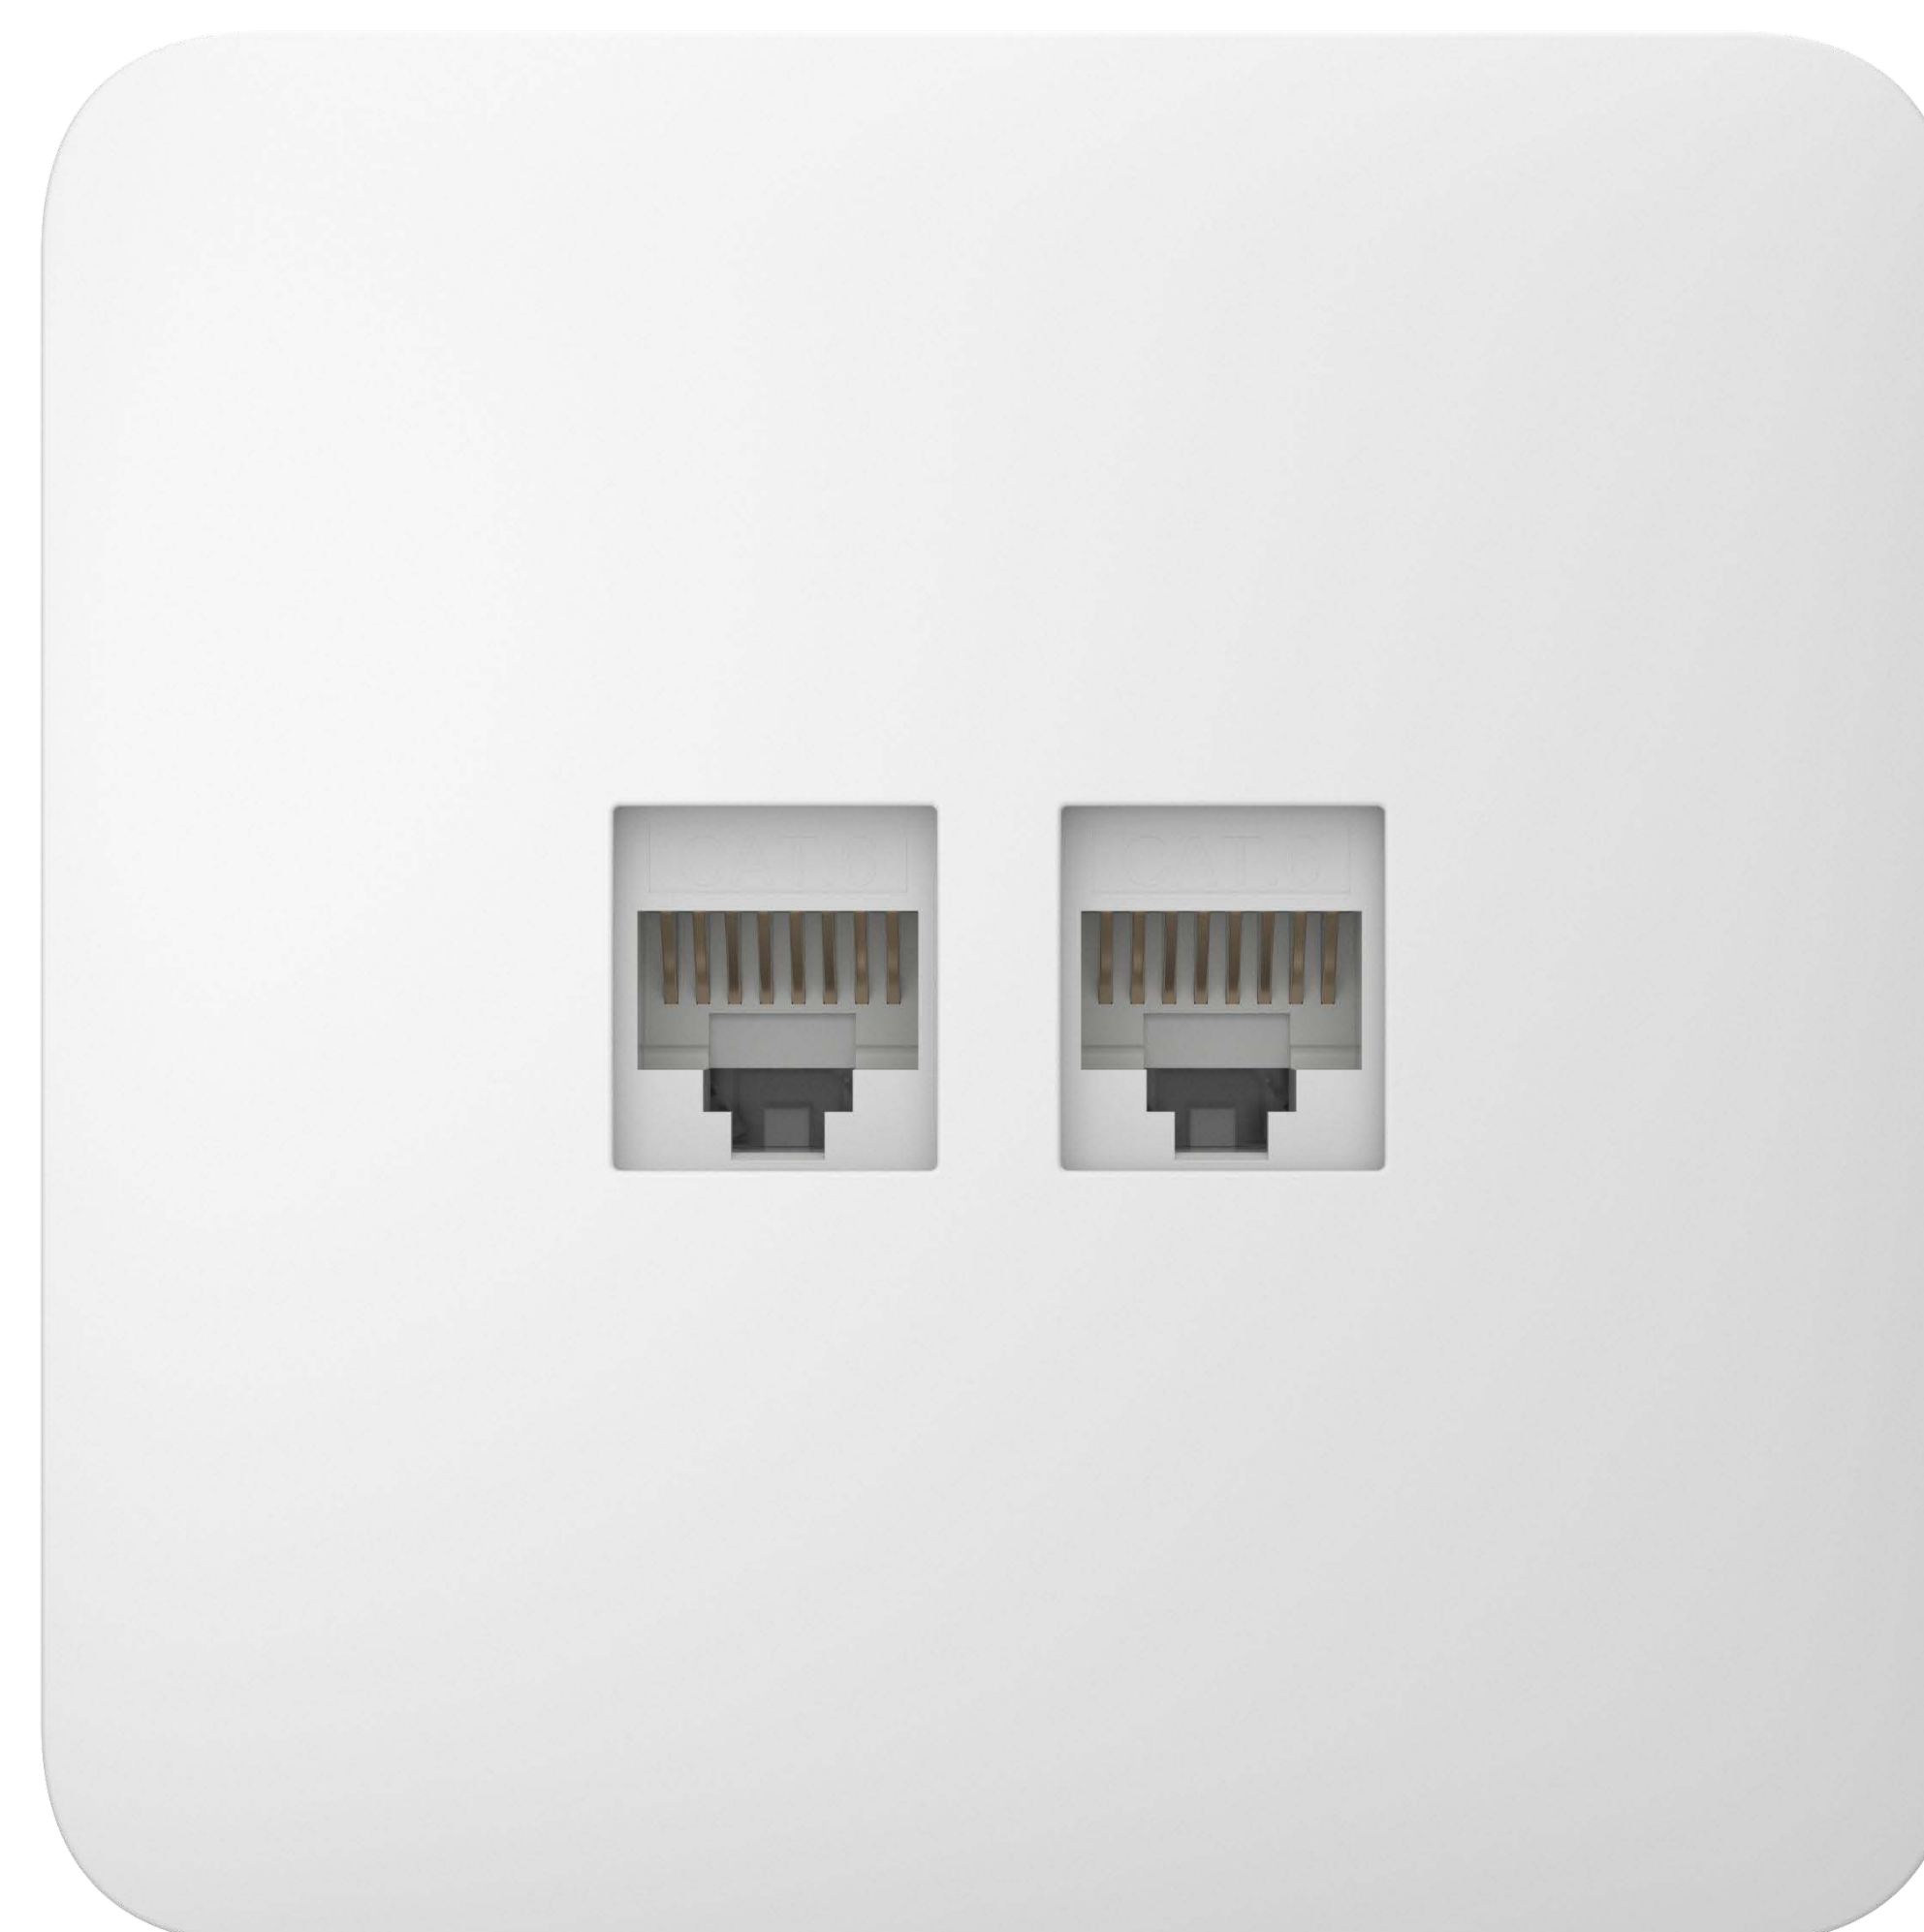


Компоненти Outlet (LAN)

Outlet (LAN) — збірний пристрій. Усі компоненти продаються окремо та з'єднуються між собою під час встановлення.


Механізм розетки	Кришка	Рамка
Компонент для під'єднання кабелів Ethernet	Передня панель	Пластиковая рамка для горизонтального або вертикального встановлення від 2 до 5 пристроїв

Якщо розетка Outlet (LAN) встановлюється як окремий пристрій, кришка та рамка є одним компонентом. Щоб встановити кілька пристроїв поруч, потрібно придбати рамку та відповідні кришки для розеток.



Пасує до будь-якого інтер'єру

Завдяки палітрі у восьми кольорах Outlet (LAN) ідеально доповнює дизайн будь-якого приміщення: затишного будинку, сучасного офісу чи промислового виробництва.



Варіативність конфігурацій

Розетку Outlet (LAN) можна встановити окремо або разом з іншими моделями розеток та вимикачами Ajax. Декілька пристроїв Ajax можна розмістити вертикально1 або горизонтально в одній рамці. Усі продукти мають однакові дизайн і колірну палітру, тому комбінація має цілісний вигляд.



Як окремий пристрій



У парі з розумною розеткою



У поєднанні з розумною й стандартною розетками



Конфігуратор вимикачів та розеток

Зберіть свій власний набір вимикачів та розеток Ajax.
ajax.systems/ua/tools/switches-and-outlets-configurator/

Два порти для швидкого передавання даних

Механізм розетки Outlet (LAN) має два окремі порти Ethernet, сумісні з кабелями CAT.6 і CAT.5e. Ці кабелі забезпечують швидкість передавання даних до 1 Гбіт/с на відстані до 100 метрів, що робить Outlet (LAN) ідеальним рішенням для вимогливих завдань, як-от трансляція відео у 4K. Порти доступні в чорному або білому кольорі, завдяки чому кожна частина розетки бездоганно пасує до інтер'єру.

Швидке та просте встановлення

Розетку Outlet (LAN) можна встановити без заміни стандартної монтажної коробки та проводки. За потреби кришку розетки можна легко замінити на інший колір.

Встановлення Діапазон робочої температури від −10 °C до +40 °C Допустима вологість до 75% Клас захисту IP20	Компоненти одинарної розетки Для встановлення розетки окремо Механізм розетки OutletCore (LAN) [55] Cover SoloCover (LAN)	Компоненти комбінованої розетки Для встановлення в рамку разом з іншими пристроями Механізм розетки OutletCore (LAN) [55] OutletCore (LAN) vertical [55] Кришки SoloCover (LAN) CenterCover (LAN) CenterCover (LAN) vertical SideCover (LAN) SideCover (LAN) vertical Рамки Frame (2 seats) Frame (2 seats) vertical Frame (3 seats) Frame (3 seats) vertical Frame (4 seats) Frame (4 seats) vertical Frame (5 seats) Frame (5 seats) vertical
Вага Механізм розетки OutletCore (LAN) [55]40,1 г OutletCore (LAN) vertical [55]40,1 г Кришки SoloCover (LAN)14,1 г CenterCover (LAN)11,9 г CenterCover (LAN) vertical11,56 г SideCover (LAN)12,6 г SideCover (LAN) vertical12 г Рамки Frame (2 seats)16 г Frame (2 seats) vertical16 г Frame (3 seats)22 г Frame (3 seats) vertical22 г Frame (4 seats)28 г Frame (4 seats) vertical28 г Frame (5 seats)34 г Frame (5 seats) vertical34 г	Розміри Механізм розетки OutletCore (LAN) [55]78,3 × 74,4 × 37,5 мм OutletCore (LAN) vertical [55]75,5 × 74,4 × 37,5 мм Кришки SoloCover (LAN)82 × 82 × 9,25 мм CenterCover (LAN)82 × 70,5 × 9,25 мм CenterCover (LAN)70,5 × 82 × 9,25 мм SideCover (LAN)82 × 76,25 × 9,25 мм SideCover (LAN)76,25 × 82 × 9,25 мм Рамки Frame (2 seats)82,8 × 153,5 × 6,3 мм Frame (2 seats) vertical153,5 × 82,8 × 6,3 мм Frame (3 seats)82,8 × 224,5 × 6,3 мм Frame (3 seats) vertical224,5 × 82,8 × 6,3 мм Frame (4 seats)82,8 × 295,5 × 6,3 мм Frame (4 seats) vertical295,5 × 82,8 × 6,3 мм Frame (5 seats)82,8 × 366,5 × 6,3 мм Frame (5 seats) vertical366,5 × 82,8 × 6,3 мм	

¹ Комбінації з розумними розетками доступні тільки в горизонтальній орієнтації.



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:
ajax.systems/support/devices/outlet-lan/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems