


Superior MotionCam (PhOD) Jeweller



Бездротовий ІЧ датчик руху з розширеними можливостями фотоверифікації тривоги

Це пристрій лінійки продуктів Superior. Тільки акредитовані партнери Ajax Systems можуть встановлювати, продавати й адмініструвати продукти Superior.




Виявлення руху

- Дальність виявлення руху¹ до 12 м (39 футів)
- Програмний алгоритм SmartDetect для запобігання хибним тривогам
- Температурна компенсація
- Імунітет до тварин²

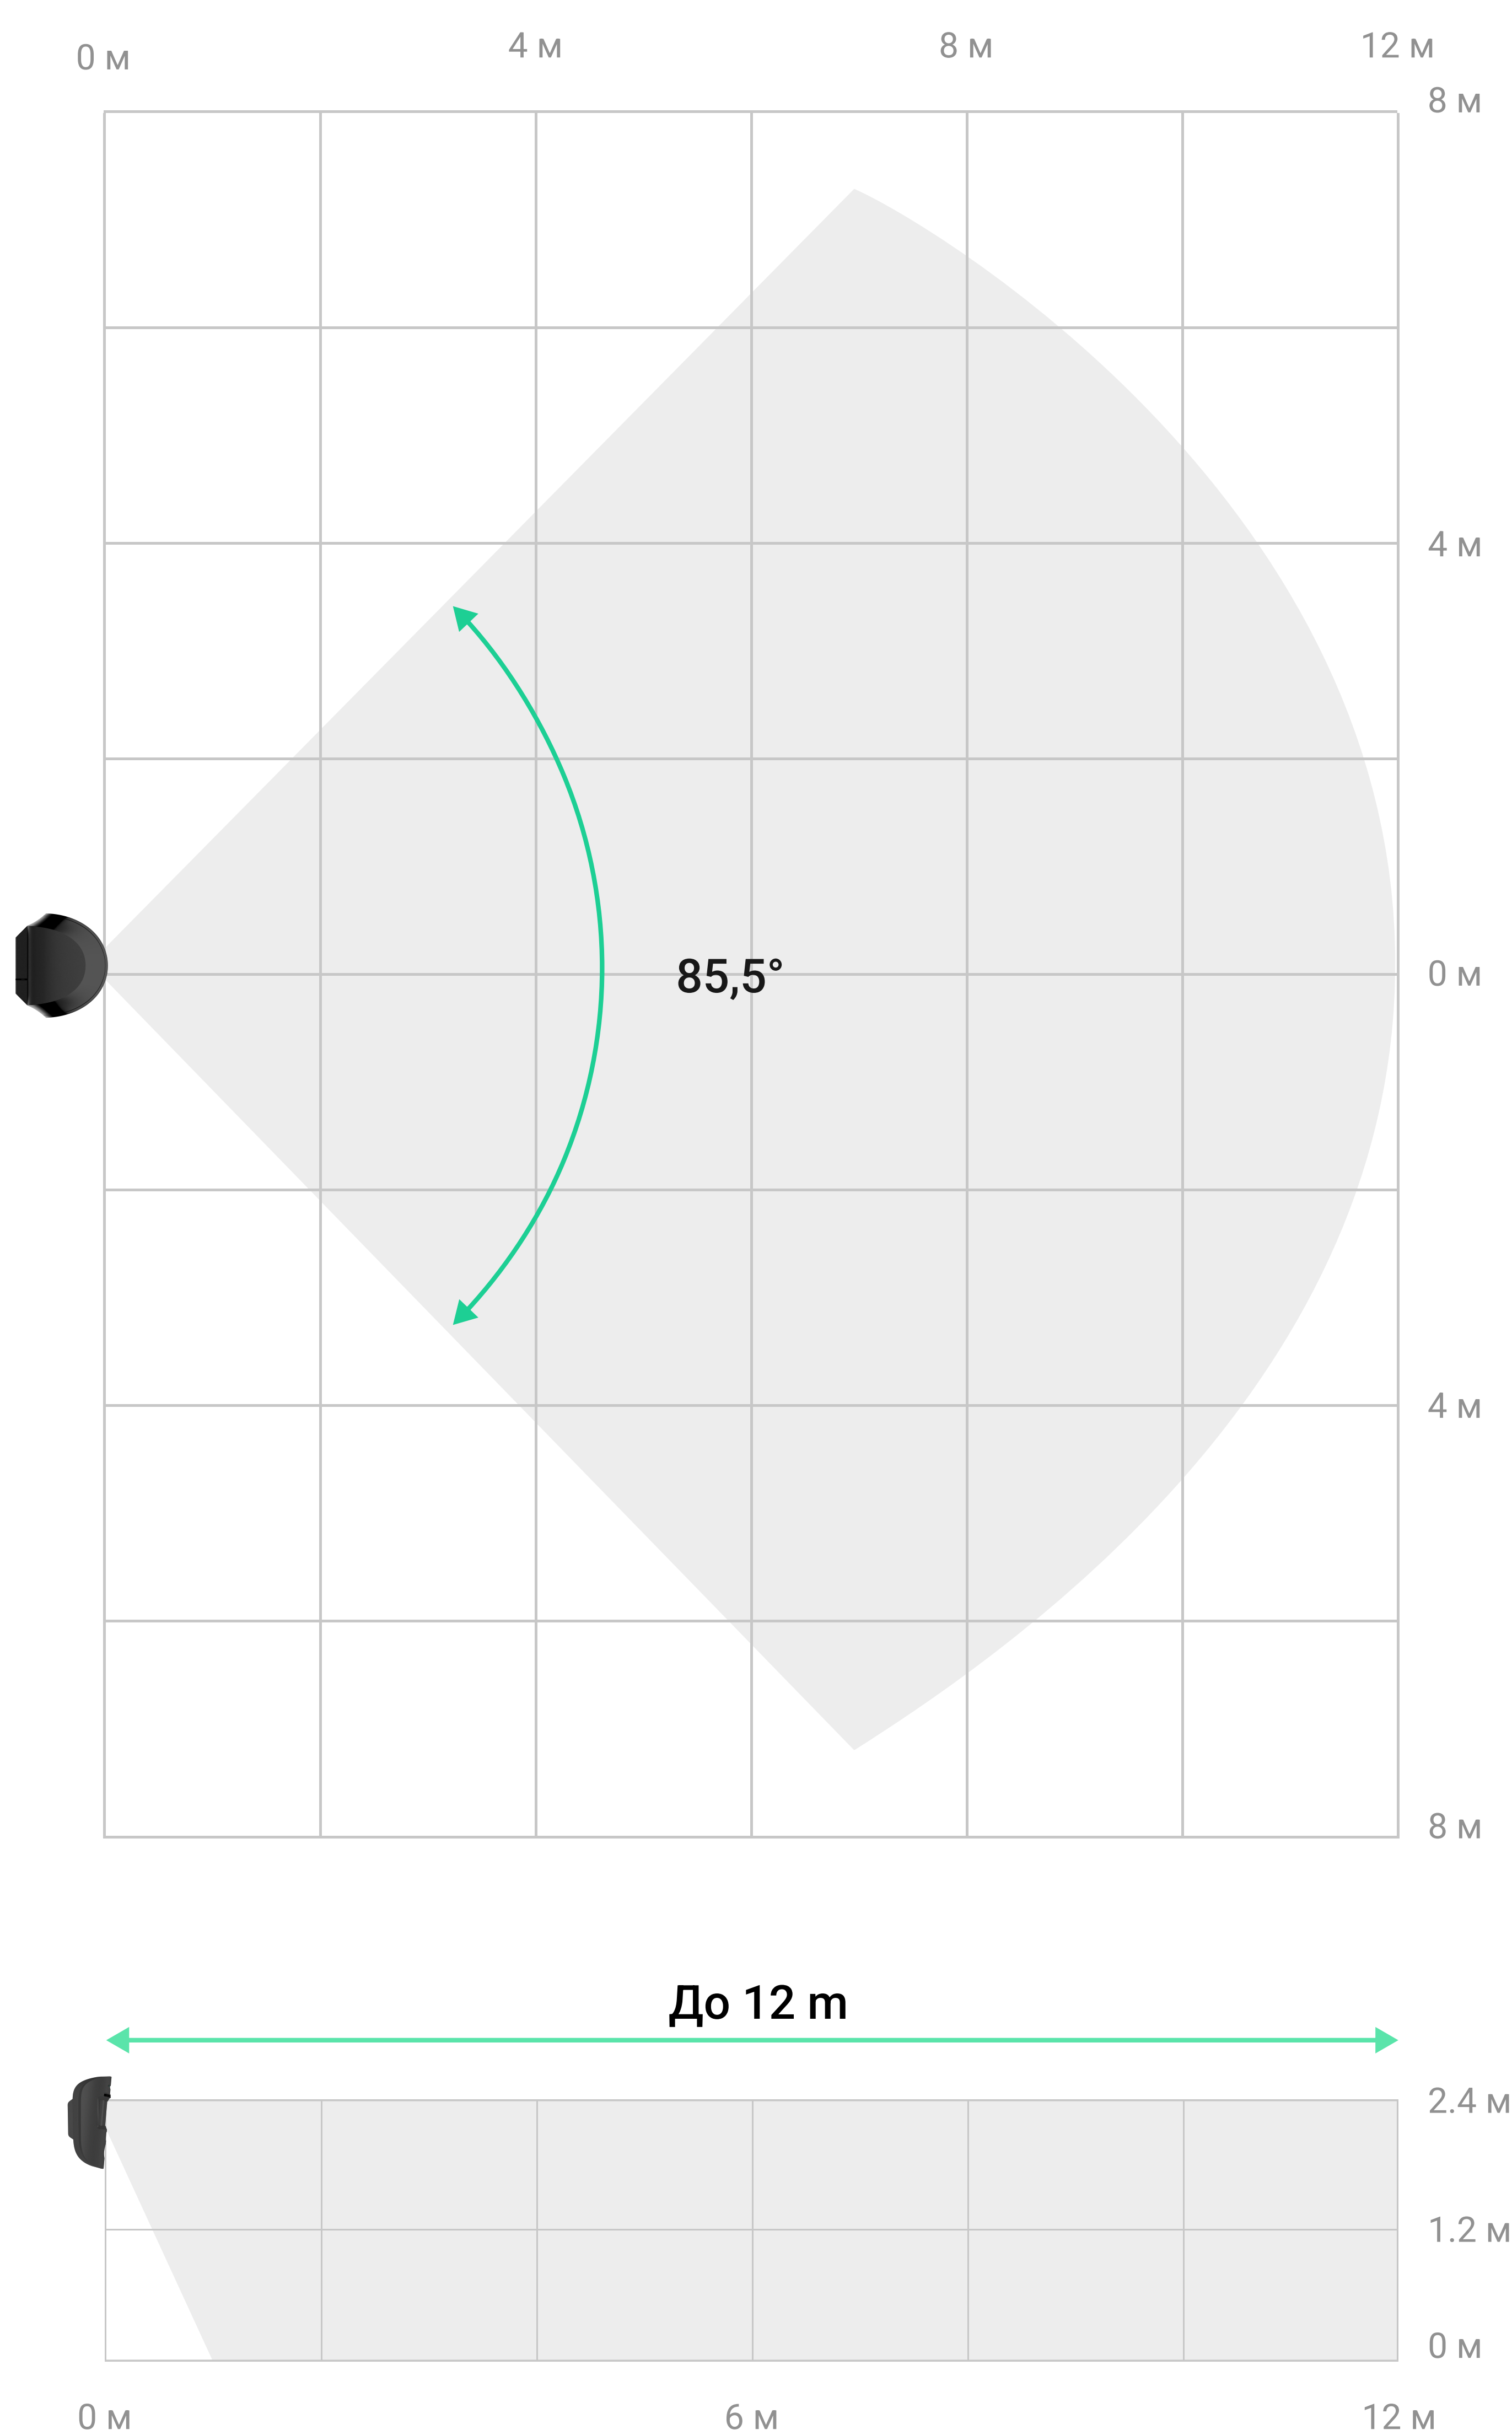

Фотоверифікація


Датчик має вбудовану камеру. Вона дає змогу швидко оцінити ситуацію на об'єкті, що охороняється. Передбачено декілька типів фотоверифікації: за тривоги, сценарієм, розкладом, зміною режиму охорони та запитом.




Роздільна здатність фото до 640 × 480 пікселів




До 5 фото в серії



ІЧ підсвічування в умовах недостатнього освітлення



Строгий розподіл прав доступу до візуальних даних у застосунку Ajax



Jeweller i Wings

Технології зв'язку

- До 1700 м (5550 футів) радіозв'язку за відсутності перешкод
- Шифрування даних протягом усього циклу передавання
- Регулярні опитування для визначення поточного стану пристрою в застосунках
- Резервне копіювання та повторне передавання даних у разі втрати зв'язку



Захист від саботажу

- Тривога тампера для сповіщення про спроби демонтувати пристрій
- Автентифікація пристрою для захисту від підміни
- Радіочастотний гопінг для запобігання радіозавадам і глушінню
- Утримувальний гвинт для надійної фіксації пристрою на SmartBracket


2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

INCERT


SSF

NFA2P



Висока автономність

- До 4 років роботи від попередньо встановлених батарей
- Сповіщення про низький заряд батареї
- Висока якість батарей, підтверджена регулярним тестуванням
- Мінімальний вплив порогової температури на строк служби батарей



Швидке встановлення та налаштування

- Додавання на хаб за допомогою QR-коду
- Дистанційне керування та налаштування в застосунках для смартфонів і ПК
- Зручне встановлення й обслуговування без необхідності відкривати корпус пристрою

Відповідність стандартам EN 50131-2-2 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P Сумісність Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:  ajax.systems/ua/tools/devices-compatibility/?models=MC.SP.J	Зв'язок із хабом чи ретранслятором Технології зв'язку Jeweller і Wings Діапазони частот 868,0–868,6 МГц Дальність зв'язку до 1700 м до 5550 футів За відсутності перешкод Інтервал опитування 12–300 с Налаштовує PRO або користувач із правами адміністратора в застосунку Ajax	Виявлення руху Чутливий елемент 1 × ІЧ сенсор Дальність виявлення руху¹ до 12 м до 39 футів Якщо датчик встановлено на висоті 2,4 м (8 футів) Кут виявлення руху горизонтальний — 88,5° Імунітет до тварин² вага: до 20 кг (44 фунти) зріст: до 50 см (1,6 фута) Температурна компенсація	Фотоверифікація Роздільна здатність фото у пікселях 640 × 480 320 × 240 (початкові налаштування) 160 × 120 Налаштовує PRO або користувач із правами адміністратора в застосунку Ajax Кількість фото в серії від 1 до 5 Налаштовує PRO або користувач із правами адміністратора в застосунку Ajax Швидкість доставляння фото до 7 с для 160 × 120 до 9 с для 320 × 240 до 20 с для 640 × 480 ІЧ підсвічування
Живлення Батареї 2 × CR123A (попередньо встановлені) Строк автономної роботи до 4 років З вимкненою функцією Фото за запитом до 3 років З увімкненою функцією Фото за запитом	Встановлення Висота встановлення 2,4 м 8 футів Діапазон робочої температури від −10 °C до +40 °C від 14 °F до 104 °F Допустима вологість до 75% Клас захисту IP50, IK04	Корпус Колір білий, чорний Розмір 135 × 70 × 60 мм 5,31" × 2,75" × 2,60" Вага пристрою білого кольору 165 г 5,82 унції Вага пристрою чорного кольору 149 г 5,26 унції	Комплектація Superior MotionCam (PhOD) Jeweller 2 × батарея CR123A (попередньо встановлені) SmartBracket з утримувальним гвинтом Монтажний комплект Коротка інструкція

¹ Відповідно до стандарту INCERT дальність виявлення становить до 10 м (32,8 фута) за високого рівня чутливості.

² За умови правильного встановлення та налаштування датчика.



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:
ajax.systems/support/devices/superior-motioncam-phod-jeweller/

- ✉ support@ajax.systems
- 📧 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems