

Ajax Superior MotionCam G3 (PhOD) Jeweller



Бездротовий ІЧ датчик руху з розширеними можливостями фотоверифікації тривоги. Підтримує HD-фото.

Це пристрій з лінійки продуктів Superior. Тільки акредитовані партнери Ajax Systems можуть продавати, встановлювати й обслуговувати продукти Superior.




3
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

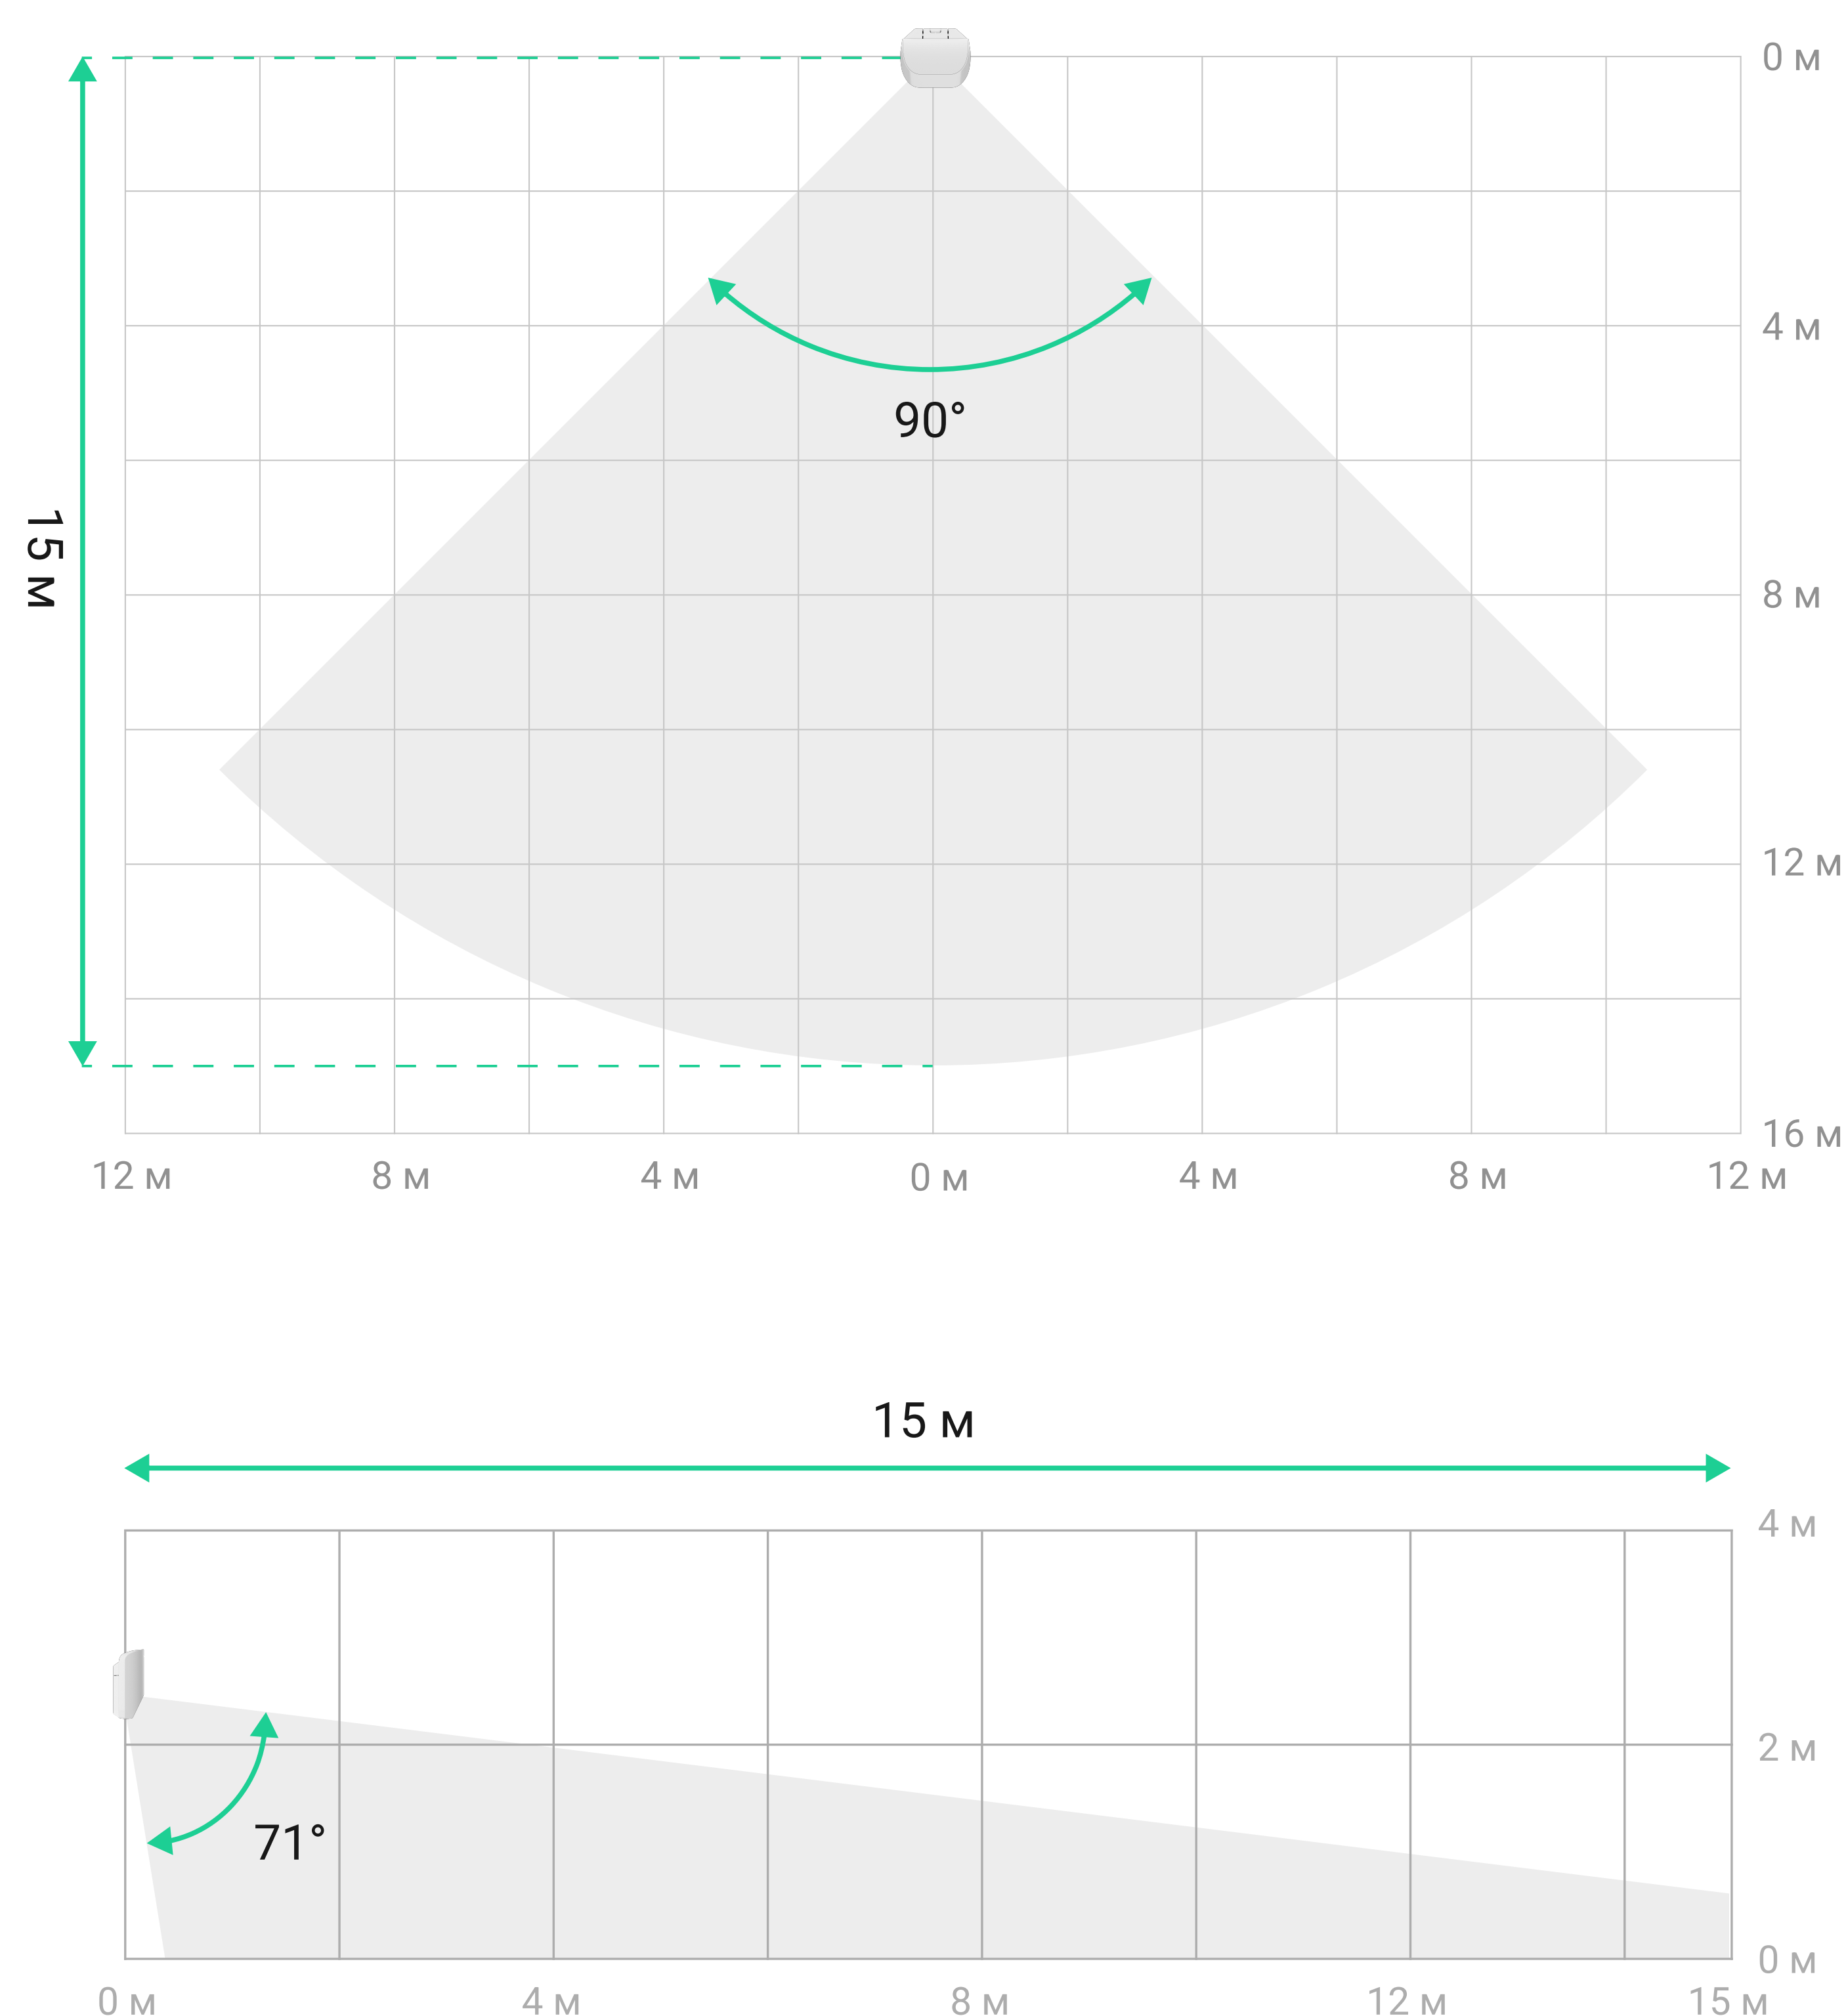


Ajax Superior MotionCam G3 (PhOD) Jeweller не має функції імунітету до тварин.




Виявлення руху

- Дальність виявлення руху: до 15 м (49 футів)
- Зменшена сліпа зона: 50 см (1,64 фута)
- Пропріетарна оптична система з ІЧ сенсором і багатогранним дзеркалом для фокусування ІЧ випромінювання
- Виявлення будь-якого швидкого чи повільного руху, навіть повзання




Фотоверифікація

- Фото за тривоги, запитом і сценарієм
- Підтримка HD-фото з максимальною роздільною здатністю¹ 864 × 720 пікселів
- До п'яти знімків в одній серії²
- Час доставлення³ першого фото — 4,5 с
- ІЧ підсвічування за недостатнього освітлення
- Технологія HDR, що збалансовує яскравість і покращує якість фото, знятих за поганого освітлення



Запобігання хибним тривогам

- Програмний алгоритм SmartDetect для фільтрування хибних тривог, спричинених потоками теплого повітря, випромінюванням тепла від лампи тощо
- Три рівні чутливості виявлення руху для будь-яких умов і потреб об'єкта
- Три рівні чутливості для виявлення маскування

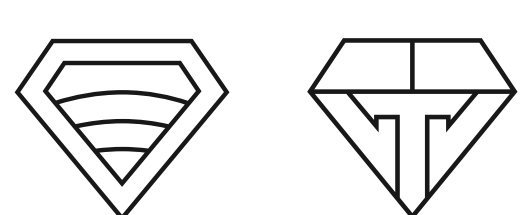

Технології зв'язку Superior Jeweller і TurboWings

- Дальність радіозв'язку: до 3500 м (11 450 футів) за відсутності перешкод⁴
- Надійне шифрування під час передавання даних
- Регулярні опитування для відображення поточного стану пристрою
- Шифрування графічних даних і зберігання відповідно до вимог GDPR



Взаємоконтроль елементів системи

- Регулярна самодіагностика ІЧ сенсора, сенсорів системи антимаскування та зв'язку з вбудованою камерою
- Завчасні сповіщення про низький заряд батареї
- Миттєві сповіщення про несправності

Захист від саботажу

- Дві кнопки тампера для запобігання спробам відірвати пристрій від поверхні або зняти з кріпильної панелі
- Скоба для закріплення пристрою на панелі SmartBracket
- Виявлення втрати зв'язку⁵ за 36 секунд
- Радіочастотний гопінг для запобігання завадам і глушінню
- Автентифікація пристрою для захисту від підміни

Просте встановлення

- Додавання в систему за допомогою QR-коду
- До шести років роботи від попередньо встановлених батарей
- Встановлення й заміна батарей без потреби розбирати корпус
- Можливість встановити датчик боком
- Усі необхідні кріплення входять у комплектацію
- Додавання на хаб за лічені хвилини в застосунку Ajax — не потрібно нічого програмувати
- Дистанційне керування та налаштування в застосунках Ajax для смартфонів і комп'ютерів

Відповідність стандартам EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 Сумісність із хабами й ретрансляторами Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:  ajax.systems/ua/tools/devices-compatibility/?models=MC.G3P.J	Зв'язок із хабом чи ретранслятором Технологія зв'язку Superior Jeweller Технологія зв'язку TurboWings Діапазони радіочастот 865,0–868,0 МГц 868,0–868,6 МГц 868,7–869,2 МГц 869,4–869,65 МГц Пристрій підтримує всі наведені діапазони Дальність зв'язку⁴ до 3500 м до 11 450 футів За відсутності перешкод Інтервал опитування 12–300 с Налаштовує PRO або користувач із правами адміністратора в застосунку Ajax	Фотоверифікація Роздільна здатність фото (у пікселях) 864 × 720 576 × 480 288 × 240 160 × 128 Налаштовується в застосунках Ajax Кількість фото в серії² від 1 до 5 Налаштовується в застосунках Ajax Види фотоверифікації Фото за запитом Фото за тривогою Фото за розкладом Фото за сценарієм Фото за маскуванням Фото за тривогою тампера Фото за зміною режиму охорони Технологія HDR Підтримка HD-фото	Виявлення руху Чутливий елемент 1 × 14 сенсор Дальність виявлення руху до 15 м до 49 футів За умови встановлення на висоті 2,4 м (7,9 фута) Кут виявлення руху горизонтальний: 90° вертикальний: 71° Чутливість виявлення руху 3 рівні Налаштовується в застосунках Ajax Чутливість виявлення маскування 3 рівні Налаштовується в застосунках Ajax
Живлення Батарея 4 × CR123A (попередньо встановлені) Строк роботи від батарей до 6 років	Встановлення Рекомендована висота встановлення 2,4 м 7,9 фута Діапазон робочої температури від –10 °C до +40 °C від 14 °F до 104 °F Допустима вологість до 75% Клас захисту IP30, IK04	Корпус Колір білий, чорний Розміри 66,6 × 64 × 140 мм 2,62" × 2,52" × 5,51" Вага 176 г 6,21 унції	Комплектація Ajax Superior MotionCam G3 (PhOD) Jeweller 4 × батарея CR123A (попередньо встановлені) Кріпильна панель SmartBracket Монтажний комплект Коротка інструкція

¹ За допомогою протоколу TurboWings перше фото доставляється за 15,5 секунди.

² Кількість фотографій у серії залежить від їхньої роздільної здатності.

³ Із протоколом TurboWings і роздільною здатністю фото 288 × 240 пікселів. За вказаний час фото доставляються з датчика на хаб. Час доставлення з хаба в застосунок залежить від якості зв'язку між хабом і сервером, а також від швидкості інтернету на смартфоні.

⁴ Дальність зв'язку залежить від моделі хаба.

⁵ Якщо в системі налаштовано інтервал опитування 12 секунд і ввімнено сповіщення про втрату зв'язку після трьох недоставлених пакетів даних.