




- Вбудована кольорова HD відеокамера
- Вбудований зчитувач карток та міток Mifare з контролером
- Вбудована клавіатура
- Для багатоквартирного використання
- Вологозахисний дизайн (IP53)
- Підсвітка до 3м
- Управління замком

Схема монтажу

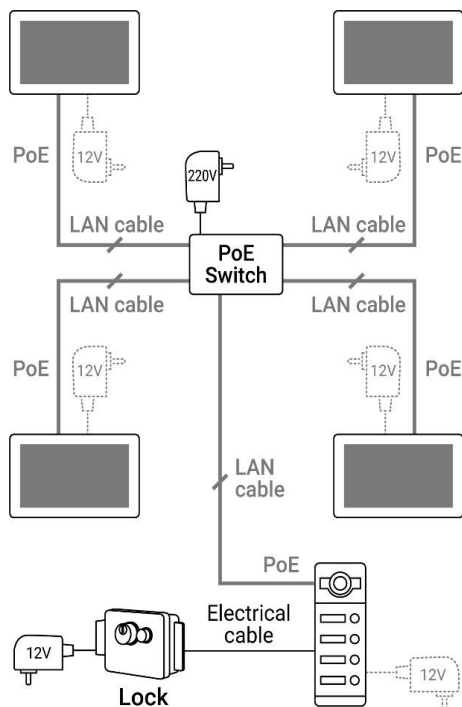

Визовна панель		
Модель		MIP-100MU
Версія		Silver
Артикул		1435
Колір		Сріблястий
Камера		
Матриця		1/3" CMOS
Роздільна здатність		1.0Mp (1280x720@25)
Режим День/Ніч		Auto
Світлочутливість, люкс		0.5
Стандарти відео		PAL
Об'єктив		
Фокусна відстань, мм		1.9
Діафрагма, F		1.4
Кут огляду, °	Горизонтальний	130
	Вертикальний	83
Тип об'єктиву	Асферичний	-
	Сферичний	+
ІЧ підсвітка		
Дальність дії, м		3
Кількість світлодіодів, шт.		6
Кут освітлення, °		60
Довжина хвилі, нм		850
Контролер		
Кількість зчитувачів		1
Стандарти ідентифікаторів		Mifare
Робоча частота, МГц		13.56
Вбудована клавіатура		+
Максимальна кількість користувачів		200
Метод аутентифікації		Карта/мітка, Код, Карта/мітка+Код
Мережа		
Мережевий інтерфейс		RJ-45 (10/100Base-T)
Програма моніторингу		-
Кількість незалежних користувачів		254
Габарити		
Розміри, мм		365x137x48
Маса, г		1980
Загальні		
Живлення	DC 12V, A	0.2
	POE, Class/W	0/6
Кількість реле, шт.		1
Тип реле		NO/NC
Матеріал корпусу пластик/метал		-/+
Матеріал кронштейну пластик/метал		-/+
Ступінь захисту IP		53
Температурний режим, °C		-40 - +60
Акcesуари	Кутовий кронштейн	-
	Піддашок	-
	Монтажний набір	+



Увага!

- Технічне обслуговування має виконуватися кваліфікованим спеціалістом
- Уникайте встановлення пристрою поблизу джерел сильного електромагнітного випромінювання
- Не встановлюйте пристрій в місцях впливу прямих сонячних променів, прямого потрапляння дощу, впливу надвисоких температур, високої вологості, високого запилення та агресивних хімічних речовин
- Найбільш прийнятне місце для встановлення пристрою – на рівні очей користувача
- При монтажі та демонтажі пристрою треба пересвідчитись, що живлення відключено
- Проводьте монтаж пристрою на відстані не менше 30 см від силових ліній живлення для запобігання перешкод
- Не допускайте попадання вологи, сторонніх предметів, комах в корпус пристрою