Eye-Sight
Ця серія створена для фахівців з безпеки та забезпечує високу якість зображення, передову AI-аналітику, безперебійну підключеність і неперевершений рівень інсайтів і захисту. Доступні різні варіанти та конфігурації для задоволення конкретних потреб. Quantum IoT Nano від Check Point та аналітика DDA2 забезпечують детальний аналіз атрибутів і передове запобігання загрозам.

PROVISION ISR
PROTECTING YOUR PRIVACY

I6-340IPEN-MVF-V5-VN

4МП циліндрична камера з MVF-об'єктивом, ІЧ-підсвічуванням та аналітикою DDA2

Оснащена моторизованим об'єктивом 2.8-12мм, ця 4МП камера призначена для спостереження на середніх дистанціях (до 60м) у внутрішніх і зовнішніх умовах. Завдяки новій технології Dual System, камера може самостійно усувати внутрішні аномалії, що підвищує її стійкість до програмних збоїв.
Камера має розширені можливості аналітики: від розпізнавання облич до передової аналітики DDA (Detect, Distinguish, Alert), а також новітньої DDA2, яка виконує розпізнавання об'єктів, підрахунок об'єктів і аналіз характеристик, таких як вік, колір, стать, марка автомобіля тощо.
Модель I6-340IPEN-MVF-V5-VN дозволяє усунути хибні тривоги. У камеру інтегрований Check Point Quantum IoT Nano agent, який забезпечує захист від поширених атак у реальному часі.

EYE-SIGHT IP | CHECK POINT EMBEDDED | 4 МП



1/3 Сімейство сенсорів | 60м ІЧ ІЧ при 0.1люкс | PoE | WDR СПРАВЖНІЙ | ВХІД АУДІО
ВБУДОВАНИЙ МІКРОФОН | Вихід аудіо | IP67 Рівень захисту | Alarm IN/OUT

DDA1 АНАЛІТИКА | Infra Red | face detection
NDAA | MOTORIZED LENS

MAIN FEATURES

- I6-340IPEN-MVF-5-VN 4МП MVF-об'єктивна циліндрична камера з ІЧ-світлодіодами та DDA2-аналітикою
- Сенсор: 1/3″ CMOS
- Роздільна здатність: 2592×1520 25/30FPS (4МП)
- Об'єктив: 2.8-12 мм MVF з автофокусом (105°-33°)
- Режим День/Ніч: ICR
- Підсвічування: 60 м (4 потужні ІЧ-світлодіоди)
- Стиснення: H.265+/ H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG
- Quantum IoT Nano agent від Check Point™
- Загальна аналітика: Виявлення несанкціонованого втручання в роботу камери.
- AI (Розпізнавання об'єктів): DDA Стерильна зона, DDA Перетин лінії, DDA Підрахунок об'єктів (по лінії), DDA Підрахунок об'єктів (у зоні)
- AI (Розпізнавання облич): 10 облич у кадрі
- AI: Теплова карта (Heatmap)
- DDA2: Розширена класифікація об'єктів
- True WDR (120 дБ), BLC, HLC, ROI
- SD-карта: Запис подій/за розкладом (до 256ГБ)
- Тривожний вхід + Тривожний вихід
- Вбудований мікрофон + Аудіовхід + Аудіовихід
- ONVIF: Профіль M/T/S/G
- Захист від вологи та пилу: IP67
- Вага: ~1070 г
- Живлення: DC 12В/~550 мА / PoE/~8,5Вт

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кіберзахист від сторонніх осіб	
Загальний	Quantum IoT Nano агент від Check Point™
Методи захисту	Захист від зараження оболонки, моніторинг файлів, захист таблиць імпорту, захист динамічної пам'яті

Відповідність вимогам NDAA	
Відповідність вимогам NDAA	Так

Відео	
Датчик зображення	1/3" CMOS
Ефективні пікселі	2592×1520
Електронний затвор	1/2c ~ 1/100000c
День і ніч	ICR
Мін. Освітлення	День: 0,1люкс / Ніч: 0,005люкс (@F1.6, AGC увімкнено) 0люкс при увімкненому ІЧ-підсвічуванні

Аудіо	
Стиснення аудіо	G.711A/G.711U
Зв'язок	Двостороннє аудіо

Зображення	
Налаштування зображення	АРУ, АРУ з регулюванням, експозиційний режим (авто), різкість, насиченість, яскравість і контрастність регульовані.
Покращення зображення	True WDR (120дБ), BLC, HLC, ROI
Зменшення шуму	3D-DNR
Орієнтація зображення	Дзеркальний/перекидний, коридорний режим
Зона конфіденційності	Так

Події та аналітика	
Аналітика	Загальна аналітика: Втручання в роботу камери, AI (Розпізнавання об’єктів): DDA стерильна зона, DDA перетин лінії, DDA підрахунок об’єктів (лінія), DDA підрахунок об’єктів (зона), AI (Розпізнавання облич): 10 облич на кадр. AI: Теплова карта DDA2: Розширена класифікація об’єктів
Виявлення руху	Так

Стиснення

Роздільна здатність	4МП / 3МП / 2МП / 1МП / D1 / VGA / CIF
Частота кадрів	1-25/30 КАДРІВ НА СЕКУНДУ
Стиснення відео	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG**
Багатопотоковість	Основний потік: 4МП (2592x1520) / 2K (2560x1440) / 3МП / 2МП / 1МП. Додатковий потік: 1MP / D1 / VGA / 640x360 / 480x240 / CIF Третій потік: 1МП / D1 / 480x240 / CIF (1~30к/с)
Швидкість передачі даних	64Кбіт/с ~ 7Мбіт/с @H.265 / 64Кбіт/с ~ 8Мбіт/с @H.264
Режим кодування	VBR/CBR
Якість зображення	П'ять рівнів під VBR; Вільне регулювання під CBR

Об'єктив	
	2,8-12 мм MVF з автофокусом (105°-33°)
Діафрагма	DC Діафрагма
Кріплення об'єктива	Кріплення Ø14
Виявлення	2,8~12мм(Ш): 58,91м(193,27фут) - 2,8~ 2мм(В): 205,99м(675,82фут)
Розпізнавання	2,8~12мм(Ш): 11,78м(38,74фут) - 2,8~12мм(В): 41,20м(119,32фут)
Ідентифікація	2,8~12мм(Ш): 5,89м(19,35фут) - 2,8~12мм(В): 20,60м(59,64фут)


Мережа	
Доступ користувача	Підтримує одночасний моніторинг до 8 користувачів з багатопотоковою передачею в реальному часі
Мережевий протокол	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, SNMP, 802.1X, RTSP, RTMP, Multicast, UPnP, Email, FTP, FTPS, HTTPS, QoS, P2P, HTTP POST, Автозвіт
Дистанційний моніторинг	IE Browsing (потрібен плагін), Chrome/Edge/Safari/Firefox плагін безкоштовний браузер, програмне забезпечення Ossia VMS, мобільний застосунок Provision Cam2 *P2P WEB, для підключення завжди потрібен плагін
Ethernet	100Мбіт/с
ONVIF	Профіль M/T/S/G

Зв'язок	
Мережа	RJ45 (+PoE)
Аудіозв'язок	Вбудований мікрофон + Аудіовхід + Аудіовихід

Сигнал тривоги	Тривога на вході + Тривога на виході
SD-карта	Основний/субпоточний запис на основі подій/розкладу (до 256ГБ)
Wiegand	Не вказано
Живлення	DC Розетка
Аналоговий відеовихід	CVBS вихід + Технічний порт

Корпус	
PoE	Так
Освітлення	60м (4 потужних ІЧ-світлодіода)
Джерело живлення	DC12В/~550мА / PoE/~8,5Вт
Рівень захисту	Водонепроникність: IP67
Робоче середовище	-30°C~60°C, 10%~90% Вологість
Кронштейн	3-осьовий кронштейн
Розміри	271,8x92,4x79,4мм
Вага (брутто)	~1070г
Кнопка жорсткого перезавантаження	Так

Розміри

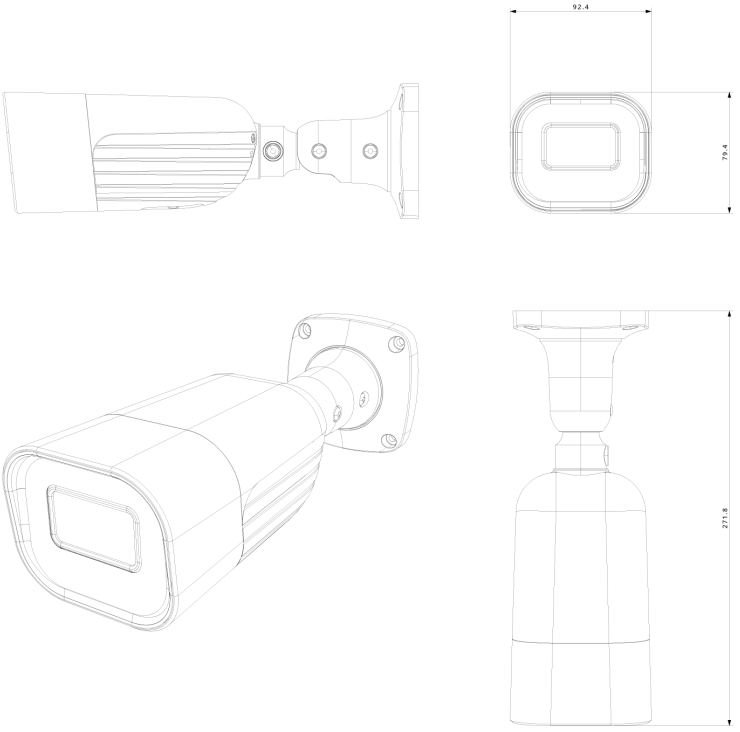

Аксесуари



I6 / BLH



