



12-24V PSU (type A)


Блок живлення для роботи пристрою від низьковольтного джерела живлення

Безпека об'єктів без електрики

З альтернативним блоком живлення 12-24V PSU (type A) хаб або ретранслятор радіосигналу може працювати від низьковольтного джерела живлення без під'єднання до електромережі об'єкта. У поєднанні з іншими бездротовими пристроями Ajax, що працюють від попередньо встановлених батарей від 2 до 10 років, така конфігурація забезпечить цілодобовий захист об'єктів із відсутнім або нестабільним електропостачанням.



Використання

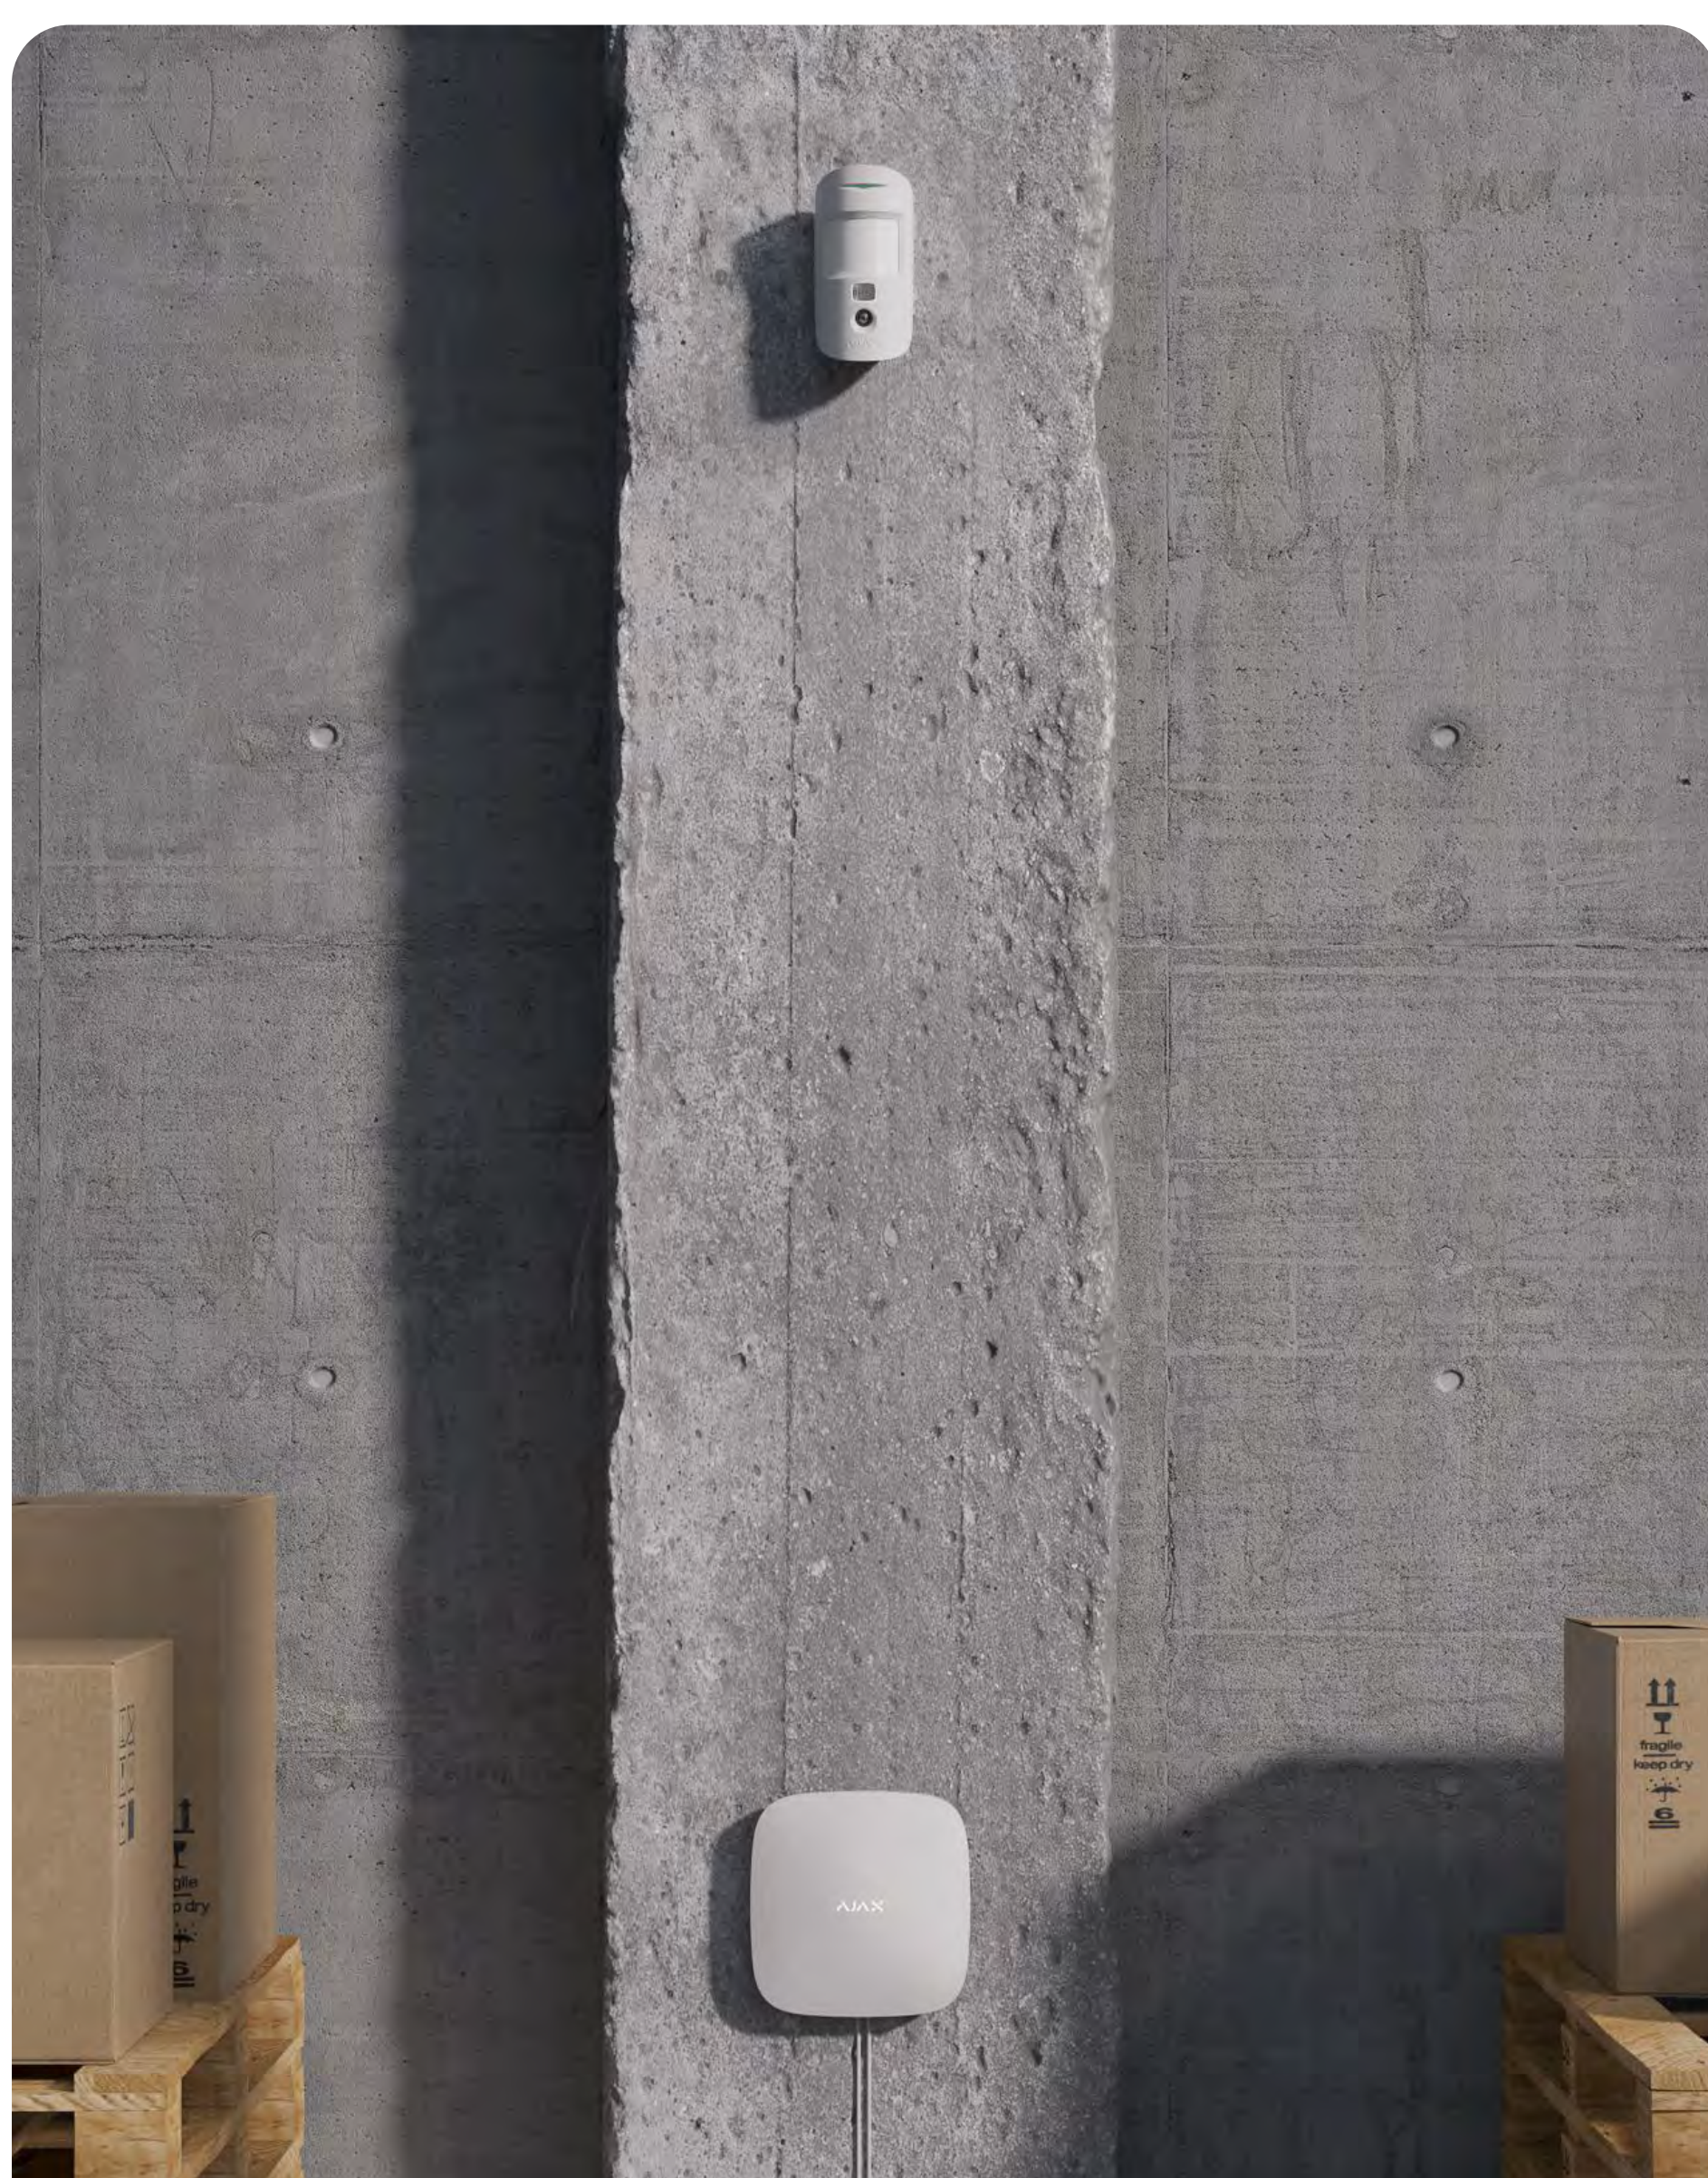


На складі



У трейлері та фургоні




На яхті



Встановлення

- 12-24 PSU (type A) встановлюється всередині корпусу замість стандартного блока живлення 110/230 В~ за допомогою викрутки PH1.
- Плата має стандартний штекер power jack для під'єднання кабелю живлення.
- Клемний адаптер входить у комплект.

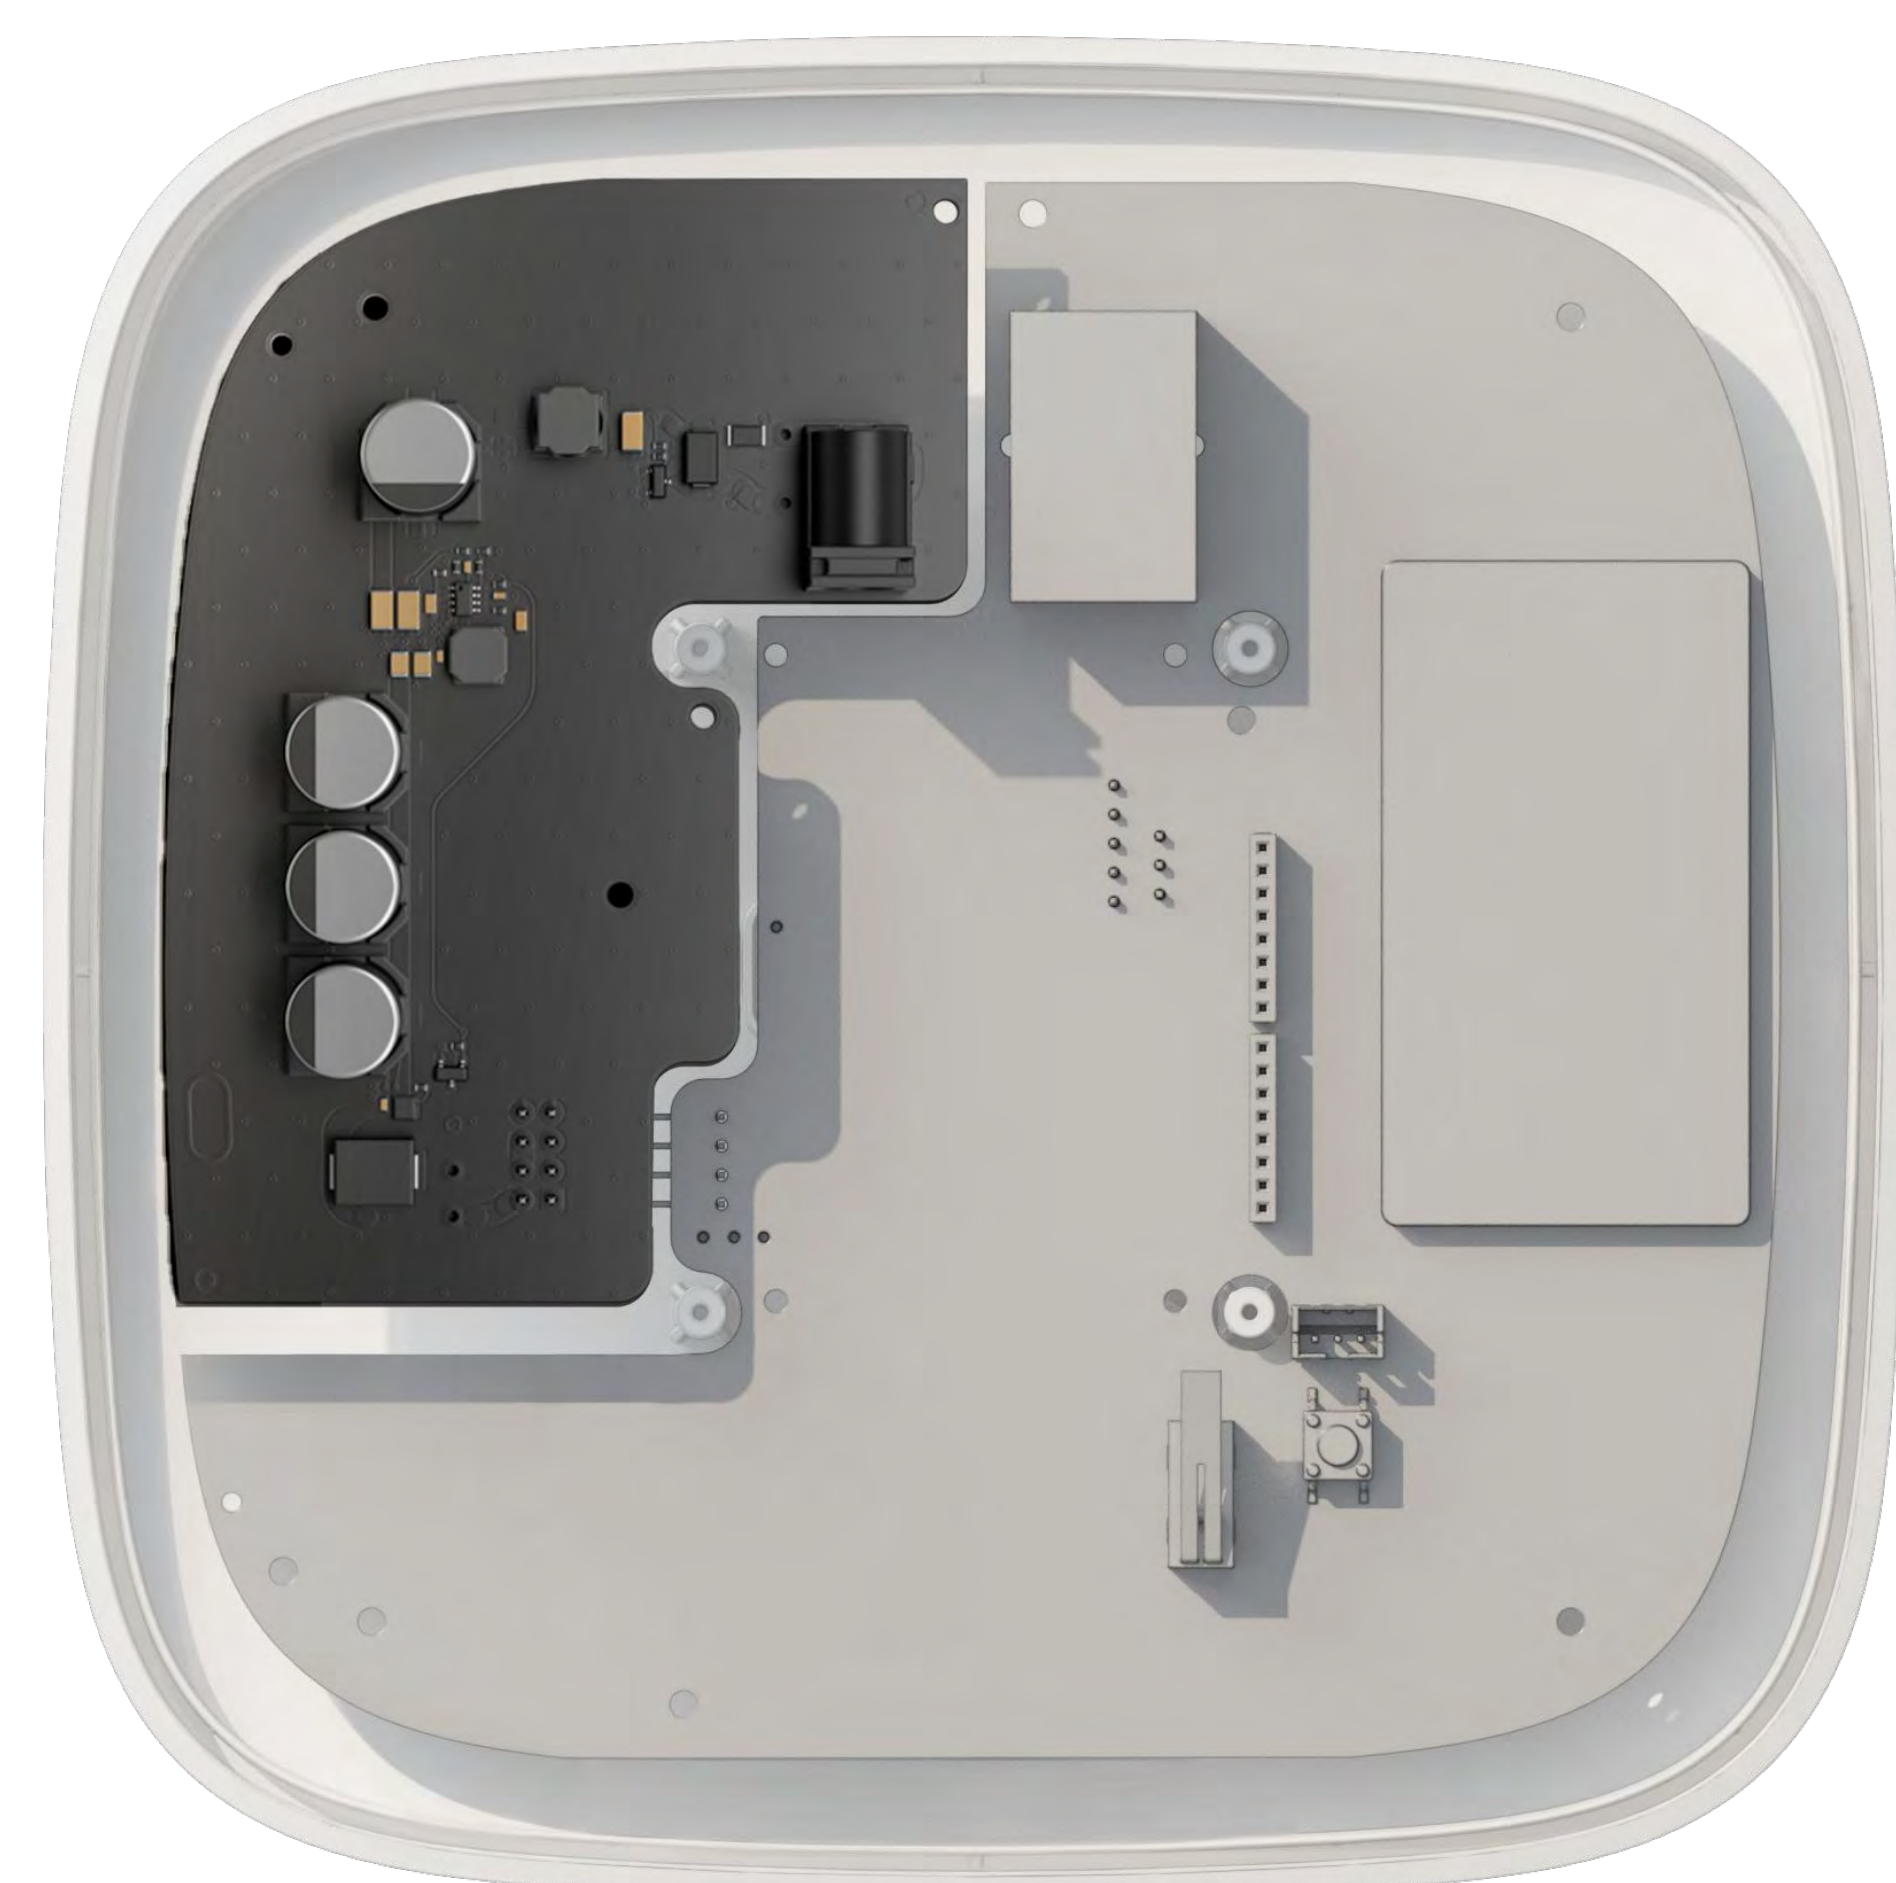

Лінійки продуктів **Superior, Fibra** та **Baseline** повністю сумісні. Це відкриває можливість будувати системи майже будь-якої конфігурації та закривати проекти з найрізноманітнішими вимогами.

Сумісність Хаби Hub (4G) Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Ретранслятори радіосигналу ReX 2 Jeweller	Під'єднання до мережі Роз'єм 6,5 × 2 мм Штекер 5,5 × 2,1 мм Power jack	Вхід Напруга 8–32 В ⁼⁼ Струм до 1 А Напруга увімкнення 8 В ⁼⁼ ± 2,5% Напруга вимкнення 7–7,5 В ⁼⁼ Залежить від навантаження	Вихід Напруга 4,8 В ⁼⁼ ± 5% Струм до 1,5 А
Встановлення Метод встановлення всередині корпусу хаба або ретранслятора Діапазон робочих температур від –10 °С до +40 °С Допустима вологість до 75%	Плата Колір незастосовно Розміри 98 × 70 × 17 мм Вага 26 г	Комплектація 12-24V PSU (type A) Клемний адаптер Коротка інструкція	



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:
ajax.systems/support/devices/12vpsu-hub2/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems