Eye-Sight

Ця серія камер призначена для професіоналів у сфері безпеки і пропонує чудову якість зображення, розширену аналітику на основі штучного інтелекту, безперебійне підключення, а також неперевершену аналітику і захист, з опціями і конфігураціями, що відповідають конкретним потребам. Check Point Quantum IoT Nano і DDA2 Analytics забезпечують детальний аналіз атрибутів і розширене запобігання загрозам.

PROVISION ISR
PROTECTING YOUR PRIVACY

I8-340IPEN-MVF2-V5-VN

4МП циліндрична камера з MVF об'єктивом ІЧ світлодіодом та DDA2 аналітикою

Оснащена моторизованим об'єктивом 7-22мм, ця 4МП циліндрична камера призначена для відеоспостереження на великих відстанях (до 80м) як всередині, так і зовні приміщень. Камера пропонує широкі можливості для аналітики, від розпізнавання облич до неперевершеної аналітики DDA (Detect, Distinguish, Alert) і нещодавно розробленої функції DDA2, яка може виконувати розпізнавання об'єктів, підрахунок об'єктів і досліджувати специфічні характеристики, такі як вік, колір, стать, марка автомобіля і багато іншого. Завдяки різноманітним правилам виявлення та тригерам, камера I8-340IPEN-MVF2-V5-VN покладе край помилковим тривогам. У цю модель інтегрований агент Check Point Quantum IoT Nano. Він забезпечує просунутий рівень запобігання загрозам проти поширених векторів атак під час виконання.

EYE-SIGHT IP | CHECK POINT EMBEDDED | 4 MP



1/3 лінійка сенсорів | 7-22 мм Об'єктив | 80м ІЧ IR вид 0 люкс | PoE | WDR True

Вхід аудіо | Вихід аудіо | Вбудований мікрофон | IP67 Рівень захисту | Вхід/вихід тривоги

DDA 2nd ANALYTICS | Infra Red | face detection

NDAA | MOTORIZED LENS | ONVIF MTSG

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- I8-340IPEN-MVF2-V5-VN 4МП циліндрична камера з MVF об'єктивом ІЧ світлодіодом та DDA2 аналітикою
- Датчик: 1/3″ CMOS
- Роздільна здатність: 2592×1520 при 25/30к/с (4МП)
- Об'єктив: 7-22мм MVF з автофокусом (43°-18°)
- Справжній день і ніч: ICR
- Освітлення: 80м (2 потужні ІЧ LED)
- Стиснення: H.265+/ H.264+/ H.265/ H.264/ MJPEG
- Quantum IoT Nano agent by Check Point™
- Загальна аналітика: Виявлення підробки камери
- AI (Розпізнавання об'єктів): DDA стерильна зона, DDA перетворення лінії, DDA підрахунок об'єктів (лінія), DDA підрахунок об'єктів (зона), DDA виявлення затримок, DDA виявлення незаконної парковки
- AI (Виявлення облич): 10 облич на кадр
- AI: Теплова карта
- DDA2: Розширена класифікація об'єктів
- Справжній WDR (120дБ), BLC, HLC, ROI
- SD-карта: Запис подій/розкладу (до 256ГБ)
- Сигнал тривоги: Вхідний + вихідний
- Вбудований мікрофон + Вхід аудіо + Вихід аудіо
- ONVIF: Профіль M/T/S/G
- Водонепроникність: IP67
- Вага: ~1050г
- Живлення: DC12В/~550мА / PoE/~9Вт

https://provision-isr.com

I8-340IPEN-MVF2-V5-VN

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значення
Захист від кіберзагроз	
Загальний	Quantum IoT Nano agent by Check Point™
Методи захисту	Захист від Shell-ін'єкцій, Моніторинг файлів, Захист імпортної таблиці, Захист динамічної пам'яті
Відповідність NDAA	Так
Відео	
Сенсор зображення	1/3" CMOS
Ефективні пікселі	2592×1520
Електронна витримка	1/2c ~ 1/100000c
День і ніч	ICR
Мінімальне освітлення	День: 0.1люкс / Ніч: 0.005люкс (@F1.6, AGC ввімкнено), 0люкс з увімкненими ІЧ
Аудіо	
Аудіо стиснення	G.711A/G.711U
Комунікація	Двостороннє аудіо
Зображення	
Налаштування зображення	AWB, AGC регульоване, Режим експозиції (авто), Різкість, Насиченість, Яскравість та Контраст регульовані
Підсилення зображення	True WDR (120дБ), BLC, HLC, ROI
Зниження шуму	3D-DNR
Орієнтація зображення	Дзеркало/Перевернуто, Коридорний режим
Зона приватності	Так
Події та аналітика	
Аналітика	Загальна аналітика: Підробка камери, AI (Розпізнавання об'єктів): DDA стерильна зона, DDA перетин лінії, DDA підрахунок об'єктів (лінія), DDA підрахунок об'єктів (область), DDA виявлення затримки, DDA виявлення незаконного паркування, AI (Розпізнавання облич): 10 облич на кадр, AI: Теплова карта, DDA2: Розширена класифікація об'єктів
Виявлення руху	Так

I8-340IPEN-MVF2-V5-VN


Характеристика	Значення
Відео	
Роздільна здатність	4МП / 3МП / 2МП / 1МП / D1 / VGA / CIF
Число кадрів	1-25/30 к/с
Відео компресія	H.265+/ H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG
Мультістрим	
Головний стрім	4МП (2592x1520) / 2K (2560x1440) / 3МП / 2МП / 1МП
Додатковий стрім	1МП / D1 / VGA / 640x360 / 480x240 / CIF
Третій стрім	1МП / D1 / 480x240 / CIF (1~30 к/с)
Бітрейт	64 кбіт/с ~ 7 Мбіт/с @H.265 / 64 кбіт/с ~ 8 Мбіт/с @H.264
Режим кодування	VBR/CBR
Якість зображення	П’ять рівнів під VBR; вільне налаштування під CBR
Об'єктив	
Об'єктив (кут огляду)	7-22мм MVF з автофокусом (43°-18°)
Діафрагма	DC діафрагма
Кріплення об'єктива	Ø14 Mount
Виявлення	722мм (Д): 316м (1036 фут)
Розпізнавання	722мм (Д): 63м (207 фут)
Ідентифікація	722мм (Д): 32м (104 фут)
Мережа	
Доступ користувачів	Підтримує одночасний моніторинг до 8 користувачів з мультістримом
Мережевий протокол	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, SNMP, 802.1X, RTSP, RTMP, Multicast, UPnP, Email, FTP, FTPS, HTTPS, QoS, P2P, HTTP POST, Авто звіт
Віддалене моніторинг	IE Browsing (потрібен плагін), браузинг без плагіна в Chrome/Edge/Safari/Firefox, програмне забезпечення Ossia VMS, мобільний додаток Provision Cam2 * P2P веб-з'єднання завжди вимагає плагін
Ethernet	100 Мбіт/с
ONVIF	Profile M/T/S/G
З'єднання	
Мережа	RJ45 (+PoE)
Аудіо	
Аудіо підключення	Вбудований мікрофон + Аудіо вхід + Аудіо вихід

I8-340IPEN-MVF2-V5-VN

Характеристика	Значення
Тривога	Вхід тривоги + Вихід тривоги
SD карта	Запис подій/за розкладом головного/додаткового потоку (до 256 ГБ)
Wiegand	Немає
Живлення	DC Розетка
Аналоговий відеовихід	CVBS вихід + Технічний порт
Корпус	
PoE	Так
Освітлення	80м (2 високопотужні ІЧ-світлодіоди)
Постачання живлення	DC12В/~550мА / PoE/~9Вт
Ступінь захисту	Водонепроникність: IP67
Умови експлуатації	-30°C ~ 60°C, 10% ~ 90% вологість
Кріплення	3-осеве кріплення
Розміри	271.8x92.4x79.4 мм
Вага (брутто)	~1050г
Кнопка жорсткого скидання	Так

I8-340IPEN-MVF2-V5-VN

РОЗМІРИ

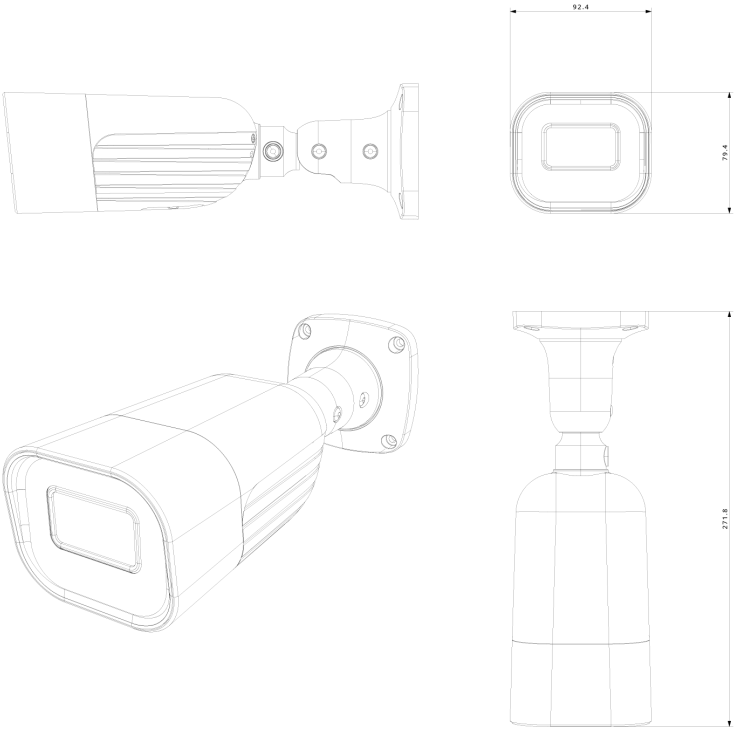

АКСЕСУАРИ





