





Продуктова лінійка Baseline

LightSwitch (Dimmer) Jeweller

Бездротовий розумний сенсорний димерний вимикач світла

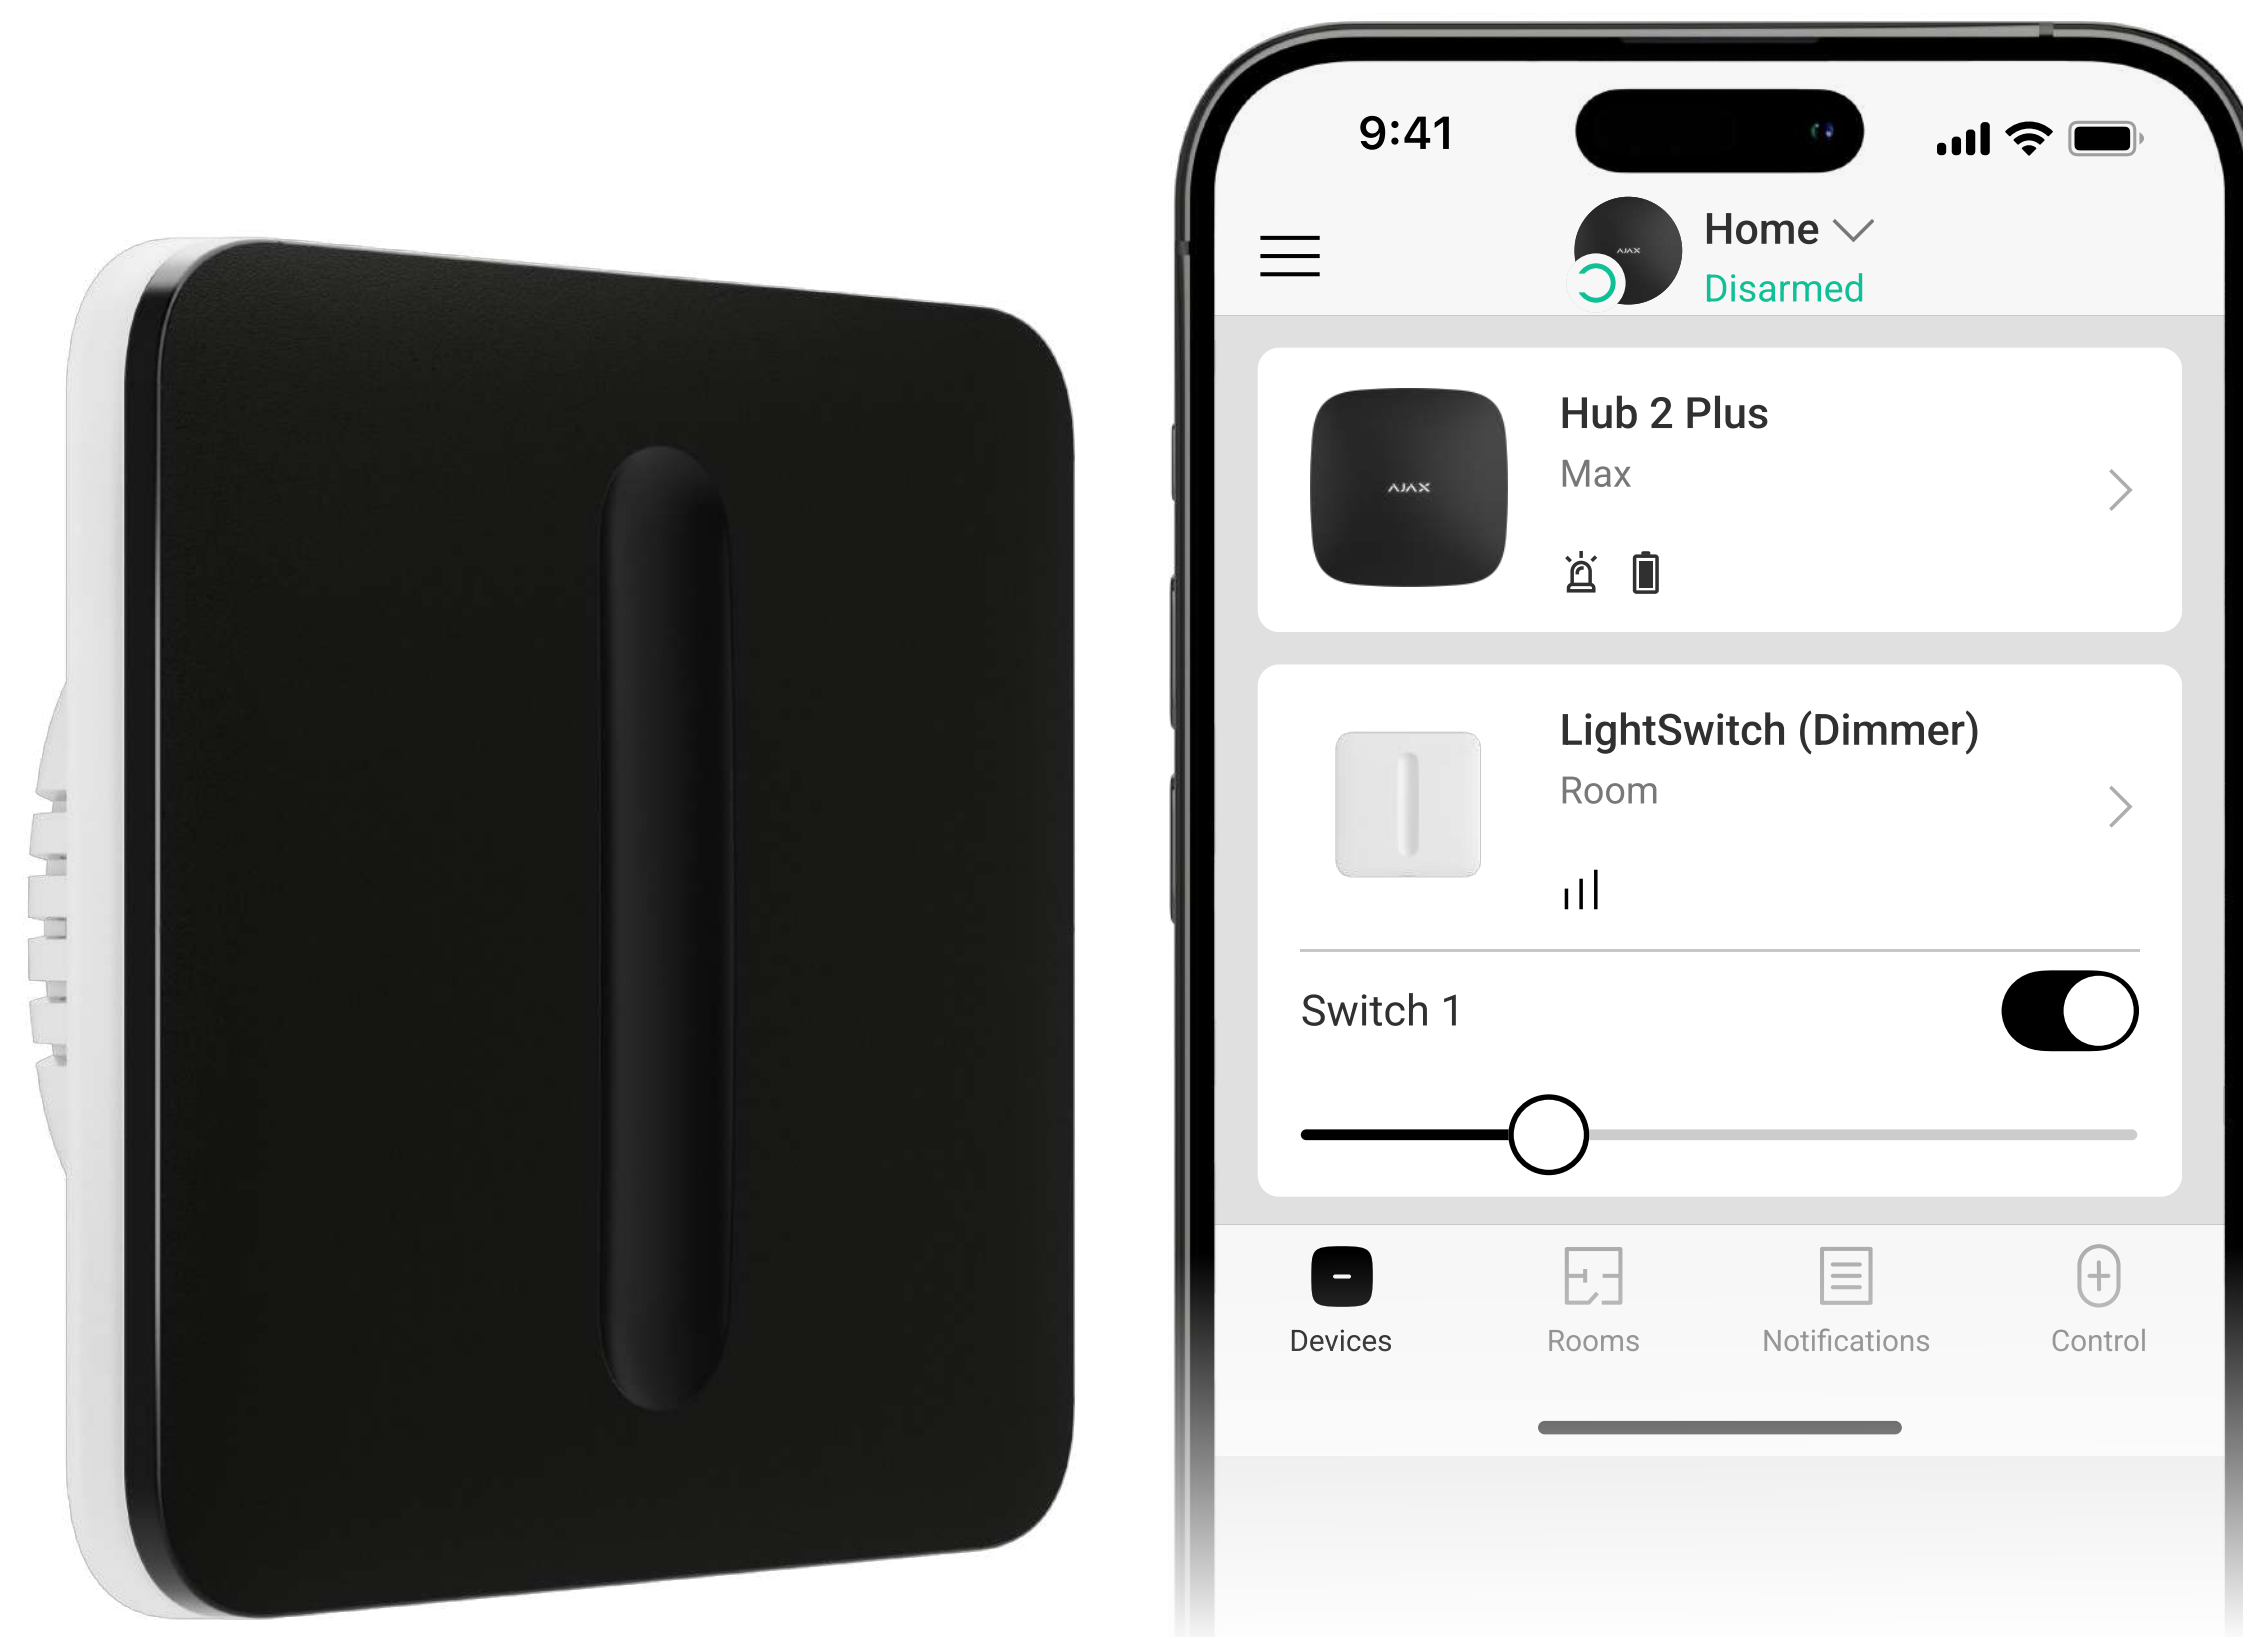


Альтернатива будь-якому вимикачу

- Велика сенсорна панель
- LED-підсвічування, що не сліпить
- Підходить для горизонтального та вертикального встановлення
- Серія містить одноклавішні, двоклавішні, прохідні, перехресні вимикачі та димери



Jeweller технологія зв'язку

- До 900 м дальності радіозв'язку з хабом
- Шифрування захищає дані, що передаються
- Регулярні опитування для відображення поточного стану пристрою



Пасує до будь-якого інтер'єру

Завдяки тому, що є 8 різних кольорів сенсорних панелей вимикача, його можна встановлювати у приватних будинках, офісах, виробничих та інших приміщеннях.



Чорний
(Black)



Графіт
(Graphite)



Сірий
(Grey)



Димний
(Fog)



Оливковий
(Olive)




Устричний
(Oyster)



Слонова кістка
(Ivory)




Білий
(White)




Новий рівень комфорту

- Дистанційне керування та налаштування в застосунках Ajax
- Вимкнення за таймером
- Сценарії автоматизації
- Захист від перевантаження за струмом і перевищення температури
- Працює без з'єднання з інтернетом



Швидке встановлення та налаштування

- Не потребує нейтралі
- Монтаж без заміни електропроводки
- Має стандартний європейський формфактор (55)
- Додавання в систему через QR-код у застосунку Ajax



Компоненти LightSwitch

LightSwitch — збірний пристрій. Усі компоненти продаються окремо та з'єднуються між собою під час встановлення.

Димер

Керує живленням освітлювального пристрою




Сенсорна кнопка

Передня панель вимикача




Рамка

Пластиковая рамка для послідовного встановлення від 2 до 5 пристроїв горизонтально чи вертикально

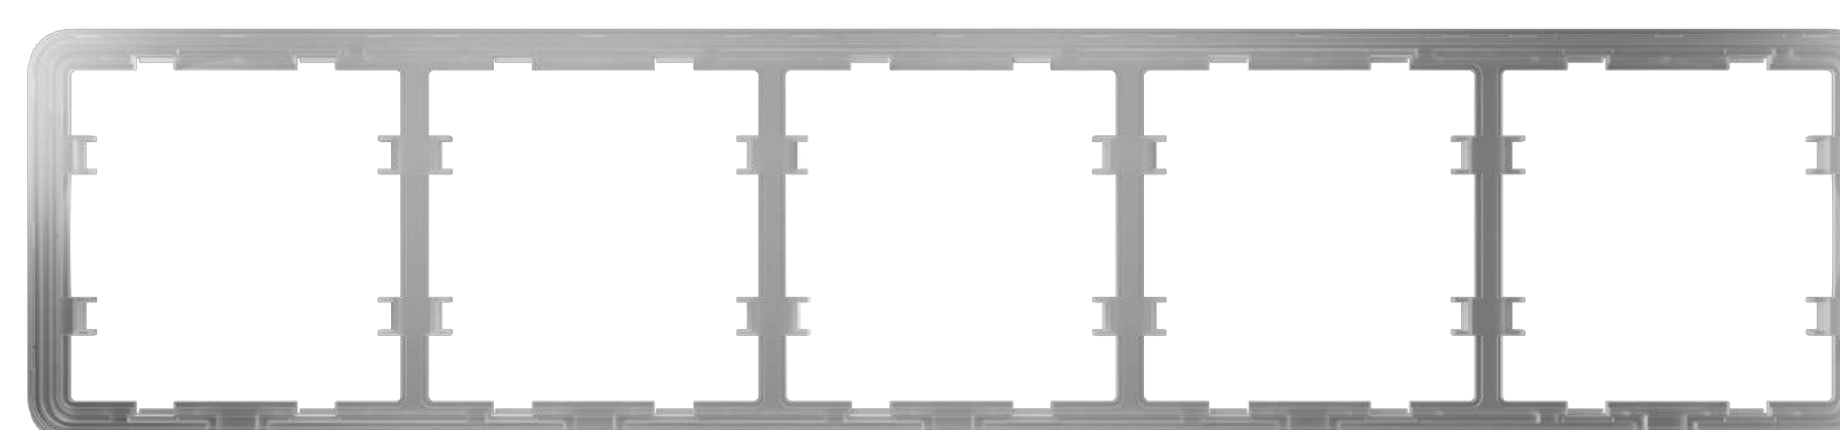

Якщо встановлювати вимикач як окремий пристрій, то передня сенсорна панель і рамка є одним компонентом. Щоб послідовно встановити декілька пристроїв, придбайте рамку з необхідними сенсорними панелями.



Різноманітність конфігурацій

LightSwitch можна встановлювати окремо або в рамці разом з іншими вимикачами LightSwitch та вбудованими розетками Ajax як частину набору. Дизайн рамки та кольори однакові для всіх пристроїв.



LightSwitch
(Dimmer)



Рамка
з 2 LightSwitch



Рамка з 2 Outlet
та 2 LightSwitch



Конфігуратор вимикачів і розеток

Зберіть власний набір вимикачів і розеток Ajax
ajax.systems/tools/switches-and-outlets-configurator/

Сумісність Хаби Hub Plus Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Ретранслятори ReX Jeweller ReX 2 Jeweller	Зв'язок з хабом Технологія зв'язку Jeweller Дальність зв'язку до 900 м За відсутності перешкод Діапазони радіочастот 866,0–866,5 МГц 868,0–868,6 МГц 868,7–869,2 МГц 905,0–926,5 МГц 915,85–926,5 МГц 921,0–922,0 МГц Залежно від регіону продажів Максимальна ефективна випромінювана потужність (ERP) до 20 мВт	Можливості Сценарії - за тривоогою - за зміною режиму охорони - за температурою - за вологістю/концентрацією CO₂¹ - за розкладом - за натисканням іншого LightSwitch/Button Велика сенсорна панель Підсвічування вночі 1 — Сценарії за вологістю та концентрацією CO ₂ доступні, якщо в систему додали LifeQuality Jeweller .	Живлення Вхідна напруга 230 В, 50 Гц Потужність комутованого приладу 150 ВА Підтримувані типи ламп Лампа розжарювання 8–150 ВА Світлодіодна лампа з підтримкою димування 8–150 ВА Галогенна лампай світлодіод 20–150 ВА Захист за струмом більше ніж 0,75 А Захист за температурою більш ніж +60 °С
Встановлення Діапазон робочих температур від –10 °С до +40 °С Допустима вологість до 75% без утворення конденсату Клас захисту IP20 Формфактор вимикача європейського типу (55)	Складові одинарного вимикача Одинарний LightSwitch складається з двох елементів — реле та сенсорної панелі. Димер LightCore (Dimmer) [55] Jeweller LightCore (Dimmer) vertical [55] Jeweller Сенсорні панелі SoloButton (Dimmer)	Складові комбінованого вимикача Комбінований вимикач складається з 2, 3, 4 або 5 вимикачів, встановлених в одну рамку. Димер LightCore (Dimmer) [55] Jeweller LightCore (Dimmer) vertical [55] Jeweller Сенсорні панелі CenterButton (Dimmer) CenterButton (Dimmer) vertical SideButton (Dimmer) SideButton (Dimmer) vertical Рамки Frame (2 seats) Frame (2 seats) vertical Frame (3 seats) Frame (3 seats) vertical Frame (4 seats) Frame (4 seats) vertical Frame (5 seats) Frame (5 seats) vertical	

Лінійки продуктів Superior, Fibra та Baseline повністю сумісні. Це відкриває можливість побудувати системи будь-якої конфігурації.



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:
ajax.systems/support/devices/lightswitch-dimmer-jeweller/

- support@ajax.systems
- @AjaxSystemsSupport_Bot
- ajax.systems