


Superior MultiTransmitter IO (4X4) Fibra

Дротовий модуль для інтеграції сторонніх пристроїв у систему Ajax. Має 4 входи та 4 виходи.

Це дротовий пристрій продуктової лінійки Superior. Тільки акредитовані партнери Ajax Systems можуть встановлювати, продавати й адмініструвати продукти Superior.

Модуль Superior MultiTransmitter IO (4X4) Fibra представлений як плата, сумісна¹ з корпусами Case A (106), Case B (175) і Case D (430).

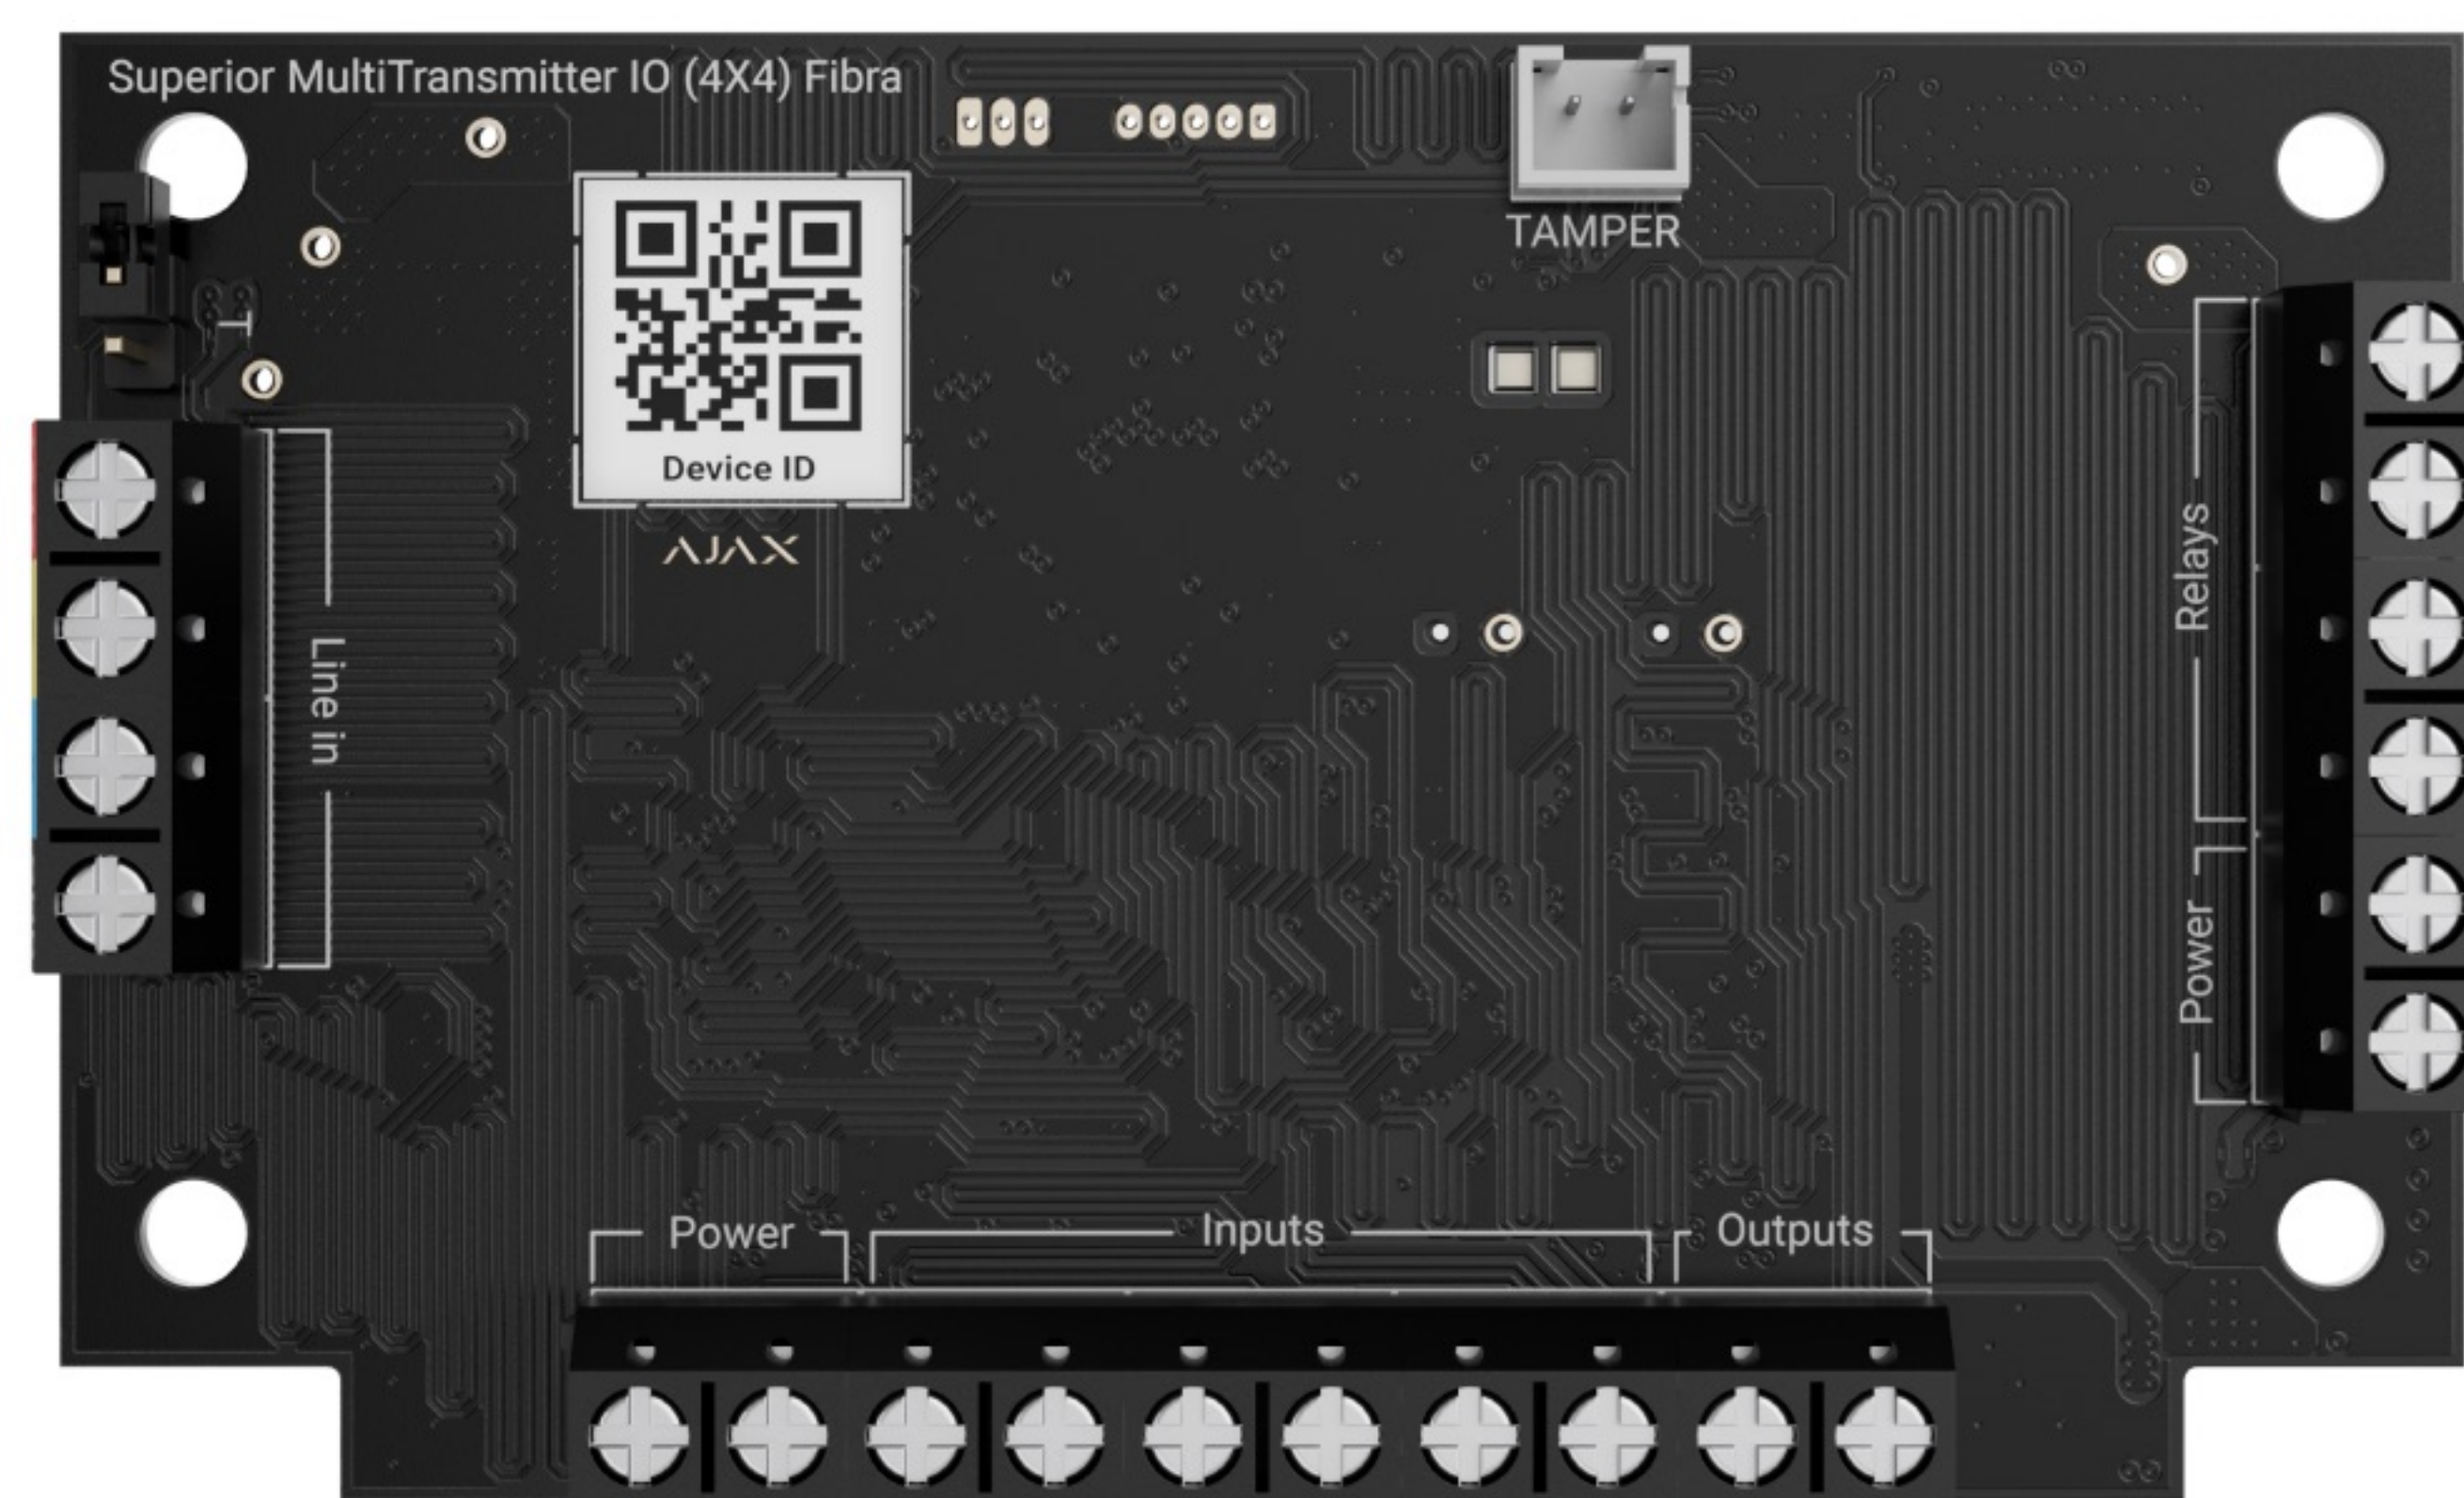

IN PROGRESS



IN PROGRESS



IN PROGRESS



⚙️ Безпека й автоматизація з можливостями Ajax

Модуль Superior MultiTransmitter IO (4X4) Fibra призначений для додавання сторонніх пристроїв в екосистему Ajax і керування ними. Чотири входи та чотири виходи модуля дають змогу професіоналам реалізовувати комплексні охоронні рішення для проєктів різної складності, а також модернізувати застарілі системи сигналізації. Входи підтримують усі найпоширеніші типи під'єднання, а також імпульсні та бістабільні пристрої. Завдяки двом логічним і двом релейним виходам систему можна доповнити ригельними замками, елементами блокування, сиренами й іншими пристроями.

Чотири входи

для приймання тривог від сторонніх пристроїв

Чотири виходи

для керування живленням сторонніх пристроїв



Керування й налаштування в застосунках Ajax

Завдяки Superior MultiTransmitter IO (4X4) Fibra користувачі можуть керувати системою безпеки, у якій є сторонні пристрої, отримувати інформативні сповіщення та користуватися сценаріями автоматизації за допомогою застосунків Ajax. Зі свого боку охоронні компанії завжди знають про поточний стан системи й налаштовують під'єднані пристрої дистанційно через PRO-застосунки Ajax, не виїжджаючи на об'єкт.



Максимальна сумісність

- Підтримка типів під'єднання NC, NO, EOL, 2EOL і 3EOL
- Окремий режим для керування ролетами та підтримка KeyArm Zone
- Два логічні та два релейні виходи для керування ригельними замками, елементами блокування, сиренами тощо
- Модуль призначений для налаштування систем блокування дверей за принципом невідворотності (нім. Zwangsläufigkeit)
- Можливість налаштувати початковий стан контактів із кінцевими (EOL) резисторами як нормально відкритий чи нормально закритий
- Понад 10 типів подій для під'єднаних пристроїв
- Живлення 12 В $\overline{\text{=}}$, до 500 мА для під'єднаних пристроїв

Захист від саботажу

- Тривога тампера² для виявлення спроб відкрити корпус і зняти пристрій з кріплення
- Автентифікація модуля для захисту від підміни
- Захист від підміни сторонніх пристроїв завдяки підтримці EOL
- Захист від короткого замикання

Швидке встановлення
й налаштування

- Додавання на хаб за допомогою автоматичного сканування ліній або QR-коду
- Дистанційне керування та налаштування в застосунках Ajax
- Кілька варіантів встановлення модуля: сумісність¹ із корпусами Case A (106), Case B (175) і Case D (430)
- Сканування резисторів EOL для швидкого встановлення

Відповідність стандартам EN 50131 (Grade 3) — у процесі сертифікації PD 6662:2017 INCERT — у процесі сертифікації SSF — у процесі сертифікації Сумісність Хаби Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Корпуси Case A (106) Case B (175) Case D (430)	Зв'язок із хабом Технологія зв'язку Fibra Дротове з'єднання U/UTP cat.5 4×2×0,51 мм (24 AWG), матеріал провідника — мідь Сигнальний кабель 4×0,22 мм², матеріал провідника — мідь Дальність зв'язку до 2000 м до 6550 футів Із кабелем U/UTP cat.5, 4×2×0,51 мм (24 AWG)	Встановлення Діапазон робочої температури від −10 °C до +40 °C від 14 °F до 104 °F Допустима вологість до 75%	Можливості Кількість входів 4 Типи під'єднання NC, NO, EOL, 2EOL, 3EOL Кількість виходів 4 2 релейні та 2 логічні виходи Довжина кабелю³ між пристроями та Superior MultiTransmitter IO (4X4) Fibra 400 м 1300 футів
Живлення Від лінії Fibra 12–30 В⁼⁼, до 330 мА за номінальної напруги 24 В⁼⁼ Живлення під'єднаних дротових пристроїв 12 В⁼⁼, до 500 мА	Плата Розміри 93 × 55 × 27 мм 3,66" × 2,17" × 1,06" Вага TBC Роз'єм для тамперної плати корпусу Ajax Case	Комплектація Superior MultiTransmitter IO (4X4) Fibra Коротка інструкція	

¹ Корпуси Ajax продаються окремо.

² Якщо Superior MultiTransmitter IO (4X4) Fibra встановлений у корпус Ajax.

³ Якщо використовувати кабель U/UTP cat.5 5 4×2×0,51 мм (24 AWG) з мідним провідником і мідний сигнальний кабель 4×0,22 мм² з опором 22 Ом на 100 м без додаткового живлення.