СЕРІЇ ВІДЕОРЕЄСТРАТОРІВ

Мережеві відеореєстратори Provision-ISR PoE оснащені вбудованим комутатором PoE, призначеним для використання з IP-камерами з підтримкою PoE.
Вбудований комутатор дозволяє легко підключати і налаштовувати IP-камери в системі мережевого відеореєстратора.
Просто прокладіть один кабель CAT5e/6 від камери до мережевого відеореєстратора, і він забезпечить живлення камери і передачу потокового відео/аудіо/даних по одному кабелю.

PROVISION ISR®
PROTECTING YOUR PRIVACY

NVR5-8200PXN(MM)

8-КАНАЛЬНИЙ 5-МП МЕРЕЖЕВИЙ ВІДЕОРЕЄСТРАТОР З ПІДТРИМКОЮ СТАНДАРТУ NDAA

NVR5-8200PXN(MM) від Provision-ISR - це високопродуктивний мережевий відеореєстратор з вбудованим 8-канальним комутатором PoE для відеоспостереження високої чіткості.
Це NDAA-сумісне, просте в установці рішення підходить для невеликих інсталяцій (до 8 каналів), забезпечуючи вас всім необхідним для безперебійної роботи проекту відеоспостереження.

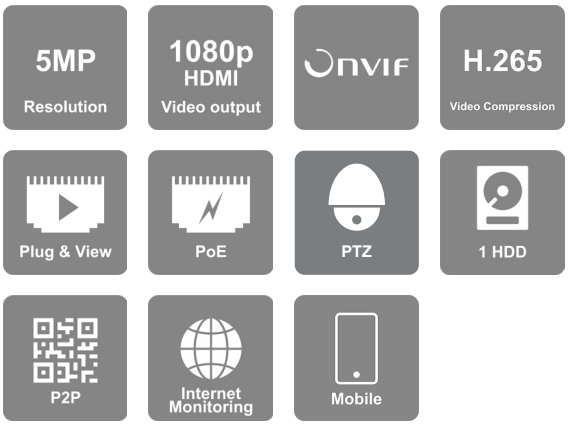

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- - Канали: 8 через мережу / PoE
  - Відеовихід: HDMI / VGA (1080P, 1280x1024, 1024x768)
  - Макс. Запис: 8CH 5MP в реальному часі
  - Жорсткий диск: 1 SATA (макс. 10 ТБ)
  - Сигнали тривоги: Тільки IPC входи/виходи
  - Аудіо: Тільки IPC входи/виходи
  - VIdeo Analytics: Так (має підтримуватися IPC)
  - Підтримка DDA та LPR

IP TECHNOLOGY
SMART SOLUTIONS THROUGH THE NETWORK

www.provision-isr.com

NVR5-8200PXN(MM)

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Відео	Вхід	8К через мережу / пряме підключення PoE
	Вивід	HDMI / VGA (1080P, 1280x1024, 1024x768)
	Режим перегляду	Дзеркальне відображення.
	Формат декодування	H.265 / H.265+ / H.265S / H.264
	Розвертка «Риб'яче око»	Так
	Можливості декодування	1К- 5Мп ; 4К- 2Мп
Аудіо	Вхід	Тільки на основі IPC
	Вивід	Тільки на основі IPC
	Стиснення	G.711A/G.711U
	Двостороннє аудіо	Ні
Аналітика	Аналітичні канали	8К (вимагає підтримки IPC)
	Аналітика з підтримкою	Несанкціонований доступ до камери, DDA2 з класифікацією об'єктів, перетин лінії (DDA / на основі пікселів), стерильна зона (DDA / на основі пікселів), моніторинг об'єктів, підрахунок об'єктів (DDA), збір натовпу, вторгнення людей, інтелектуальний пошук, LPR, тепловізійний (обмежена підтримка) *Аналітика DDA/LPR в реальному часі не підтримується
	Швидкість розпізнавання облич	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Пропускна здатність	Вхідні	64 Мбіт/с
	Вихідні	64 Мбіт/с
	Запис у реальному часі	8К 5Мп в реальному часі
Запис/Основний потік	Тип запису	Відео / Відео + аудіо
	12Мп	НЕ ВИЗНАЧЕНО
	8Мп	НЕ ВИЗНАЧЕНО
	5Мп та нижче	240 КАДРІВ НА СЕКУНДУ (NTSC)/200 КАДРІВ НА СЕКУНДУ (PAL)
	Основний потік через мережу	До 8К@ Роздільна здатність запису
Субпотік	Роздільна здатність	Залежить від IPC
	Субпотік через мережу	40К (Обмежена вихідна пропускна здатність)
Віддалені програми	Доступ користувачів	64 користувачів онлайн з професійним управлінням авторизацією
	Мобільний додаток	Provision Cam2 для iOS/Android
	Програмне забезпечення для PC/Mac	Ossia VMS Standard / Enterpris
	Плагін для безкоштовного веб-браузера	Chrome, FireFox, Safari, Edge, Opera. (Обмежено для перегляду/відтворення в реальному часі з роздільною здатністю 4К)
	Веб-браузер на основі плагінів	Internet Explorer

NVR5-8200PXN(MM)

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Відтворення	Локальне відтворення	4K
	Віддалене відтворення (веб, додаток, VMS)	4K
	Режим пошуку	DDA Object, Smart Search, LPR, Time-Slice, Time, Event, POS
Резервне копіювання	USB	2 порти USB 2.0
	Формат резервної копії	AVI (незашифрований) / Приватний формат (зашифрований / незашифрований)
Сигнал тривоги	Вхідні дані	Тільки на основі IPC
	Вихідні дані	Тільки на основі IPC
Зберігання	HDD	1
	E-SATA	Ні.
	Максимальна ємність	10ТБ
	RAID	НЕ ВИЗНАЧЕНО
PTZ	Зв'язок	через мережу
	Підтримувані елементи керування	Панорамування, нахил, зум, попереднє налаштування, круїз, сканування, діафрагма, фокус
	RS-485	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Мережа	Ethernet	Самоадаптивний інтерфейс Ethernet 10/100 Мбіт/с
	Протокол	TCP/IPv4/IPv6, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, SSL/TLS, UPnP, P2P, RTSP, FTP, HTTPS, 820.1X, SNMP, Auto Report (Ossia VMS)
	ONVIF	Повна підтримка пристроїв (профіль T/G, ONVIF версії 20.12)
	Порти	8xRJ45
	Швидкість	10/100 Мбіт/с (10 Мбіт/с у режимі відеоспостереження)
PoE	Стандарт	IEEE802.3AF/AT
	Режим відеоспостереження	Так (до 200 м і пропускна здатність 10 Мбіт/с)
	Загальна потужність	72 Вт (в середньому 9 Вт на канал)
	Макс. Вихідна потужність (Вт)	~12Вт
Інші	Power Supply	48 В DC/ 1,25 А
	Енергоспоживання (без жорсткого диска)	5Вт
	Розміри	Ш255xD220xH45мм
	Робоча температура	0°C~50°C