


DH-320AB-28

2МП компактна купольна/турельна камера з фіксованим об'єктивом та гібридним LED-підсвічуванням

Ця 2МП купольна/турельна камера, оснащена фіксованим об'єктивом 2.8 мм, розроблена для систем відеоспостереження малого радіуса дії (до 20 м) як для внутрішнього, так і для зовнішнього встановлення. Завдяки технології гібридного підсвічування ви можете отримувати повноколірне зображення навіть уночі. Завдяки підтримці технології "4-в-1", яку можна вибрати через СОС-меню камери, модель DH-320AB-28 є ідеальним рішенням для швидкого оновлення існуючої аналогової інфраструктури за принципом Plug & Play

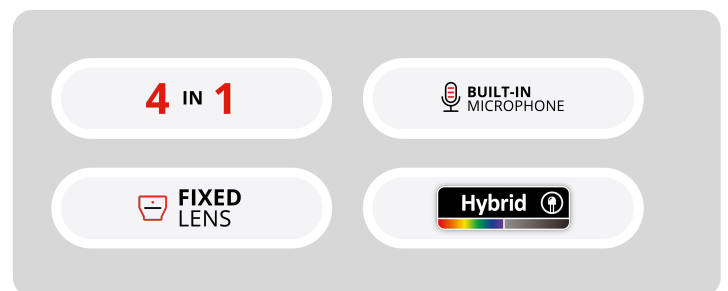

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- DH-320AB-28 2МП компактна купольна/турельна камера з фіксованим об'єктивом та гібридним LED-підсвічуванням
- Датчик: 1/3" 2-мегапиксельний CMOS-датчик
- Вибір вихідної роздільної здатності: 2МП: 1920×1080 AHD/TVI/CVI CVBS: 700TVL
- Об'єктив: 2,8мм мегапиксельний фіксований (95°)
- Повнокольоровий денний режим 24/7
- 2D-DNR
- Цифровий WDR/BLC
- Освітлення: 20м (1 потужний ІЧ-світлодіод) 20м (1 потужний білий світлодіод)
- IP67
- Вага: 390г
- Живлення: 12В DC/350мА



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Відео	
Сенсор зображення	1/3" 2MP CMOS Датчик
Формат зображення	16:9
Ефективні пікселі	1920 × 1080
Система сканування	Прогресивна
Мін. освітленість	Колір: 0.005люкс @F1.2 (AGC увімк.); Ч/Б: 0люкс з ІЧ
Режим «День/Ніч»	Full-Color Day Mode (цілодобовий кольоровий режим)
Режими «День/Ніч»	Зовнішній / Авто / День / Ніч

Стиснення та роздільна здатність	
Роздільна здатність	2МП: 1920×1080 (AHD/TVI/CVI); CVBS: 700 TVL
Частота кадрів	25 / 30 FPS (к/с)

Зображення	
Компенсація засвічення	BLC
Співвідношення сигнал/шум	≥ 52дБ (при вимкненому AGC)
Шумозаглушення	2D-DNR
Покращення зображення	Digital WDR, BLC

Екранне меню	
Підтримка CoC	Так
OSD-меню	Доступне тільки через CoC

Об'єктив	
Кут огляду	2.8мм Мегапіксельний фіксований (95°)
Діафрагма	Фіксована
Кріплення об'єктива	M12 кріплення

Підключення	
Відеовихід	2МП AHD / TVI / CVI / CVBS + PAL / NTSC
Аудіо	Вбудований мікрофон

Корпус та фізичні параметри	
Підсвічування	ІЧ: 20 м (1 потужний ІЧ-діод) White LED: 20 м (1 потужний білий світлодіод)
Кронштейн	3-осьове регулювання (3-Axis Bracket)
Клас захисту	IP67
Габарити	Ф 94.6 × 82.8мм
Вага (брутто)	390г
Живлення	DC 12В / 350мА
Робоче середовище	-10°C ~ 40°C, вологість 10% ~ 90%