


Ця серія спрощує відеоспостереження завдяки високоякісним зображенням та розширеним можливостям нічного бачення. Вона працює на основі штучного інтелекту (відеоаналітика DDA™) та оснащена захистом від Check Point для комплексного моніторингу. Ви можете обирати серед кольорових камер («rainbow»), варіантів з моторизованим варіфокальним об'єктивом та антивандальних конструкцій для зон із підвищеними вимогами до безпеки.

DM-340WIPSN-28

4МП купольна WiFi-камера з фіксованим об'єктивом ІЧ-підсвічуванням та аналітикою DDA1

Оснащена фіксованим об'єктивом 2.8 мм, ця компактна 4МП купольна WiFi-камера створена для спостереження на коротких дистанціях (до 10м) як у приміщеннях, так і на відкритому повітрі. Камера пропонує чудову аналітику DDA (Detect, Distinguish, Alert), яка здатна розпізнавати людей і транспортні засоби за допомогою різноманітних правил та тригерів виявлення. Ця модель відповідає вимогам NDAA та забезпечує цілодобовий кіберзахист завдяки інтегрованому агенту Check Point Quantum IoT Nano, що створює додатковий рівень запобігання поширеним векторам атак під час виконання. Завдяки своїй високій продуктивності, надійності та доступній ціні камера DM-340WIPSN-28 є ідеальним рішенням для будь-якої базової інсталяції.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- DM-340WIPSN-28: 4МП купольна WiFi-камера з фіксованим об'єктивом ІЧ-підсвічуванням та аналітикою DDA1
- Сенсор: 1/2.7" CMOS
- Роздільна здатність: 2560×1440 25/30к/с (4МП)
- Об'єктив: 2.8 мм (110°)
- Справжній день і ніч – ICR
- Підсвічування: 10 м (2 потужні ІЧ-світлодіоди)
- Стиснення: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG
- Агент Quantum IoT Nano від Check Point™

- Загальна аналітика: саботаж камери, моніторинг об'єктів
- Розпізнавання людей та транспортних засобів: стерильна зона, перетин лінії, вхід у зону, вихід із зони
- True WDR (120 дБ), BLC, HLC, ROI
- SD-карта: Запис за подією / розкладом (до 256 ГБ)
- Вбудований мікрофон + аудіовхід
- ONVIF: Профіль M/T/S/G
- Вага: ~280 г
- Живлення: DC 12 В / ~300 мА



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сторонній кіберзахист	Значення
Загальні (General)	Агент Quantum IoT Nano від Check Point™
Методи захисту (Protection Methods)	Захист від ін'єкцій оболонки (Shell injection), моніторинг файлів, захист таблиці імпорту, захист динамічної пам'яті

Відповідність NDAA	Значення
Відповідність NDAA	Так

Відео	Значення
Сенсор зображення	1/2.7" CMOS
Ефективні пікселі	2560x1440
Електронний затвор	1/3 ~ 1/100000 с
День і ніч	ICR
Мін. освітленість	0.007 люкс при F1.6, AGC увімк.; 0 люкс з ІЧ

Аудіо	Значення
Аудіостиснення	G.711A/G.711U
Зв'язок	Одностороннє аудіо (One-Way Audio)

Зображення	Значення
Налаштування зображення	Регулювання AWB, різкості, насиченості, яскравості та контрастності
Покращення зображення	True WDR (120 дБ), BLC, HLC, ROI
Шумозаглушення	3D-DNR
Орієнтація зображення	Дзеркало/Переворот, коридорний режим (Corridor Mode)
Зона конфіденційності	Так

Події та аналітика	Значення
Аналітика	Загальна аналітика: Саботаж камери, моніторинг об'єктів. Розпізнавання людей та транспортних засобів: Стерильна зона, перетин лінії, вхід у зону, вихід із зони
Виявлення руху	Так

Стиснення	Значення
Роздільна здатність	4MP (2560x1440) / 3MP (2304x1296) / 2MP (1920x1080) / 1MP (1280x720) / D1 / QVGA / CIF
Частота кадрів	1-25/30 FPS
Відеостиснення	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG**
Багатопотоковість	Головний потік: 4MP (2560x1440) / 3MP (2304x1296) / 2MP (1920x1080) (1~30fps). Субпотік: 1MP (1280x720) / D1 (704x576) / VGA (640x360) / CIF (352x288) (1~30fps). Третій потік: D1 (704x576) / VGA (640x360) / QVGA (480x240) / CIF (352x288) (1~30fps)
Бітрейт	64 Кбіт/с ~ 8 Мбіт/с @ H.265 / 64 Кбіт/с ~ 8 Мбіт/с @ H.264
Режим кодування	VBR / CBR
Якість зображення	П'ять рівнів у режимі VBR; вільне регулювання у режимі CBR



Об'єктив	Значення
Об'єктив (поле зору)	2.8 мм (110°)
Діафрагма	Фіксована діафрагма (Fixed Iris)
Кріплення об'єктива	Кріплення M12
Виявлення	55 м (180 футів)
Розпізнавання	11 м (39 футів)
Ідентифікація	5.5 м (18 футів)

Мережа	Значення
Доступ користувачів	Підтримка одночасного моніторингу до 6 користувачів із багатопотоковою передачею в реальному часі
Мережеві протоколи	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, SNMP, 802.1X, RTSP, RTMP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS, P2P, HTTP POST, Auto Report, WiFi
Віддалений моніторинг	Перегляд через IE (потрібен плагін), перегляд без плагінів у Chrome/Edge/Safari/Firefox, програмне забезпечення Ossia VMS, мобільний додаток Provision Cam2 (*P2P WEB-підключення завжди вимагає плагін)
Ethernet	100 Мбіт/с
ONVIF	Профіль M/T/S/G

Підключення	Значення
Мережа	RJ45 та WiFi
Підключення аудіо	Вбудований мікрофон + аудіовхід
Тривога	Ні
SD-карта	Запис основного/субпотоків за подією / розкладом (до 256 ГБ)
Wiegand	Н/Д (N/A)
Живлення	Гніздо постійного струму (DC Socket)
Аналоговий відеовихід	Ні

Корпус	Значення
РoЕ	Ні
Освітлення	10 м (2 потужні ІЧ-світлодіоди)
Джерело живлення	DC 12 В / ~300 мА
Ступінь захисту	Н/Д
Робоче середовище	від -30°C до +60°C, вологість 10%–90%
Кронштейн	3-осьовий кронштейн
Габарити	Ø109.4 мм × 62 мм
Вага брутто	~280 г
Кнопка апаратного скидання	Так

РОЗМІРИ

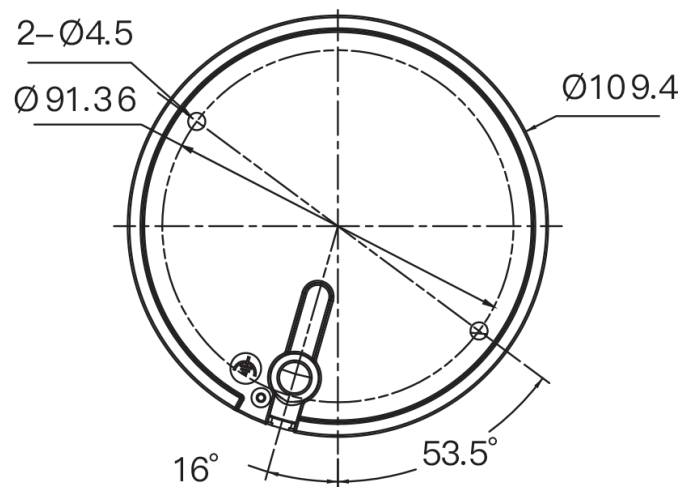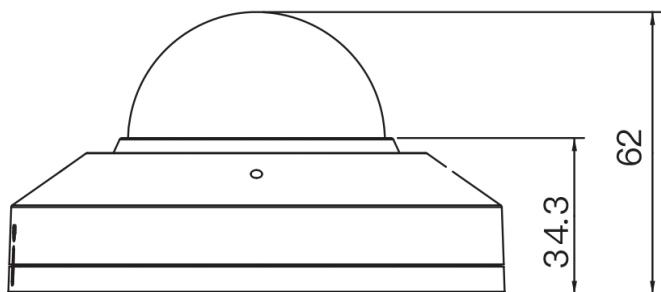

АКСЕСУАРИ

