

СЕРІЯ IP PTZ

Якщо ви стежите за великими територіями, такими як автостоянки, промислові об'єкти або конференц-центри, PTZ-камери Provision-ISR дозволять вам контролювати загальну територію і зосередитися на підозрілій активності.



Z4-25IPEN-2(IR)

4" AI MINI IP PTZ

Z4-25IPEN-2(IR) AI IP PTZ - це камера, сумісна з NDAA, з вражаючою якістю відео та широкими можливостями. Камера Z4 має базові можливості підключення і стандартну швидкість обертання мотора, зберігаючи при цьому компактний і витончений дизайн. Вона може бути встановлена практично в будь-якому місці, в тому числі на стелі, за допомогою додаткових аксесуарів і забезпечує повну сумісність з платформами Provision-ISR (мережеві відеореєстратори Ossia, Ossia VMS, мобільний додаток Provision Cam2).

DDATM
VIDEO ANALYTICS

AUTO
TRACKING

 **NDAA**
Compliance

2MP

Resolution

25X

Optical



2 Way Audio



Alarm



ICR

300m
IR

IR view 0 lux



IP66
Protection
rating



3D-DNR

H.265

Video Compression



PoE



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- DDA-аналітика з автоматичним відстеженням
- Аналітика розпізнавання облич
- Смарт ІЧ-підсвітка: 300 м
- Попередньо встановлена швидкість 80°/сек (макс)
- Точність до 0,1° за замовчуванням
- Нескінченне панорамування на 360°
- Безперервний нахил на 180° з автоматичним перевертанням
- Стиснення відео H.265
- 300 попередньо встановлених положень
- 4 шаблони, маршрут сканування та 8 круїзних смуг
- Функція паркування
- Пам'ять при вимкненні живлення
- Повнофункціональний веб-клієнт

- 3D-DNR зменшення шуму
- Захист від води та пилу IP66
- Підтримка SD-карт
- PoE+
- Аудіо вхід/вихід
- Вхід/вихід сигналу тривоги

IP TECHNOLOGY
SMART SOLUTIONS THROUGH THE NETWORK



www.provision-isr.com

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Камера	Відео	Датчик зображення	1/2.8" CMOS
		Ефективні пікселі	1920x1080
		Система синхронізації	Прогресивне сканування
		Електронний затвор	1/25~1/100,000с
		День і ніч	ICR (Авто/День/Ніч)
		Мін. Освітлення	Колір: 0.005 Люкс@(F1.65, AGC увімкнено), ч/б: 0.001 Люкс@(F1.65, AGC увімкнено), 0 Люкс з ІЧ
	Аудіо	Стиснення звуку	G.711A/G.711U
		Зв'язок	2-смугове аудіо
	Об'єктив	Оптичне збільшення	x25
		Цифрове збільшення	x16
		Фокусна відстань	4,8 мм (F1.65) - 120 мм (F3.8)
		Діапазон апертури	F1.65 ~ F3.8
		Фокус	Автоматичний/ручний
		Мінімальна фокусна відстань	1М~15М
		Горизонтальний кут огляду	55° (ширина) ~ 2.4° (теле)
		Виявлення	f=120мм: 1517.4 м (4978.3 футів)
		Розпізнавання	f=120мм: 303,4 м (92,5 футів)
		Ідентифікація	f=120мм: 151,7 м (46,25 футів)
	Покращення зображення	Налаштування зображення	Регульований режим експозиції AWB Регулювання різкості, насиченості, яскравості та контрастності Автоматичне регулювання посилення
		BLC/HLC	Так
		Діапазон WDR	Дійсний WDR (120 дБ)
		EIS	НЕ ВИЗНАЧЕНО
		Defog (Запобігання запотіванню)	Так.
		Зниження шуму	3D-DNR
		Орієнтація зображення	Дзеркальна/перевернута
		Зона конфіденційності	Д 4х квадратних масок
	Динамічна конфіденційність	Динамічна конфіденційність	Так
		Виявлення руху	Так

СПЕЦИФІКАЦІЯ


Стиснення	Стиснення відео	H.264/H.265/H264+/H265+/MJPEG
	Роздільна здатність і потоки	Основний потік: 1920x1080 (1080P), 1280x720 (720P) Субпотік: 1280x720 (720P), 704x576 (D1), 352x288 (CIF) Третій потік: 704x576 (D1), 480x240, 352x288 (CIF)
	FPS	1-25/30 КАДРІВ В СЕКУНДУ
	Швидкість передачі даних	768кБіт/с ~ 4096кБіт/с@H.265 / 1024кБіт/с ~ 6144кБіт/с@H.264
	Режим кодування	VBR/CBR
	Якість зображення	П'ять рівнів під VBR; Вільне регулювання під CBR
Особливості AI	Аналітика	AI: DDA™ стерильна зона, DDA™ перетин лінії, DDA™ підрахунок об'єктів, загальне розпізнавання облич: Несанкціоноване втручання в роботу камери
	Розумне відстеження	Автоматичне відстеження на основі DDA™ (Людина / Транспортний засіб)
	Розпізнавання облич	До 10 розпізнавань облич і 3 розпізнавання облич на секунду
	База даних облич	До 10000 облич
Мережа	Інтерфейс	1 RJ45 10M/100M адаптивний Ethernet (підтримка PoE 802.3.at)
	Доступ користувачів	Підтримує одночасний моніторинг до 6 користувачів з багатопотоковою передачею в реальному часі
	Мережеві протоколи	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
	ONVIF	Профіль T/S/G
	Дистанційний контроль	IE Браузер (потрібен плагін), безкоштовний браузер Chrome/Edge/Safari/Firefox з плагіном, програмне забезпечення Ossia VMS, мобільний додаток Provision Cam2
Особливості PTZ	Діапазон панорамування	360° (нескінченний)
	Діапазон нахилу	-10°~90° (з автоматичним перевертанням)
	Швидкість панорамування	Ручний: 0,1~80°/с; попередньо встановлена швидкість: 80°/с
	Швидкість нахилу	Ручний: 0,1~80°/с; попередньо встановлена швидкість: 80°/с
	Передумовки	300
	Шаблони	4 треки. До 3 хвилин кожен
	Маршрути	8 маршрутів (16 пресетів на маршрут)
	Сканування.	Стандартний / Випадковий (з лівою та правою межами)
	Збільшення живлення	Так
	Park Action при паркуванні	Попередні / Маршрут / Шаблони / Автоматичне сканування / Випадкове сканування
	Графік	До 8 завдань (попередньо встановлені/маршрут/шаблон/автосканування/випадкове сканування)
	3-D контроль	Підтримується (через пристрої Provision-ISR)

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Корпус	ІЧ підсвітка	300м
	Смарт ІЧ	Так
	Рівень захисту	IP66
	Вентилятор та обігрівач	Так
	Розміри	Φ 173 мм × 268 мм
	Вага (брутто)	~2.1кг
	Мережа	RJ45
	Аналоговий відеовихід	Немає
	Аудіозв'язок	1CH вхід - 1CH вихід
	SD-карта	Так (microSD/SDHC/SDXC. До 256 ГБ)
	RS-485	Ні.
	Вхід сигналу тривоги	1 Сухий контакт
	Вихід сигналу тривоги	1 Сухий контакт
	Джерело живлення	PoE+ (802.3at) / DC12В / ~ 480мА (не входить до комплекту)
	Енергоспоживання	Максимум 22 Вт (з працюючими інфрачервоним випромінювачем, обігрівачем і вентилятором)
	Робоче середовище	-30°C~50°C, 10%~90% вологості (холодний запуск при - 20°C)
	Додаткові кронштейни	PR-WJB-Z Настінний кронштейн з розподільчою коробкою PR-CB-Z Стельовий кронштейн PR-ICB-Z Вбудований в стелю кронштейн PR-B50PB Адаптер для стовпа PR-B50ECB Зовнішній кутовий адаптер



АКСЕСУАРИ

For PTZ-Z4

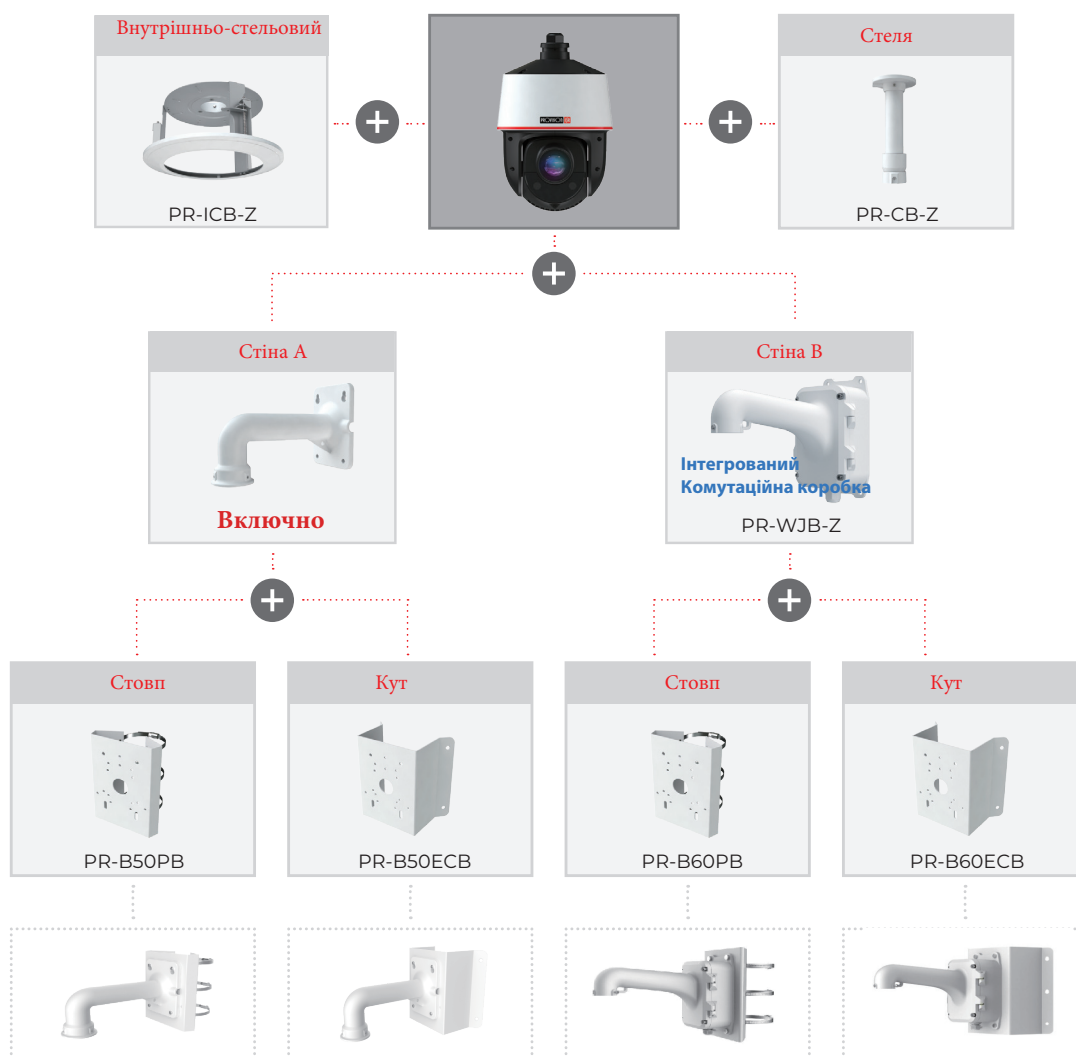

Z4-25IPEN-2(IR)

СПЕЦИФІКАЦІЯ

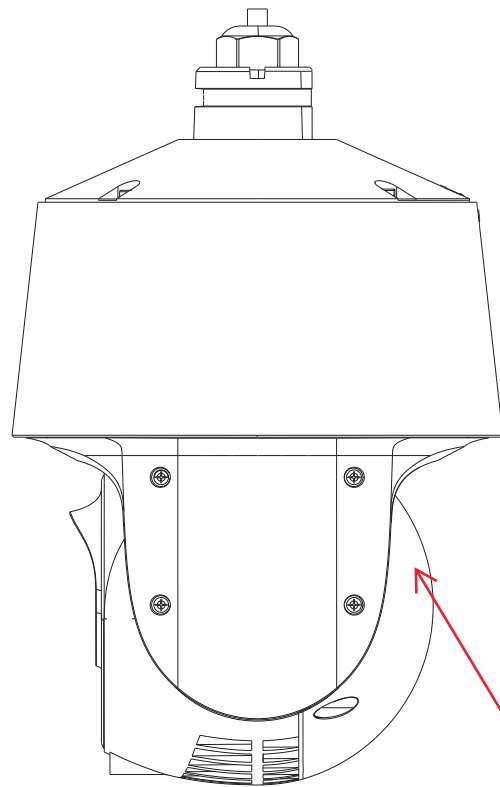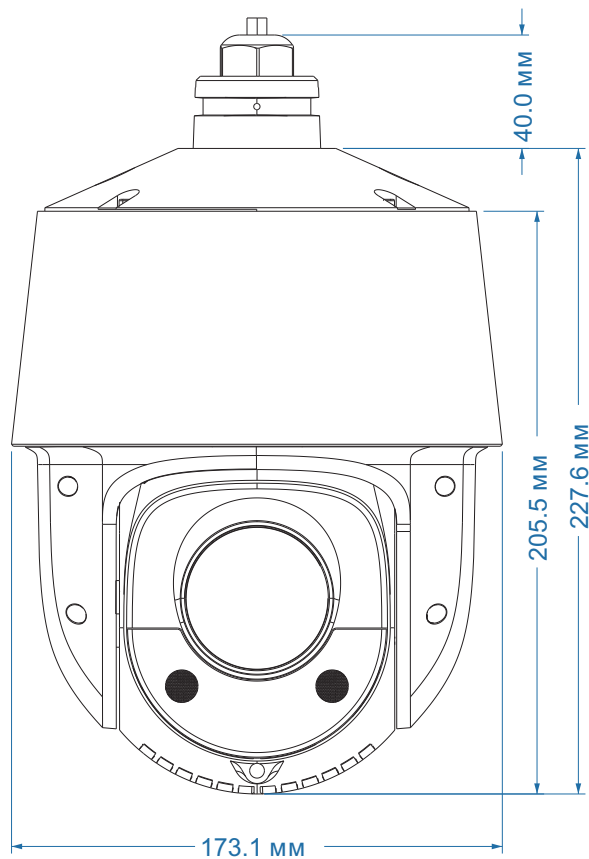

SD card під кришкою

