

DomeCam Mini


Дротова охоронна IP-камера




Версії продукту	
DomeCam Mini (5 Mp/2.8 mm) Дротова охоронна IP-камера з роздільною здатністю до 2880 × 1620 пікселів і кутом огляду 100°–110°	DomeCam Mini (8 Mp/2.8 mm) Дротова охоронна IP-камера з роздільною здатністю до 3840 × 2160 пікселів і кутом огляду 100°–110°
DomeCam Mini (5 Mp/4 mm) Дротова охоронна IP-камера з роздільною здатністю до 2880 × 1620 пікселів і кутом огляду 75°–85°	DomeCam Mini (8 Mp/4 mm) Дротова охоронна IP-камера з роздільною здатністю до 3840 × 2160 пікселів і кутом огляду 75°–85°

Принцип роботи


DomeCam Mini працює безперебійно та використовує Ajax Cloud для синхронізації із системою. Пропріетарна технологія JetSparrow забезпечує швидку P2P-передачу відеоданих. Завдяки аналізу даних за допомогою ШІ камера DomeCam Mini виявляє та розпізнає різні типи об’єктів: людей, транспортні засоби та домашніх тварин. Це дозволяє записувати лише відповідні події та використовувати менше пам’яті на жорсткому диску або SD-карті. Для додаткової економії ресурсу камери можуть вести запис, тільки якщо система знаходиться в режимі охорони.

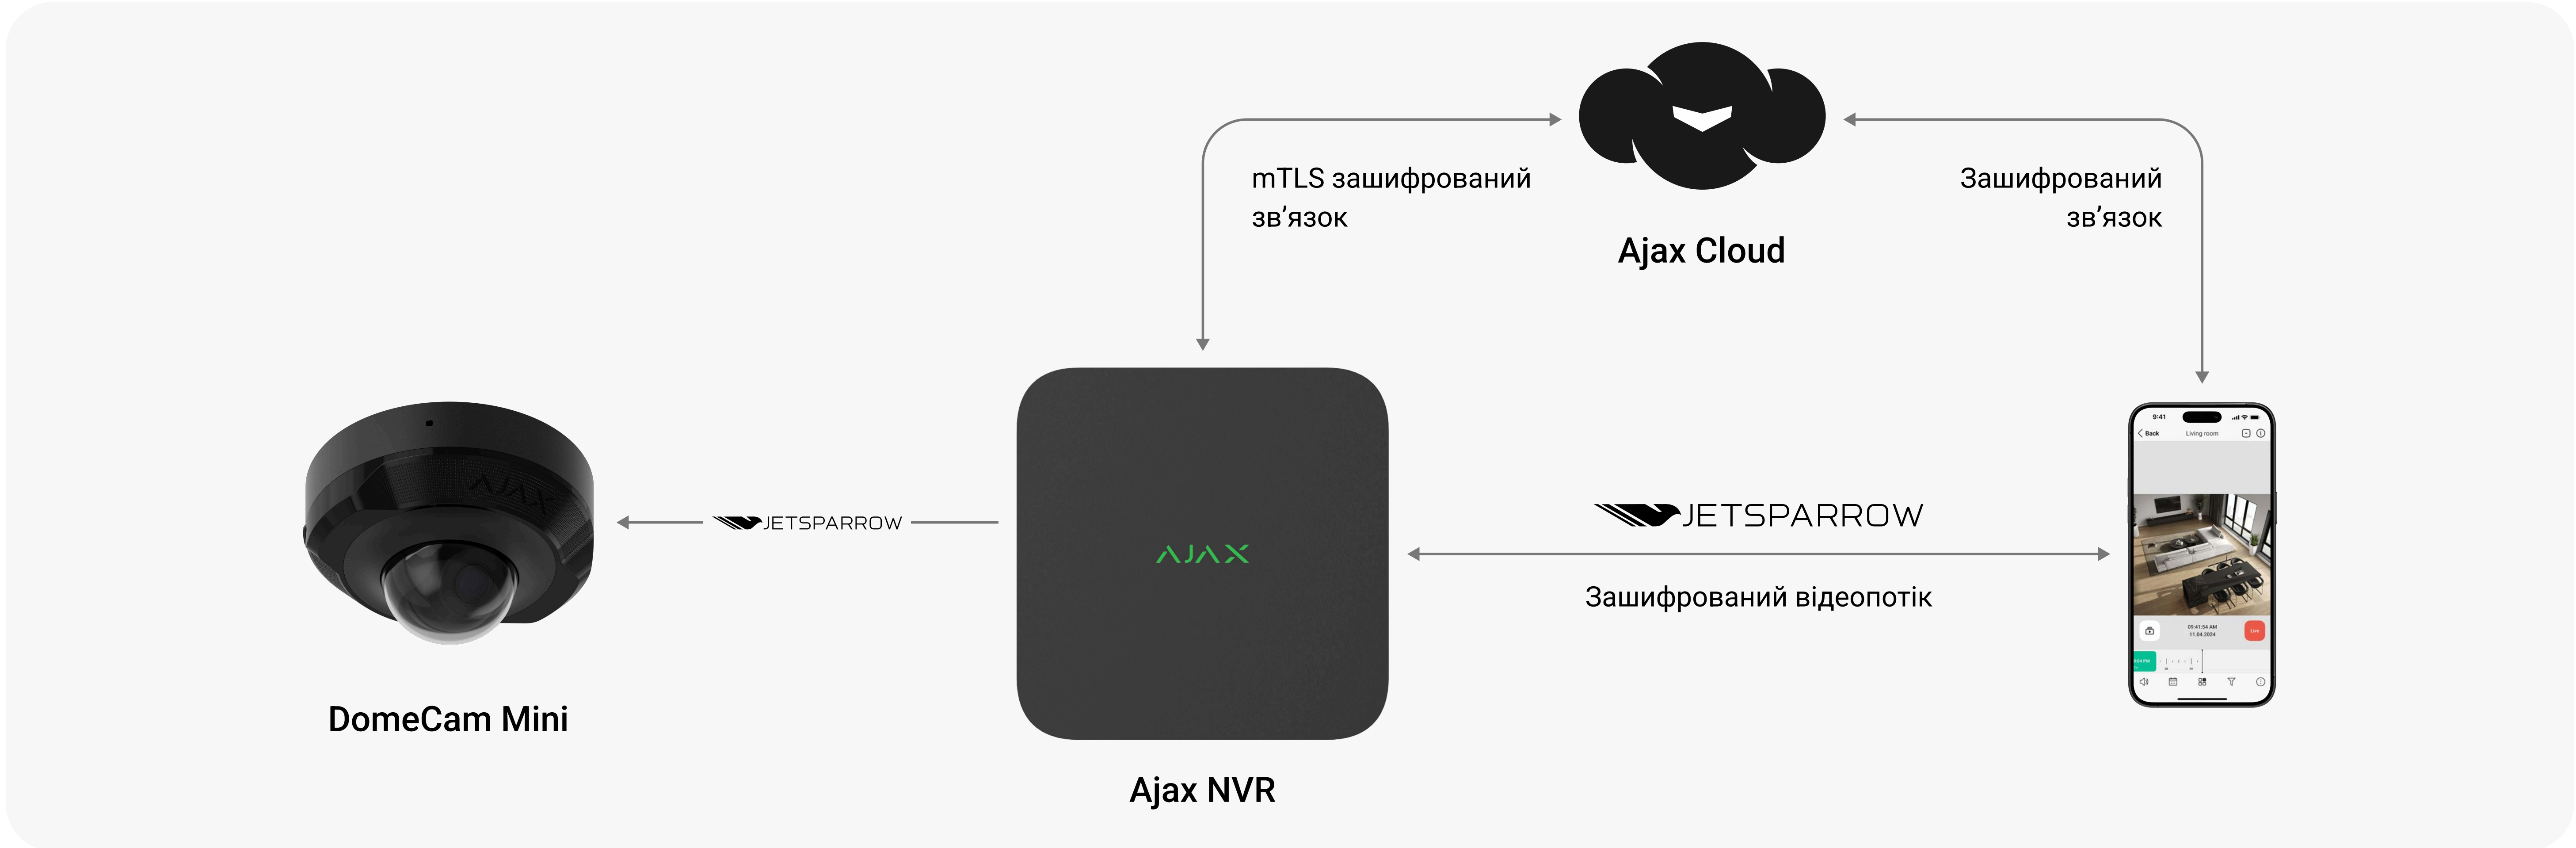

DomeCam Mini може працювати без Ajax NVR, зберігаючи архів на SD-карту (якщо вона встановлена).




Безпека та конфіденційність




Зрозуміла в користуванні

- Автентифікація камери без пароля з mTLS-рукописанням
 - Відеопотік із шифруванням TLS
 - Контроль конфіденційності в реальному часі через застосунки
 - Безпека облікового запису за допомогою кодів доступу, біометрії та двофакторної автентифікації
 - Контроль сеансів для додаткового захисту
 - Доступ до медіаданих винятково для власника системи
 - Акселерометр для сповіщення про удари або демонтаж (у наступних версіях)
 - Компоненти лише від постачальників із білого списку NDAA
- Розпізнавання людей, транспортних засобів, домашніх тварин за допомогою ШІ¹
 - Візуальна верифікація тривоги із високою роздільною здатністю¹
 - Миттєвий перехід від журналу подій до відеозаписів із місця¹
 - Синхронізація камер із режимами охорони системи
 - Контроль у реальному часі за допомогою відеостіни
 - True WDR для надвисокої якості зображення




Зручний пошук в архіві

- P2P потокова передача JetSparrow
- Миттєвий перегляд у реальному часі
- Швидка навігація по архіву з фільтрами та календарем
- Подвійний потік для миттєвого перегляду
- Експорт відео в декілька кліків



Інтуїтивне налаштування

- Під'єднання через QR-код
- Конфігурація через застосунки Ajax
- Регульовані зони виявлення руху доступні в застосунках
- Спостереження в режимі реального часу з перевіркою стану системи

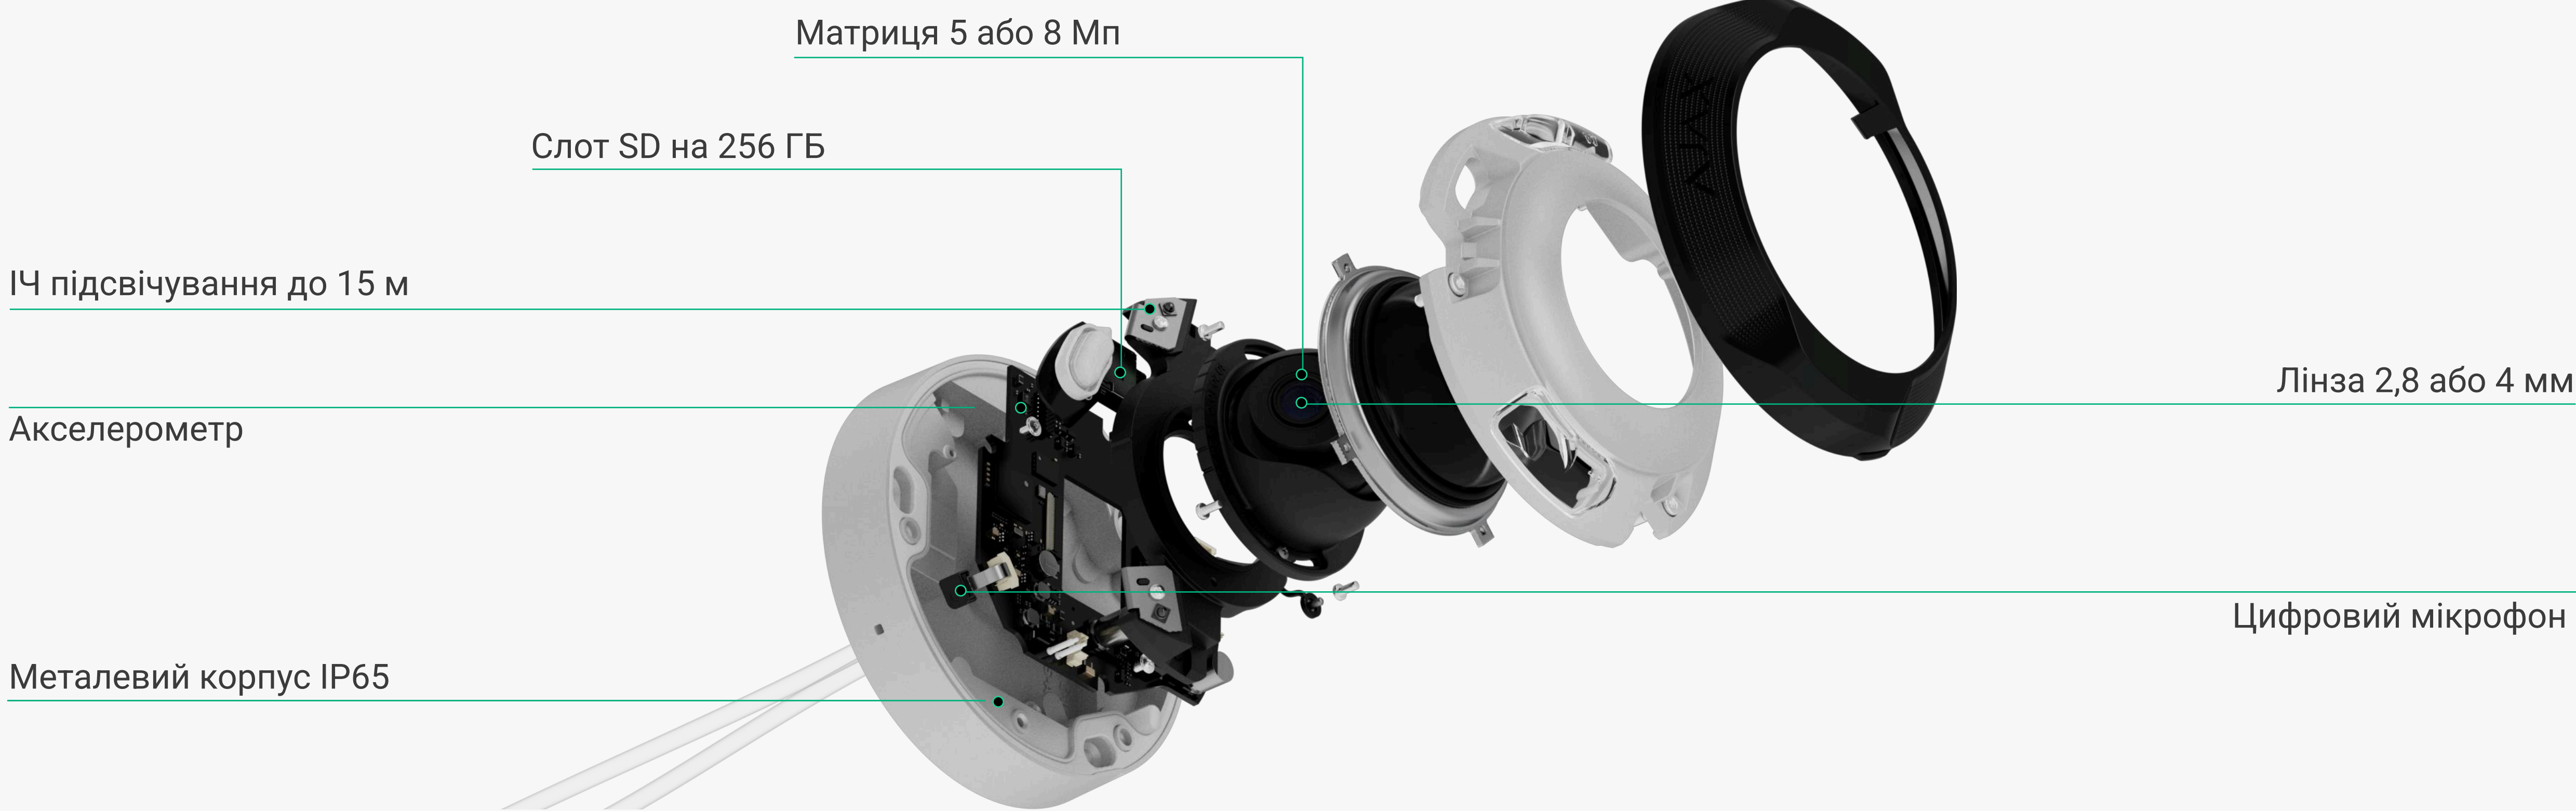

Лінійки продуктів **Superior**, **Fibra** та **Baseline** є взаємно сумісними. Це відкриває численні можливості для побудови систем будь-якої конфігурації.

Особливості Роздільна здатність Модель 5 Мп: до 2880 × 1620 пікселів при 25 кадрах за секунду (3K UHD) Модель 8 Мп: до 3840 × 2160 пікселів при 20 кадрах за секунду (4K UHD) Об'єктив 2,8 мм: кут огляду 100°–110° 4 мм: кут огляду 75°–85° Перемикач день/ніч Автоматичний Обробка зображення True WDR (апаратне та програмне забезпечення) Стиснення відео H.265, H.264 Бітрейт Повний дуплекс 100 Мбіт/с Одночасний перегляд у реальному часі До 5 каналів Доступ користувача До 200 користувачів Тригер тривоги Виявлення руху, Розпізнавання за допомогою ШІ, Детектор тривоги, Сценарії автоматизації	Сумісність Хаби Усі хаби Ajax (до 200 камер в одній системі Ajax) Відеореєстратори NVR	Блок живлення Блок живлення 12 В ± 20% ±, 1 А До 15 Вт споживання електроенергії від мережі Порт Ethernet Стандарт PoE 802.3at/af
	Корпус Розміри 113 × 60 мм Вага 360 г Кольори Чорний Білий Діапазон робочих температур від –30 °С до +60 °С від –22 °F до +140 °F Допустима вологість до 95%	Відповідність стандартам CE FCC RED RoHS NDAA Повний комплект DomeCam Mini Шаблон установки Монтажний комплект Коротка інструкція

¹ Необхідно встановити SD-карту або під'єднати до NVR за допомогою жорсткого диска



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:

ajax.systems/support/devices/domecam-mini/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems