




Серія NVR H

Мережеві відеореєстратори з роз'ємом HDMI

Версії продукту
NVR HAC (8-ch) до 8 каналів
NVR HAC (16-ch) до 16 каналів




Мережеві відеореєстратори Ajax інтегрують відеопристрої Ajax та IP-камери сторонніх виробників у єдину екосистему. Окрім керування в застосунку, пристрої серії NVR H мають роз'єм HDMI, що дає змогу переглядати відео наживо та записи з архіву безпосередньо на під'єднаному дисплеї. Це робить серію ідеальним рішенням для малих і середніх бізнесів, приватних будинків, офісів та інших об'єктів, де потрібна локальна система керування відеоспостереженням (VMS).

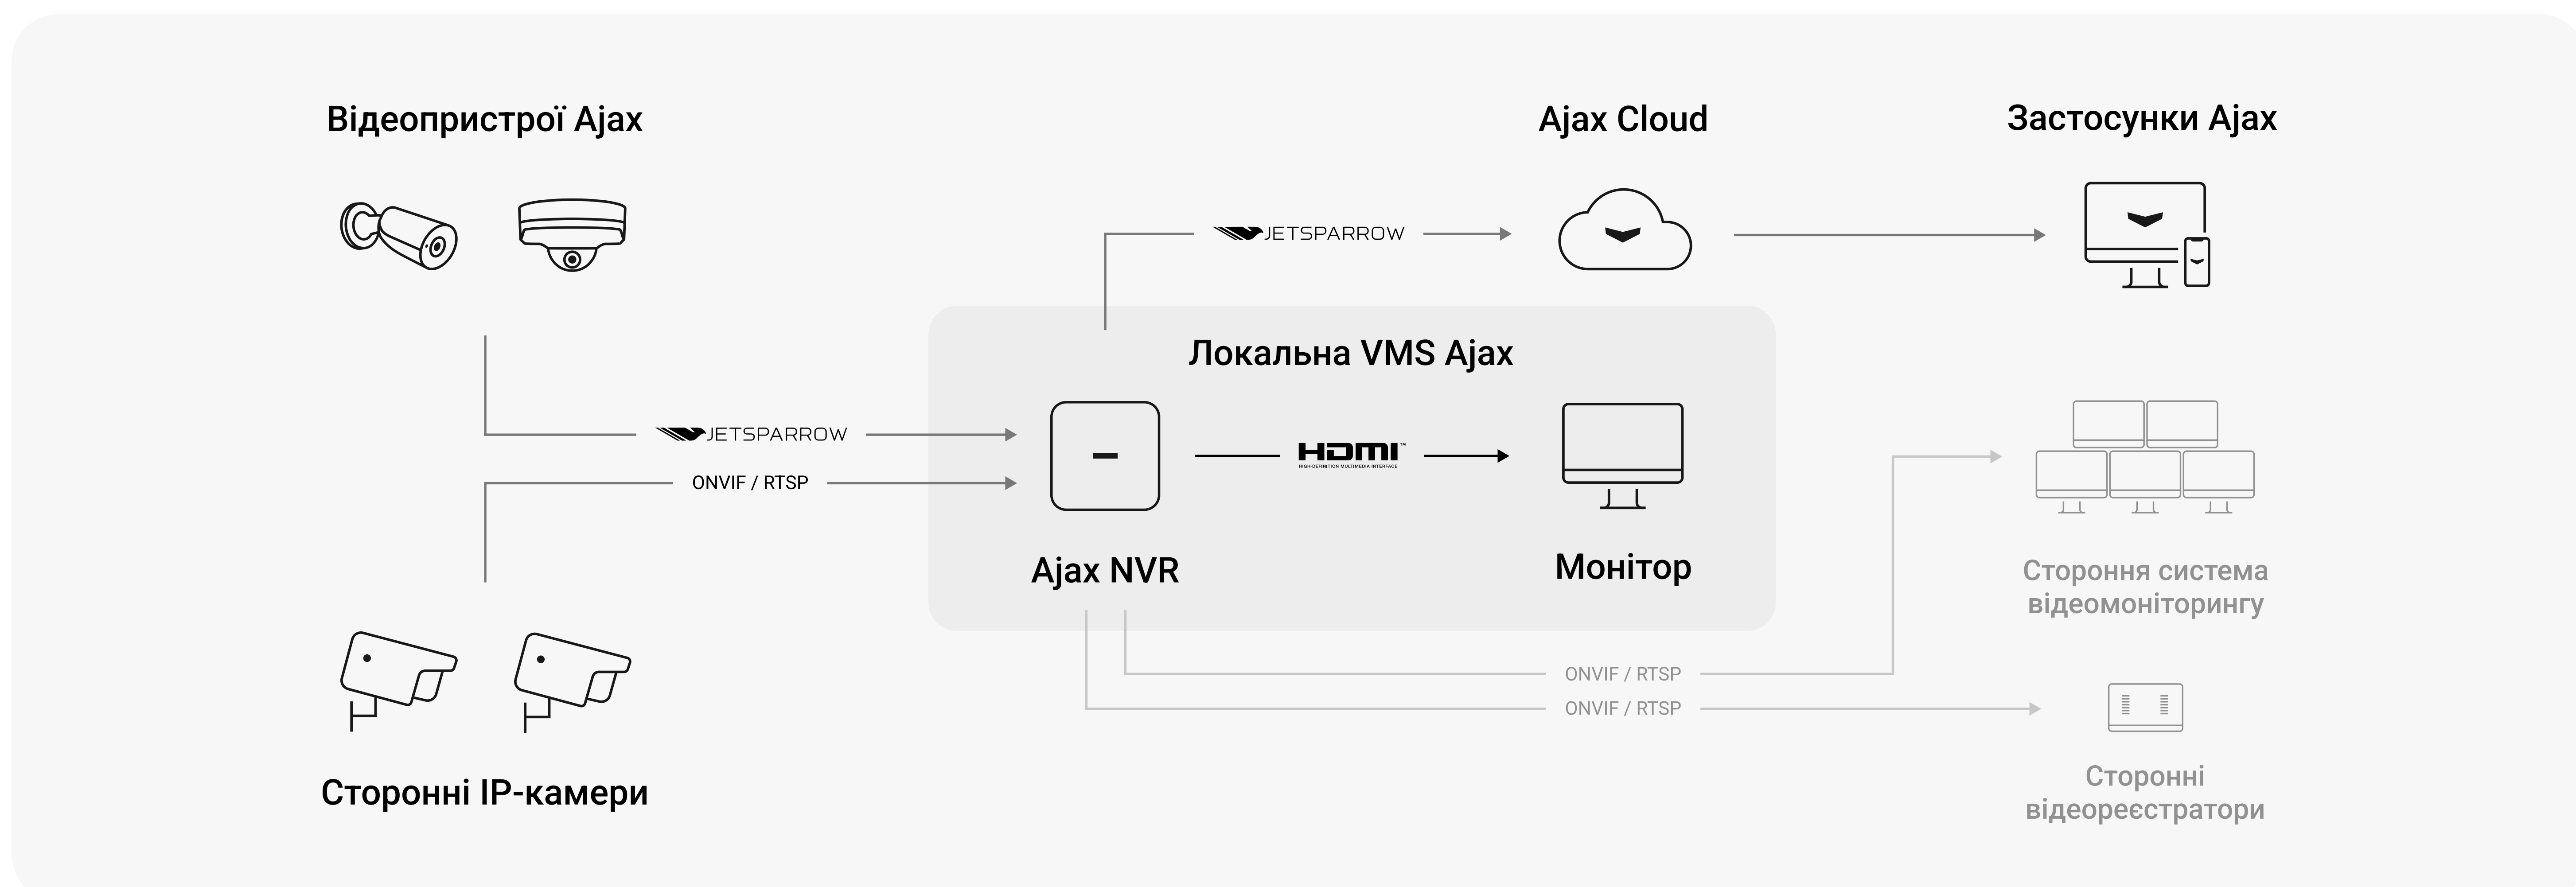


Локальна система керування відеоспостереженням

- Відеоспостереження на об'єкті без підключення до інтернету
- Локальна система керування відеоспостереженням і доступ до архіву
- Віртуальна відеостіна з можливістю налаштування та режимом слайд-шоу
- Роз'єм HDMI для під'єднання дисплея
- Два роз'єми USB для клавіатури, миші або флешнакопичувача




Дистанційне керування відеоспостереженням у застосунках Ajax

- Пропріетарна технологія JetSparrow для швидкого та зашифрованого передавання відео та плавної навігації архівом
- Синхронізація архіву з подіями в системі безпеки
- Візуальна верифікація тривог у високій роздільній здатності за допомогою відеосценаріїв
- Миттєвий перехід від сповіщень до відеозаписів з об'єкта
- Швидка навігація архівом за допомогою шкали часу подій, календаря та фільтрів пошуку





Надійна безпека без шкоди для приватності

- Відеопотоки з шифруванням TLS
- Повний контроль користувачів над доступом до відеоматеріалів
- Безпарольна автентифікація камер
- Захищений експорт відео з перевіркою цифрового підпису
- Багаторівневий захист акаунту: паролі, біометрія та двофакторна автентифікація
- Керування сесіями для додаткового захисту
- Доступ до матеріалів на жорсткому диску тільки для власника
- Відповідність вимогам NDAA



Просте встановлення та обслуговування

- Кріпильна панель SmartBracket для швидкого й надійного встановлення
- Додавання в систему Ajax за допомогою QR-коду
- Дистанційне керування та налаштування в застосунках Ajax
- Можливість налаштовувати зони виявлення руху для під'єднаних камер
- Підтримка авторизації за протоколами ONVIF та RTSP
- Автоматичний пошук доступних камер у локальній мережі
- Моніторинг стану відеореєстратора й жорсткого диска в реальному часі

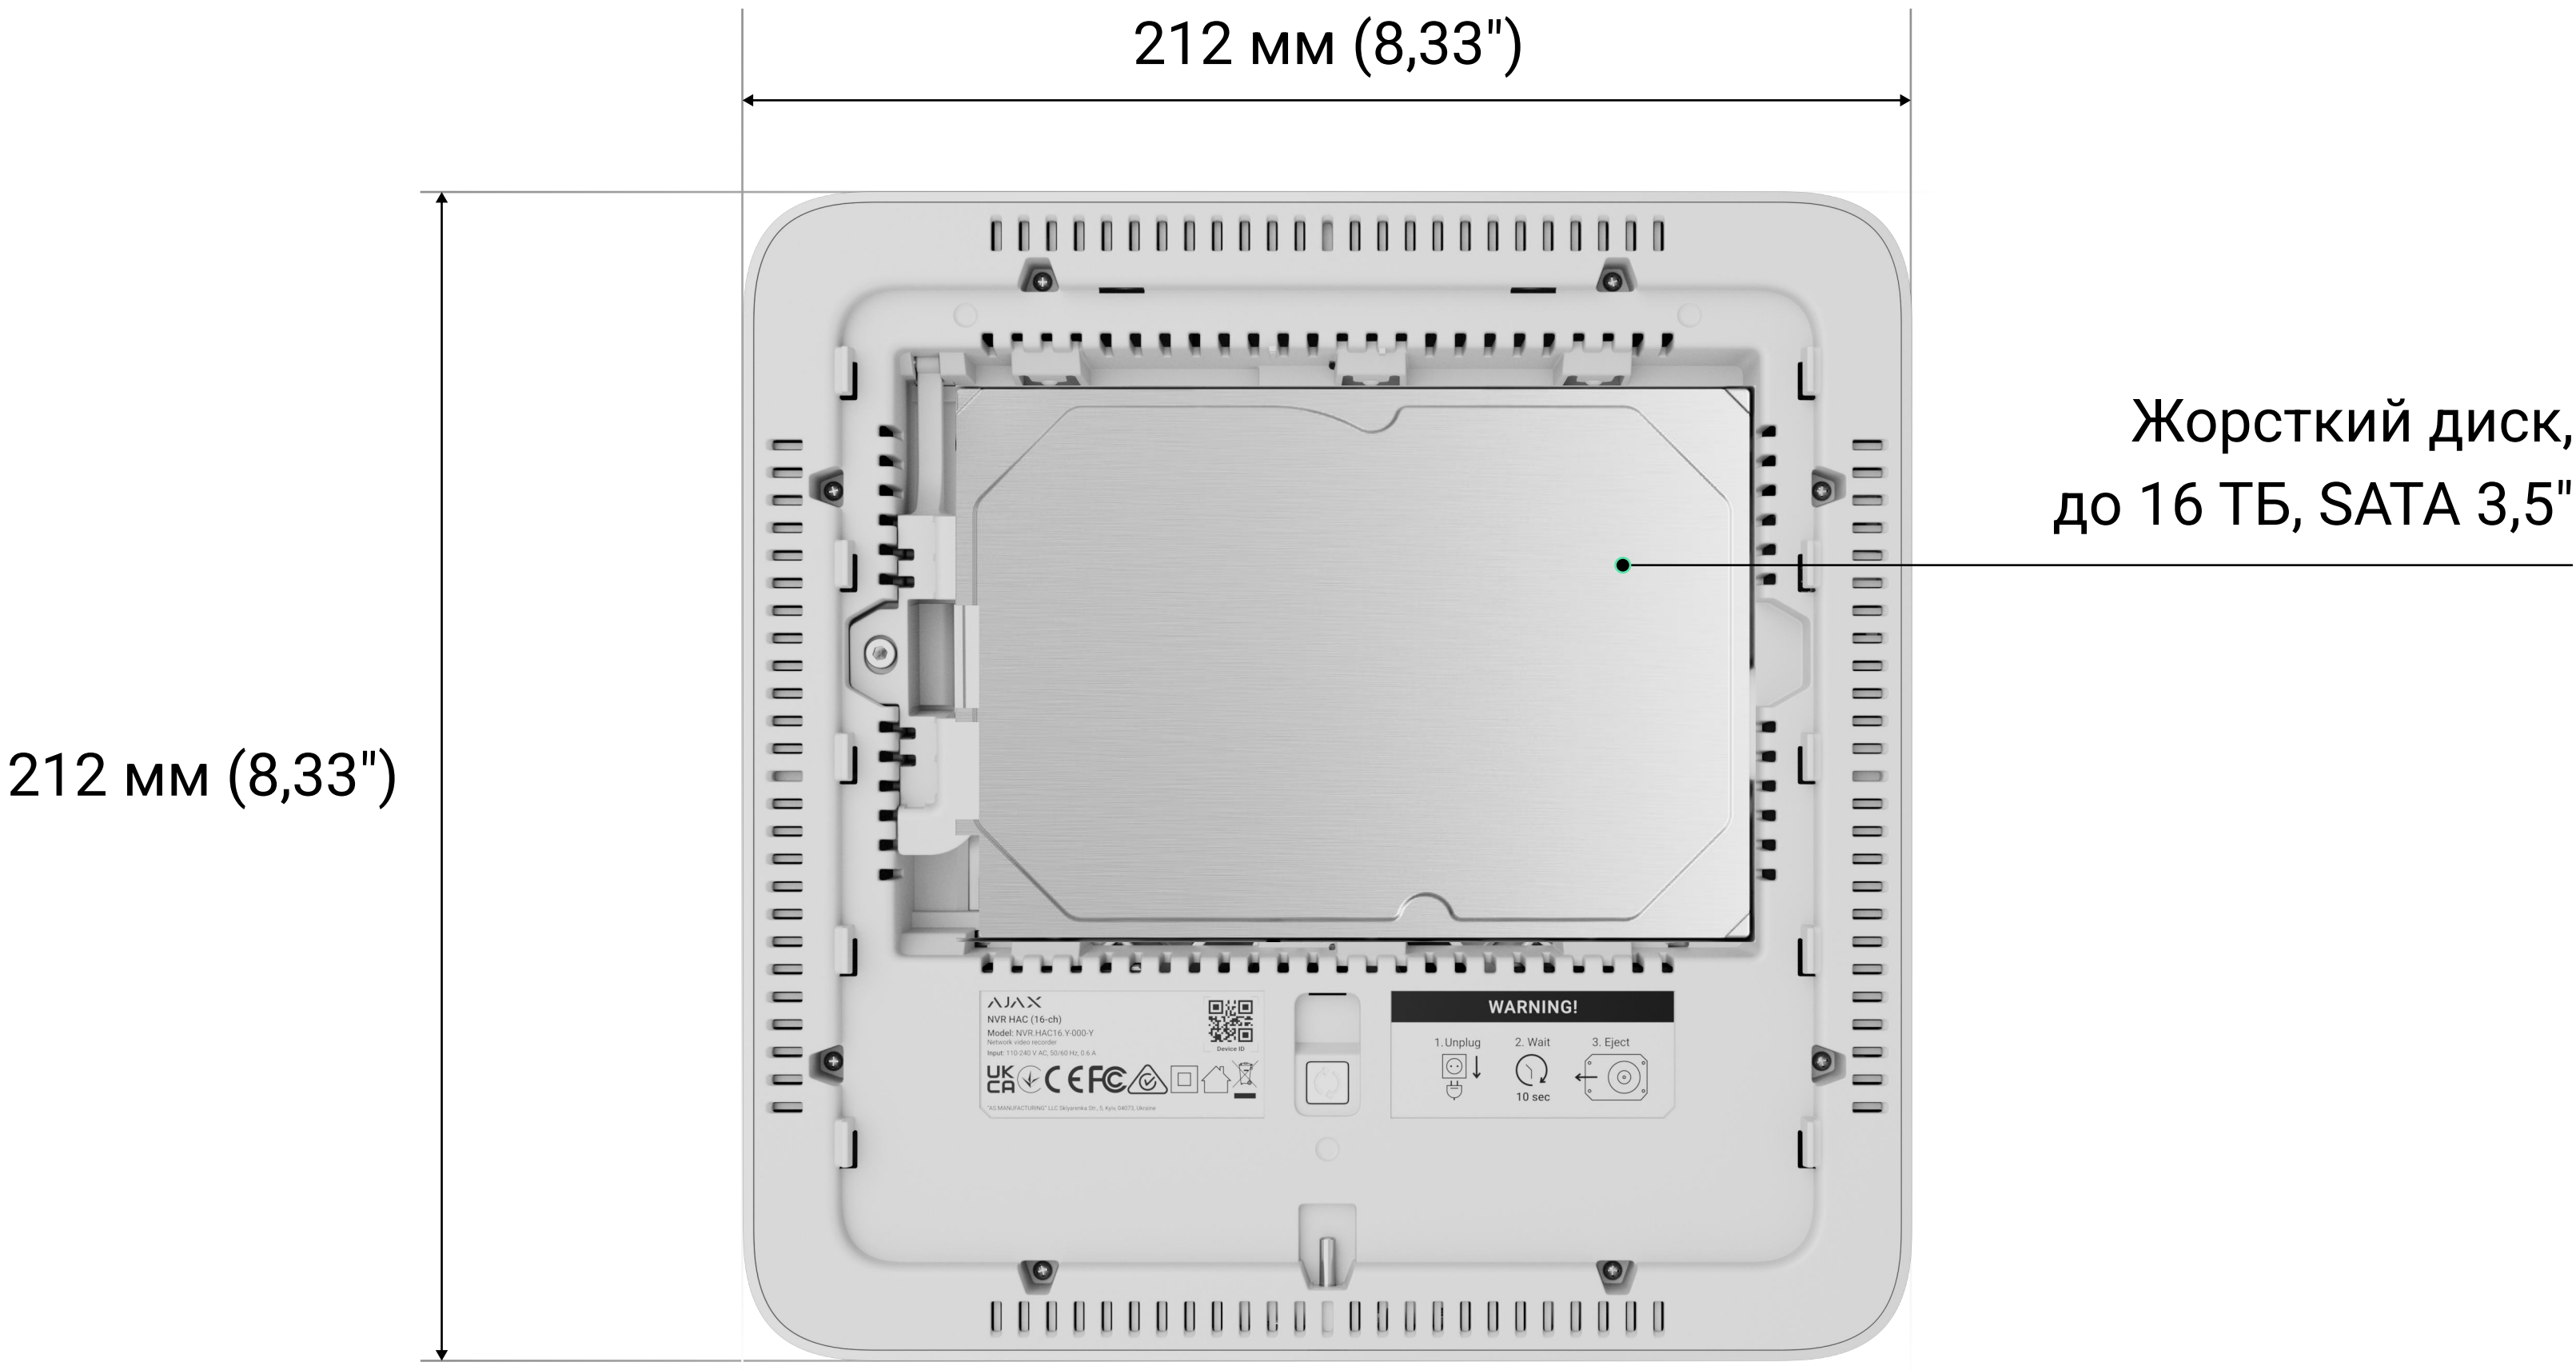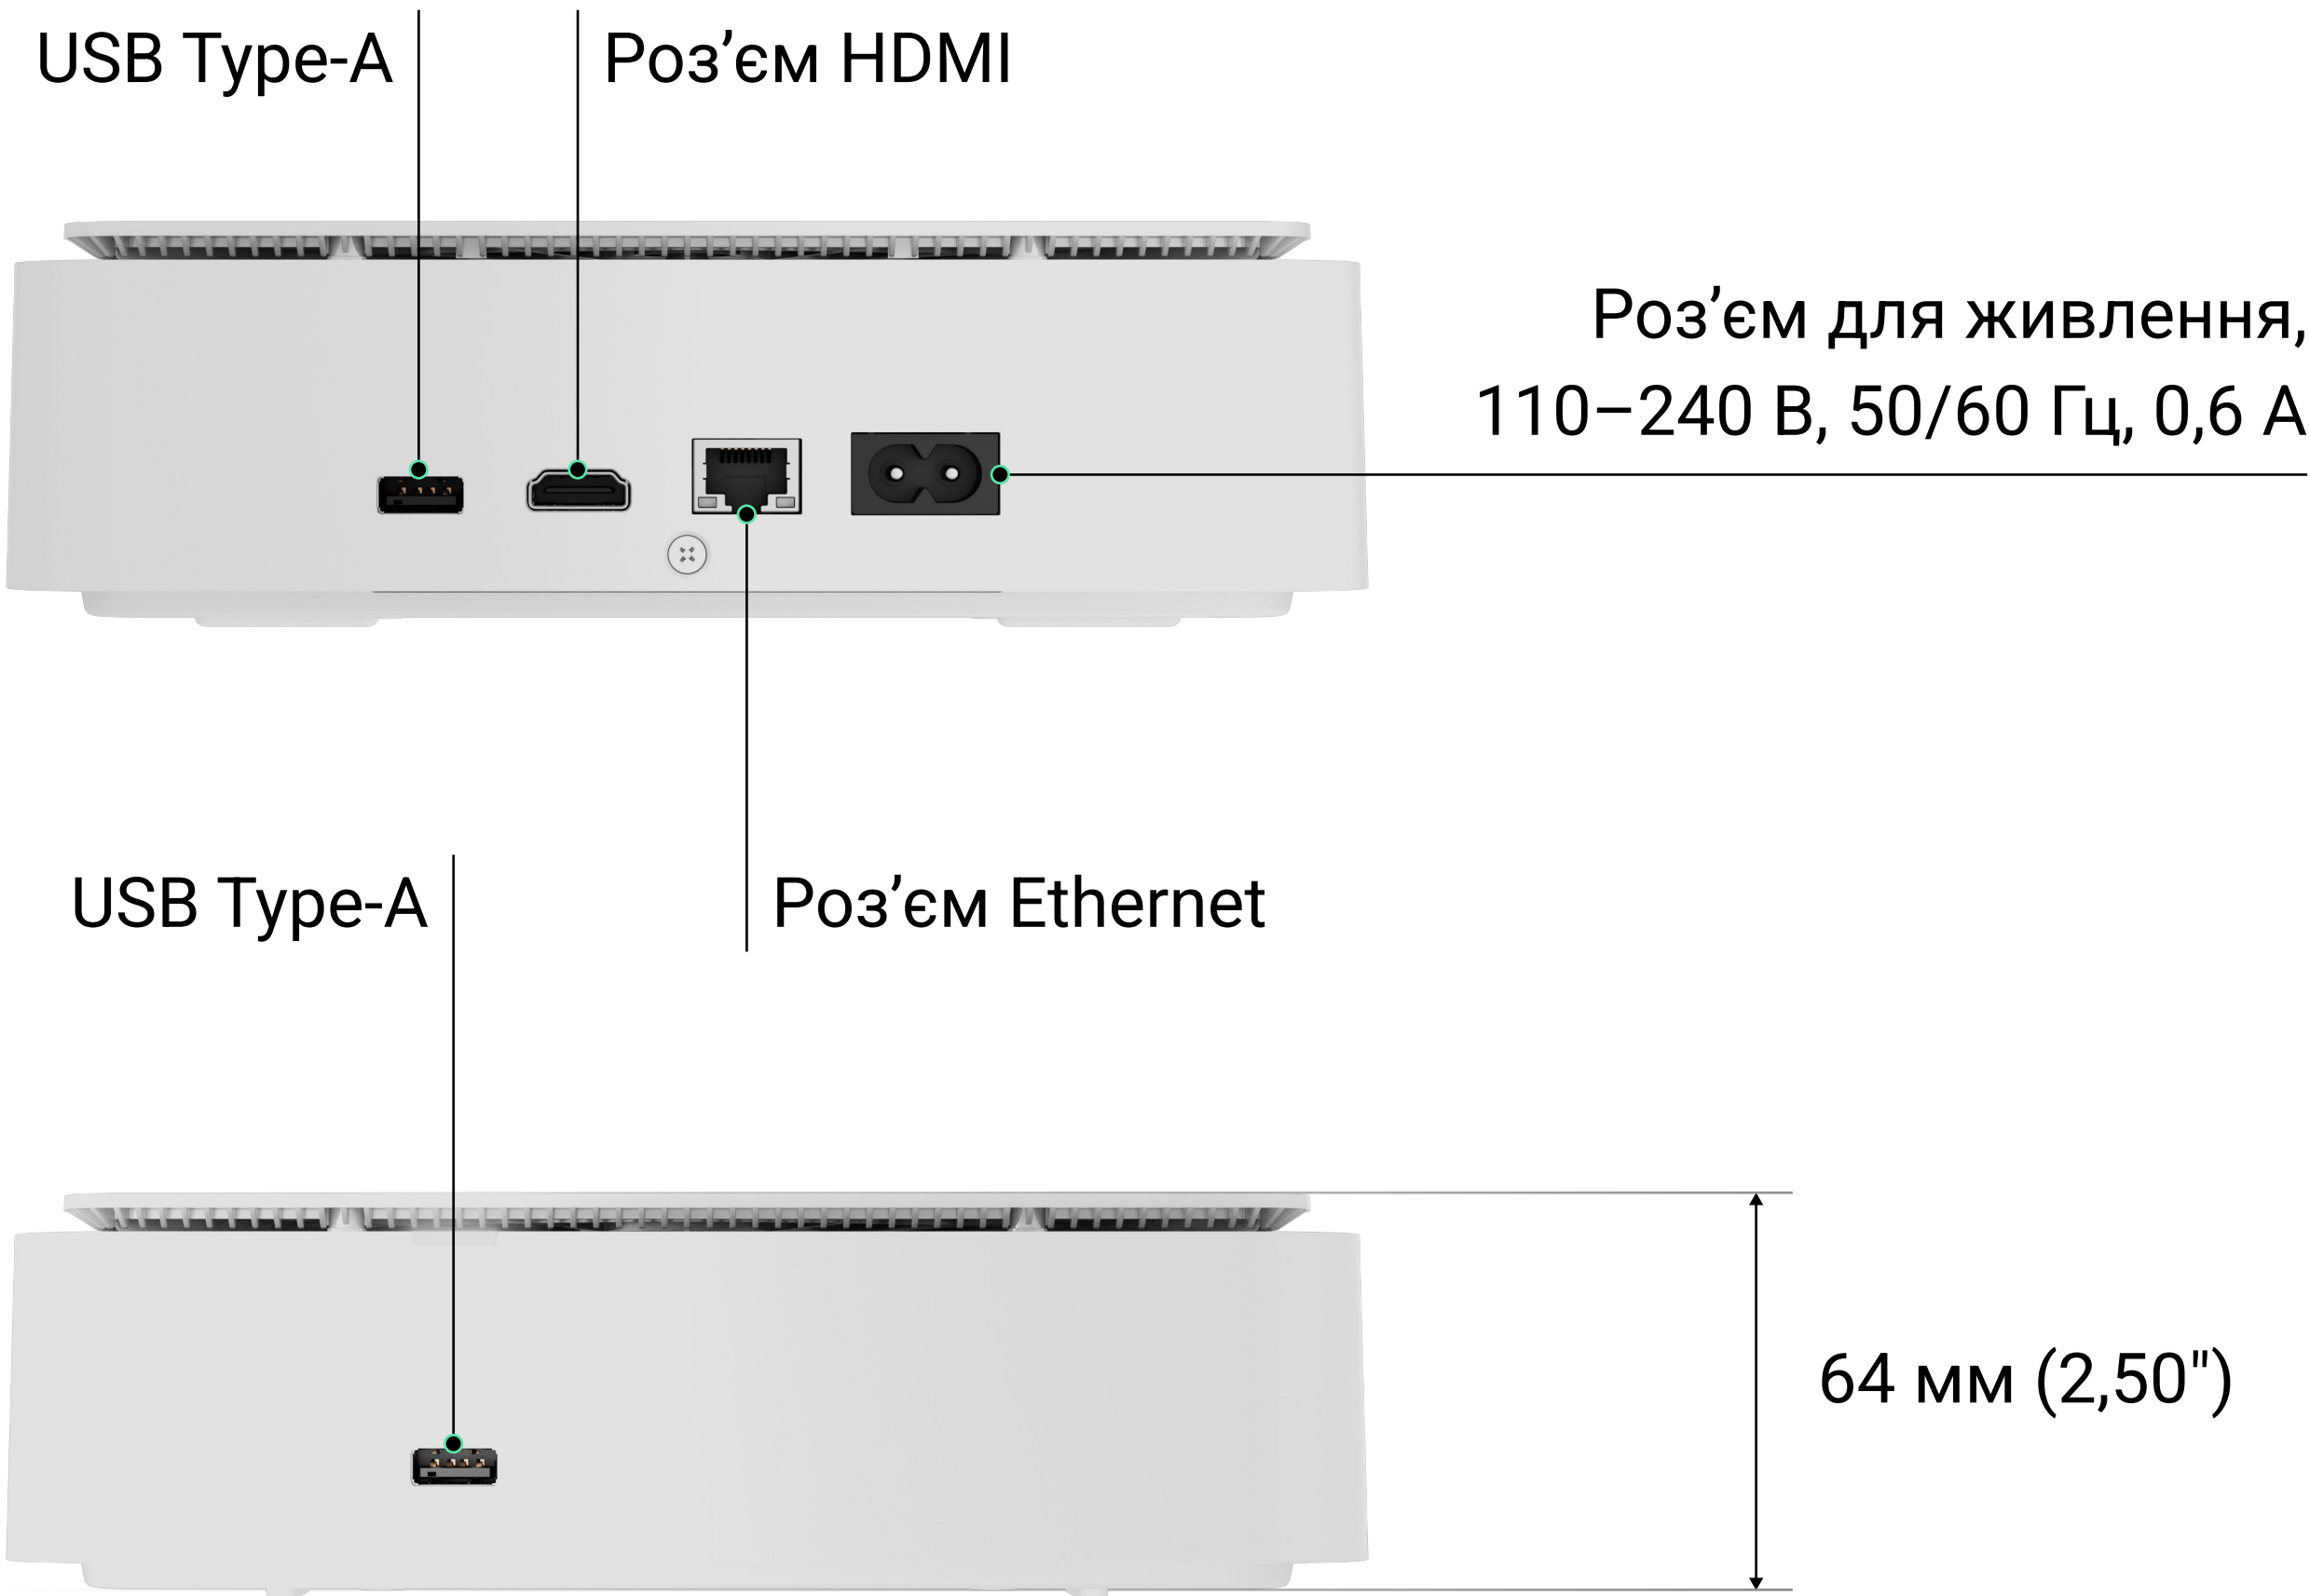

Кабель HDMI та жорсткий диск не входять у комплект.

Відеопотік		Роз'єми	Ключові можливості
IP-камери ONVIF ¹ RTSP	Формати декодування H.265/H.264	Full HD HDMI	JetSparrow Пропріетарний протокол Ajax для швидкого та безпечного передавання відео
Пам'ять жорсткий диск до 16 ТБ (підключення SATA, розмір 3,5") Жорсткий диск не входить у комплект	Пропускна здатність вхідна: до 80 Мбіт/с вихідна: до 40 Мбіт/с	Ethernet RJ45	Виявлення руху Вбудований софт для виявлення руху в кадрі
		USB 2 × USB Type-A Для під'єднання інтерфейсного пристрою (наприклад, миші, клавіатури тощо) або флешнакопичувача USB	Вбудована система керування відеоспостереженням
			Візуальна верифікація тривог системи Ajax
Живлення		Корпус	Комплектація
Основне 110–240 В, 50/60 Гц, 0,6 А	Встановлення	Розміри 212 × 212 × 64 мм 8,33" × 8,33" × 2,50"	NVR
Енергоспоживання до 24 Вт	Діапазон робочої температури від 0 °C до +40 °C від 32 °F до 104 °F	Вага 782 г 27,6 унції Без жорсткого диска	Кріпильна панель SmartBracket
	Допустима вологість до 75%		Кабель живлення
	Клас захисту IP20	Колір чорний, білий	Кабель Ethernet
			Монтажний комплект
			Коротка інструкція

¹ Пристрої серії NVR H підтримують ONVIF профіль S, а також деякі функції профілів T та M.



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:
ajax.systems/support/devices/nvr-h/

- ✉ support@ajax.systems
- 📧 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems