


NVR



Мережевий відеореєстратор

Версії продукту	
NVR (8-канальний) до 8 каналів у 4K	NVR (16-канальний) до 16 каналів у 4K




Як це працює

NVR дає змогу IP-камерам сторонніх виробників працювати з софтом для керування відео (VMS) Ajax, що робить їх цінним доповненням до системи Ajax. Відеореєстратор працює безперебійно завдяки Ajax Cloud, через який передає події системи. Пропрієтарна технологія JetSparrow забезпечує швидке однорангове передавання відео.

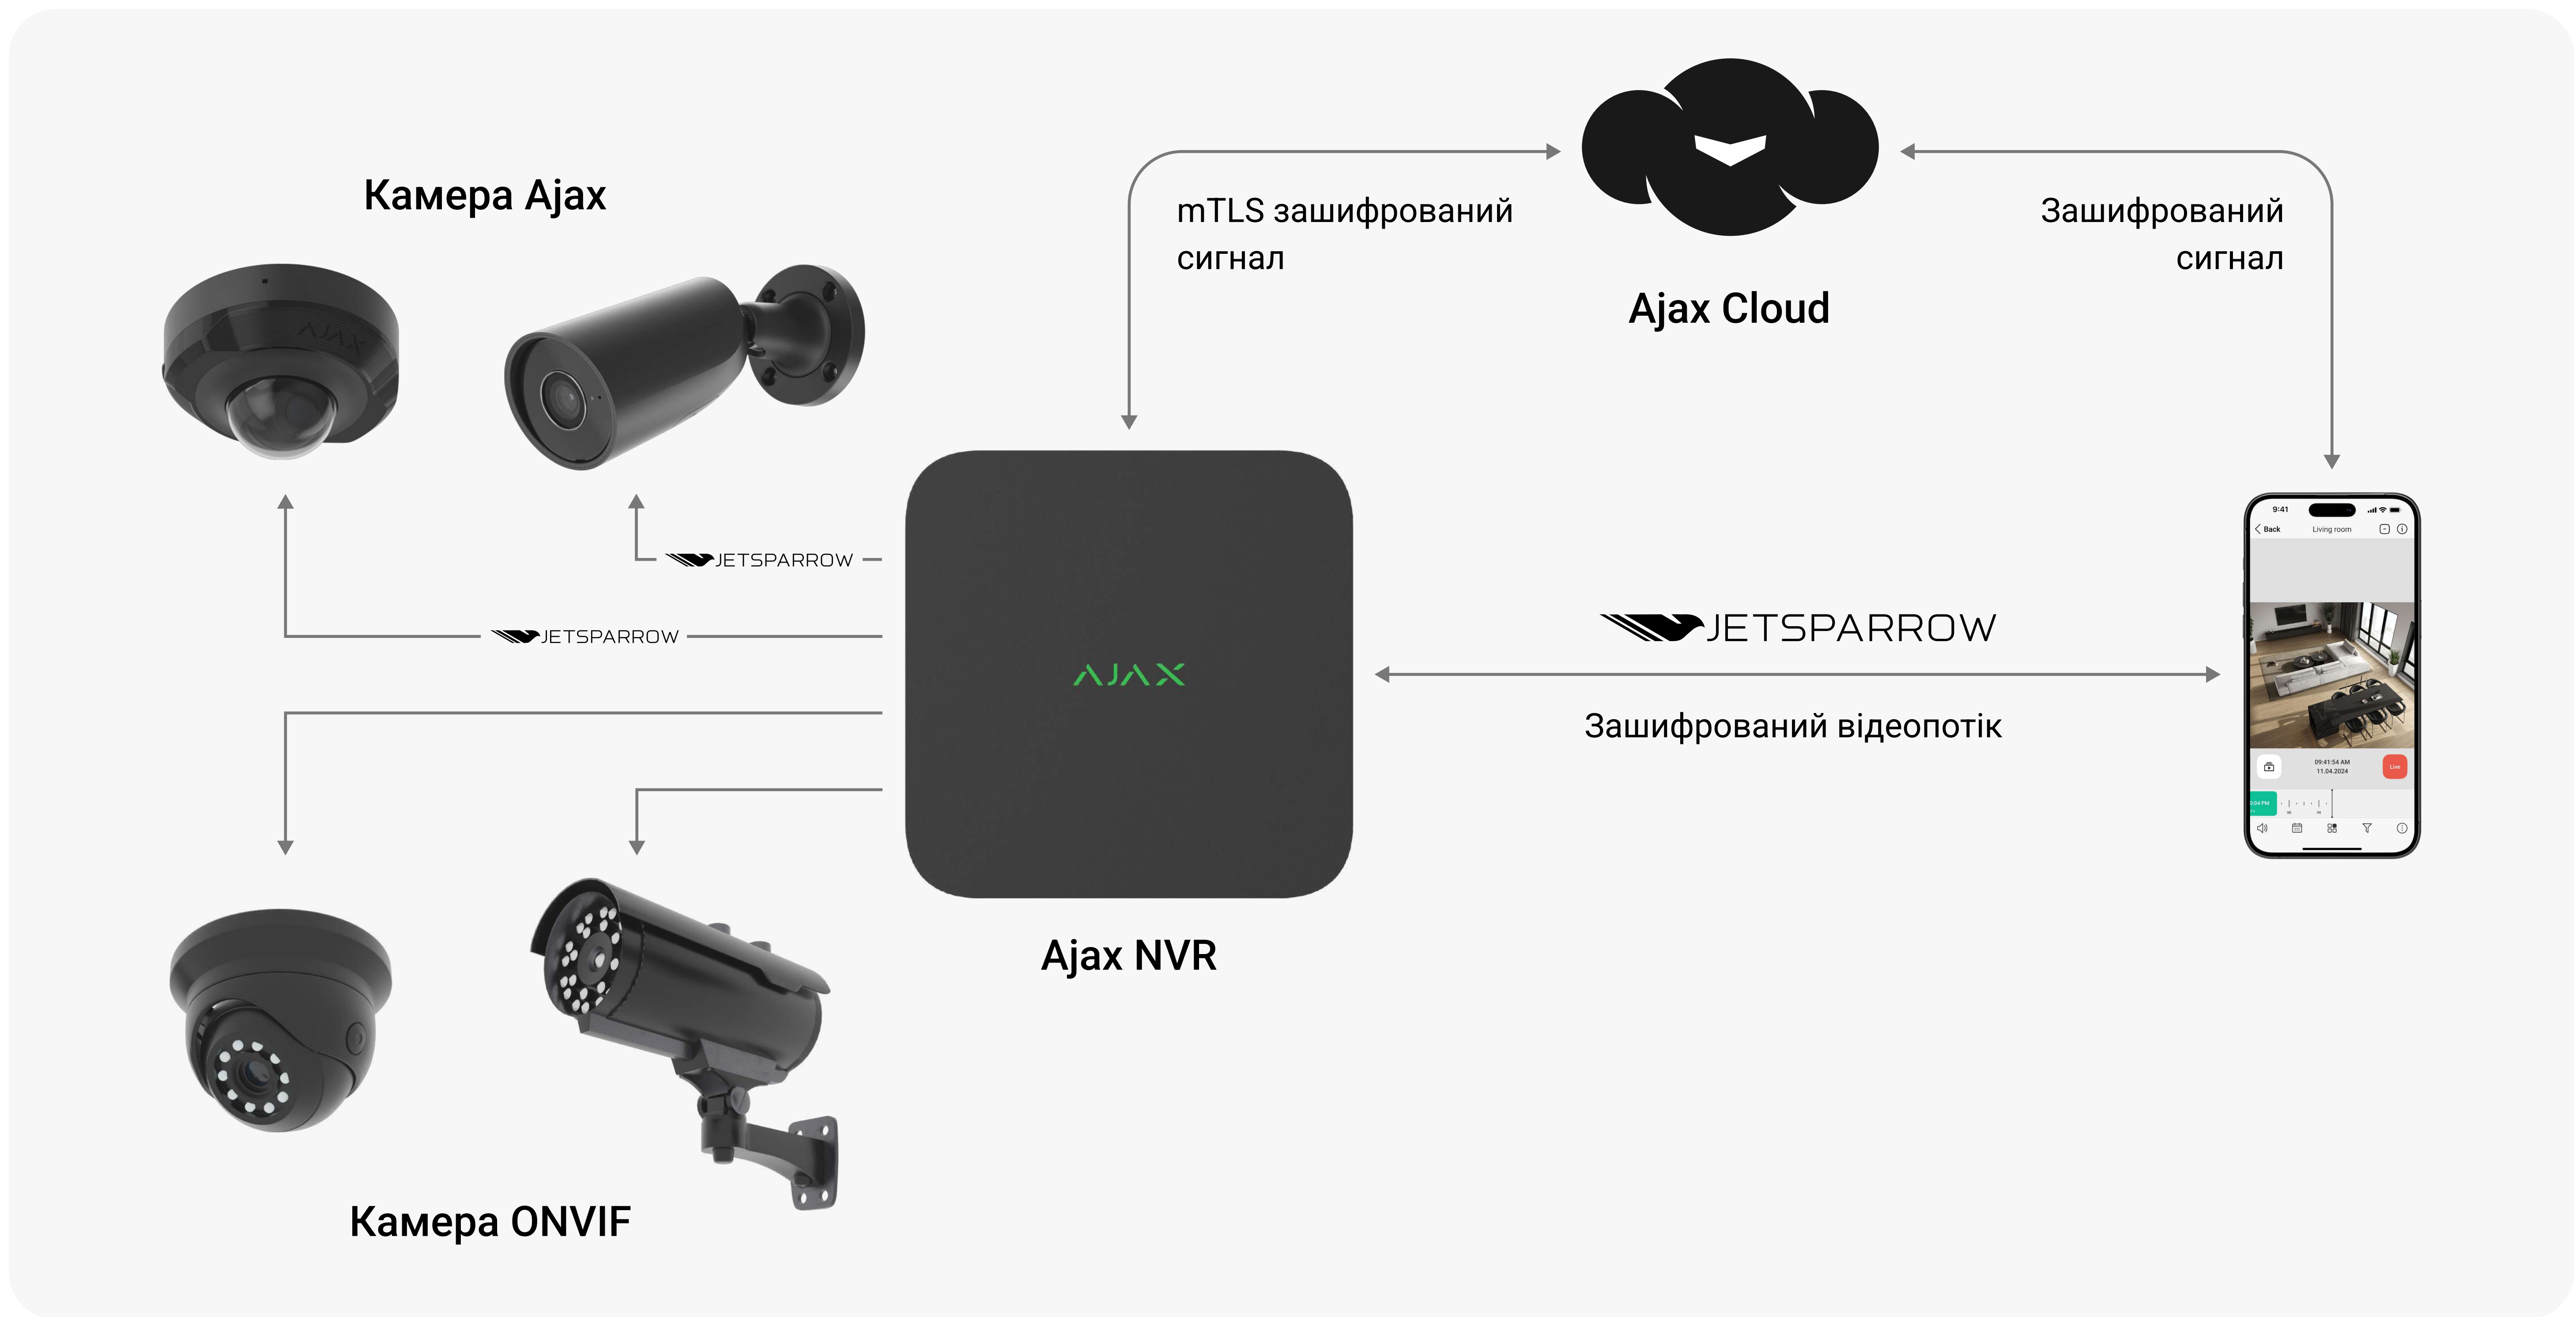


Плавна навігація архівом

- Однорангова потокова трансляція
- Миттєвий перегляд у реальному часі
- Швидка навігація в архіві завдяки фільтрам і календарю
- Подвійний потік для миттєвого попереднього перегляду
- Експорт відео в кілька кліків




Плавний досвід користування

- Візуальна верифікація тривог із відеосценаріями у високій роздільній здатності
- Легкий перехід від стрічки подій до відеозаписів з об'єкта
- Синхронізація камер з режимами охорони
- Спостереження в реальному часі завдяки налаштуванням Відеостіни




Безкомпромісна безпека та приватність

- Відеопотік із TLS-шифруванням
- mTLS-рукостискання між Ajax Cloud і NVR
- Контроль приватності в застосунках у реальному часі
- Захист акаунту пароллями, біометрією та двофакторною автентифікацією
- Контроль сесій для додаткового захисту
- Доступ до мультимедійних даних на жорсткому диску тільки для власника¹
- Сповіщення про несанкціонований демонтаж
- Відповідність вимогам NDAA



Легкий монтаж та обслуговування

- SmartBracket для швидкого та надійного монтажу
- Під'єднання через QR-код
- Налаштування в застосунках Ajax
- Автоматичний пошук доступних камер у локальній мережі
- Налаштування зон виявлення руху в застосунках
- Моніторинг стану відеореєстратора й жорсткого диска в реальному часі

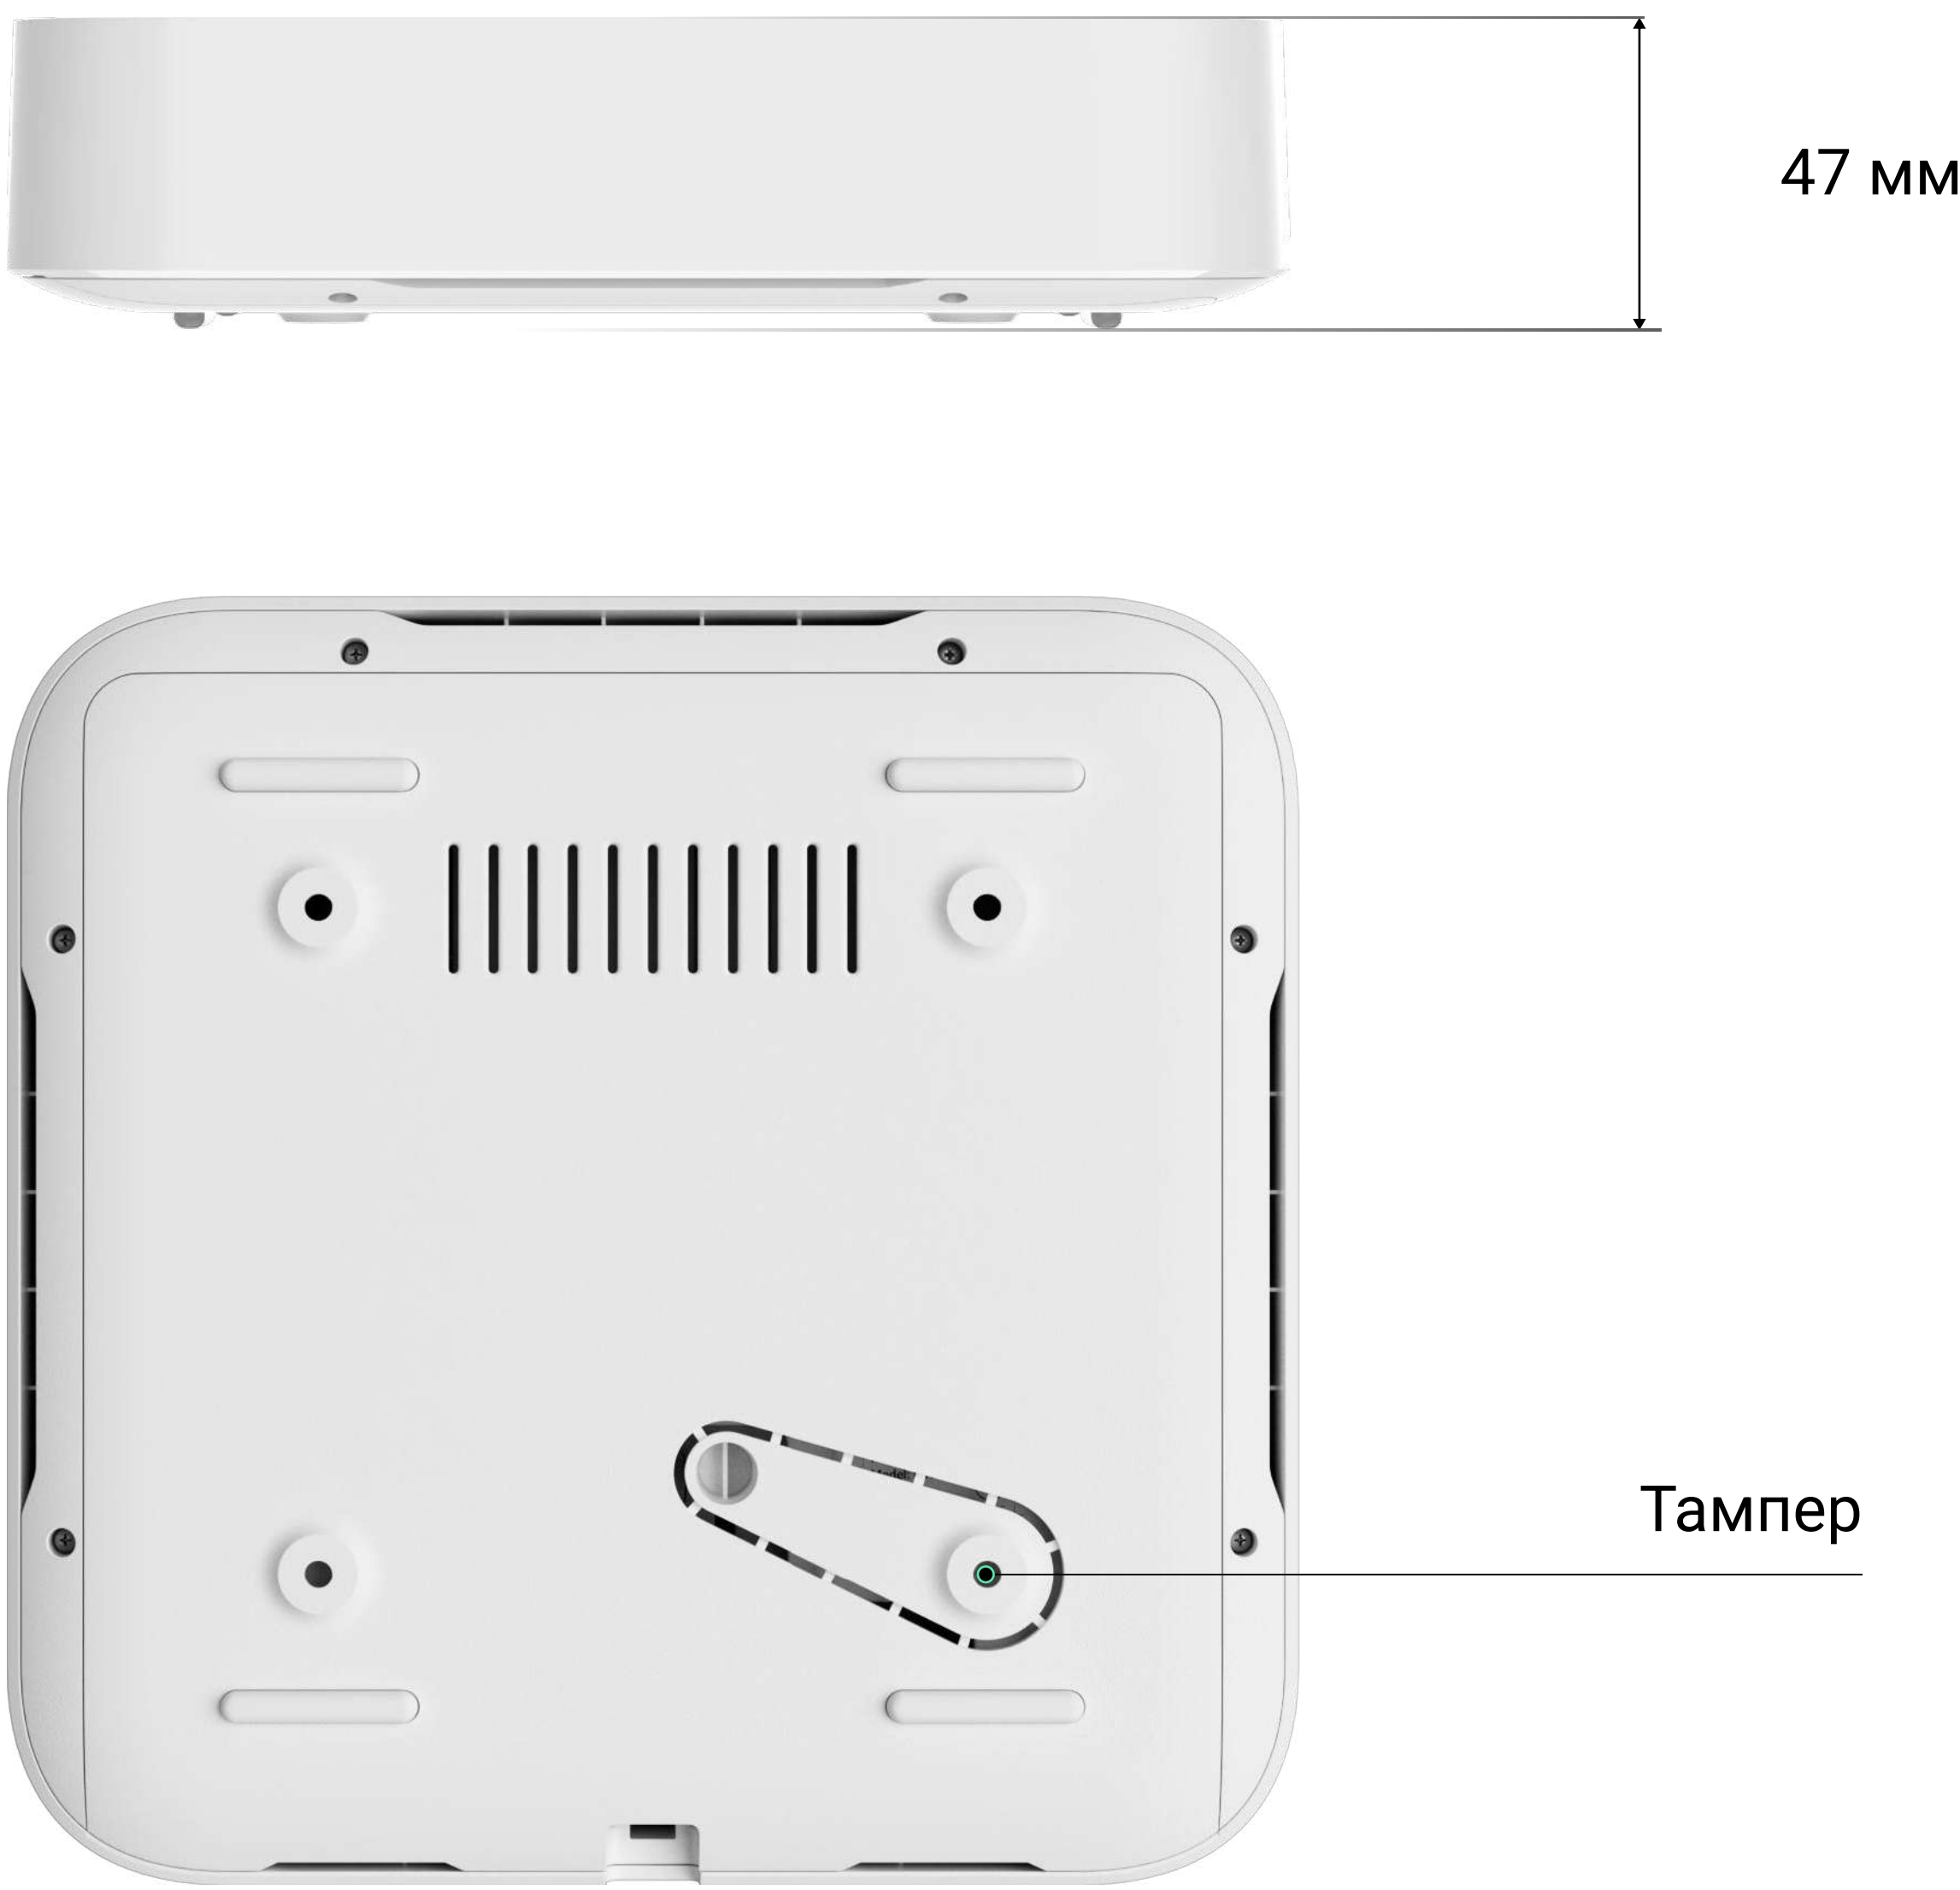

Сумісність Хаби Всі хаби Ajax (до 14 NVR в одній системі Ajax)	Відеопотік Роздільна здатність до 4K (25/30 к/с) Формати декодування H.265/H.264	Комплектація NVR Кріпильна панель SmartBracket Кабель Ethernet Монтажний комплект Коротка інструкція	Діапазон робочих температур від 0°C до +40°C
Допустима вологість до 75%	Клас захисту IP20	Колір білий, чорний	Вага 700 г

¹ Використовуються жорсткі диски з потужністю не більше 7 Вт.



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:
ajax.systems/support/devices/nvr/

✉ support@ajax.systems
📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
🌐 ajax.systems