


Superior KeyPad Outdoor Fibra

Дротова клавіатура, що підтримує автентифікацію за допомогою Pass, Tag, смартфонів і кодів. Для використання на вулиці та в приміщенні

Це дротовий пристрій продуктової лінійки Superior. Тільки акредитовані партнери Ajax Systems можуть встановлювати, продавати та адмініструвати продукти Superior.

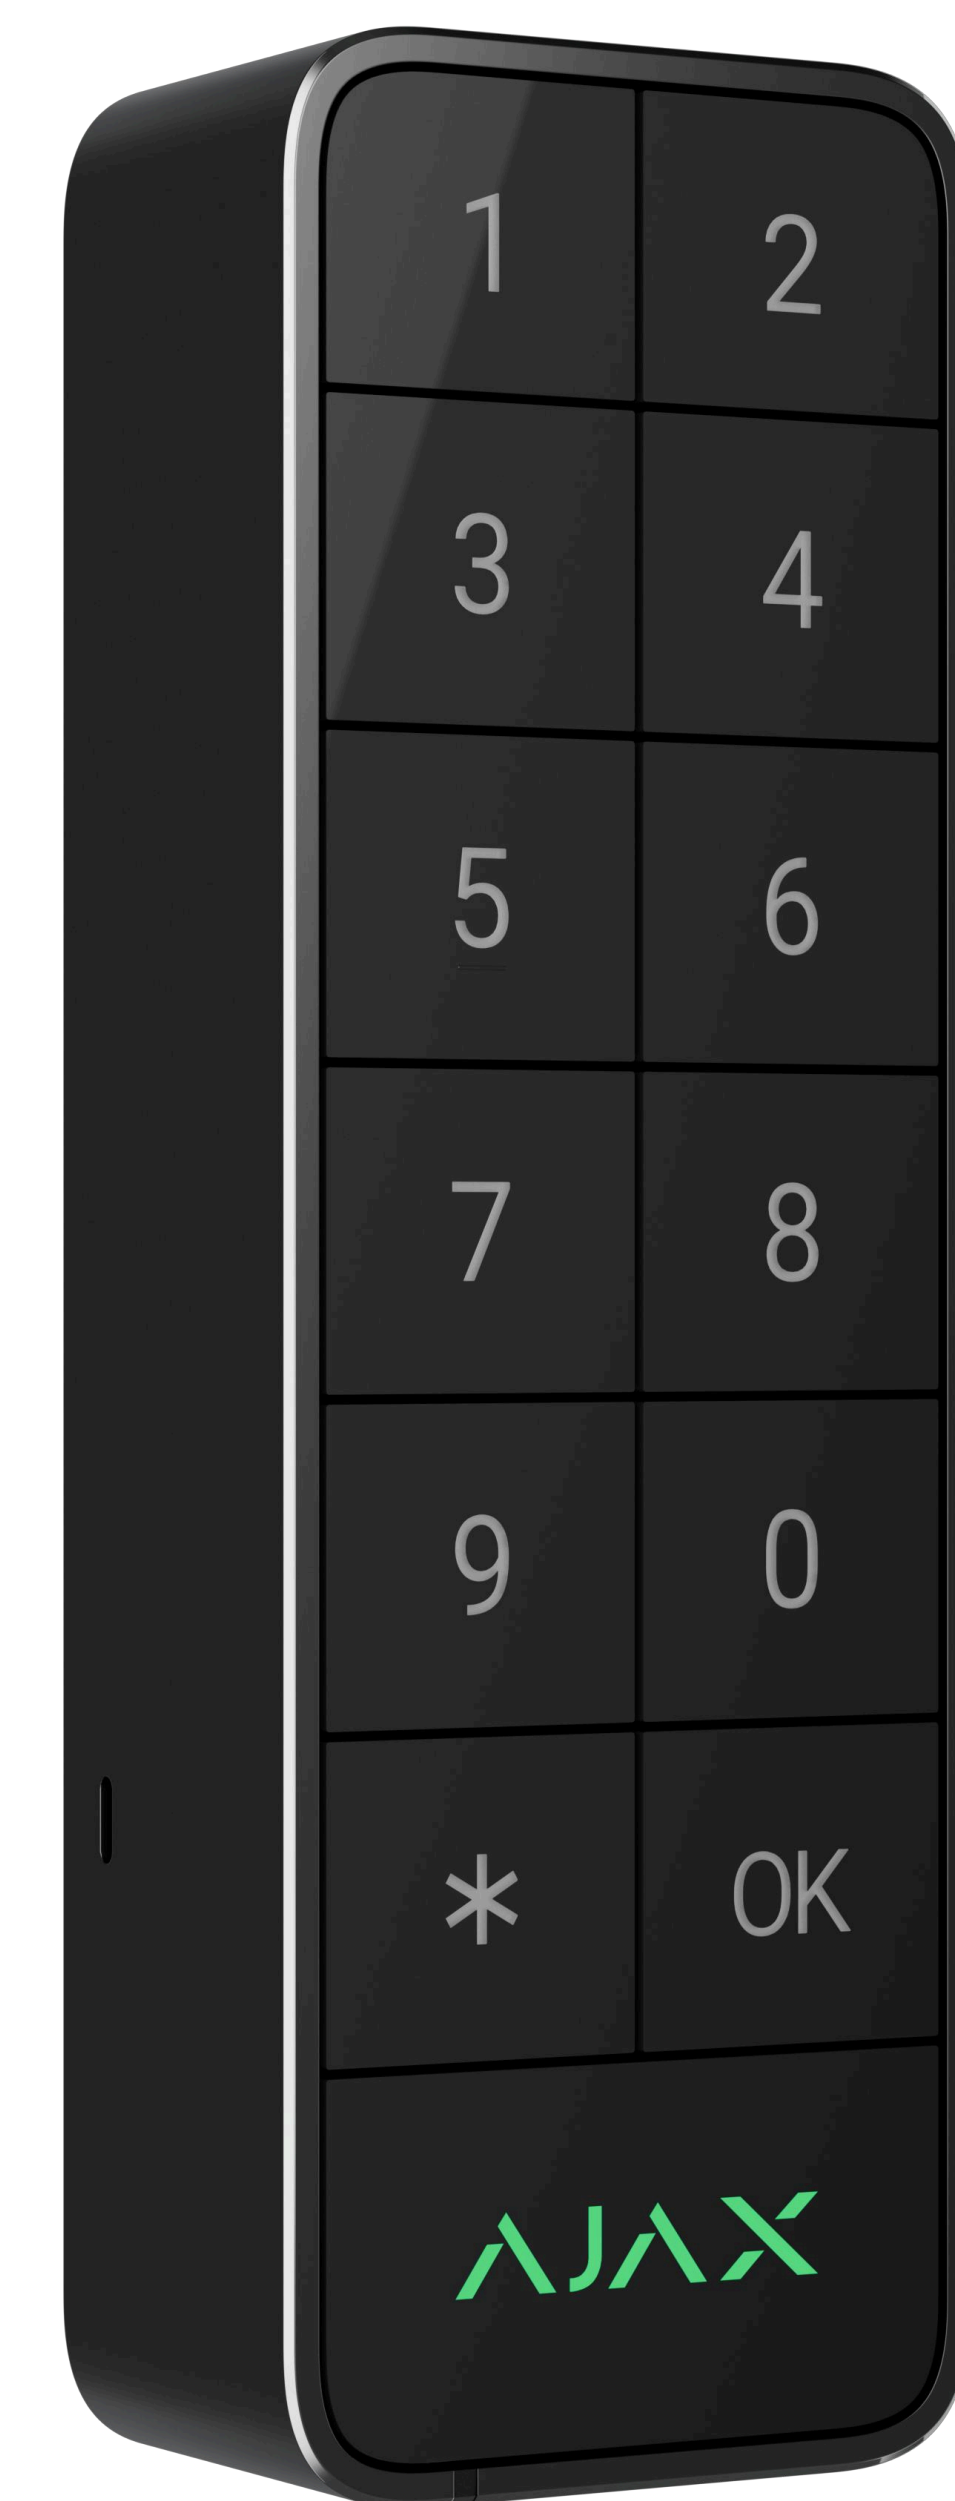


IP66

IN PROGRESS:

3
GRADE
EN 50131PD 6662
2017


SSF

IK08



Безконтактна авторизація

- Картки Pass і брелоки Tag із підтримкою технології DESFire®.
- Авторизація смартфоном за допомогою Bluetooth із підтримкою технології BLE
- Дистанційне налаштування пристроїв контролю доступу
- Захист від несанкціонованого доступу



Керування за допомогою кодів доступу

- 4 типи кодів: персональний код користувача, код для незареєстрованих користувачів (які не мають облікових записів Ajax), загальний код клавіатури та код для ГШР
- Блокування клавіатури в разі спроб добирання коду
- Код примусу: якщо користувача змушують зняти об'єкт з охорони
- Усі коди можна створювати, змінювати або видаляти дистанційно в застосунках Ajax

Додаткові можливості

Великі механічні кнопки швидко реагують на натискання навіть у пальчатках або рукавицях

Керування пристроями автоматизації за зміною режиму охорони

Вбудована сирена гучністю 60 дБ сповіщає про тривоги, зміну режиму охорони, відчинення дверей тощо


Підтвердження авторизації за допомогою коду: для зміни режиму охорони спочатку застосовується пристрій доступу, а потім — код

Затримка на вхід: клавіатура активує затримку на вхід/вихід, щоб можна було змінити режим охорони об'єкта за допомогою основної клавіатури



Стійкість до саботажу


- Тривога тампера: корпус оснащено двома тамперами
- Захист IK08 від механічного впливу
- Автентифікація пристрою для захисту від підміни
- Захист лінії Fibra від короткого замикання
- Утримувальний гвинт, щоб надійно закріпити пристрій на SmartBracket
- Тривожна кнопка для сповіщення про небезпеку



Fibra

Технологія зв'язку

- До 2000 м (6550 футів) дротового зв'язку з хабом або модулем, який подовжує лінію Fibra¹
- Шифрування для захисту даних на кожному етапі передавання
- Регулярні опитування для визначення поточного стану пристрою
- Під'єднання пристроїв різного типу до однієї лінії Fibra
- Енергоспоживання до 0,6 Вт



Швидке встановлення та налаштування

- Корпус із захистом IP66 для встановлення як в приміщенні, так і на вулиці
 - Встановлення без необхідності розбирати корпус
- Додавання на хаб через автоматичне сканування ліній або QR-код
 - Налаштування і тестування на об'єкті або дистанційно в застосунках

Відповідність стандартам В процесі сертифікації: EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 SSF Сумісність Хаби Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)	Зв'язок із хабом Технологія зв'язку Fibra Дротове з'єднання U/UTP cat.5 4×2×0,51 (мідний провідник) сигнальний кабель 4×0,22 (мідний провідник) Дальність зв'язку до 2000 м до 6550 футів За умови використання кабелю U/UTP cat.5 4×2×0,51 Період опитування 12–300 с Налаштовується PRO або користувачем із правами адміністратора в застосунках Ажах	Можливості Безконтактний доступ Картка Pass і брелок Tag (до 50 пристроїв) Підтримка BLE (до 50 смартфонів) Коди доступу до 50 персональних кодів для зареєстрованих користувачів до 50 персональних кодів для незареєстрованих користувачів 1 код клавіатури Коди примусу до 50 персональних кодів 1 код клавіатури Тривожна кнопка	Встановлення Діапазон робочих температур від –25 °C до +60 °C від –13 °F до 140 °F Допустима вологість до 80% Клас захисту IP66 Захист від механічного впливу IK08 (в процесі сертифікації)
Живлення Лінія Fibra 7–30 В[±], до 0,6 Вт	Корпус Колір білий, графіт, чорний Розміри 137 × 45 × 27 мм 5,39" × 1,77" × 1,07" Вага 160 г 5,6 унції Тривога тампера	Комплектація Superior KeyPad Outdoor Fibra Кріпильна панель SmartBracket Монтажний комплект Коротка інструкція	

¹ За умови використання кабелю U/UTP cat.5 4×2×0,51.



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:
ajax.systems/support/devices/superior-keypad-outdoor-fibra/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems