

Superior MotionCam AM (PhOD) Jeweller


Бездротовий ІЧ датчик руху з системою антимаскування. Робить фото за тривоگوю, розкладом, сценарієм, запитом, тривоگوю тампера та маскуванням.

Superior MotionCam AM (PhOD) Jeweller не підтримує функцію імунітету до тварин.




2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017



Фотоверифікація


- Підтримка HD-фото з роздільною здатністю до 960 × 720 пікселів³
- Від 1 до 5 фото в серії⁴
- Доставлення першого фото⁵ за 4,5 с
- Фото за запитом, тривоگوю, маскуванням, сценарієм, розкладом і тривоگوю тампера
- ІЧ підсвічування для використання в умовах недостатнього освітлення
- Технологія HDR для створення зображень із високим рівнем деталізації

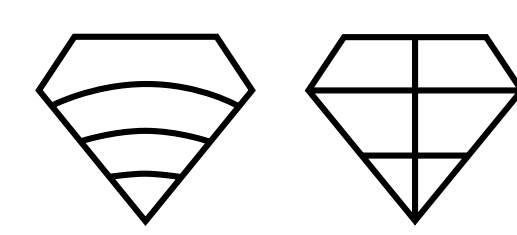

Jeweller i Wings


Технології зв'язку

- До 1700 м (5600 футів) радіозв'язку⁶
- Шифрування даних протягом усього циклу передавання
- Регулярні опитування для визначення поточного стану пристрою
- Радіочастотний гопінг для запобігання радіозавадам і глушінню



Висока автономність

- До 4 років роботи з вимкненою функцією Фото за запитом і до 3 років — з увімкненою функцією
- Сповіщення про низький заряд батареї
- Поліпшені попередньо встановлені батареї




Виявлення руху

- Дальність виявлення руху: до 12 м (39 футів)
- Горизонтальний кут виявлення руху: 92°
- Температурна компенсація для виявлення руху за будь-якої робочої температури
- Зменшена сліпа зона¹ під датчиком: до 80 см (2,6 фута) для всіх рівнів чутливості
- Виявлення людини, яка повзе²




Стійкість до саботажу

- Виявлення маскування: перешкода перед лінзою; зафарбовування лінзи; непрозорий матеріал, що закриває передню частину датчика
- Три рівні чутливості виявлення маскування: датчик можна налаштувати відповідно до умов на об'єкті
- Тривога тампера та наявність утримувального гвинта
- Автентифікація пристрою для захисту від підміни



Швидке встановлення та налаштування

- Додавання на хаб за допомогою QR-коду
- Дистанційне керування та налаштування в застосунках для смартфонів і ПК
- Зручне встановлення та заміна без відкриття корпусу пристрою

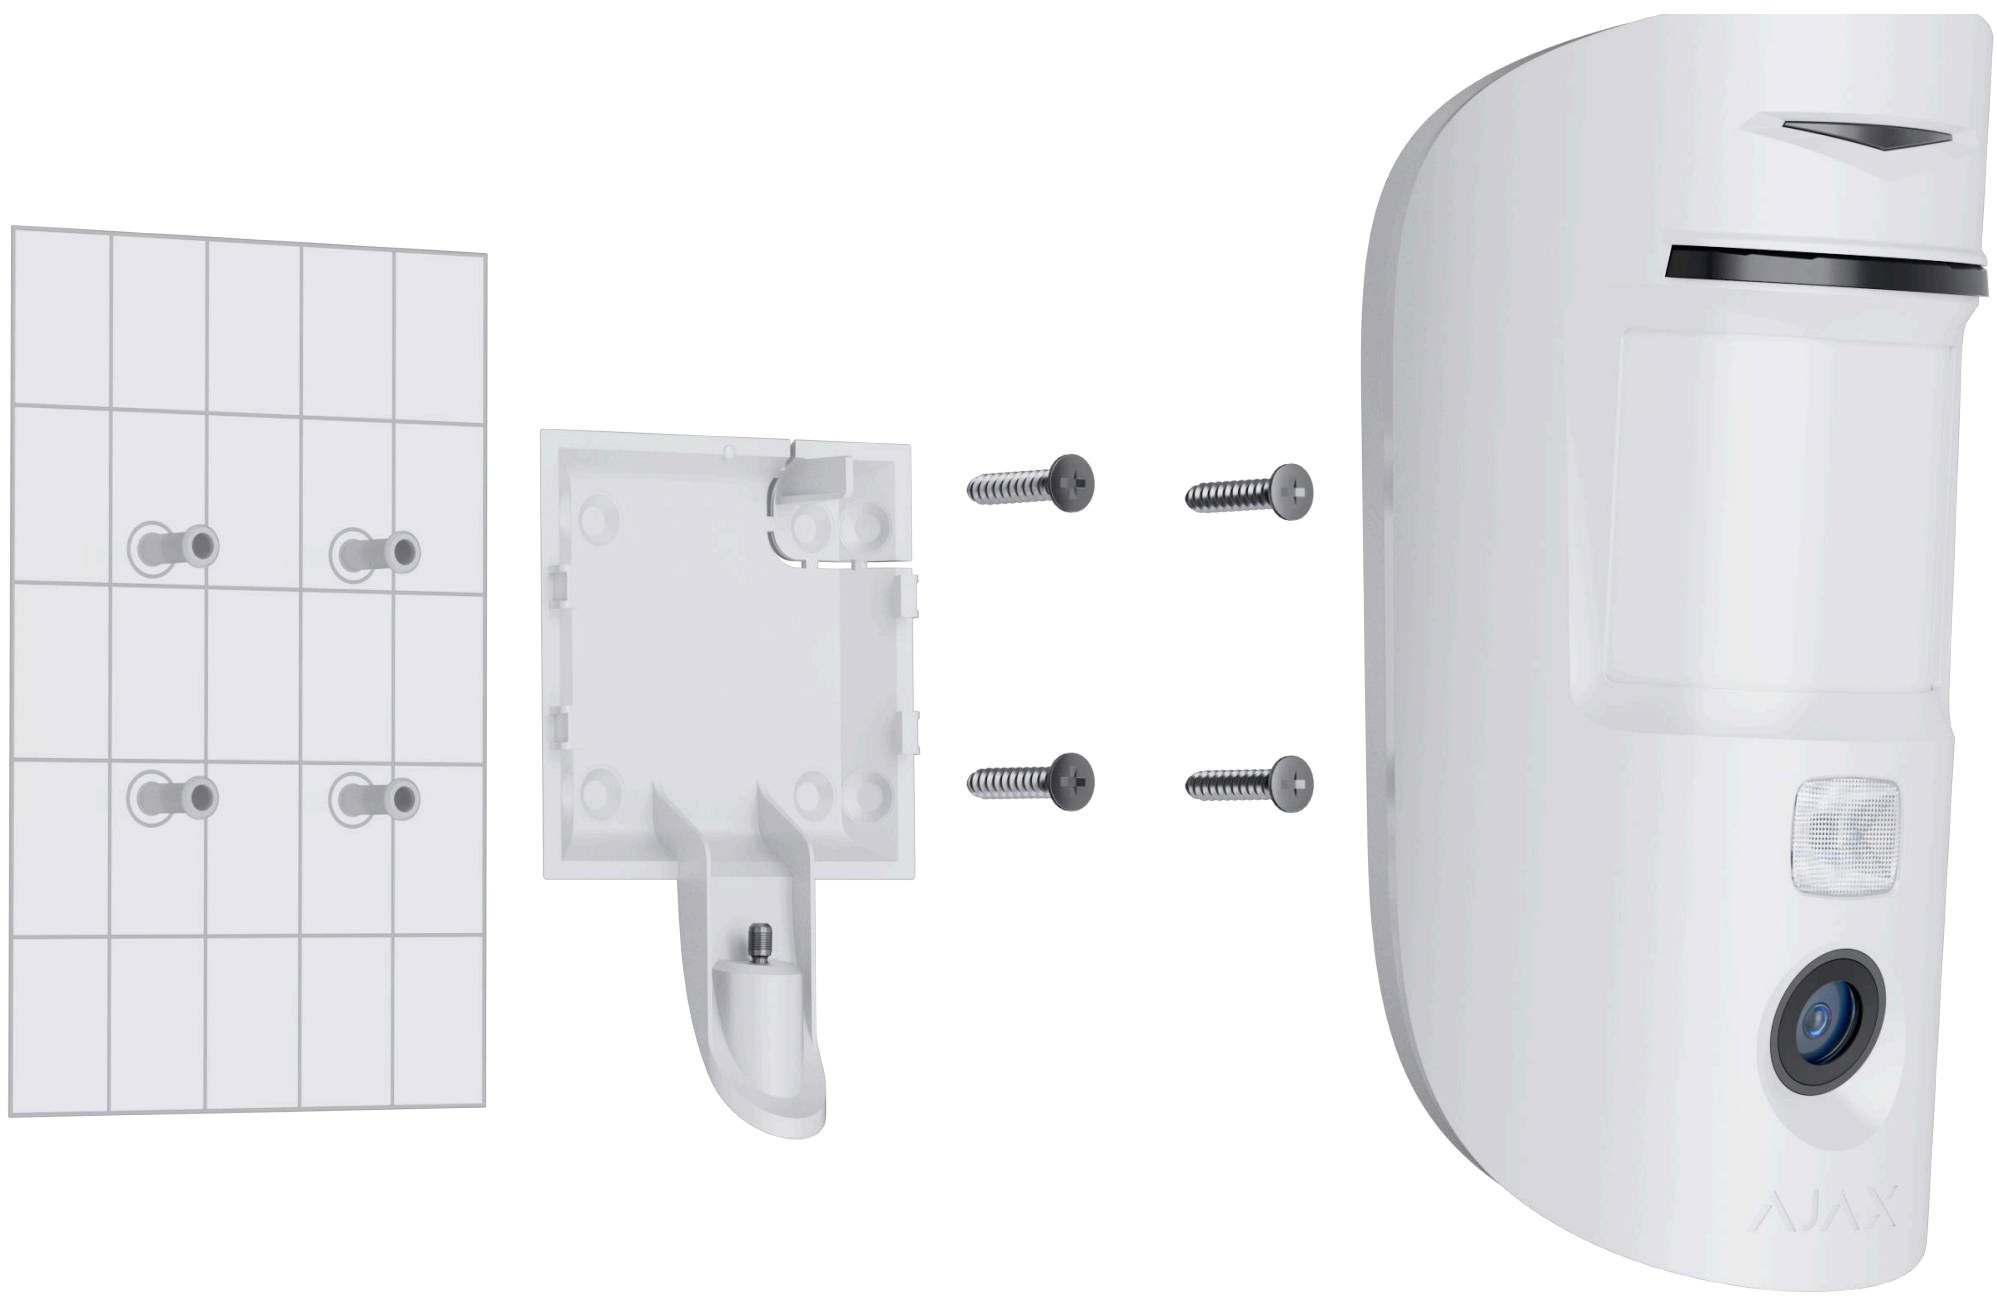

Це пристрій з лінійки продуктів Superior. Тільки акредитовані партнери Ajax Systems можуть продавати, встановлювати та адмініструвати продукти Superior.

Відповідність стандартам EN 50131-2-6 (Grade 2) PD 6662:2017 Сумісність Хаби Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub BP Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Ретранслятори ReX 2 Jeweller	Зв'язок із хабом Технології зв'язку Jeweller та Wings Діапазони частот 866,0–866,5 МГц 868,0–868,6 МГц 868,7–869,2 МГц 905,0–926,5 МГц 915,85–926,5 МГц 921,0–922,0 МГц Залежить від регіону продажу Дальність зв'язку до 1700 м до 5600 футів За відсутності перешкод Захист від підміни Автентифікація пристрою	Фотоверифікація Роздільна здатність фото (в пікселях) 960 × 720 640 × 480 320 × 240 160 × 120 Налаштовується в застосунках Ajax Кількість знімків у серії від 1 до 5 фото ⁴ Налаштовується в застосунках Ajax Типи фотоверифікації Фото за тривогою Фото за запитом Фото за розкладом Фото за сценарієм Фото за маскуванням Фото за тривогою тампера Технологія HDR Підтримка HD-фото ³	Виявлення руху Чутливий елемент 1 × ІЧ сенсор Дальність виявлення руху до 12 м до 39 футів Якщо датчик встановлено на висоті 2,4 м (7,9 фути) Кут виявлення руху горизонтальний: 92° Чутливість виявлення руху 4 рівні Налаштовується в застосунках Ajax Чутливість виявлення маскування 3 рівні Налаштовується в застосунках Ajax
Живлення Батареї 2 × CR123A (попередньо встановлені) Строк автономної роботи до 4 років З вимкненою функцією Фото за запитом до 3 років З увімкненою функцією Фото за запитом	Встановлення Рекомендована висота встановлення 2,4 м 7,9 фути Діапазон робочої температури від –10 °C до +40 °C від 14 °F до 104 °F Допустима вологість до 75% Клас захисту IP50	Корпус Колір білий Розміри 134 × 70 × 59 мм 5,28" × 2,74" × 2,33" Вага 176 г 6,21 унції	Комплектація Superior MotionCam AM (PhOD) Jeweller 2 × батарея CR123A (попередньо встановлені) Кріпильна панель SmartBracket Монтажний комплект Коротка інструкція

¹ Superior MotionCam AM (PhOD) Jeweller виявляє людину, яка стоїть на відстані 80 см (2,6 фути) від пристрою, якщо датчик правильно встановлено на висоті 2,4 м (7,9 фути). Тестування проводилося на людині зростом 175 см (5,7 фути).

² Superior MotionCam AM (PhOD) Jeweller виявляє людину, яка повзе на відстані 2 м (6,56 фути) від пристрою, якщо датчик правильно встановлено на висоті 2,4 м (7,9 фути).

³ Потребує підтвердження версії прошивки. Доставка першого фото за 16 секунд із використанням протоколу TurboWings.

⁴ Кількість знімків у серії залежить від роздільної здатності фото.

⁵ З використанням протоколу TurboWings та роздільною здатністю фото, заданою за початкових налаштувань. Потребує підтвердження версії прошивки. До 9 секунд із використанням протоколу Wings та роздільною здатністю фото, заданою за початкових налаштувань.

⁶ За відсутності перешкод.



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:
ajax.systems/support/devices/superior-motioncam-am-phod-jeweller/

- ✉ support@ajax.systems
- 📧 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems