

Superior MotionCam HD (PhOD) Jeweller

Бездротовий ІЧ датчик руху, що робить фото за тривоогою, розкладом, сценарієм і запитом. Підтримує HD-фото.

Це пристрій лінійки продуктів Superior. Тільки акредитовані партнери Ajax Systems можуть встановлювати, продавати й адмініструвати продукти Superior.




2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017



SSF

in progress



Фотоверифікація


- Фото з високою роздільною здатністю¹ (HD) — до 960 × 720 пікселів
- До 5 фото в серії²
- 4,5 секунди для відправлення фото з роздільною здатністю за початкових налаштувань і 16 секунд для відправлення HD-фото
- Чотири типи фотоверифікації: за тривоогою, сценарієм, розкладом і запитом
- ІЧ підсвічування в умовах недостатнього освітлення
- Технологія HDR для отримання чітких зображень у складних умовах освітлення, як-от нестача або надмірна кількість сонячного світла



Jeweller і TurboWings



технології зв'язку

- До 1700 м (5550 футів) радіозв'язку за відсутності перешкод
- Графічні дані, захищені шифруванням, зберігаються відповідно до вимог GDPR
- Регулярні опитування для визначення поточного стану пристрою в застосунках
- Радіочастотний гопінг для запобігання радіозавадам і перехопленню сигналу




Виявлення руху

- Дальність виявлення руху — до 12 м (39 футів)
- Горизонтальний кут огляду — 88,5°
- Температурна компенсація від −10 °C до +40 °C (від 14 °F до 104 °F) для ефективного виявлення руху

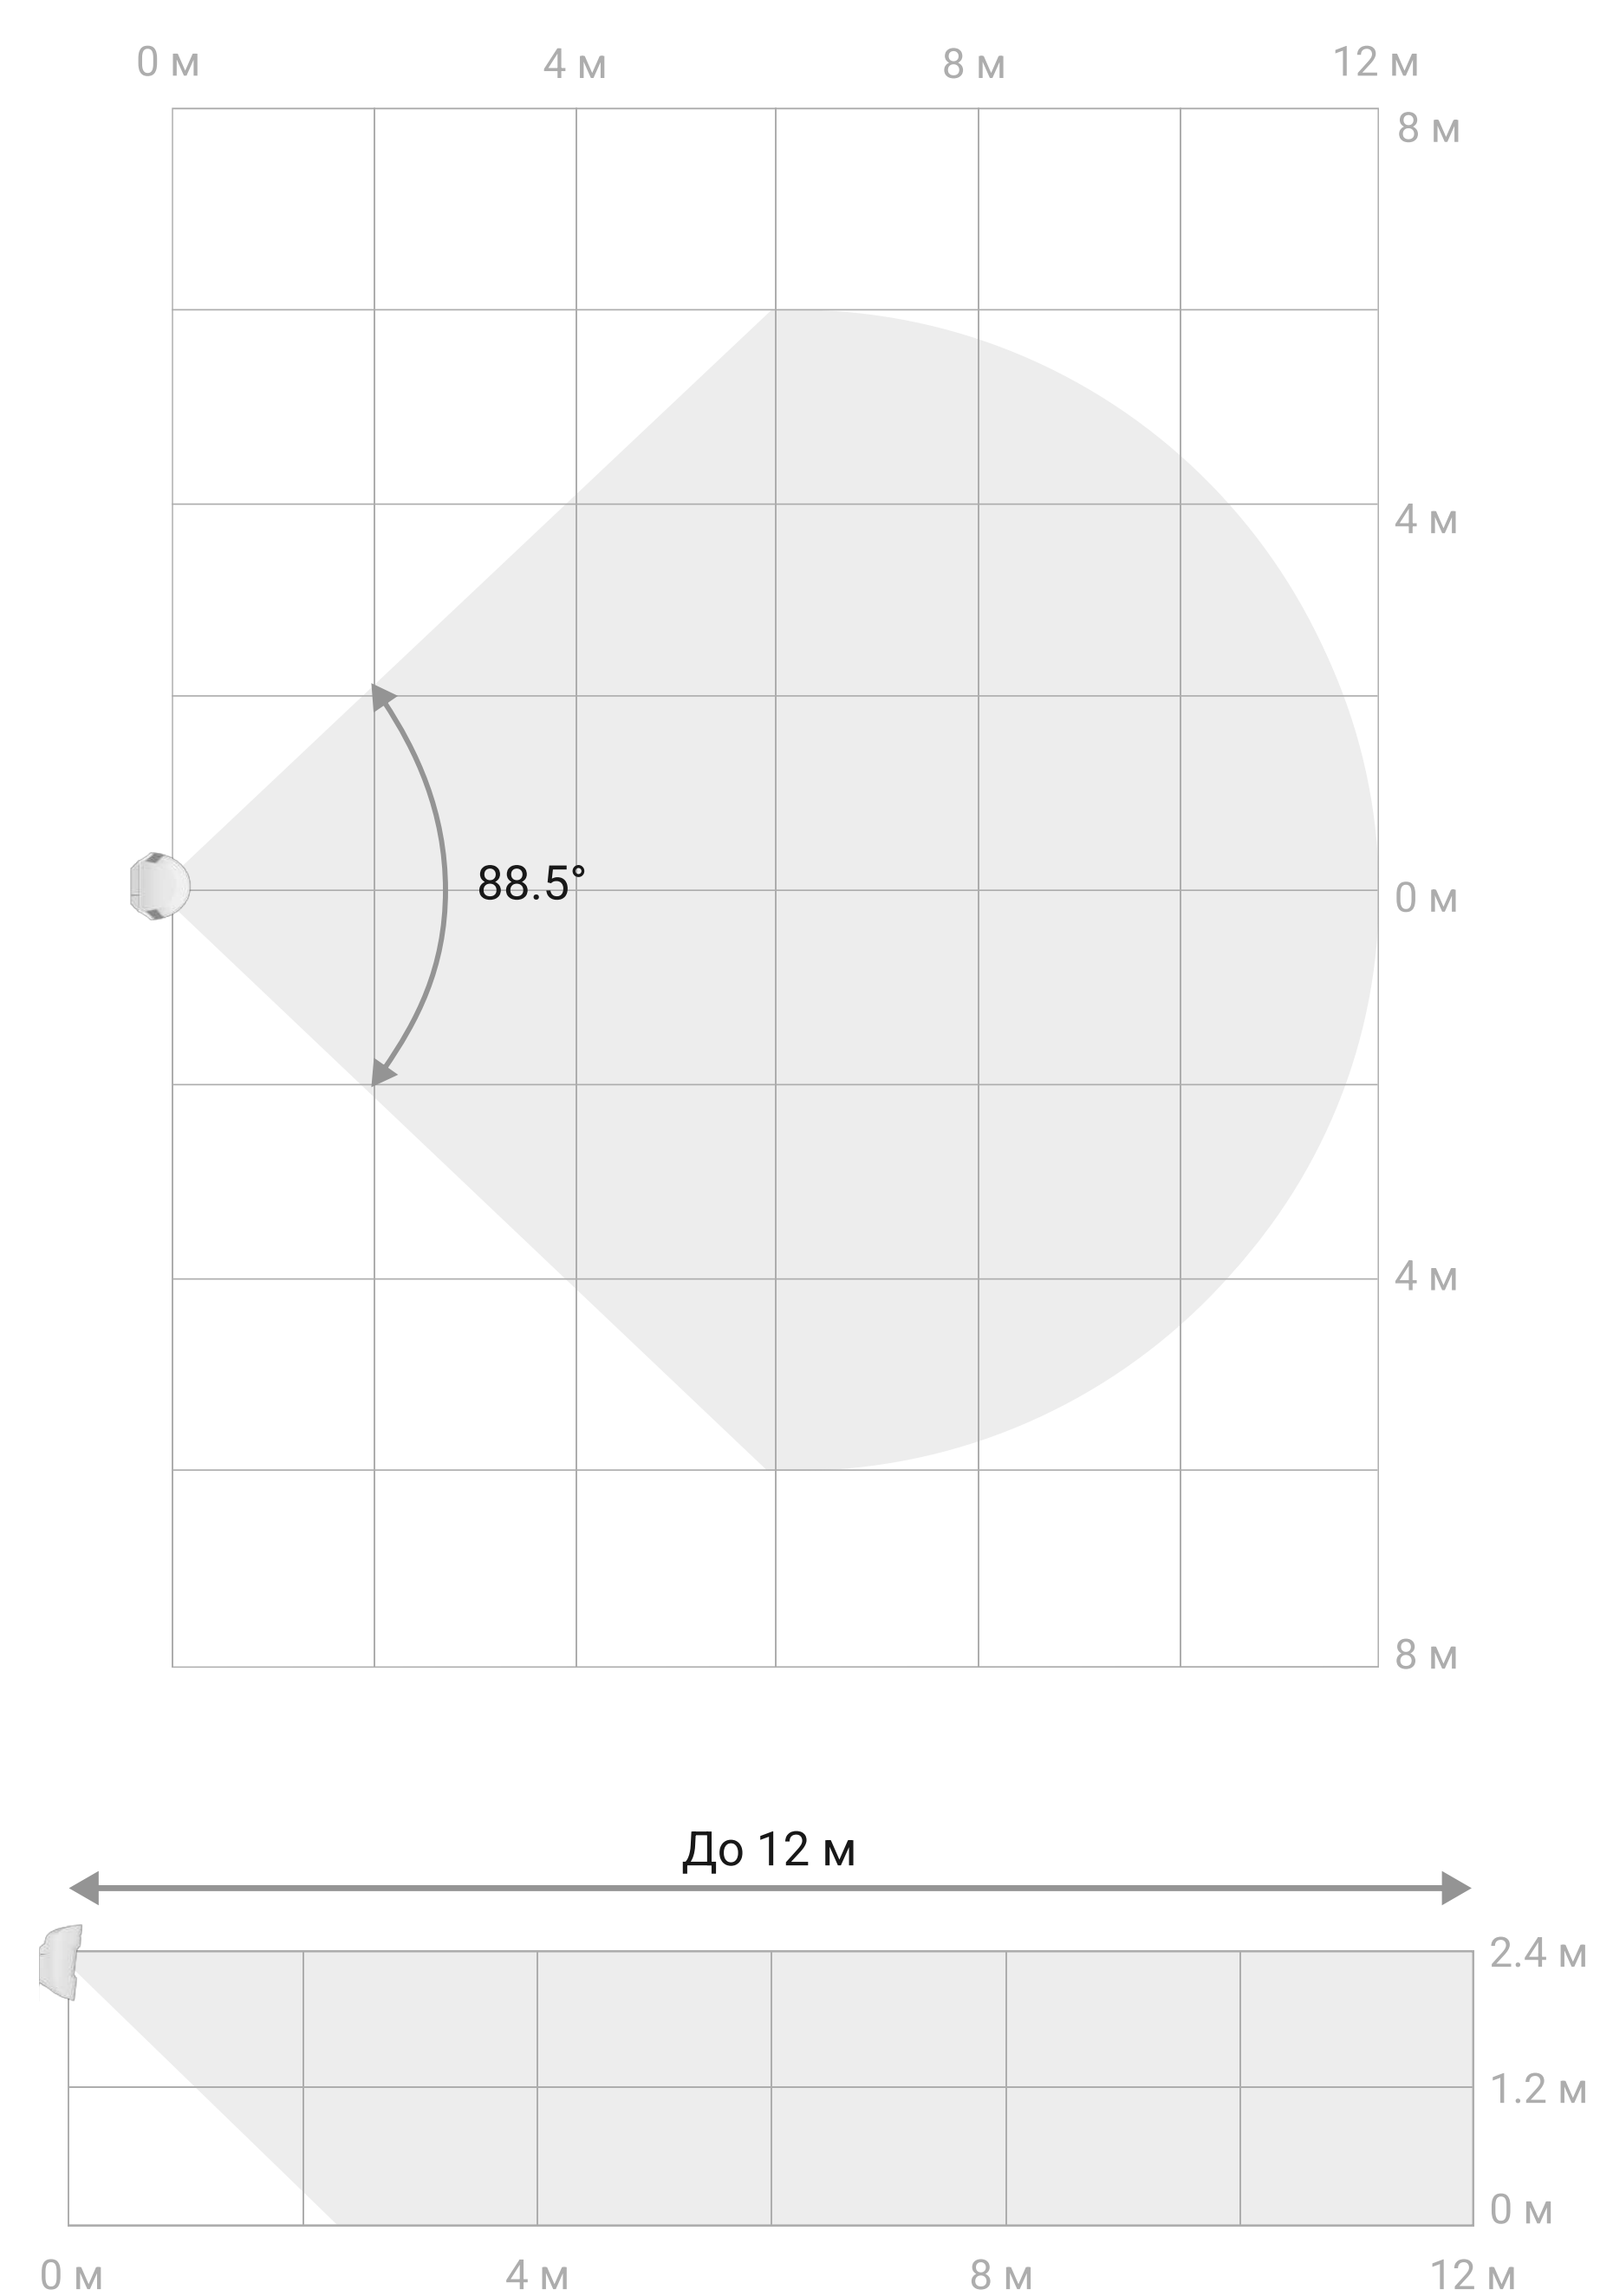

Приватність понад усе

- Журнал подій у застосунках зберігає до 500 останніх подій із назвою пристрою, часом та описом події
- Фото за запитом прив'язані до користувача, який активував функцію
- Лише авторизовані користувачі можуть отримати доступ до віртуального сховища та переглядати фото
- Під час зберігання зображення не обробляються та не аналізуються




Висока автономність

- До 4 років роботи з вимкненою функцією Фото за запитом і до 3 років — з увімкненою
- Сповіщення про низький заряд батарей
- Попередньо встановлені поліпшені батареї




Запобігання хибним тривогам

- Чотири рівні чутливості, що налаштовуються в застосунках Ajax
- Програмний алгоритм SmartDetect для запобігання хибним тривогам
- Імунітет до тварин



Захист від саботажу

- Тривога тампера для сповіщення про спроби демонтувати пристрій
- Захист від підміни з автентифікацією пристрою



Встановлення без зусиль

- Додавання на хаб за допомогою QR-коду
- Дистанційне керування та налаштування в застосунках Ajax
- Для встановлення не потрібно розбирати корпус пристрою

Відповідність стандартам EN 50131-2-6 (Grade 2) PD 6662:2017 SSF (в процесі сертифікації) Сумісність Хаби Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub BP Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Ретранслятори ReX 2 Jeweller	Зв'язок із хабом Технології зв'язку Jeweller і TurboWings Діапазони частот 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz Залежно від регіону продажу. Дальність зв'язку до 1700 м до 5550 футів За відсутності перешкод. Інтервал опитування 12–300 с Налаштовує PRO або користувач із правами адміністратора в застосунку Ajax. Захист від підміни Автентифікація пристрою	Фотоверифікація Роздільна здатність фото у пікселях 960 × 720 640 × 480 320 × 240 160 × 120 Налаштовує PRO або користувач із правами адміністратора в застосунку Ajax. ІЧ підсвічування Технологія HDR Підтримка HD-фото Кількість фото в серії² від 1 до 5 Налаштовує PRO або користувач із правами адміністратора в застосунку Ajax. Час доставлення фото 4,5 с — для фото з роздільною здатністю за початкових налаштувань (640 × 480 пікселів) 16 с — для HD-фото Типи фотоверифікації Фото за тривогою Фото за запитом Фото за розкладом Фото за сценарієм	Виявлення руху Чутливий елемент ІЧ сенсор Дальність виявлення руху до 12 м до 39 футів При встановленні на висоті 2,4 м (8 футів). Кут виявлення руху горизонтальний: 88,5° Швидкість виявлення руху від 0,3 до 2,0 м/с від 1 до 6,6 фута/с Напрямок огляду лінзи датчика має бути перпендикулярним ймовірному шляху проникнення на об'єкт. Температурна компенсація Чутливість 4 рівні Налаштовує PRO або користувач із правами адміністратора в застосунку Ajax.
Живлення Батареї 2 × CR123A (попередньо встановлені) Строк роботи батарей до 4 років З вимкненою функцією Фото за запитом до 3 років З увімкненою функцією Фото за запитом	Встановлення Рекомендована висота встановлення 2,4 м 8 футів Діапазон робочої температури від −10 °C до +40 °C від 14 °F до 104 °F Допустима вологість до 75% Клас захисту IP50	Корпус Колір білий, чорний Розміри 135 × 70 × 60 мм 5,31" × 2,75" × 2,36" Вага 167 г 5,9 унції	Комплектація Superior MotionCam HD (PhOD) Jeweller 2 × батарея CR123A (попередньо встановлені) Кріпильна панель SmartBracket Монтажний комплект Коротка інструкція

¹ Час доставлення першого фото — 16 секунд.

² Кількість знімків в серії залежить від роздільної здатності фото.



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:
ajax.systems/support/devices/superior-motioncam-hd-phod-jeweller/

- support@ajax.systems
- @AjaxSystemsSupport_Bot
- ajax.systems