




TurretCam


Дротова охоронна IP-камера

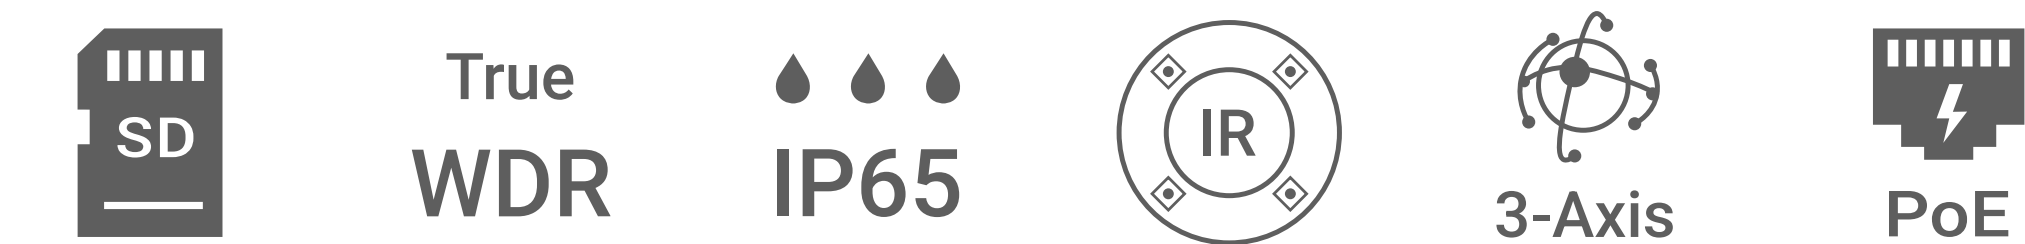

Версії продукту	
TurretCam (5 Mp/2.8 mm) Дротова охоронна IP-камера з роздільною здатністю до 2880 × 1620 пікселів і кутом огляду 100°–110°	TurretCam (8 Mp/2.8 mm) Дротова охоронна IP-камера з роздільною здатністю до 3840 × 2160 пікселів і кутом огляду 100°–110°
TurretCam (5 Mp/4 mm) Дротова охоронна IP-камера з роздільною здатністю до 2880 × 1620 пікселів і кутом огляду 75°–85°	TurretCam (8 Mp/4 mm) Дротова охоронна IP-камера з роздільною здатністю до 3840 × 2160 пікселів і кутом огляду 75°–85°

Принцип роботи

TurretCam працює безперебійно та використовує Ajax Cloud для синхронізації із системою. Пропріетарна технологія JetSparrow забезпечує швидку P2P-передачу відеоданих. Завдяки аналізу даних за допомогою ШІ камера TurretCam виявляє та розпізнає різні типи об'єктів: людей, транспортні засоби та домашніх тварин. Це дозволяє записувати лише відповідні події та використовувати менше пам'яті на жорсткому диску або SD-карті. Для додаткової економії ресурсу камери можуть вести запис, тільки якщо система знаходиться в режимі охорони.

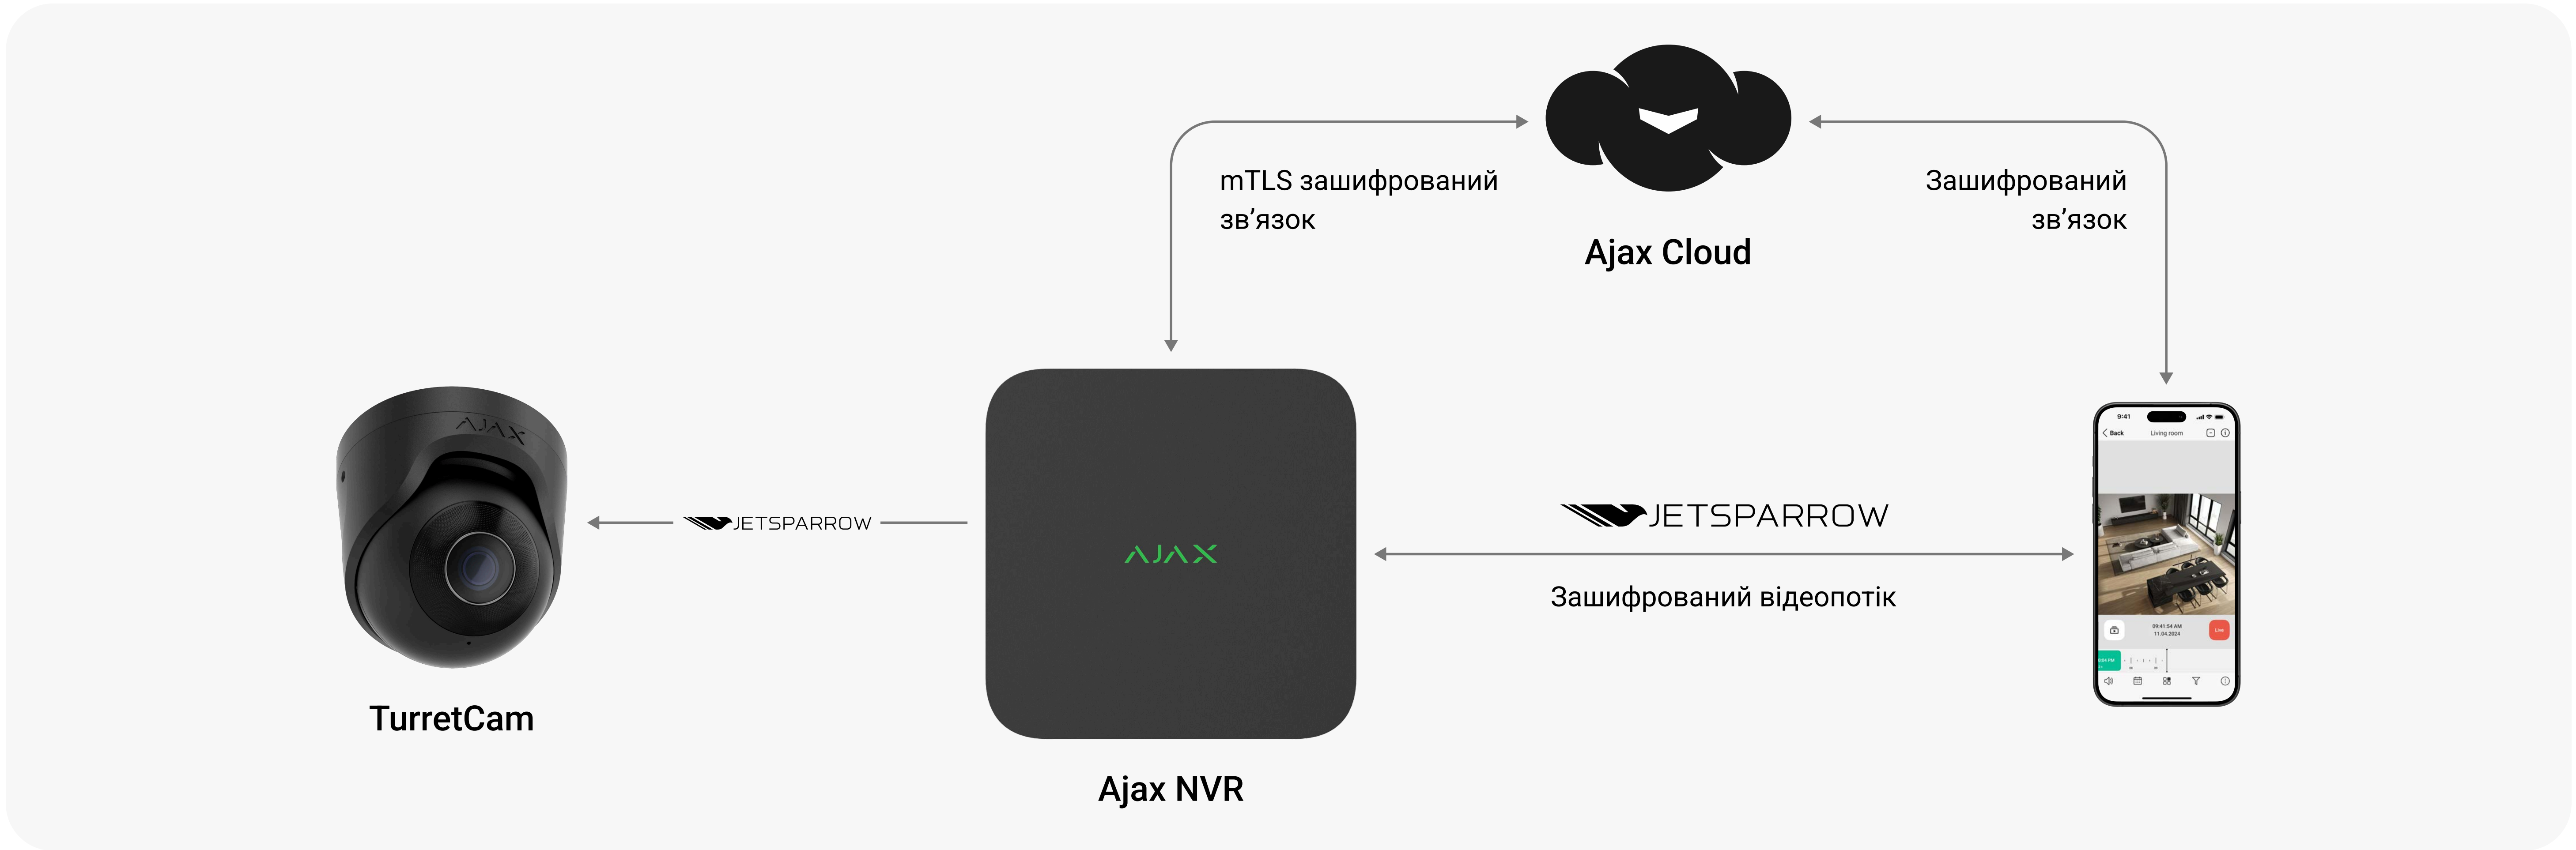


TurretCam може працювати без Ajax NVR, зберігаючи архів на SD-карту (якщо вона встановлена).

Безпека та конфіденційність

- Автентифікація камери без пароля з mTLS-рукописанням
- Відеопотік із шифруванням TLS
- Контроль конфіденційності в реальному часі через застосунки
- Безпека облікового запису за допомогою кодів доступу, біометрії та двофакторної автентифікації
- Контроль сеансів для додаткового захисту
- Доступ до медіаданих винятково для власника системи
- Акселерометр для сповіщення про удари або демонтаж (у наступних версіях)
- Компоненти лише від постачальників із білого списку NDAА


Зрозуміла в користуванні

- Розпізнавання людей, транспортних засобів, домашніх тварин за допомогою ШІ¹
- Візуальна верифікація тривоги із високою роздільною здатністю¹
- Миттєвий перехід від журналу подій до відеозаписів із місця¹
- Синхронізація камер із режимами охорони системи
- Контроль у реальному часі за допомогою відеостіни
- True WDR для надвисокої якості зображення



Зручний пошук в архіві

- P2P потокова передача JetSparrow
- Миттєвий перегляд у реальному часі
- Швидка навігація по архіву з фільтрами та календарем
- Подвійний потік для миттєвого перегляду
- Експорт відео в декілька кліків



Інтуїтивне налаштування

- Під'єднання через QR-код
- Конфігурація через застосунки Ajax
- Регульовані зони виявлення руху доступні в застосунках
- Спостереження в режимі реального часу з перевіркою стану системи



Лінійки продуктів Superior, Fibra та Baseline є взаємно сумісними. Це відкриває численні можливості для побудови систем будь-якої конфігурації.

Особливості Роздільна здатність Модель 5 МП: до 2880 × 1620 пікселів при 25 кадрах за секунду (3K UHD) Модель 8 МП: до 3840 × 2160 пікселів при 20 кадрах за секунду (4K UHD) Об'єктив 2,8 мм: кут огляду 100°–110° 4 мм: кут огляду 75°–85° Перемикач день/ніч Автоматичний Обробка зображення True WDR (апаратне та програмне забезпечення) Стиснення відео H.265, H.264 Бітрейт Повний дуплекс 100 Мбіт/с Одночасний перегляд у реальному часі До 5 каналів Доступ користувача До 200 користувачів Тригер тривоги Виявлення руху, Розпізнавання за допомогою ШІ, Детектор тривоги, Сценарії автоматизації	Сумісність Хаби Усі хаби Ajax (до 200 камер в одній системі Ajax) Відеореєстратори NVR	Блок живлення Блок живлення 12 В ± 20% $\Rightarrow$, 1 А До 15 Вт споживання електроенергії від мережі Порт Ethernet Стандарт PoE 802.3at/af
	Корпус Розміри 103 × 98 × 98 мм Вага 475 г Кольори Чорний Білий Діапазон робочих температур від -30 °C до +60 °C від -22 °F до +140 °F Допустима вологість до 90%	Відповідність стандартам CE RoHS NDAА Повний комплект TurretCam Шаблон установки Монтажний комплект Коротка інструкція

¹ Необхідно встановити SD-карту або під'єднати до NVR за допомогою жорсткого диска



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:
ajax.systems/support/devices/turretcam/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems