





Case D (430)

Корпус для захищеного дротового під'єднання пристроїв Ajax.

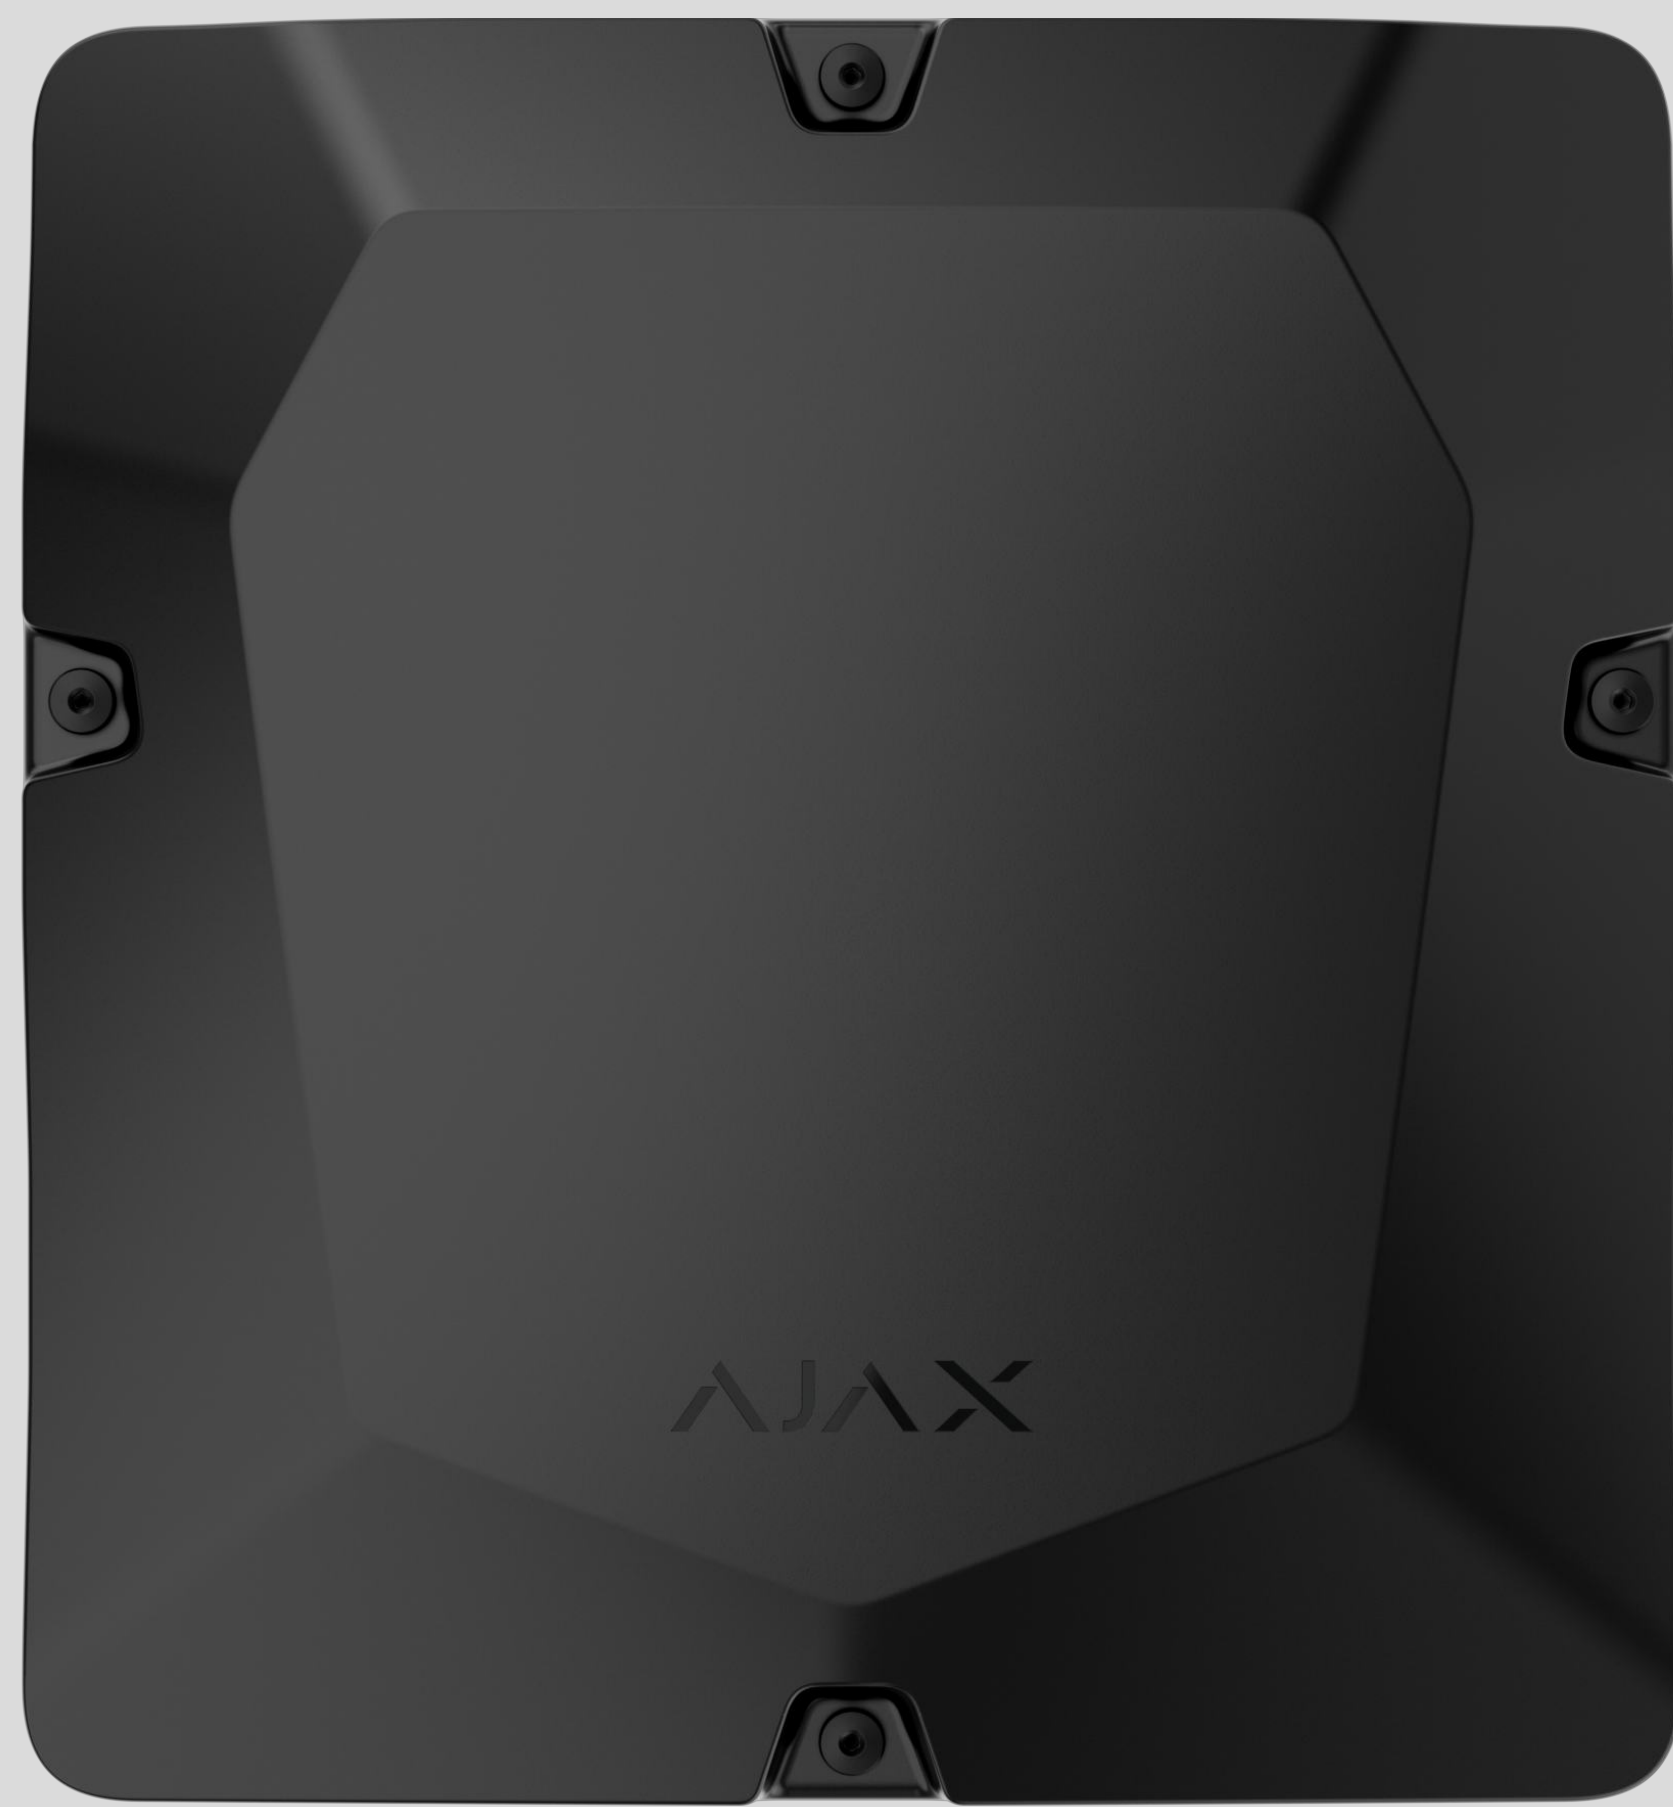


Безпечне та швидке під'єднання сумісних пристроїв

Установіть пристрої Ajax в корпус Case. Виберіть розмір корпусу з відповідною кількістю слотів залежно від того, скільки пристроїв потрібно встановити. Прокладіть кабелі та закріпіть пристрої в найпростіший спосіб. Зробити це швидко та надійно допоможуть міцні засувки та невинні гвинти.



Це корпус для встановлення однієї з багатьох можливих конфігурацій пристроїв. Завдяки модульній системі встановлення пристроїв, Case D (430) може одночасно вміщувати до 8 девайсів. Він сумісний з Hub Hybrid (2G)¹, Hub Hybrid (4G)¹, LineSplit Fibra, LineProtect Fibra, MultiRelay Fibra, LineSupply (45 W) Fibra, LineSupply (75 W) Fibra та акумуляторами ємністю 7–18 А·год. Для різних комбінацій пристроїв доступні корпуси з різною кількістю слотів.



Легкий монтаж і обслуговування

- Попередньо встановлений тампер для виявлення відкриття кришки та запобігання відриву корпусу від поверхні
- Рівне встановлення пристрою завдяки бульбашковому рівню й отворам для кріплення, розміщеним під різними кутами
- Перфоровані частини та кріплення для легкого прокладання й організації кабелів
- Багаторазове використання — навіть після демонтажу та зміни конфігурації пристроїв
- Фіксація кришки та пристроїв у двох положеннях для захисту від помилок при встановленні
- Монтажний комплект постачається разом з Case — не потрібно брати додаткові кріплення на об'єкт

Для встановлення модулів LineSplit Fibra, LineProtect Fibra і MultiRelay Fibra використовується Module Holder (type A), для встановлення Hub Hybrid (2G)¹ і Hub Hybrid (4G)¹ — Module Holder (type B).

Сумісність

Case D (430) — корпус для встановлення однієї з багатьох можливих конфігурацій пристроїв. Цей корпус може одночасно вміщувати до 8 девайсів.

Сумісні пристрої

Hub Hybrid (2G)¹
Hub Hybrid (4G)¹
LineSplit Fibra
LineProtect Fibra
MultiRelay Fibra
LineSupply (45 W) Fibra
LineSupply (75 W) Fibra
Акумулятори ємністю 7–18 А·год (не входять до комплекту)

Монтаж

Діапазон робочих температур від -10°C до +40°C

Допустима вологість до 75%

Технічні характеристики

Колір

білий, чорний

Розміри

430 × 400 × 133 мм

Вага

3381 г
білий Case D (430)

3343 г
чорний Case D (430)

Комплектація

Case D (430)
Тамперна плата
Утримуюча стрічка для акумулятора
Module Holder (type A) — 4 шт.
Монтажний комплект
Коротка інструкція

¹ Встановлення хаба в корпус Case D (430) не відповідає вимогам Grade (EN 50131).



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:

ajax.systems/support/devices/case-fibra/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems