


1. Пристрій і його призначення

- CPU-керування
- Автоматично вмикається після відновлення електромережі
- Автоматична перевірка заряду (зарядка в автономному режимі)
- Захист від перерозряду акумулятора
- Захист від перевантаження та короткого замикання
- Широкий діапазон вхідної напруги
- Вбудована BMS (система управління акумулятором)
- Сигналізація та захист від перегріву

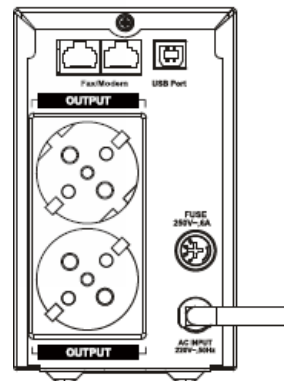

2. Технічні характеристики

Модель	KRF-1200VA/720W(LED)LiFePO4 UPS
Номінальна ємність	1200BA/720Вт
AVR	3 ступені автоматичного регулювання напруги, керовані процесором
ВХІД	
Діапазон вхідної напруги	145-290 В AC
Частотий діапазон	45-65 Гц
ВИХІД	
Діапазон вихідної напруги	230±10% В AC
Частота виходу	50 Гц±0.1%
Форма хвилі	Апроксимована синусоїда
Час передачі	≤ 10мс
БАТАРЕЯ	
Тип батареї/ємність	LiFePO4 25.6 В 150 Вт
ЗАХИСТ І ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ	
Захист	1. Вбудована система управління акумулятором (BMS) 2. Захист від низької напруги акумулятора 3. Захист від перевантаження 4. Захист від короткого замикання 5. Сигналізація та захист від перегріву
Додаткові функції	1. Автоматичний запуск при відновленні живлення AC 2. Режим беззвучної роботи 3. Автоматичне заряджання (автономне заряджання) 4. Зарядка через USB-порт (передня панель) 5. Інтерфейс RJ45 x 2
ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Ш×Г×В	305x85x141 мм
Вага (орієнтовна)	5 кг