




Бездротовий замок ZL400 для дверей в готелі




Характеристики

- Зв'язок ZigBee з простим шлюзом конфігурація (RG41 00+).
- Робота з професійним універсальним програмним забезпеченням ZKBioSecurity,
- Підтримка дистанційного керування в режимі реального часу,
- З передовою технологією карт Mifare 13,56МГц, З попереджувальним звуковим сигналом при низькому заряді батареї,
- Врізна за американським стандартом з 5 засувками,
- Налаштування пароля та сектору картки для виданих карток

Технічні характеристики

Категорія	Характеристика
Матеріал	Цинковий сплав
Програмне забезпечення	ZKBioSecurity 3.1.5.0 (кастомізована версія)
Товщина дверей	35–55 мм
Тип картки	ISO14443 (RFID) Тип-A S50 1KB / S70 4KB
Батарея	4 батарейки типу LR6 AA 1,5 В
Сумісний шлюз	RG4100+

Конфігурація

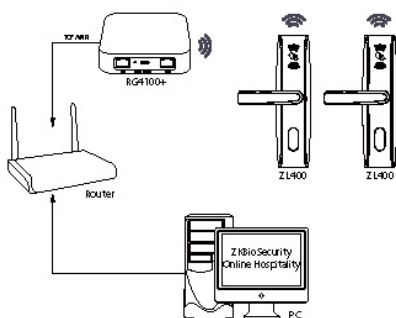

Розміри (мм)

