


Case C (260)

Корпус для модуля Ajax та акумулятора на 7 А·год

Безпечне та швидке під'єднання

Встановіть LineSupply (45 W) Fibra або LineSupply (75 W) Fibra з акумулятором ємністю 7 А·год в корпус Case. Прокладіть кабелі та закріпіть пристрої в найпростіший спосіб. Зробити це швидко та надійно допоможуть міцні засувки та невинтажені гвинти.

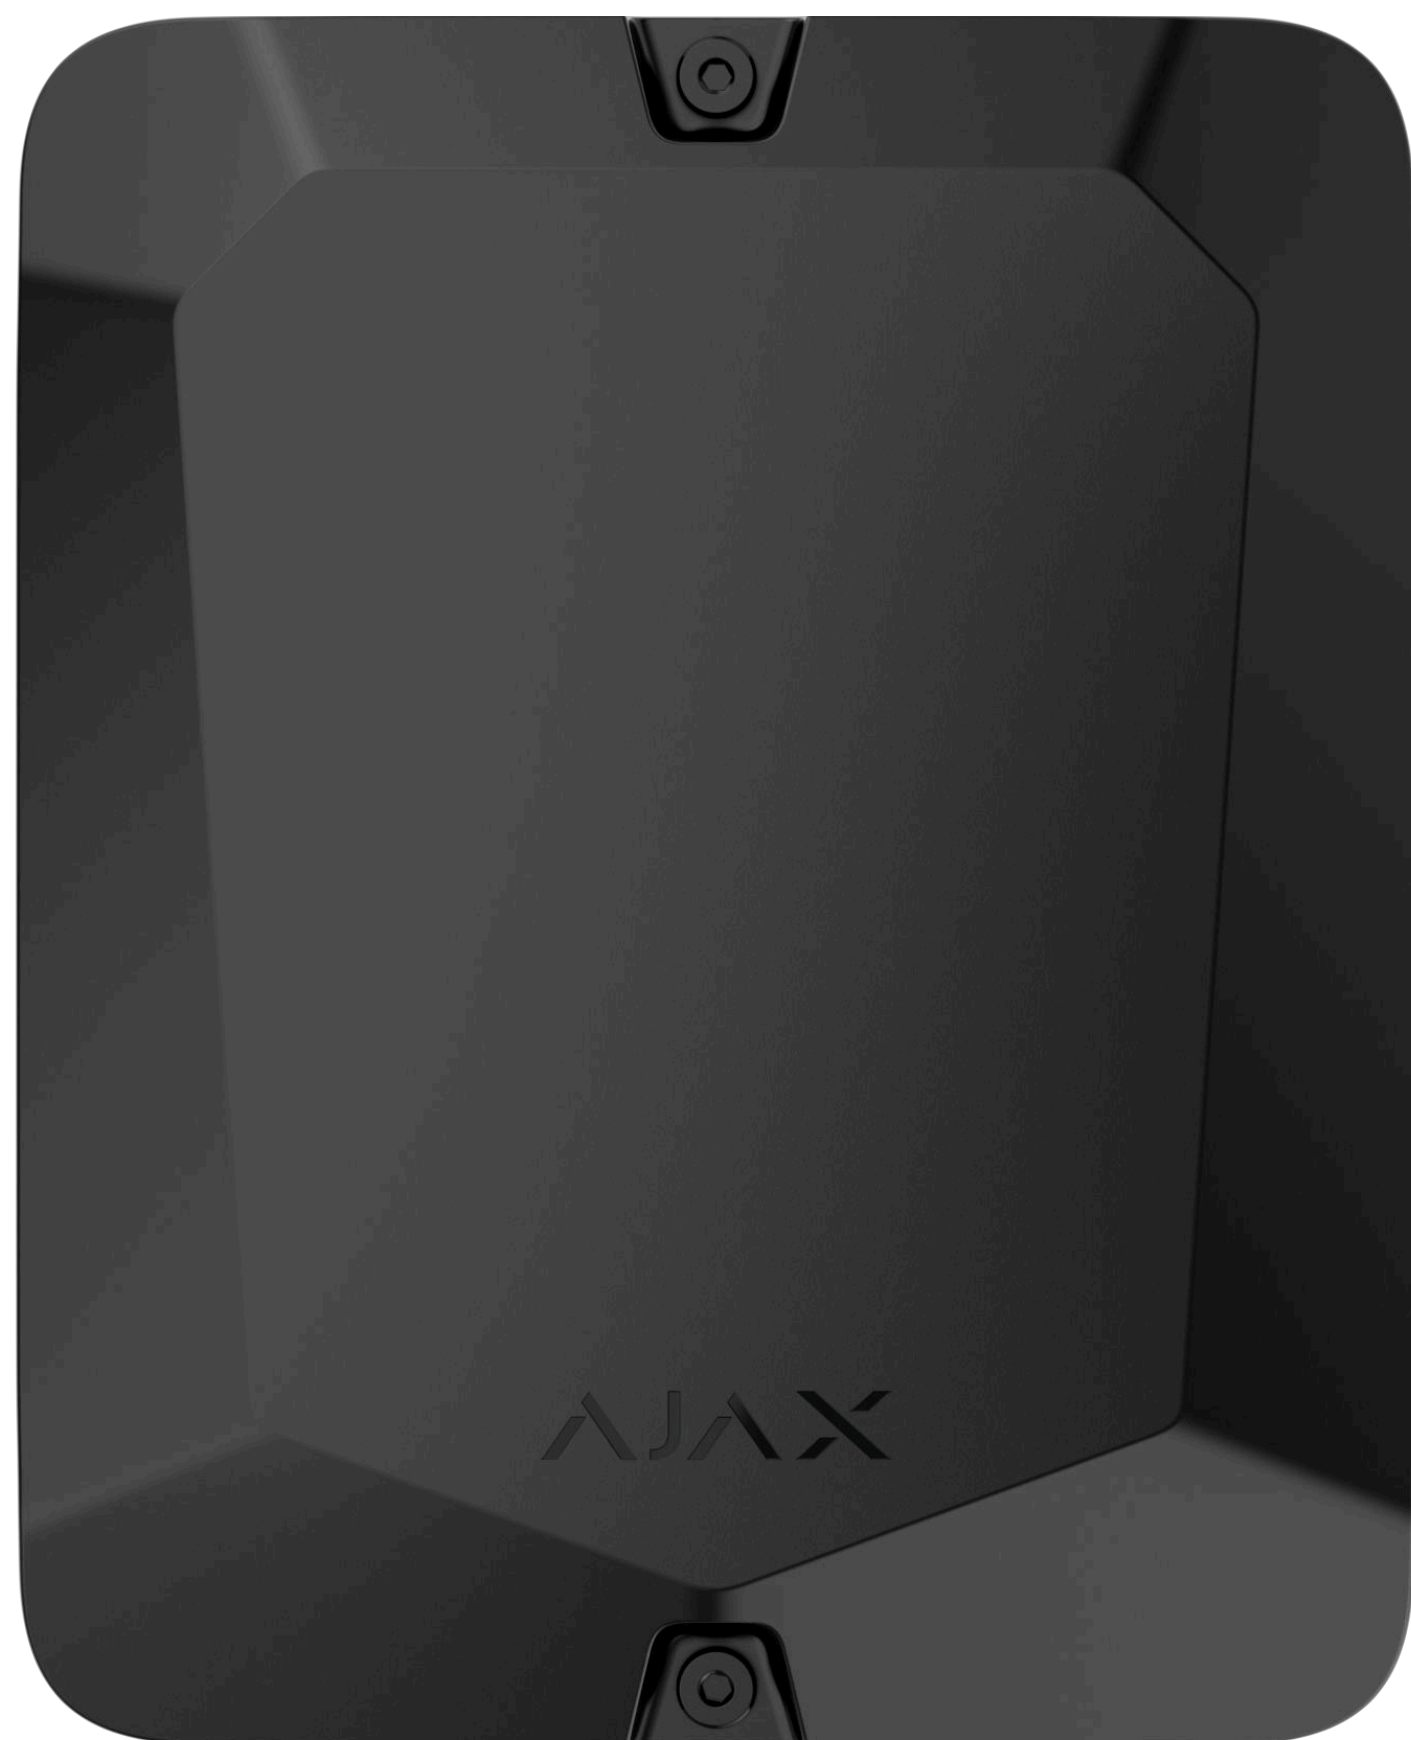


3
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

INCERT



Це корпус зі слотами для LineSupply (45 W) Fibra, LineSupply (75 W) Fibra та акумулятора ємністю 7 А·год. Для різних комбінацій пристроїв доступні корпуси з різною кількістю слотів.



Легкий монтаж і обслуговування

- Попередньо встановлений тампер для виявлення відкриття кришки та запобігання відриву корпусу від поверхні
- Рівне встановлення пристрою завдяки бульбашковому рівню й отворам для кріплення, розміщеним під різними кутами
- Перфоровані частини та кріплення для легкого прокладання й організації кабелів
- Багаторазове використання — навіть після демонтажу та зміни конфігурації пристроїв
- Монтажний комплект постачається разом з Case — не потрібно брати додаткові кріплення на об'єкт

Відповідність стандартам	Сумісність	Монтаж	Технічні характеристики	Комплектація
EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 INCERT	Сумісні пристрої LineSupply (45 W) Fibra LineSupply (75 W) Fibra Акумулятор ємністю 7 А·год (не входить до комплекту)	Діапазон робочих температур від -10°C до +40°C Допустима вологість до 75%	Колір білий, чорний Розміри 260 × 210 × 93 мм Вага 716 г	Case C (260) Монтажний комплект Коротка інструкція



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:
ajax.systems/support/devices/case-fibra/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems