


GlandBox

Акcesуар для підведення живлення до ППКП

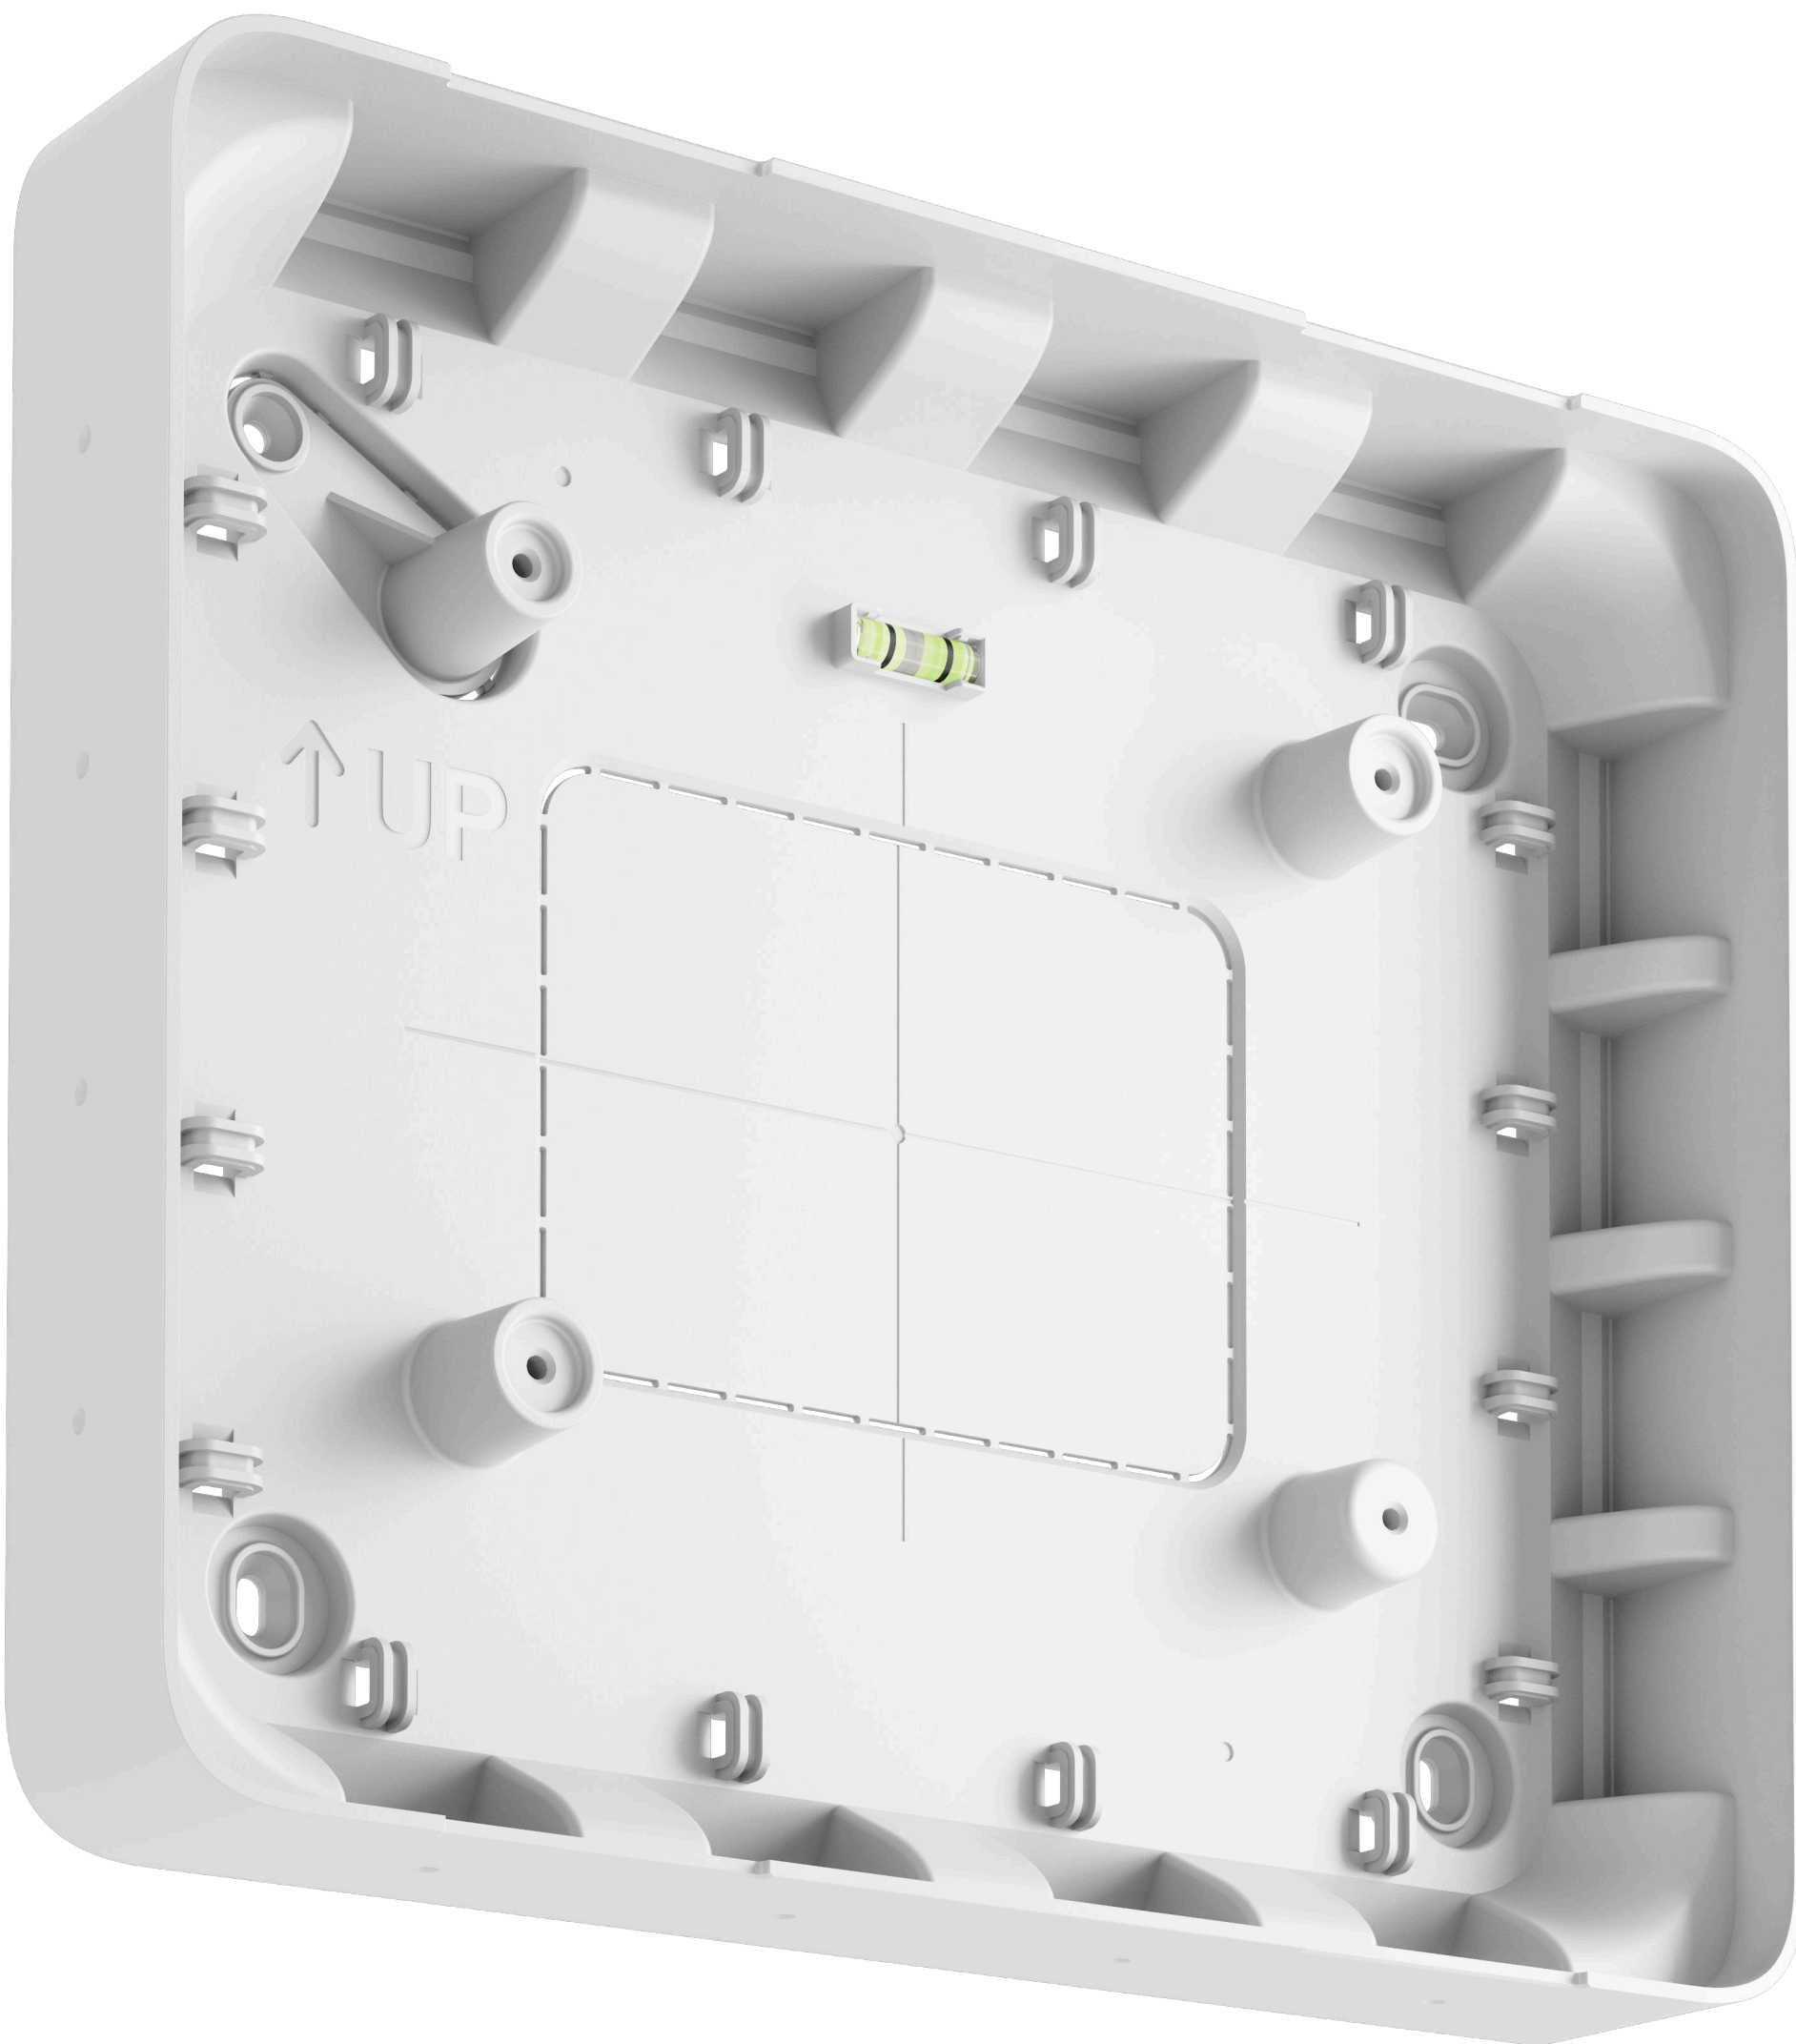

Під'єднання кабелів без плутанини

GlandBox — це акcesуар для охайного бокового підведення кабелів до корпусу ППКП EN54 Fire Hub Jeweller. Пристрій забезпечує умови для охайного та професійного монтажу, коли прокладка кабелів у стіні неможлива. Наприклад, в історичних будівлях або тимчасових комерційних приміщеннях. GlandBox забезпечує надійне кріплення кабелів через червоні кабельні вводи¹, органічно поєднується з дизайном ППКП та зберігає витончений вигляд.

- Мінімалістичний дизайн та компактний формат для естетичного розміщення
- 16 місць для встановлення кабельних вводів: чотири з кожної сторони корпусу
- Сумісність з кабельними входами діаметром до 20 мм
- Заглиблення для безпомилкового свердління корончастим свердлом²
- Просте прокладання кабелів до ППКП через вводи та кріплення — усе для надійного з'єднання
- Легкий монтаж завдяки вбудованому бульбашковому рівню, Ключу UP та маркуванню центра ППКП
- Засувки для монтажу кріпильної панелі ППКП та її подальшої фіксації гвинтами
- Перфоровані частини для кнопки тампера ППКП, щоб виявляти відривання пристрою від поверхні
- Монтажний комплект має всі потрібні кріплення

Сумісність із хабами й ретрансляторами	Встановлення	Корпус	Комплектація
Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням: ajax.systems/ua/tools/devices-compatibility/?models=GB.Y.Y	Діапазон робочої температури від -10 °C до +40 °C від 14 °F до 104 °F Допустима вологість до 75% без утворення конденсату Клас захисту IP20 Рейтинг горючості UL 94 V-0	Розміри 263 × 223 × 40 мм 10.35" × 8.78" × 1.58" Вага 335 г 11.82 унції Колір чорний, білий	GlandBox Монтажний комплект Коротка інструкція

¹ Червоні кабельні вводи не входять до комплектації.
² Рекомендується використовувати корончасте свердло для пластику до 20 мм.



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:
ajax.systems/ua/support/devices/glandbox

- support@ajax.systems
- @AjaxSystemsSupport_Bot
- ajax.systems