

**Беспроводная вызывная панель
Myers MBD-100**

Инструкция пользователя



**ПРЕМИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ УМНОГО ДОМА
от PARTIZAN**

1. Начало работы.....	3
2. Подключение и монтаж	5
2.1. Основные элементы устройства.....	5
2.2. Схема монтажа	5
2.3. Схема подключения зарядных устройств.....	6
3. Добавление панели в мобильное приложение Partizan	7
3.1. Скачайте и установите мобильное приложение Partizan	7
3.2. Запустите мобильное приложение Partizan и следуйте инструкциям	7
3.3. Настройка режимов работы в мобильном приложении Partizan	11
3.3.1. Консоль управления, внешний вид	11
3.3.2. Меню настроек	12
3.3.3. Alarms.....	13
3.3.4. Shared access	13
3.3.5. Delete device.....	14

1. Начало работы

Данное устройство поддерживает работу с сервисом **Partizan Cloud Storage** и мобильным приложением **Partizan** для iOS и Android.

Преимущества Partizan Cloud Storage:



Ваши данные невозможно украсть или повредить.



Никто не может получить доступ к вашим устройствам, а также живому и архивному видео без вашего разрешения.



Доступ к вашему аккаунту и устройствам из любой точки мира. Достаточно даже мобильного доступа в Интернет.



Приложение Partizan получило международную награду «**Лучшее мобильное приложение для видеонаблюдения 2019**».

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами при использовании устройства, **установите мобильное приложение Partizan** для iOS или Android:



Мобильное приложение Partizan для iOS:


<https://apps.apple.com/app/partizan/id1473001227>



Мобильное приложение Partizan для Android:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.partizan.pro>

Для работы с данным типом устройств необходимо **войти в облачный аккаунт**.
Откройте приложение, используйте **существующий аккаунт** или **создайте новый**:

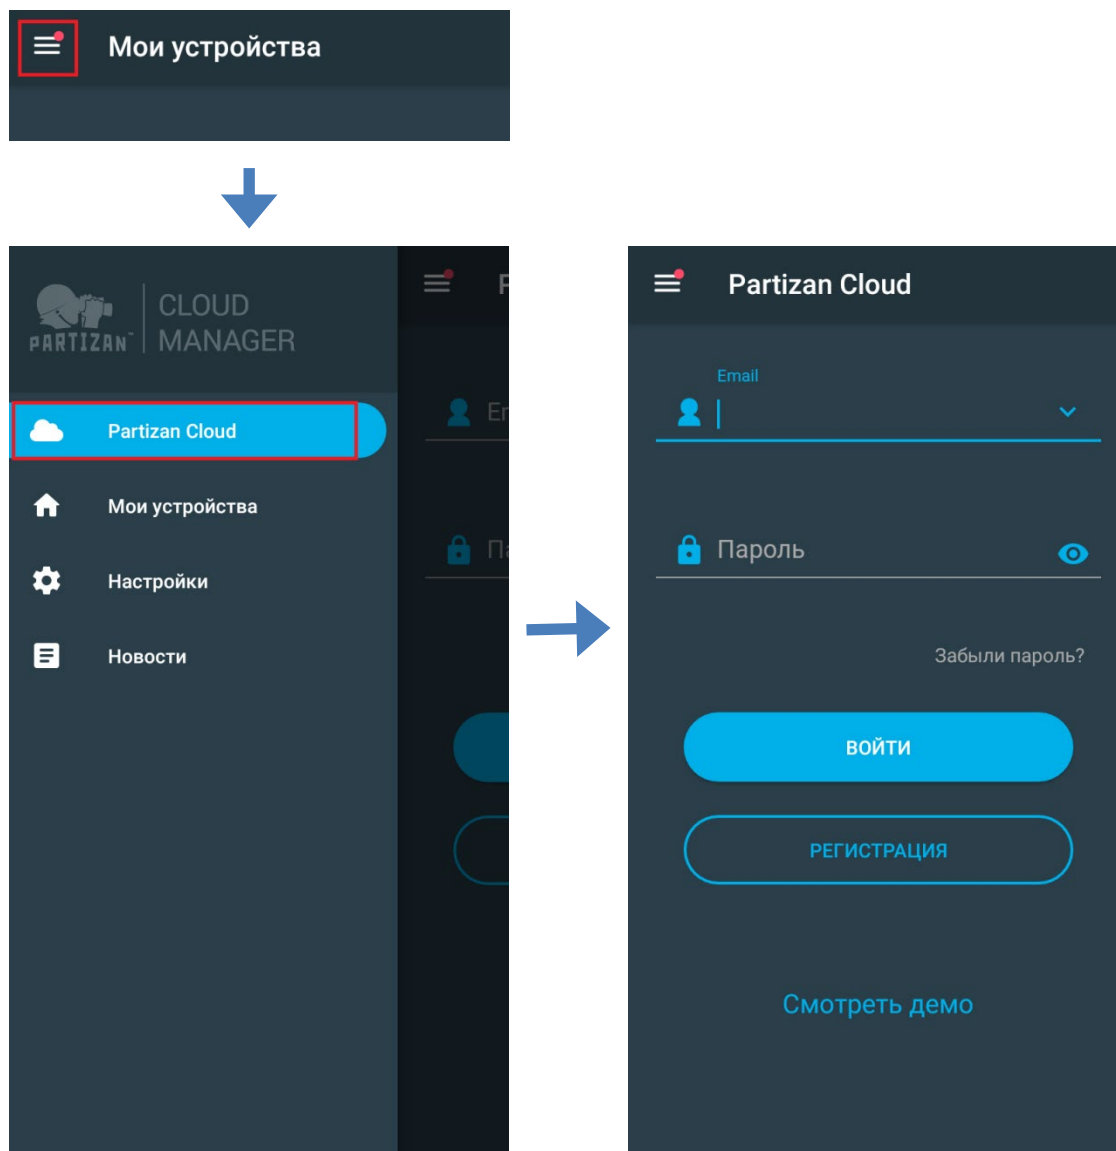

После входа в облачный аккаунт, можно переходить непосредственно к настройке устройства.

Если у вас возникли вопросы, обратитесь в нашу техническую поддержку:

E-mail: support@partizan.global

Skype: partizan-support

Чат: +420 777 054 888 (Viber, Telegram, WhatsApp)

Для звонков в Украине:

+38 (044) 389 44 50

+38 (050) 394 93 24

+38 (067) 326 28 15




Рабочее время
технической поддержки:
<https://partizan.global/support/technical-support>




Программное обеспечение
Partizan:
<https://apps.partizan.global/>

2. Подключение и монтаж

2.1. Основные элементы устройства


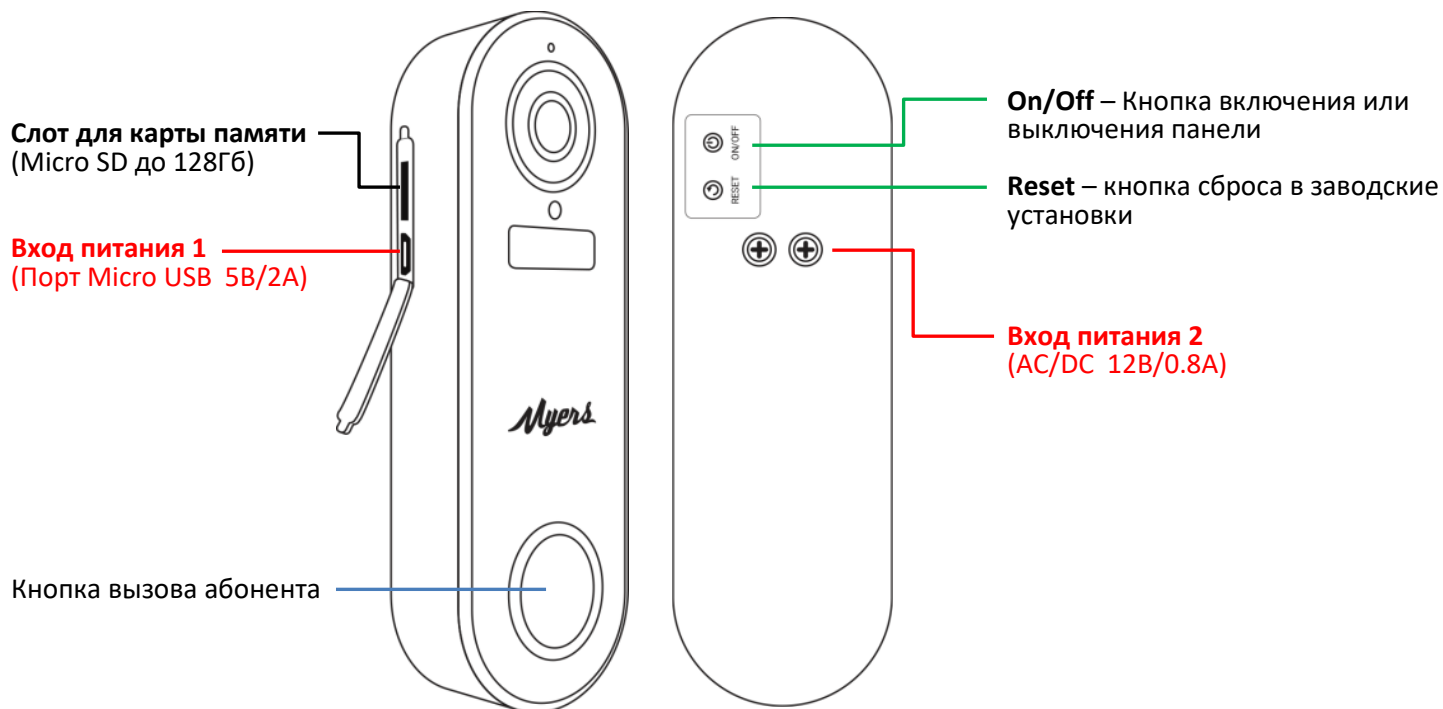


2.2. Схема монтажа

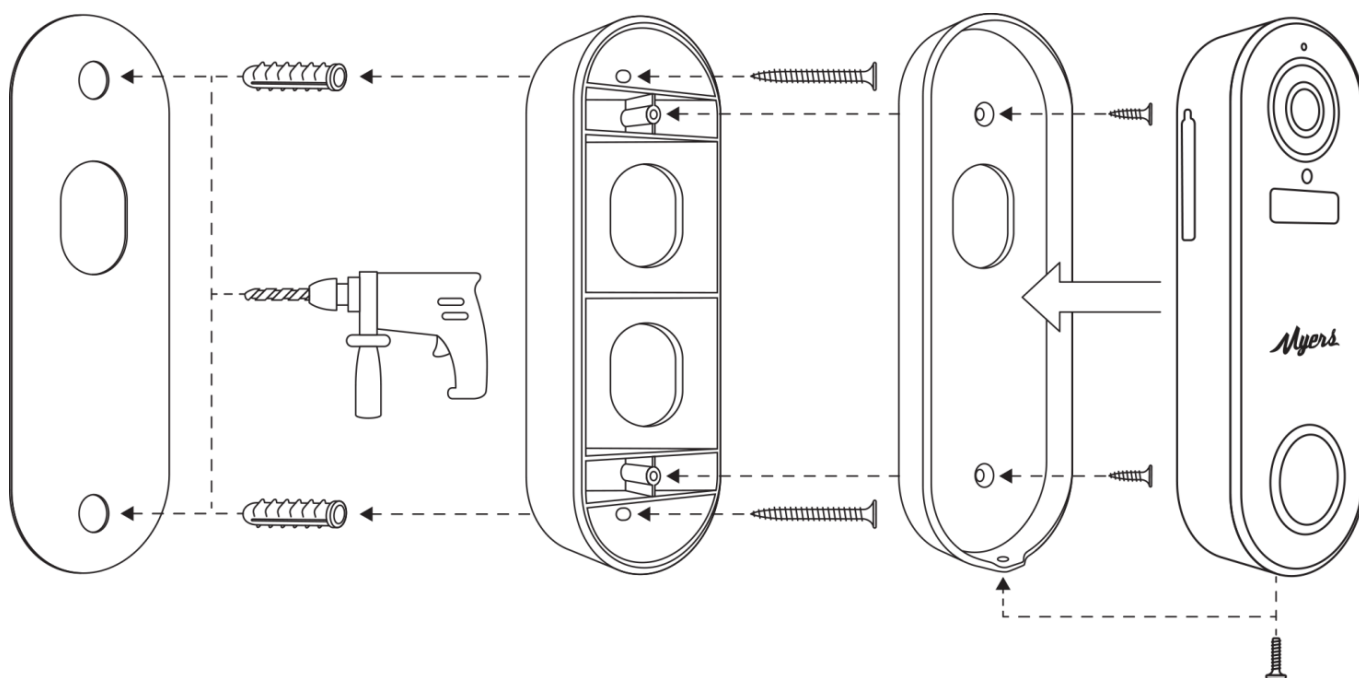

2.3. Схема подключения зарядных устройств

1. Типичная схема зарядки с использованием USB зарядных устройств.
2. Типичная схема зарядки с использованием блока питания.

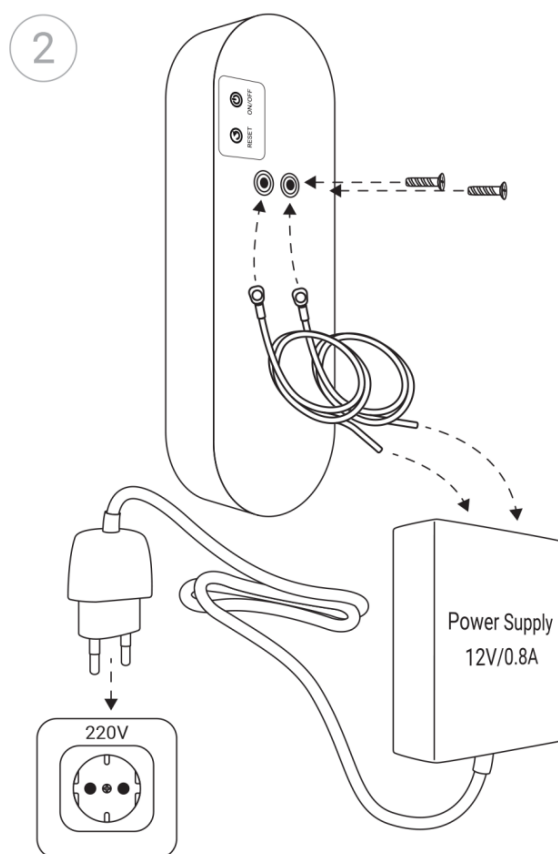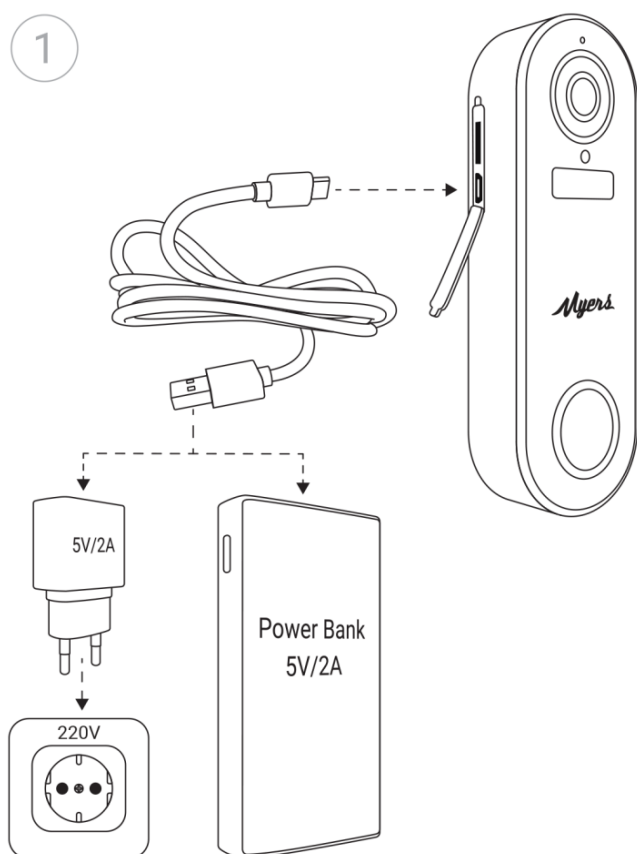

⚠ При подключении питания, который указан в варианте 2, полярность не имеет значения, порядок подключения контактов может быть любым!

3. Добавление панели в мобильное приложение Partizan

3.1. Скачайте и установите мобильное приложение Partizan



Мобильное приложение Partizan для iOS:

<https://apps.apple.com/app/partizan/id1473001227>




Мобильное приложение Partizan для Android:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.partizan.pro>


3.2. Запустите мобильное приложение Partizan и следуйте инструкциям

Нажмите кнопку “+” (в правом верхнем углу экрана для iOS или в правом нижнем углу экрана для Android).


Нажмите “Добавить устройство”.

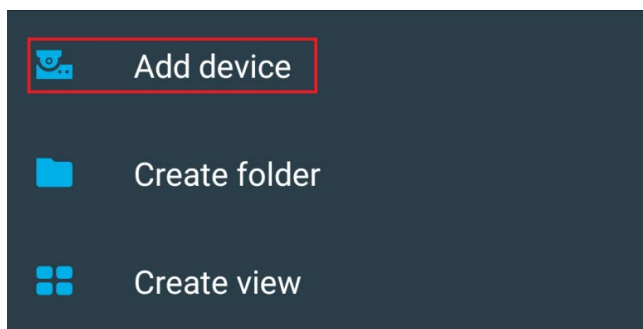


Выберите тип подключения устройства “Wireless Connect”.

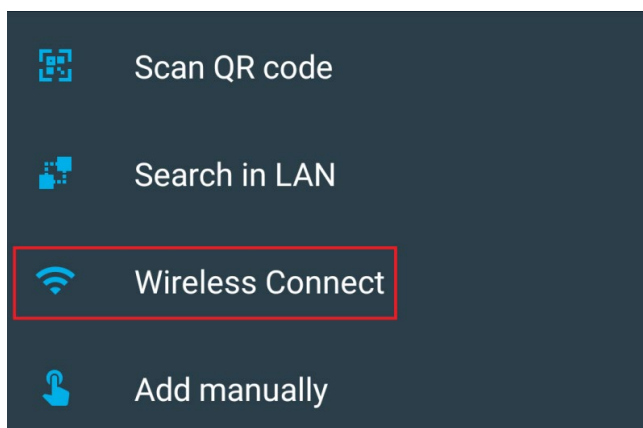

Выберите устройство **“Battery camera”**.

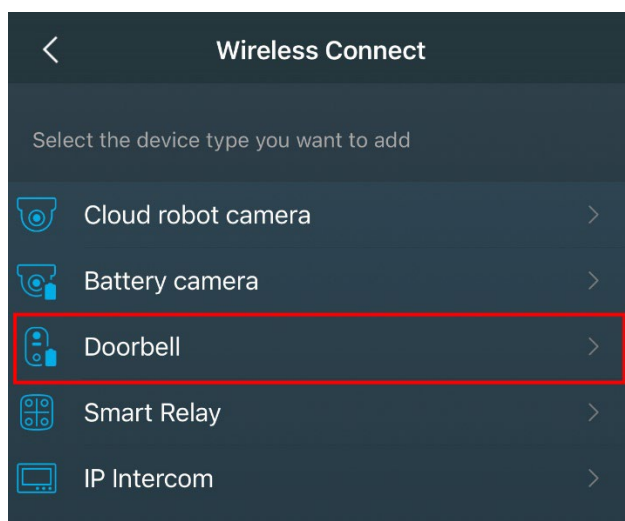

Для работы с данным типом устройств необходимо **войти в облачный аккаунт**.
Используйте **существующий аккаунт** или **создайте новый**.

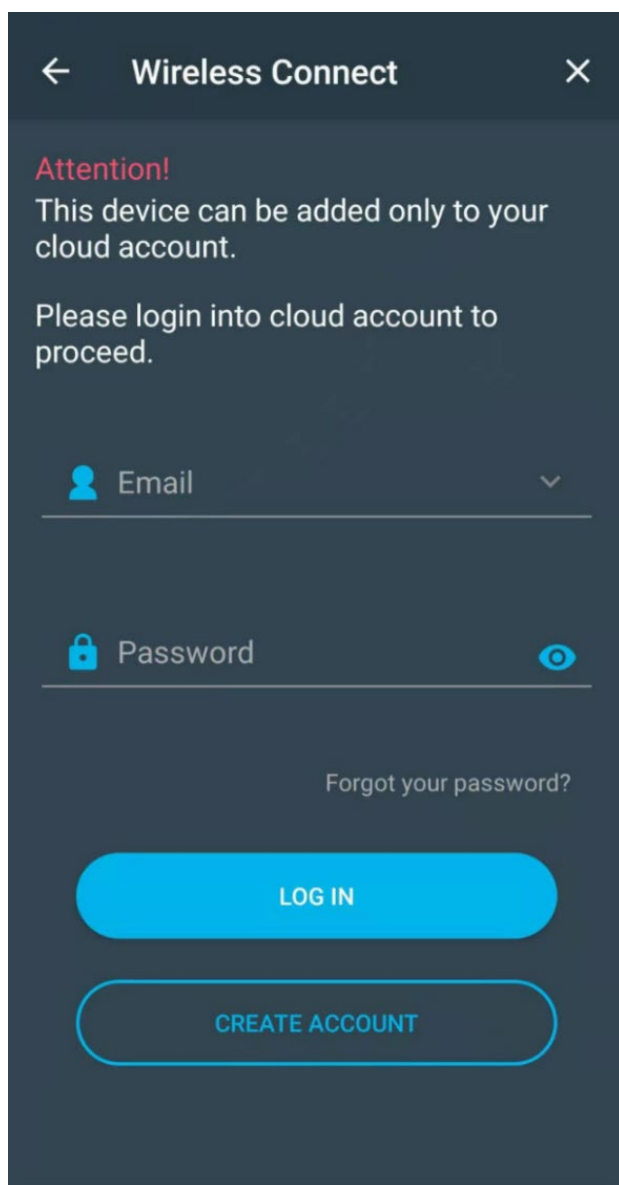



Введите регистрационные данные Wi-Fi сети (имя сети и пароль), к которой подключен мобильный телефон.



Стандарт сети должен быть 2.4ГГц!

Нажмите **“Далее”**.

Включите питание устройства.

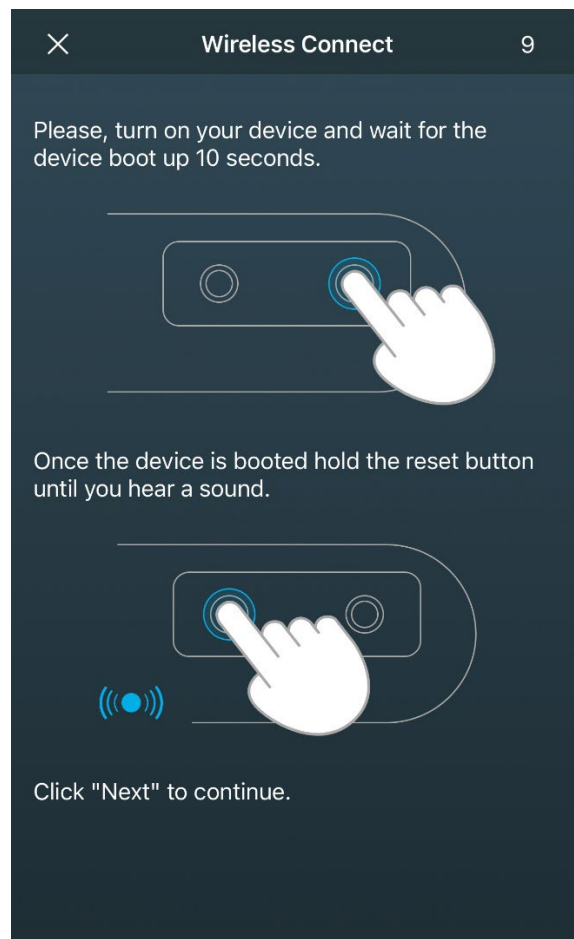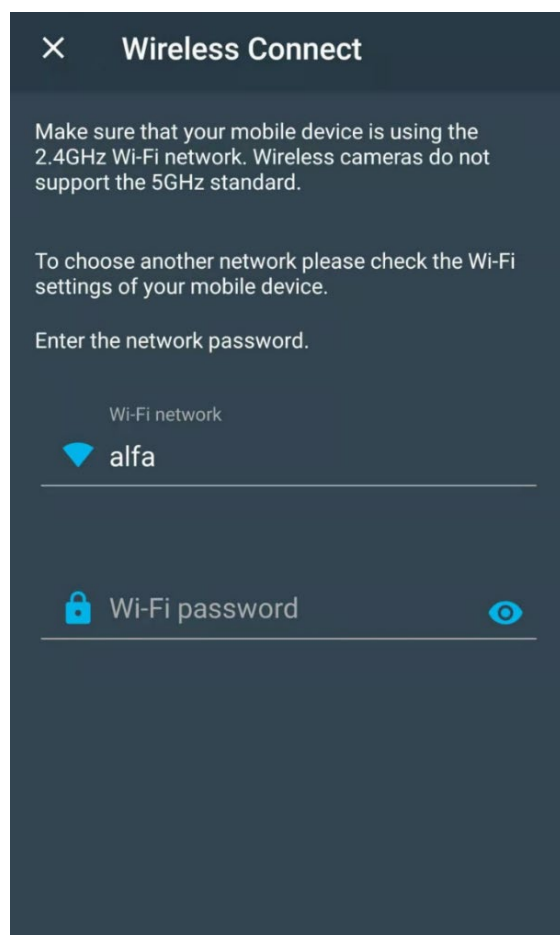

Подождите 10 секунд до загрузки устройства.

Удерживайте кнопку **“Reset”** пока не услышите звуковой сигнал.

Нажмите **“Далее”**.



Поднесите сгенерированный QR-код к панели на расстояние 10-15 см, как только устройство его считает вы услышите звуковой сигнал.

После звукового сигнала нажмите кнопку **“Далее”**.

Панель получит регистрационные данные Wi-Fi сети, произведет подключение и добавление в список устройств вашего облачного аккаунта.




3.3. Настройка режимов работы в мобильном приложении Partizan

Нажмите на вызывную панель в списке добавленных устройств.



3.3.1. Консоль управления, внешний вид

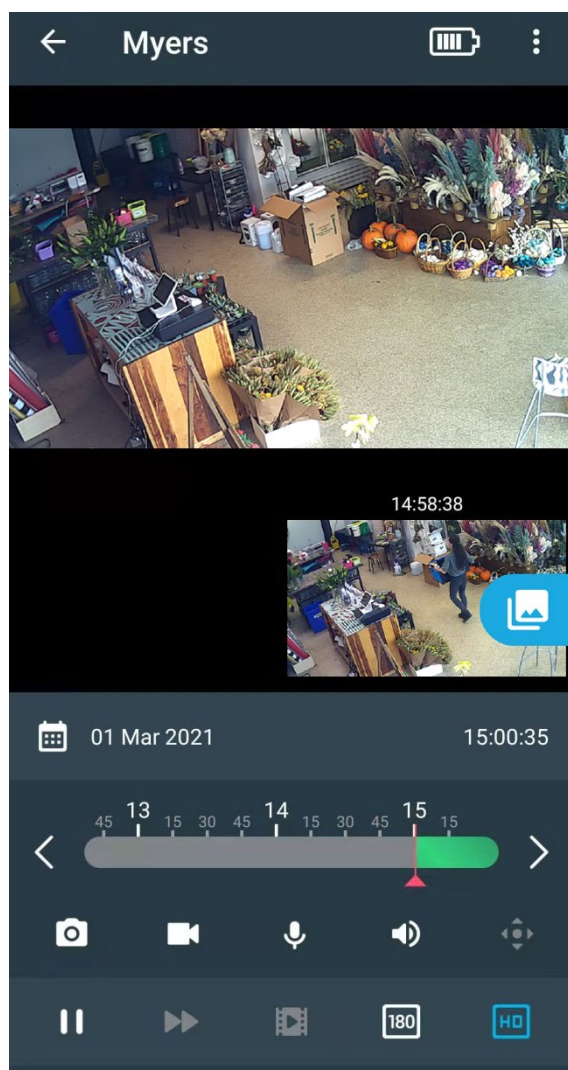




- уровень заряда батареи



- выбор даты для просмотра архива



- таймлайн



- сделать снимок кадра



- сделать видеозапись



- включить микрофон



- включить динамик



- управление PTZ



- остановить воспроизведение



- ускоренный просмотр



- загрузить фрагмент видео




- перевернуть изображение на 180°




- высокое качество

3.3.2. Меню настроек

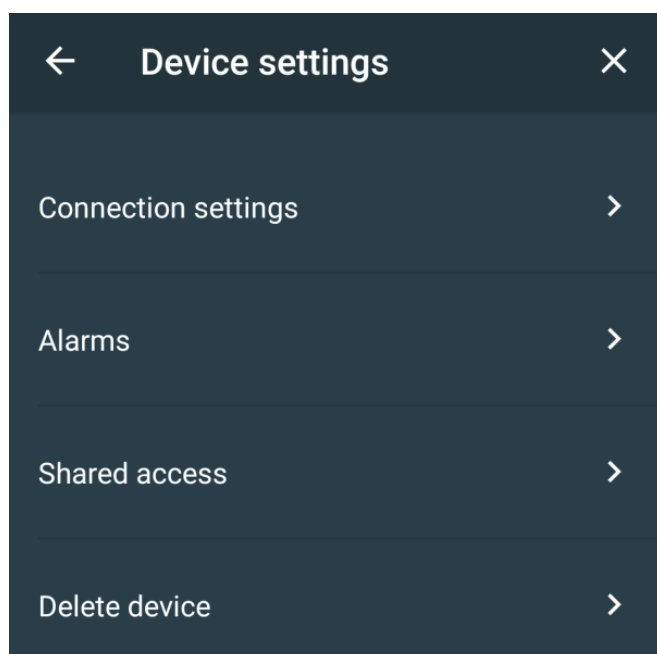

3.3.3. Alarms

В данном пункте задаются настройки тревоги.

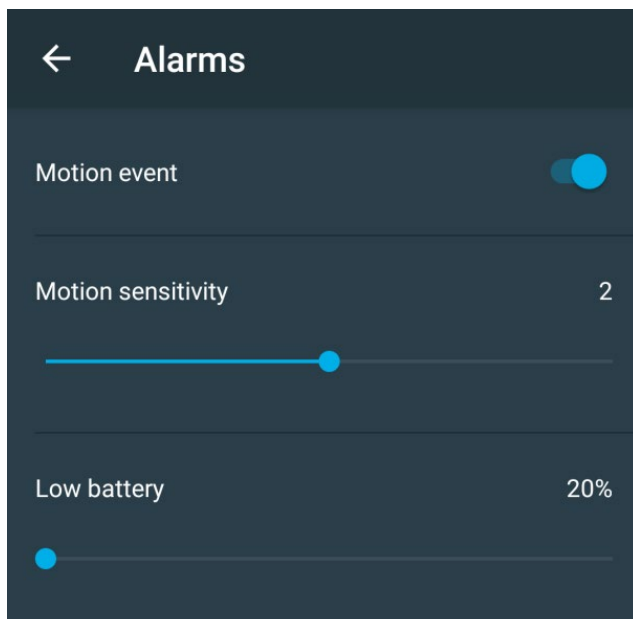


Motion event – активация детектора движения.

Motion sensitivity – установка чувствительности датчика движения.

Low battery – установка порога уровня разрядки батареи.


3.3.4. Shared access

Что бы поделиться устройством с другим пользователем необходимо ввести зарегистрированный в Partizan Cloud Email пользователя, с которым хотите поделиться устройством

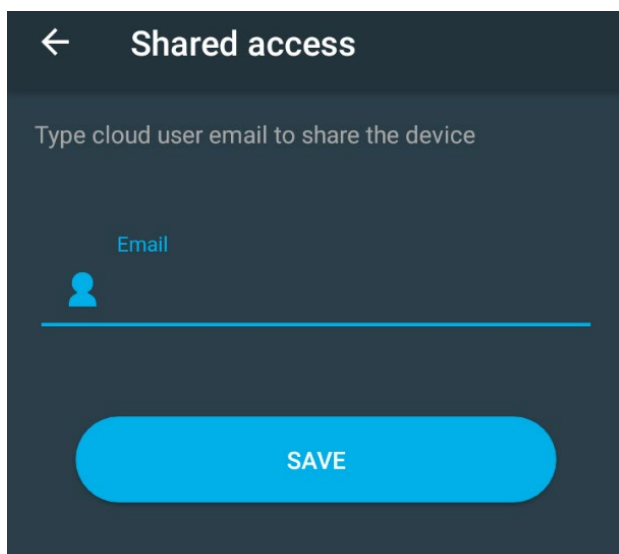

3.3.5. Delete device

Удаление устройства из аккаунта.

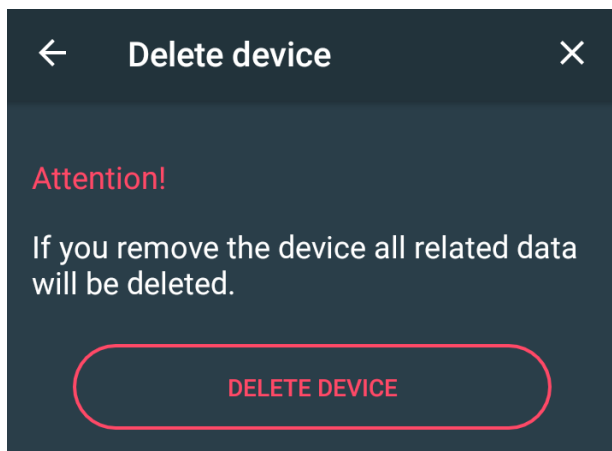

Для удаления необходимо нажать кнопку **“УДАЛИТЬ УСТРОЙСТВО”**.

Техническая поддержка:

E-mail: support@partizan.global

Skype: partizan-support

Чат: +420 777 054 888 (Viber, Telegram, WhatsApp)

Для звонков в Украине:

+38 (044) 389 44 50

+38 (050) 394 93 24

+38 (067) 326 28 15



Рабочее время технической поддержки:

<https://partizan.global/support/technical-support>



Программное обеспечение Partizan:

<https://apps.partizan.global/>