




Лінійка продуктів Baseline

JunctionBox (118×59)

Монтажна коробка для охоронної IP камери

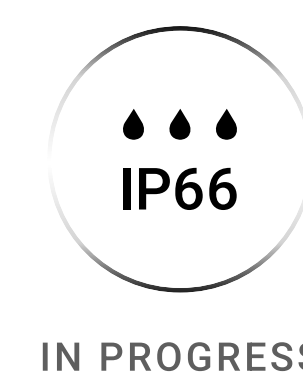

Гнучкість у встановленні камер

JunctionBox — водонепроникна алюмінієва монтажна коробка для прокладання кабелів IP-камер Ajax. Вона дає змогу легко встановлювати камери Ajax на бетонні стіни, стелі або колони як надворі, так і в приміщенні. Кожна деталь продумана до дрібниць, тож PRO-користувачі можуть бути впевнені в надійності та довговічності JunctionBox від Ajax.



Продумано кожну деталь



1. Водонепроникний кабельний ввід

Захищає кабель від пошкоджень під час монтажу та використання, а також запобігає потраплянню води в монтажну коробку.


2. Ущільнювальне кільце для двох кабелів

Захищає від води під'єднання PoE-кабелю або двох кабелів: Ethernet і живлення.


3. Заземлювальний контакт

Заземлення виконує спеціаліст згідно з локальними правилами та нормами електробезпеки.


Легкий монтаж і обслуговування




Монтажний шаблон дає змогу ідеально точно зробити отвори



Два варіанти встановлення кабельного вводу — згори і збоку



Багаторазове використання навіть після демонтажу



Не потрібно брати додаткові кріплення на об'єкт — усе необхідне для монтажу входить у комплект

Сумісність	Монтаж	Характеристики	Комплектація
Сумісні пристрої BulletCam (5 Мр/2.8 mm) BulletCam (5 Мр/4 mm) BulletCam (8 Мр/2.8 mm) BulletCam (8 Мр/4 mm) DomeCam Mini (5 Мр/2.8 mm) DomeCam Mini (5 Мр/4 mm) DomeCam Mini (8 Мр/2.8 mm) DomeCam Mini (8 Мр/4 mm) TurretCam (5 Мр/2.8 mm) TurretCam (5 Мр/4 mm) TurretCam (8 Мр/2.8 mm) TurretCam (8 Мр/4 mm)	Діапазон робочих температур від -40 °C до +60 °C	Колір білий, чорний Розміри 117,14 × 58,3 мм Вага 468 г Матеріал алюміній ADC12	JunctionBox (118×59) Монтажний шаблон Монтажний комплект Коротка інструкція